

VOIMASSA 1.1.2026 ALKAEN

# **GEBERIT TUOTEVALI- KOIMA 2026**

**GEBERIT-SANITEETTITUOTTEET**

**KNOW  
HOW**  
INSTALLED

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Geberit Duofix</b>                                                                    | <b>13</b>  |
| <b>Geberit GIS</b>                                                                       | <b>71</b>  |
| <b>Piilohuuhtelusäiliöt</b>                                                              | <b>119</b> |
| <b>Pintahuuhtelusäiliöt</b>                                                              | <b>127</b> |
| <b>Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen</b>                                   | <b>137</b> |
| <b>Täyttö- ja huuhteluventtiilit</b>                                                     | <b>141</b> |
| <b>Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät</b>                                     | <b>149</b> |
| <b>WC-istuimet ja WC-istuinkannet</b>                                                    | <b>233</b> |
| <b>Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet</b>                                                | <b>273</b> |
| <b>Bideet</b>                                                                            | <b>297</b> |
| <b>Geberit Monolith -moduulit</b>                                                        | <b>307</b> |
| <b>Urinaalit</b>                                                                         | <b>335</b> |
| <b>Urinaalihuuhdelulaitteet</b>                                                          | <b>383</b> |
| <b>WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät</b>                                          | <b>421</b> |
| <b>Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten</b> | <b>439</b> |
| <b>Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille</b>                                        | <b>467</b> |
| <b>Työkalut</b>                                                                          | <b>479</b> |
| <b>Liitteet</b>                                                                          | <b>483</b> |



# GEBERIT HYDRAULIIKAN MESTARI

# MASTERING

# WATER

Vedellä on 3 perustehtävää: elämän ylläpitäminen, hygieniasta huolehtiminen ja puhdistaminen sekä aineiden ja materiaalien kuljettaminen. Nämä kaikki kolme tärkeää tehtävää ovat käytössä rakennuksissa, sillä tarvitsemme juomavettä ja puhdistaudumme päivittäin. Puhdasta vettä tarvitsee tuoda (syöttöputket), sitä käytetään erilaisilla laitteilla (hanat ja wc:t) ja käytetty vesi tulee poistaa (viemärointi). Teknisen osaamisen ja toimivan suunnittelun ansiosta Geberit tekee veden käsittelystä yksinkertaista, turvallista ja tehokasta - tätä on "Mastering Water".

## GEBERIT ON AINOA YRITYS, JOKA KATTAÄ KAIKKI KOLME VEDENKÄYTTÖALUETTA RAKENNUKSESSA



### SYÖTTÖ

Geberit varmistaa, että korkealaatuinen raikas vesi saavuttaa käyttöpaikan turvallisesti tehokkaiden ja hygieenisten asennusten avulla.



### KÄYTTÖ

Geberit kehittää tuotteita, jotka varmistavat veden luotettavan ja taloudellisen käytön.



### VIEMÄRÖINTI

Geberit varmistaa, että jätevesi poistuu rakennuksesta tehokkaasti, hiljaisesti, ilman sakkautumista ja hajua – suurella virtauskapasiteetilla.

# GEBERIT WC-RATKAISUT TEHOKAS JA HILJAINEN HUUHTELU

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET JA  
TURVALLINEN ASENNUS

**HELPPO ASENTAA**  
40% nopeampi asennus



**HUUHTELUTEHO**  
Jopa 10 kertaa  
standardeja  
parempi huuhtelun  
tehokkuus



**HILJAINEN**  
> 30%  
vähemmän  
ääniä



**TYYLIKÄS**  
> 130 eri  
design-  
vaihtoehtoa



**PITKÄ TAKUU**  
50 vuoden  
varaosien  
saatavuustakuu



**KESTÄVÄ  
JA PITKÄ-  
IKÄINEN**  
Testattu  
kestämään  
väh. 400kg  
painon



**TURVALLINEN**  
Kaksinkertaisesti  
vuotosuojatu



**PAREMPAA  
HYGIENIAA**  
Pesu-wc-istuimilla  
hellävarainen  
vesipesu





# KUNNIAANHIMOINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN STRATEGIAMME

Yli 30 vuotta sitten Geberit esitteli ensimmäisen ympäristöstrategiansa ja alkoi toteuttaa siihen liittyviä toimenpiteitä käytännössä. Tätä strategiaa on kehitetty vuosien mittaan niin, että siitä on vähitellen muodostunut kokonaisvaltainen kestävä kehityksen strategia. Se perustuu YK:n Agenda 2030 kestävä kehityksen tavoitteet -ohjelmaan ja sen 17 kestävää kehitystä käsittelevään tavoitteeseen.

→ [Lue lisää Geberitin kestävä kehityksen strategiasta ja viimeisin raportti](#)



## SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Huippuluokan materiaaliensa ja tiukkojen

laatuvaatimustensa ansiosta Geberit-tuotteet kestävät käytössä vuosikymmeniä. Lisäksi ne sopivat useimmiten yhteen aiempien mallien kanssa ja ovat helppo huoltaa. Varaosien saatavuus on taattu useimmille Geberit-tuotteille jopa 25 vuodeksi. Tämän lisäksi, Geberit takaa 50 vuoden varaosien saatavuuden kaikille piiloasennussäiliöiden ja huuhtelupainikkeiden vaihdettavissa oleville mekaanisille osille pois lukien elektronisten tuotteiden erityistoiminnot (kuten hygieniahuuhtelutoiminto ja DuoFresh).



## RESURSSIN HUOLELLINEN KÄSITTELY

Geberitin tuotteita tarkastetaan jatkuvasti ja parannetaan vedenkulutuksen osalta. Muovia käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaiden ja pitkään kestävien tuotteiden aikaansaamiseksi. Esimerkiksi lähes 100 % muovijätteestä kierrätetään sisäisesti ja käytetään uudelleen. Pakkauksissa yritys käyttää pääasiassa pahvia ja välttää polystyreeniä ja muita muoveja mahdollisuuksien mukaan.



## YRITYKSEN JALANJÄLJEN PIENENTÄMINEN

Geberit tekee johdonmukaisesti työtä vähentääkseen energiankulutusta, CO<sub>2</sub>-päästöjä ja jätteiden syntymistä sekä edistää vastuullista vedenkäyttöä. CO<sub>2</sub>-päästöjen vähentämisstrategian tavoitteena on vähentää CO<sub>2</sub>-intensiteettiä (CO<sub>2</sub>-päästöt suhteessa valuuttakorjattuun liikevaihtoon) 5 prosentia vuosittain. Yritys panostaa erityisesti energiatehokkaaseen tuotantoon. Osa keramiikkatehtaista on varustanut uuninsa energiansäästötekniikalla viime vuosina. Tämänkaltaiset parannukset ovat mahdollistaneet yhtiölle yli 20 prosentin energiansäästöt per tuotantolaitos.



## LISÄARVOA ECO-DESIGN SUUNNITTELUPERIAATTEESTA

Geberit on asettanut tavoitteekseen luoda asiakkaille, ympäristölle ja yhteiskunnalle lisäarvoa tuottamalla resursseja säästäviä, kestäviä tuotteita. Avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamisessa on Eco-Design-suunnitteluperiaate. Kaikki tuotteet on kehitetty johdonmukaisesti tämän periaatteen mukaisesti vuodesta 2007 lähtien. Eco-Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesti jokainen uusi tuote on edeltäjäänsä parempi ympäristön kannalta – ilman uhrauksia laadusta, toimivuudesta tai kestävydestä. Suunnittelussa otetaan huomioon kaikki vaiheet tuotteen elinkaaren aikana hankinnasta raaka-aineisiin ja hävitykseen asti.

Kuvassa esimerkki Geberit seinä-wc-ratkaisun Eco Design-suunnitteluperiaatteen mukaisesta suunnittelusta: Geberit Duofix -asennuselementti säästää materiaalia – 10 %ä vähemmän CO<sub>2</sub>-päästöjä. 212-huhteluventtiili mahdollistaa huuhtelumäärän vähentämisen 2,6 litraan. Täyttö- ja huuhteluventtiilien varaosien saatavuustakuu 50 vuotta, sopivuus aiempiin malleihin takautuvasti.

## Ympäristöselosteet (EPD)

### KYLPYHUONETUOTTEET

- Geberit Acanto seinä-wc sis. kansi ja EFF3-seinäkiinnikkeet
- Geberit Duofix-asennuselementti piilohuuhtelusäiliölle Sigma 112 cm
- Huuhtelupainike Sigma 01, 10, 20, 30
- Keraamiset tuotteet
- Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic
- Geberit AquaClean Sela
- Geberit AquaClean Alba
- Geberit urinaalit

### SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT

- Geberit FlowFit -liittimet, muoviset
- Geberit FlowFit -liittimet, metalliset
- Geberit FlowFit -putket, ML
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, putket
- Geberit Mapress ruostumaton teräs, liittimet
- Geberit CuNiFe, putket
- Geberit Mapress hiiliteräs, putket
- Geberit Mapress Therm, putket

### VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT

- Geberit Silent-db20 -putket
- Geberit Silent-dp20 -yhde
- Geberit Silent-Pro -putket
- Geberit Silent-Pro -yhde
- Geberit PE -putket
- Geberit PE -yhde
- Geberit Silent-PP -putket
- Geberit Silent-PP -yhde

## KESTÄVÄN KEHITYKSEN DOKUMENTAATIO

Geberit-tuotteilla edistetään LEED-, BREEAM- ja DGNB-pisteiden, sertifiointien sekä EU:n taksonomian noudattamista. Tuotekohtaisten EPD-dokumenttien avulla saat läpinäkyvän dokumentaation ympäristövaikutuksista LCA-laskentaa varten.





GEBERIT  
**ONE**



GEBERIT AQUACLEAN  
**MERA**



GEBERIT  
**ACANTO**



GEBERIT AQUACLEAN  
**SELA KULMIKAS**



GEBERIT  
**ICON**



GEBERIT AQUACLEAN  
**SELA**



GEBERIT  
**RENOVA**



GEBERIT AQUACLEAN  
**ALBA**



# SEINÄ-WC-VALIKOIMA

## TURBOFLUSH- TEKNIIKALLA

UUTUUS

MALLISTO 2026



↑  
Geberit iCon Standard ja Compact -seinä-wc:t



↑  
Geberit Renova seinä-wc

## MIKÄ ON GEBERIT TURBOFLUSH?

Geberit TurboFlush on edistyksellinen wc-huuhtelutekniikka, joka tarjoaa tehokkaan ja hiljaisen huuhtelun jokaisella huuhtelukerralla. Wc-keramiikan innovatiivinen epäsymmetrinen muotoilu luo voimakkaan, spiraalimaisen veden virtauksen, joka puhdistaa kulhon tehokkaasti käyttäen vähemmän vettä — TurboFlush-huuhtelu yhdistää tyylikkään muotoilun, kestäväen suorituskyvyn ja erinomaisen hygienian.




# YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN



# VOIDAAN ASENTAA VEDENERISTYKSEN TAAKSE TÄYTTÄÄ SUOMEN RAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET

- 1 Tiivis, saumaton turvakotelo huuhtelusäiliön ja huuhteluputken ympärillä
- 2 Kestävämpi runkorakenne mahdollistaa esteettömiin asennuksiin käytettävät pidemmät wc-istuimet
- 3 Huuhteluputken läpivienti toimii rakenteellinen vuodonilmaisimena
- 4 Myös viemärointiyhteessä mekaaninen vuodonilmaisu
- 5 Syvyysuunnassa säädettävä viemärointiputken kiinnike. Viemärointi voidaan toteuttaa myös sivusuuntaan.
- 6 Rungossa stanssatut merkit kierretankojen ja viemäroinnin läpivientien korkeuden määrittämiseen



Vedeneristyslaipat läpivienteihin  
sisältyvät toimitukseen



Mikäli elementtiä ei voida ruuvata kiinni lattiaan esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden vuoksi, tulee alakiinnitys tehdä seinään. Lisävarusteena on saatavana alakiinnikesarja tuotenro 111.064.00.1, LVInro 5756657.






# Geberit Duofix

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Elementtiseinät.....</b>                                                                 | <b>14</b> |
| Runkojärjestelmät.....                                                                      | 14        |
| Levytykset.....                                                                             | 17        |
| Tarvikkeet.....                                                                             | 19        |
| <b>Asennuselementit.....</b>                                                                | <b>22</b> |
| WC-istuinten elementit.....                                                                 | 22        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit.....                               | 23        |
| Pesuallaselementit.....                                                                     | 34        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit.....                         | 34        |
| Valikoiman yleiskatsaus –<br>Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille ..... | 34        |
| Bidee-elementit.....                                                                        | 37        |
| Urinaalielementit.....                                                                      | 40        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit.....                          | 41        |
| Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit .....                                     | 48        |
| Suihku- ja kylpyamme-elementit .....                                                        | 51        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit .....            | 51        |
| Suihkuseinien asennuselementit .....                                                        | 53        |
| Asennuselementit pesuallashanoille.....                                                     | 54        |
| Elementit kuormituksia varten.....                                                          | 55        |
| Tarvikkeet.....                                                                             | 59        |

## Elementtiseinät

### Runkojärjestelmät

#### Geberit Duofix -järjestelmäkisko



click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Asennukseen lattialle, kattoon ja seiniin

##### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

##### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Tukeva

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.979.00.1 | 5757014/<br>4064746058820 | 300       | 3,4       | 5         |

##### Tarvikkeet

- Geberit-puuruovi- ja -tulppasarja → s. 20

#### Geberit Duofix -äänieristysnauha



click & scan

##### Käyttötarkoitus


- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

##### Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 111.889.00.1 | 5756599/<br>4025416138174 |

## Täyskorkeat Geberit Duofix -tolpat, huonekorkeus

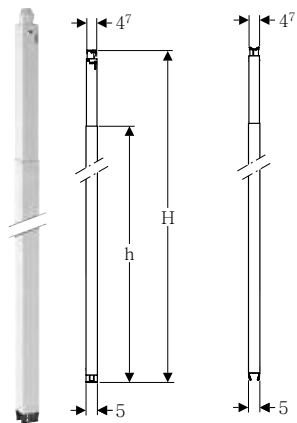

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmien tekemiseen
- Geberit Duofix -asennuselementtien ja -poikittaistukien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Kattoihin, joiden kaltevuus on enintään 50°
- Enintään 25 mm:n kattosyvennyksille
- Seinäkorkeuksille 4 m asti

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sinkitty
- Korroosiovapaa
- Teleskooppisesti korkeussäädettävissä enintään 60 cm
- Liitääntä takaseinään tai asennusseinään ei tarvita
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitys tolppaan ilman varaosia


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111.085.00.1 | 5756982/<br>4064746058431 | 5         | 220–280   | 211       | 5         |
| 111.086.00.1 | 5756983/<br>4064746058455 | 5         | 260–320   | 251       | 5         |
| 111.087.00.1 | 5756984/<br>4064746058479 | 5         | 300–360   | 291       | 5         |
| 111.088.00.1 | 5756985/<br>4064746058493 | 5         | 340–400   | 331       | 5         |



- 5–25 mm:n kattosyvennyksissä, joissa on palo- ja äänieristysvaatimuksia, on käytettävä liimattujen paneeliliuskojen sarjaa (tuotenumero 111.288.00.1)



## Geberit Duofix -tolpat, puolikorkea



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Puolikorkeiden Geberit Duofix -elementtiseinien tekemiseen
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi väli- tai päätytolpaksi
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm

### Toimituksen sisältö

- 2 kiskoklipsiä
- Seinäkiinnike
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt käännettävät
- Tukeva
- Jauhemaalattu
- Korroosiovapaa
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.825.00.2 | 5757008/<br>4064746031274 | 4         | 82–112    | 7,3       |
| 111.079.00.2 | 5756976/<br>4064746033896 | 4         | 112–144   | 7,3       |

### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -kulmalevy → s. 19
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 64

## Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen

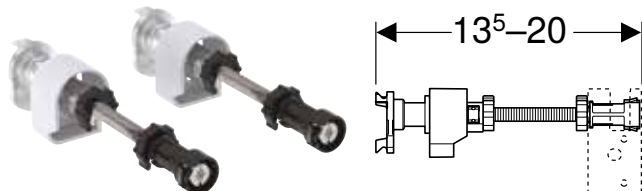

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen Duofix-järjestelmäkiskoihin ilman työkaluja
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseinien ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennuseinäasennuksiin

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Edestä portaattomasti syvyysäädettävä, pikasäädöllä
- Kiinnitys Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja kiertämällä ruuvausapuvälinettä neljäsosakierros
- Kytettävä ruuvausapuväline asennukseen seinään pinnan tasoon kiinnitettäessä ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Seinäankkuri 180° käännettävä kiinnitettäessä suoraan seinään ilman Geberit Duofix -järjestelmäkiskoja
- Kierretanko M10, sinkitty


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 111.080.00.1 | 5756977/<br>4064746058516 |

### Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

## Levytykset

### Geberit Duofix -paneeli



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Vaakasuoraan levytykseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

#### Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

#### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Pääelementin paino<br>[kg] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 111.808.00.1 | /4025416802150   | 200       | 60        | 1,8       | 18,7                       |

#### Tarvikkeet

- Geberit-tasoite → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

### Geberit-kipsilevyruuvi



#### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.030.00.1 | /4025416040668   | 0,82      | 0,82      | 3,8       |



click & scan

#### Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

## Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuviäväntimille

### Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.031.00.1 | /4025416040682   | 0,82      | 0,82      | 3,8       |

## Geberit-tasoite



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

### Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

### Tekniset tiedot

|            |                  |
|------------|------------------|
| Materiaali | Calcium sulphate |
|------------|------------------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 464.015.00.1 | /4025416041221   | 22,6      | 30        | 10        |

## Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

### Ominaisuudet

- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen

### Tekniset tiedot

|            |                  |
|------------|------------------|
| Materiaali | Calcium sulphate |
|------------|------------------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 464.044.00.1 | /4025416634027   | 22,6      | 30        | 10        |

## Tarvikkeet

### Geberit Duofix -sisäkulman kulmakannake



[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Sisäkulman kulmien jäykistämiseen
- 90°-asennuskulmien tekemiseen Geberit Duofix-asennusjärjestelmiin

#### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Sinkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 111.841.00.1 | /4025416216414   |

### Geberit Duofix -kulmalevy

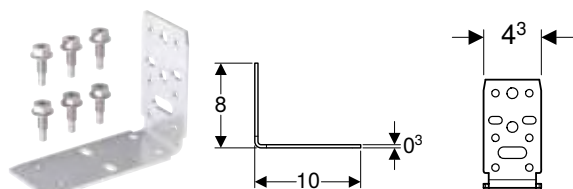

[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Sivukiinnitykseen Geberit Duofix -asennuselementin avulla metalli- tai puutolppiin
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen vaakasuoraan asennukseen osakorkeaan Duofix-asennusjärjestelmään kiinnityksenä levyille
- Geberit Duofix-järjestelmän kiskojen vaakasuoraan asennukseen Duofix-tolppien väliin huonekorkeaan tilaan
- Aukkojen tekemiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän seiniin ovia ja peilikaappeja varten

#### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon
- Sinkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 111.846.00.1 | /4025416846253   |

## Geberit Duofix -kääntökulmasarja



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -tolppien kiinnittämiseen täsmälliseen asentoon järjestelmäkiskoihin

### Ominaisuudet


- Käännettävissä jälkepäin Geberit Duofix -järjestelmäkiskossa
- Ruuvattavissa täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Sinkitty
- Asennuskulma erityisesti vasemmalle ja oikealle sisäkierteelle

### Toimituksen sisältö

- 2 kääntökulmaa
- Kiinnitystarvikkeet

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 111.029.00.1 | 5756631/<br>4025410585653 |

## Geberit-puuruuvi- ja -tulppasarja



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen

### Ominaisuudet


- Torx-kuusiokoloruuvi TX 40

### Toimituksen sisältö

- Ruuvi
- Tappi

|              |                  |            |
|--------------|------------------|------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | SW<br>[mm] |
| 111.089.00.1 | /4064746061776   | 13         |

## Geberit-metalliankkuri



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm

### Ominaisuudet

- Sinkitty

### Toimituksen sisältö

- Ruuvi M6

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 465.029.00.1 | /4025416041238   |









# Asennuselementit

## WC-istuinten elementit



### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


|                                                                                                                            | Annostelija<br>Geberit<br>DuoFresh-<br>raikastinpui-<br>koille                    | Geberit-tukisar-<br>ja WC-poslii-<br>neille pienellä<br>tukipinnalla              | Geberit Duofix<br>-yläkiinnikesarja<br>yksittäisa-<br>sennukseen,<br>kulmamalli   | Geberit<br>DuoFresh<br>-moduuli                                                    | Palosuoja-sarja                                                                     | Palosuoja-sarja                                                                     | Geberit Duofix<br>-yläkiinnikesarja<br>yksittäisasen-<br>nukseen                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                            |                                                                                   | 111.847.00.1                                                                      | 111.835.00.1                                                                      |                                                                                    | 111.863.00.1                                                                        | 111.863.00.3                                                                        | 111.815.00.1                                                                        |  |
|                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                            | → s. 171                                                                          | → s. 66                                                                           | → s. 59                                                                           | → s. 172                                                                           | → s. 67                                                                             | → s. 67                                                                             | → s. 59                                                                             |  |
| <b>Sigma-sarjan huuhtelupainikkeet</b>                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 111.342.00.3                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin                             | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| 111.910.00.6                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 111.312.00.6                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 111.918.00.6                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille,<br>PEX-liitin | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 111.396.00.6                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm,<br>Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön,<br>korkeussäädettävä WC       |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| <b>Omega-sarjan huuhtelupainikkeet</b>                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 111.063.00.2                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm,<br>Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin                              |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 111.034.00.3                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin                              |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 111.007.00.3                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin                              |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| <b>Ei sovi yhteen huuhtelupainikkeiden kanssa</b>                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 111.203.00.2                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm,<br>pintahuuhtelusäiliöt paikallaan                                              |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |

✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Elektronisen WC-ohjauksen ja Geberit AquaCleanin yhdistelmä ei ole mahdollinen

|  | Geberit Duofix<br>-yläkiinnikesarja<br>yksittäis- ja järjes-<br>telmäasennukseen  | Geberit Duofix<br>-kiinnitystarvike<br>väliseinätolppien<br>etäisyydelle 50–57,5<br>cm | Geberit Duofix<br>-jalkojen jatkosarja<br>lattiarakenteille<br>20–40 cm           | Geberit Duofix<br>-jalkojen jatkosarja,<br>pituus 20 cm                           | Peitelevy ja<br>äänieristysarja,<br>Geberit Duofix -sei-<br>nä-wc-elementille,<br>WC korkeussää-<br>dettävä | Geberit Duofix<br>-alakiinnikesarja<br>takaseinäkiinnityk-<br>seen                 | Geberit Power &<br>Connect Box                                                      | Geberit Power & Con-<br>nect Box -rasiasarja ja<br>sähkönsyöttöyksikkö<br>seinä-wc-elementtiin |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 111.080.00.1                                                                      | 111.869.00.1                                                                           | 111.848.00.1                                                                      | 111.848.00.2                                                                      | 115.396.00.1                                                                                                | 111.064.00.1                                                                       | 116.061.00.6                                                                        | 116.098.00.6                                                                                   |
|  |  |       |  |  |                            |  |  |             |
|  | → s. 16                                                                           | → s. 63                                                                                | → s. 64                                                                           | → s. 64                                                                           | → s. 65                                                                                                     | → s. 65                                                                            | → s. 223                                                                            | → s. 226                                                                                       |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                              |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             | ✓                                                                                  | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                                |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                             | ✓                                                                                  | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                                           | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                              |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                        |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                              |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                      |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                                             | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                |

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

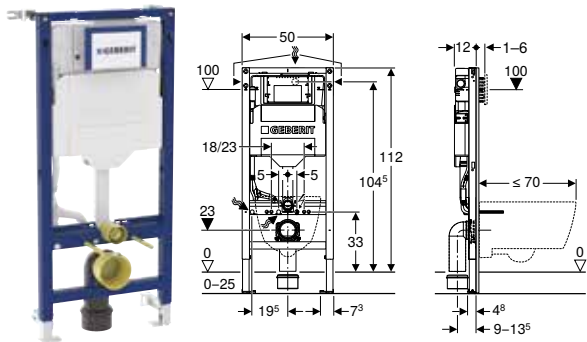

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.342.00.3 | 5756992/<br>4064746029653 | 50        | 112       | 12        |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA

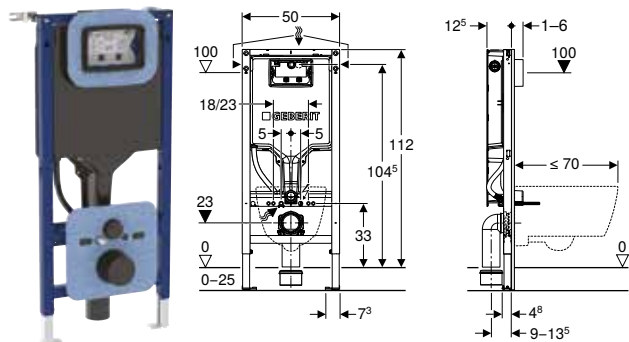

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Suojakotelon läpivientilaippa
- Seinä-wc-istuimen läpivientilaippa
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suojasäiliön sisällä
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.924.00.1 | 5757013/<br>4064746035364 | 50        | 112       | 12,5      |


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm → s. 63

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK

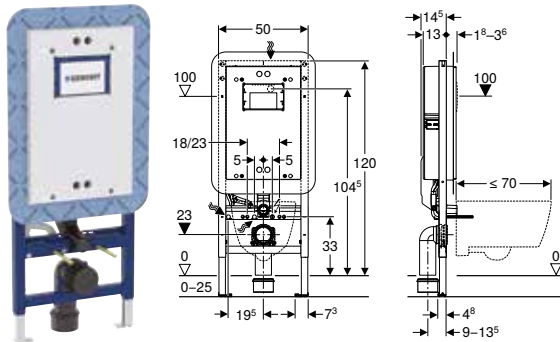

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhdelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhdelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhdelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojakansi vaihtoaukolle
- Paneeliosa vaihtoaukolle
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm, vuodonilmaisimella
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Tiivistelevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Piilohuuhtelusäiliö ja huuhteluputki vesitiiviin suoja-säiliön sisällä
- Huuhteluputkella varustettu piilohuuhtelusäiliö valmiissa kylpyhuoneessa vaihdettavissa edestä
- Vesikytkentä ylhäällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Kiertävä vedeneristyslaippa, tiivistysjärjestelmien yhdistämiseen
- Vaihtoaukon suojakansi esiasennettu
- Paneeliosa säädettävä seinärakenteille, 18–36 mm
- Vaihtoaukon paneeliosa eristettävissä
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.910.00.6 | 5757011/<br>4064746031427 | 50        | 120       | 14,5      |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin

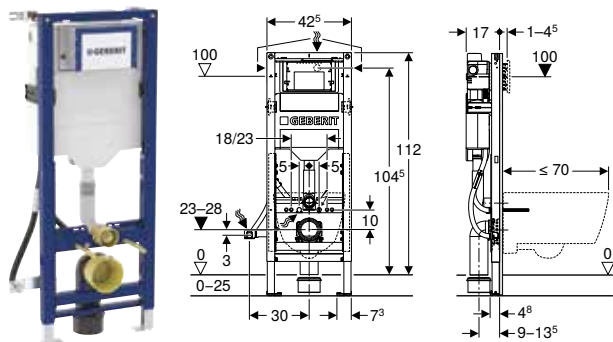

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehysten leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.312.00.6 | 5756991/<br>4064746029493 | 42,5      | 112       | 17        |


### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, tukikahvoille, PEX-liitin

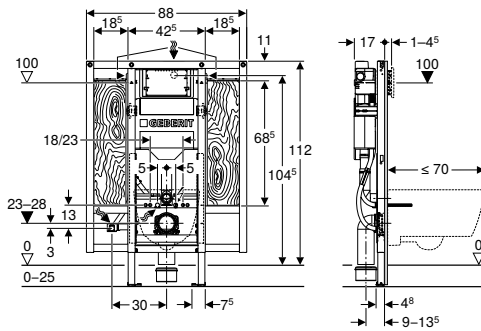

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennuseleiniin
- Asennukseen huonekorkeisiin metallirankaisiin väliseiniin etu- ja takaseinätason yhteydessä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 4 seinäankkuria
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 41–46 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma-piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitântäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenumro   | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.918.00.6 | 5757012/<br>4064746031472 | 88        | 112       | 17        |


### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



- Power & Connect Box -rasiaa käytettäessä elektronisen WC-ohjauksen yhdistäminen Geberit AquaCleaniin ei ole mahdollista

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, korkeussäädettävä WC

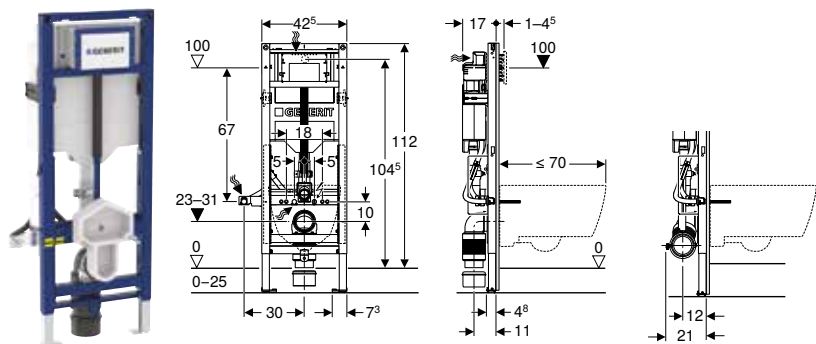

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Asennettavaksi asennusseiniin Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ille kiinnitysetäisyydellä 18 cm
- Ei sovellu Sigma60-huuhtelupainikkeille

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MepaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Suojakansi huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän säätöalueelle
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Pienempi kehysten leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennuselementin viereen
- WC-posliini valmiissa kylpyhuoneessa jälkikäteen korkeussäädettävissä, 41–49 cm valmiista lattiapinnasta
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä, taipuisa
- Liitoskäyrä asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa asennuselementtiin
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii ysihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa tai liitäntäkaapelia varten
- Sähköliitoksen kiinnitysmahdollisuus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.396.00.6 | 5756993/<br>4064746029844 | 42,5      | 112       | 17        |


### Tilattava erikseen

- Peitelevy ja äänieristysarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä → s. 65

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

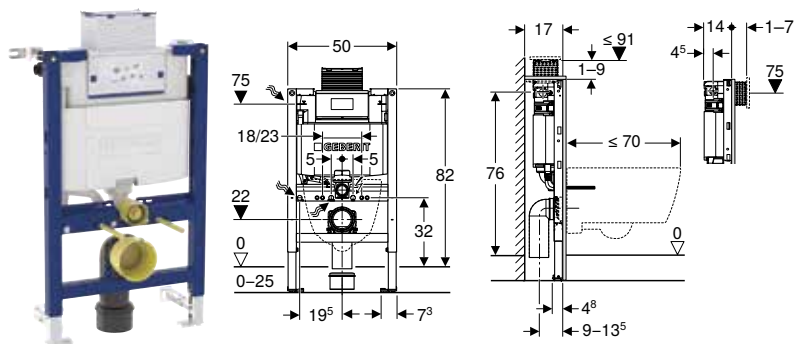

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0-25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1-10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2-4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierrelliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.007.00.3 | 5756969/<br>4064746024191 | 50        | 82        | 14        |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23

## Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

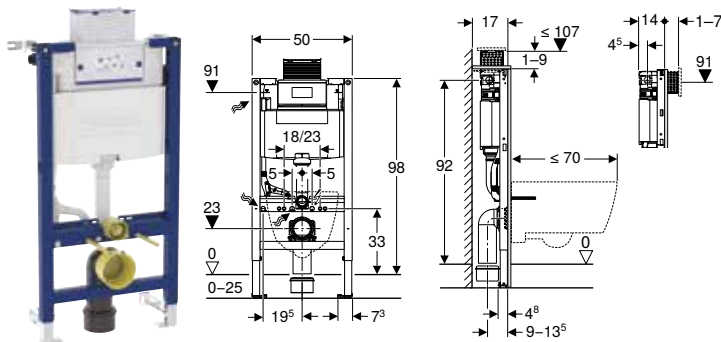

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- 2 yläseinäkiinnikettä
- 2 alaseinäkiinnikettä
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.034.00.3 | 5756970/<br>4064746024184 | 50        | 98        | 14        |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



## Geberit Duofix seinä-WC-elementti, 112 cm, pintahuuhtelusäiliöt paikallaan

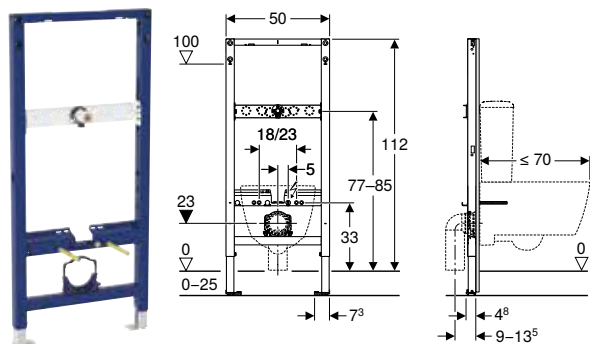

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Seinä-WC:ihin
- Kahden WC-istuimen asennukseen

### Tekniset tiedot

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Materiaali      | Teräs |
| Korkeussäädöllä | Kyllä |

### Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Hanakulman poikittaistuki korkeussäädettävä
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.203.00.2 | 5756990/<br>4064746029318 | 50        | 112       | 15        |

### Tarvikkeet




- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -WC-elementit → s. 23



## Pesuallaselementit

### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                         | Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla              | Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaalle kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm             | Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen                             | Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmä-asennukseen            | Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen                            | Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm          | Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm                      | Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 115.416.xx.1/<br>115.415.00.1                                                     | 111.868.00.1                                                                      | 111.815.00.1                                                                      | 111.080.00.1                                                                      | 111.064.00.1                                                                       | 111.869.00.1                                                                        | 111.848.00.1                                                                        | 111.848.00.2                                                                        |
|                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                         | → s. 60                                                                           | → s. 63                                                                           | → s. 59                                                                           | → s. 16                                                                           | → s. 65                                                                            | → s. 63                                                                             | → s. 64                                                                             | → s. 64                                                                             |
| 111.434.00.2<br>Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana   |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 111.490.00.2<br>Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |

✓ Yhteensopiva

### Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit kylpyhuonekalusteille

Geberit Suomi, syyskuu 2025

| Peiliikaappi / pesuallas / kaksoipesuallas / alakaappi                                 | Nimellisleveys cm      | 60              | 75 | 90 | 105 | 120               | 135               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----|----|-----|-------------------|-------------------|
| Asennuslaatikko Geberit ONE -peiliikaapille, korkeus 90 cm                             | 111.941.00.1           | ✓               |    |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.942.00.1           |                 | ✓  |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.943.00.1           |                 |    | ✓  |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.944.00.1           |                 |    |    | ✓   |                   |                   |
|                                                                                        | 111.945.00.1           |                 |    |    |     | ✓                 |                   |
| Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm | 111.041.00.1           | ✓               |    |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.042.00.1           |                 | ✓  |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.043.00.1           |                 |    | ✓  |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.044.00.1           |                 |    |    | ✓   |                   |                   |
|                                                                                        | 111.045.00.1           |                 |    |    |     | ✓                 |                   |
|                                                                                        | 111.046.00.1           |                 |    |    |     |                   | ✓                 |
| Valikoima, Geberit Duofix -pesuallaselementti, vakiomalli                              | Elementin leveys 50 cm | ✓ <sup>1)</sup> | ✓  | ✓  | ✓   | ✓ <sup>3)1)</sup> | ✓ <sup>3)1)</sup> |
| Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja keskeisellä pesuallashanalla    | 111.951.00.1           | ✓ <sup>2)</sup> |    |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.952.00.1           |                 | ✓  |    |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.953.00.1           |                 |    | ✓  |     |                   |                   |
|                                                                                        | 111.954.00.1           |                 |    |    | ✓   |                   |                   |
|                                                                                        | 111.955.00.1           |                 |    |    |     | ✓                 |                   |
| Geberit Duofix asennuslevy pesualtaalle alakaapilla ja epäkeskisellä pesuallashanalla  | 111.055.00.1           |                 |    | ✓  | ✓   |                   |                   |


✓ Sopii yhteen Geberit ONE ja Geberit iCon -sarjojen kanssa. Muiden sarjojen tai muiden valmistajien tuotteiden tapauksessa tarkat tosiasialliset asennusmitat on varmistettava lopullisen valinnan yhteydessä

<sup>1)</sup> Mikäli käytetään 50 cm:n vakioleveyden mukaista Geberit Duofix -pesuallaselementtiä, kalusteiden alustan kiinnikkeiden sijoittelumahdollisuudet elementin vieressä ovat rajoittuneet verrattuna kapeaan elementtiin, jonka leveys on 44 cm

<sup>2)</sup> Sopii Geberit Duofix -pesuallaselementille, kapea malli leveys 44 cm

<sup>3)</sup> Kahden viemärintikappaleen kohdalla käytetään kahta Duofix-asennuselementtiä

## Geberit Duofix -pesuallaselementti, 112 cm, allashana

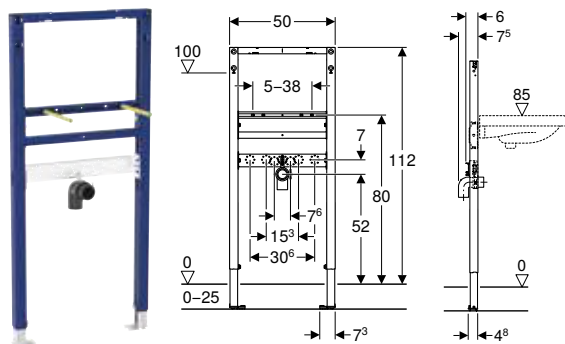

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

### Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44/40 mm
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesuallan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädetävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.434.00.2 | 5756994/<br>4064746029905 | 50        | 112       | 7,5       |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 34

### Geberit Duofix -pesuallaselementti, 82–98 cm, allashana

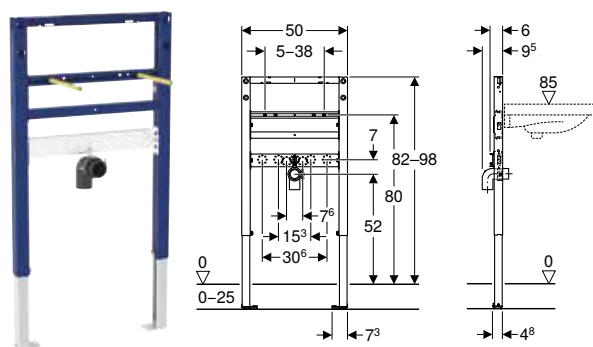

click & scan

## Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinisiin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

## Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys 5–38 cm
- Kiinnitysetäisyydellä 18 tai 28 cm kierretankojen syvyys säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.490.00.2 | 5756995/<br>4064746030093 | 50        | 82-98     | 7,5       |

## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -pesuallaselementit → s. 34

## Bidee-elementit

### Geberit Duofix -bide-elementti, 112 cm, yleiskäyttöinen

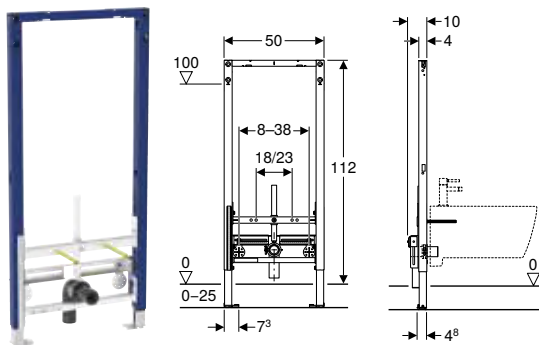

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

#### Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.520.00.2 | 5756996/<br>4064746030222 | 50        | 112       | 10        |

### Geberit Duofix -bide-elementti, 98 cm, yleiskäyttöinen

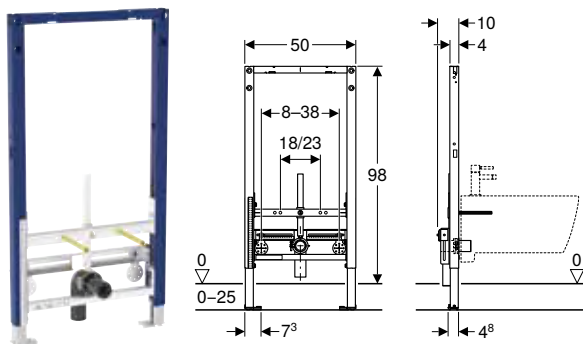

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

#### Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.539.00.2 | 5756998/<br>4064746030307 | 50        | 98        | 10        |

## Geberit Duofix -bide-elementti, 82 cm, yleiskäyttöinen

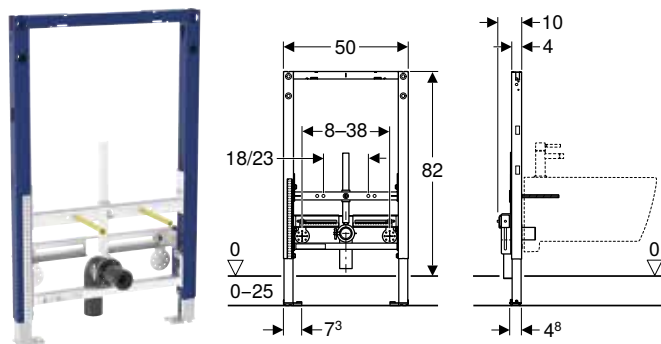

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin

### Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.524.00.2 | 5756997/<br>4064746030239 | 50        | 82        | 10        |



Urinaalielementit


Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


|                                                                                                                       | Urinaalihuuh-<br>telulaitteet<br>elektronisella<br>huuhtelutoimin-<br>nolla, verkkovirta-<br>käyttöinen | Urinaalihuuh-<br>telulaitteet<br>elektronisella<br>huuhtelutoimin-<br>nolla, paristokäyt-<br>töinen | Urinaalihuuh-<br>telulaitteet pneumaat-<br>tisella huuhtelulla                     | Urinaalihuuh-<br>telu-<br>laite, elektronisella<br>huuhtelutoimin-<br>nolla, verkkovir-<br>takäyttöinen, piilo-<br>tettu, Universal | Geberit-urinaa-<br>lihuuhtelulaite,<br>jossa elektroninen<br>huuhtelu, verkko-<br>virtakäyttöinen,<br>pinta-asennus,<br>piilotettu | Geberit-urinaa-<br>lihuuhtelulaite,<br>jossa elektro-<br>ninen huuhtelu,<br>paristokäyttöinen,<br>pinta-asennus,<br>piilotettu |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | 116.076.00.1                                                                                                                       | 116.077.00.1                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                       |                        |                    |  |                                                  |                                                 |                                             |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | → s. 408                                                                                                                           | → s. 409                                                                                                                       |  |
| 111.626.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm,<br>yleiskäyttöinen, PEX-liitin                         | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |
| 111.671.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm,<br>yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm,<br>yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                     | ✓                                                                                                                                  | ✓                                                                                                                              |  |
| 111.673.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm,<br>yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin           | ✓                                                                                                       | ✓                                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |  |

✓ Yhteensopiva



|  | Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin      | Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen                             | Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäsennukseen              | Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen                           | Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm        | Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm                      | Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm                                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 242.042.00.1                                                                     | 111.815.00.1                                                                      | 111.080.00.1                                                                      | 111.064.00.1                                                                      | 111.869.00.1                                                                      | 111.848.00.1                                                                        | 111.848.00.2                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → s. 62                                                                          | → s. 59                                                                           | → s. 16                                                                           | → s. 65                                                                           | → s. 63                                                                           | → s. 64                                                                             | → s. 64                                                                             |
|  | ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  |                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  |                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |

## Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin

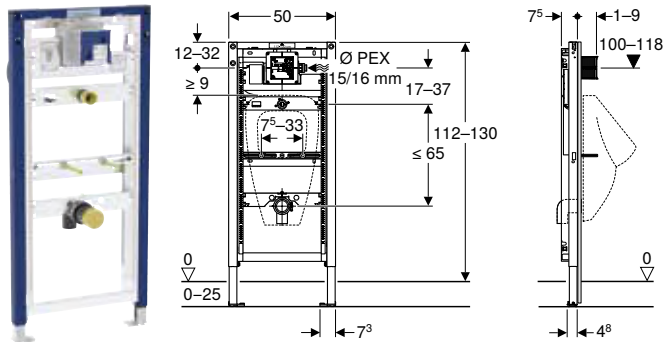

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- Urinaalien asennukseen

### Tekniset tiedot

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar   |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar    |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s  |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Suojakannen tiiviste PUR-vaahtoa
- Tulon ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 63 / 50 mm
- Tiiviste ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.626.00.2 | 5757003/<br>4064746030888 | 50        | 112–130   | 7,5       |


#### **Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398

#### **Tarvikkeet**

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41

## Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin

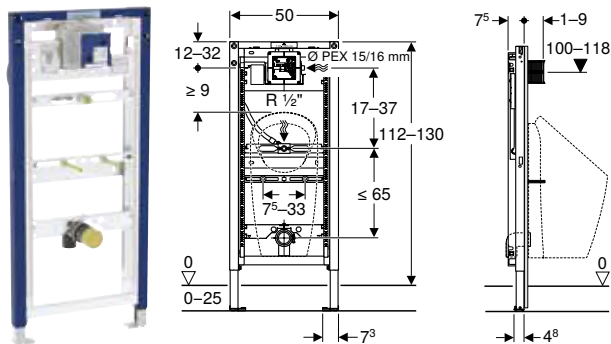

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten

### Tekniset tiedot

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar   |
| Koepaine ilma / inerti kaasua maks.                     | 3 bar    |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s  |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, esiasennettu
- Suojakansi, jossa peite
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Valmisteltu PEX-liitintä varten
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä korkeus ja sivut säädettävissä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.673.00.2 | 5757005/<br>4064746030956 | 50        | 112–130   | 7,5       |


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398

#### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41

## Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille

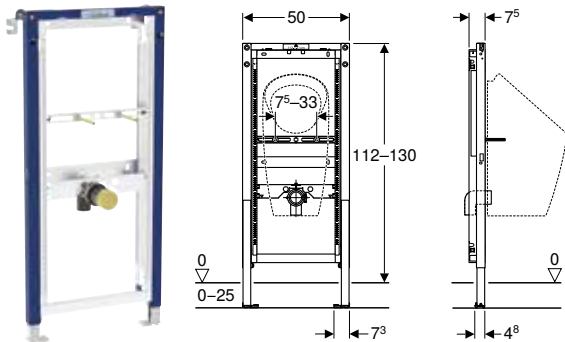

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metall- ja puurankaisille seinille
- Muurattuihin seiniin
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- 1 litran urinaalien asennukseen, tarvikkeilla

### Toimituksen sisältö

- 2 yläseinäkiinnikettä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50/63 mm
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Varustus muutettavissa tarvikkeilla urinaaleille Laufen Lema 1 litran Compact ja Tamaro-VS NEW 41122

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.671.00.2 | 5757004/<br>4064746030932 | 50        | 112–130   | 7,5       |

### Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko


### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalielementit → s. 41



- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen

## Geberit Duofix -urinaalelementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille

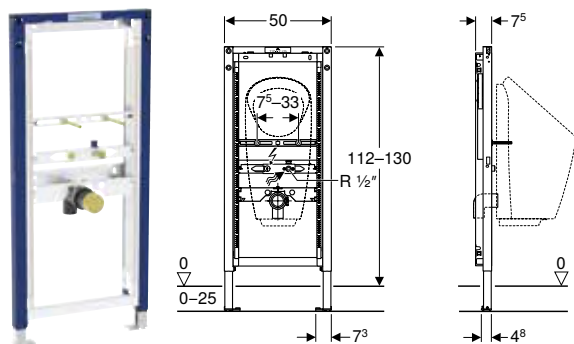

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiiviste
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Elementin korkeus sovitettavissa urinaalin mukaan, 112–130 cm
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädetävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädetävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.686.00.2 | 5757006/<br>4064746030994 | 50        | 112–130   | 7,5       |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -urinaalelementit → s. 41

## Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

**Geberit Duofix -suihkuelementti 130 cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana uppoasennus, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm**

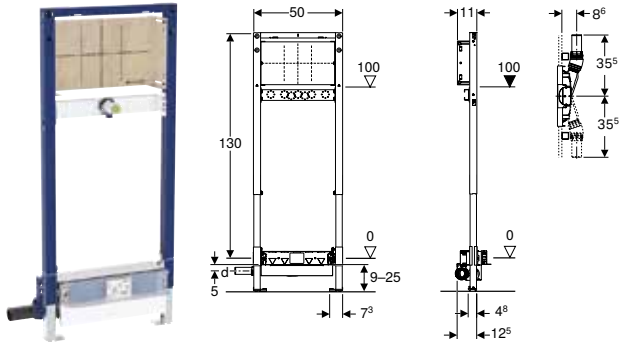

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärointiin
- Valukorko  $\geq 90$  mm tuloaukon kohdalla
- Uppoasennus- tai pinta-asennushanoihin

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Tiivistelevy
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemärointikapasiteetti<br>[l/s] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.580.00.2 | 5757000/<br>4064746030628 | 50 | 50                       | 0,8                              | 50        | 130       | 11        |

### Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

### Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.



## Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250 mm

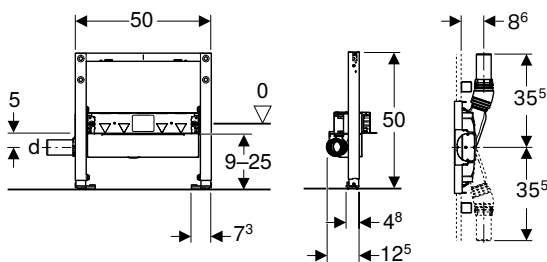
[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Valukorko  $\geq 90$  mm tuloaukon kohdalla

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing 50$  mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristysten liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemärintikapasiteetti<br>[l/s] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.591.00.2 | 5757001/<br>4064746030710 | 50 | 50                       | 0,8                             | 50        | 50        | 12,5      |

### Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja


### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

## Geberit Duofix -suihkuelementti 50 cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

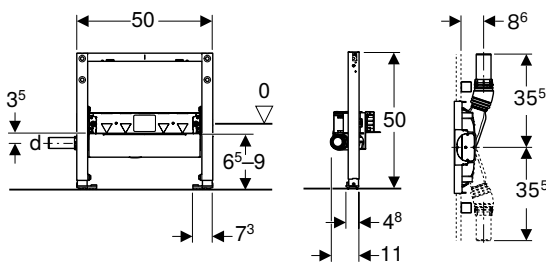

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
- Suihkuvesien viemärointiin
- Valukorko  $\geq 65$  mm tuloaukon kohdalla
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 30 mm |
|------------------------|-------|

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing 40$  mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristykseen liittämiseen ilman jännitteitä
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriiliitin sivulla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemärointikapasiteetti<br>[l/s] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.593.00.2 | 5757002/<br>4064746030734 | 40 | 40                       | 0,4                              | 50        | 50        | 11        |

### Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit → s. 51



- Luonnonkivestä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

## Suihku- ja kylpyamme-elementit


### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Duofix -suihku- ja kylpyamme-elementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                                                                                                                   | Geberit-vii-<br>meistelysarja<br>CleanWall-sei-<br>näkaivoille,<br>kansi harjattua<br>ruostumatonta<br>terästä | Geberit Duofix<br>-yläkiinnikesarja<br>yksittäisasennuk-<br>seen                  | Geberit Duofix<br>-yläkiinnikesarja<br>yksittäis- ja<br>järjestelmäasen-<br>nukseen | Geberit Duofix<br>-alakiinnikesarja<br>takaseinäkiinni-<br>tykseen                 | Geberit Duofix<br>-kiinnitystarvike<br>väliseinätolppien<br>etäisyydelle<br>50–57,5 cm | Geberit Duofix<br>-jalkojen jatko-<br>sarja lattiaraken-<br>teille 20–40 cm         | Geberit Duofix -jal-<br>kojen jatkosarja,<br>pituus 20 cm                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   | 154.336.FW.1                                                                                                   | 111.815.00.1                                                                      | 111.080.00.1                                                                        | 111.064.00.1                                                                       | 111.869.00.1                                                                           | 111.848.00.1                                                                        | 111.848.00.2                                                                        |
|                                                                                                                                                                   |                               |  |    |  |     |  |  |
|                                                                                                                                                                   | → s. 51                                                                                                        | → s. 59                                                                           | → s. 16                                                                             | → s. 65                                                                            | → s. 63                                                                                | → s. 64                                                                             | → s. 64                                                                             |
| 111.580.00.2<br>Geberit Duofix -suihkuelementti 130<br>cm, CleanWall-seinäkaivolla, seinähana<br>uppoasennus, lattian rakennekorkeus<br>kaivon kohdalla 90–250 mm | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                      |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 111.591.00.2<br>Geberit Duofix -suihkuelementti 50<br>cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian<br>rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–250<br>mm                         | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.593.00.2<br>Geberit Duofix -suihkuelementti 50<br>cm, CleanWall-seinäkaivolla, lattian<br>rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90<br>mm                          | ✓                                                                                                              | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                  | ✓                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |

✓ Yhteensopiva

## Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä

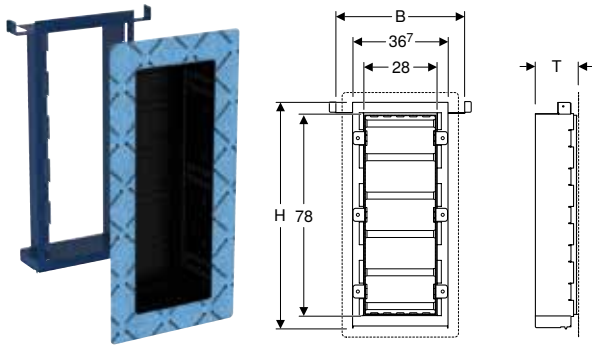

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Kehys porausrei'illä Ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä varten
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

### Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä, jauhemaalattu
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.590.00.1 | 5756628/<br>4025416452607 | 50        | 87        | 15        |

### Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä


### Tarvikkeet

- Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten → s. 61



- Geberit Duofix -elementin tuen käyttö upotettaville säilytyslaatikolle on välttämätöntä, kun ei käytetä Geberit Duofix -elementtiä suihkulle, 130 cm.

## Geberit Duofix -asennuselementti upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa

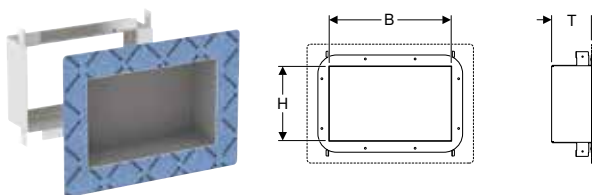

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

### Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet


### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.594.00.1 | 5756629/<br>4025416454489 | Ruostumaton teräs | 50        | 30        | 15        |

## Suihkuseinien asennuselementit

### Geberit Duofix -elementti walk-in-suihkuseinälle

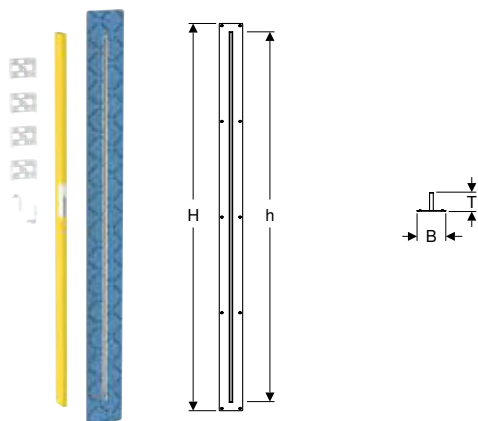

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

#### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

#### Toimituksen sisältö


- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- 2 asennuskulmaa tolpile

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 111.596.00.1 | 5756630/<br>4025416454502 | 10,8      | 208,8     | 199,5     | 5,2       |

#### Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä
- 2 täyskorkeaa tolppaa

## Geberit-walk-in-suihkuseinän asennuselementti metallirankaisiin väliseiniin

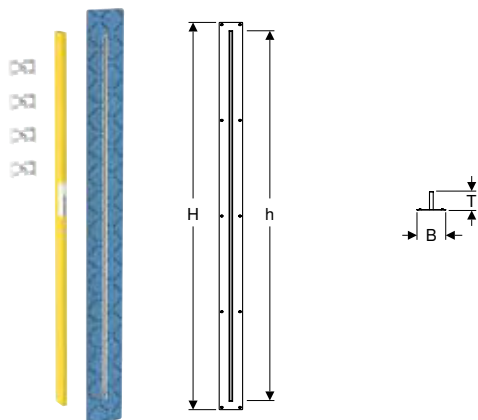

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Huoneen korkuisten CW50-profiileista valmistettujen metallisten erotusseiniin asennukseen

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

### Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 154.281.00.1 | 5756610/<br>4025410640963 | 10,8      | 208,8     | 199,5     | 5,2       |

### Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

## Asennuselementit pesuallashanoille

### Geberit Duofix poikittaistuki seinähanalle, pinta-asennus

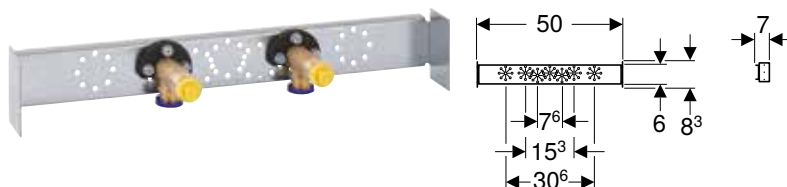

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseiniään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Seinähanalle pinta-asennukseen

### Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


### Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suojatulppaa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.776.00.1 | /4025416450030   | 50        | 8,3       | 7         |

## Elementit kuormituksia varten

### Geberit Duofix -elementti tukikahvoille, 112 cm, esteetön

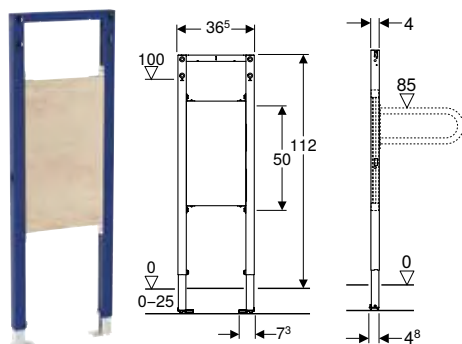

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Metalli- ja puurankaisille seinille
- Geberit Duofix -asennusjärjestelmille
- Asennettavaksi osa- tai huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin väliseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Lattiarakenteisiin 0–25 cm
- Tukikahvojen kiinnittämiseen

#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Staattisesti itsekantava kehys, korroosiosuojaus jauhemaalattu
- Asennuselementin päältä ulosvedettävä levy sivukiinnitystä varten metalli- tai puurankoihin tai täyskorkeisiin Geberit Duofix -tolppiin
- Vaihtoehtoinen kiinnityspiste seinäankkureille
- Jalkalevyt voidaan kääntää, sopivat asennettaviksi U-profiileihin UW 50 ja UW 75
- Jalkalevyt voidaan asentaa Geberit Duofix -järjestelmäkiskoon ilman työkaluja, ilman lisäkomponentteja
- Sinkityt, korroosiosuojatut jalkatuet, luistonesto
- Asennuslevy korkeussäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.790.00.2 | 5757007/<br>4064746031182 | 36,5      | 112       | 4         |

#### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 59
- Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäis- ja järjestelmäasennukseen → s. 16
- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60
- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 65
- Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm → s. 64

## Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille keskitetyllä pesuallashanalla

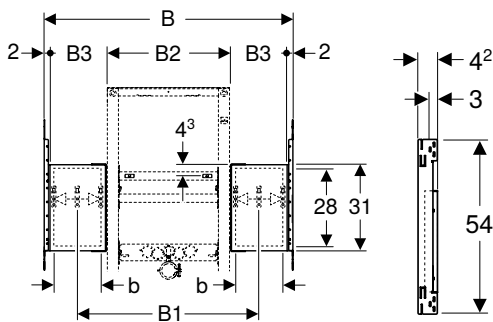

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennuseiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Kiinnitykseen Geberit Duofix -pesuallaselementtien ja tolppien väliin
- Alakaapilla varustettujen pesuallaiden kiinnittämiseen
- Käytettäväksi keskitetyn viemärintikappaleen kanssa

### Ominaisuudet

- Leveys sovitettu Geberit ONE -pesuallaisiin, joissa on alakaapit
- Leveys sovitettu Geberit Duofix -elementtikiinnityksen poikittaistukeen, tolppavälille alkaen 60 cm
- Asennuslevy leikattu sopivaksi elementin leveyteen 44 tai 50 cm
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

### Toimituksen sisältö

- 2 asennuslevyä asennuskulmilla
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Nimellisleveys<br>[cm] | B<br>[cm] | B1<br>[cm] | B2<br>[cm] | B3<br>[cm] | b<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|------------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.951.00.1 | /4025410948359   | 60                     | 65        | 47-58      | 44         | 8,5        | 5,5       | 31        | 3         |
| 111.952.00.1 | /4025410948366   | 75                     | 80        | 53-73      | 50         | 13         | 10        | 31        | 3         |
| 111.953.00.1 | /4025410948373   | 90                     | 95        | 53-88      | 50         | 20,5       | 17,5      | 31        | 3         |
| 111.954.00.1 | /4025410948380   | 105                    | 110       | 53-103     | 50         | 28         | 25        | 31        | 3         |
| 111.955.00.1 | /4025410948397   | 120                    | 125       | 53-118     | 50         | 35,5       | 32,5      | 31        | 3         |

### Tilattava erikseen


- Pesuallaan kiinnitysmateriaali (mikäli kiinnitysruuvien paikat ovat asennuslevyjen kohdalla)

### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62



## Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille epäkeskitetyllä pesuallashanalla

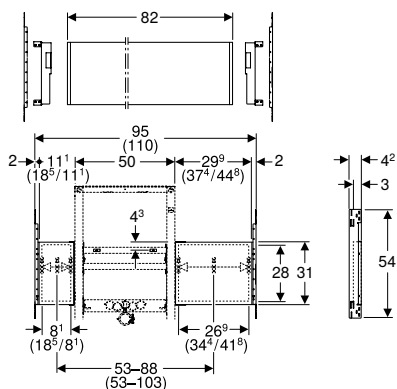

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Kiinnitykseen Geberit Duofix -pesuallaselementtien ja tolppien väliin
- Alakaapilla varustettujen pesuallaiden kiinnittämiseen
- Käytettäväksi epäkeskisen viemärintikappaleen kanssa

### Toimituksen sisältö

- Asennuslevy
- 4 asennuskulmaa
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Leveys sovitettu Geberit ONE -pesuallaisiin, joissa on alakaapit
- Leveys (90–105 cm) sovitettu Geberit Duofix -elementtikiinnityksen poikkitaistukeen, tolppavälille alkaen 60 cm
- Asennuslevy voidaan leikata elementin leveyteen ja asentoon sopivaksi
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN | Nimellisleveys<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.055.00.1 | /4025410949585   | 90–105                 | 82        | 31        | 3         |

### Tilattava erikseen

- Pesuallasta kiinnitysmateriaali (mikäli kiinnitysruuvin paikat ovat asennuslevyjen kohdalla)


### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikkitaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62



- Mahdolliset nimellislevydet 90 cm ja (105 cm) ovat mittatiedoissa erikseen.
- Osaleveyksien mittatiedot koskevat huonekorkeus-asennustilanteita yhdessä poikkipalkin kanssa elementtikiinnitystä varten.
- Tässä voidaan elementti 9,4 cm (eli 9,4 tai 16,8 cm nimellislevyvedellä 105 cm) työntää vasemmalle tai oikealle

## Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennus

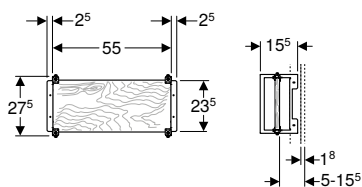

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

### Toimituksen sisältö


- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Asennuslevy syvyysäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.788.00.1 | /4025416612551   | 60        | 27,5      | 15,5      |

## Geberit Duofix -yleiskäyttöinen asennuslevy



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen
- Liukukiinnityksiin
- Vesijohtoputkien kiinnittämiseen
- Viemäriputkille kokoon Ø 110 mm (DN 100) asti

### Toimituksen sisältö

- 8 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet


### Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|
| 111.859.00.1 | /4025416334309   | 35        | 50        |

## Tarvikkeet

### Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

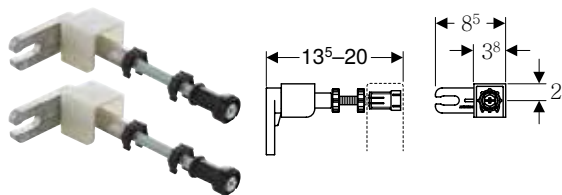

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseiniin ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

#### Ominaisuudet

- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Kierretanko M10, sinkitty

#### Tuotenro

LVI nro./  
EAN

111.815.00.1 5756043/  
4025416157762


#### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

#### Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

### Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen, kulmamalli



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asennusseiniin ja massiiviseinien eteen
- Levytyksen asettamiseen ja kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinäasennuksiin

#### Ominaisuudet

- Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä
- Integroidut levikkeet levytykselle
- Kierretanko M10, sinkitty
- Seinäankkuri 360° kääntyvä
- Portaaton kulman sovitin kulma-asennusta varten mahdollinen

#### Tuotenro

LVI nro./  
EAN

111.835.00.1 /4025416334255


#### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

#### Tarvikkeet

- Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja → s. 60

## Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

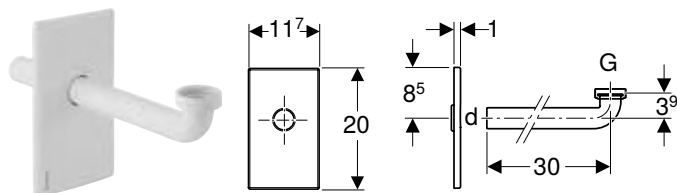

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhutusäiliöille

### Ominaisuudet


- Peitelevy korkeussäädöllä  $\pm 3$  cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

### Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä,  $\varnothing 32$  mm
- Tiiviste  $\varnothing 40/32$  mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | G<br>["] | Materiaali        |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 115.415.00.1 | /4025416667636   | Harjattu teräs     | 32                       | 1 1/4    | Ruostumaton teräs |
| 115.416.11.1 | /4025416667568   | valkoinen (alpine) | 32                       | 1 1/4    | Muovi             |
| 115.416.21.1 | /4025416667575   | kromi / Kiiltävä   | 32                       | 1 1/4    | Muovi             |

## Sarja Geberit Duofix -yläkiinnikesarja pidennyssarja



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -seinäankkurien pidentämiseen 20 cm:llä
- Geberit Duofix -seinäankkureihin kierretangolla M10

### Ominaisuudet

- Voidaan lyhentää
- Sinkitty

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 111.887.00.1 | /4025416138013   |

## Geberit Duofix -itseporautuva kuusioruuvi



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit Duofix -asennuselementtien ja järjestelmäosien nopeaan kiinnittämiseen, kun materiaalin paksuus on 2–5 mm

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Itseporautuva ruuvi, 5,5 x 19 mm
- Kuusiokanta SW10 ristiuralla Pozidriv PZ 3

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 111.892.00.1 | /4025416530954   |

## Poikittaistuki Geberit Duofix -asennuselementille upotettua säilytyslaatikkoa varten



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Upotettavien säilytyslaatikoiden Geberit Duofix -asennuselementtien sijoittamiseen

### Ominaisuudet

- Jauhemaalattu

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 111.595.00.1 | 5773215/<br>4025416351627 |

## Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

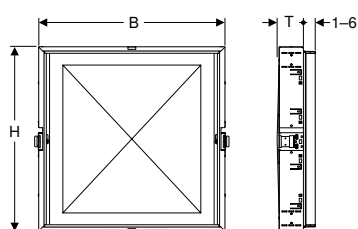

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseinä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

### Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet


- Säädettävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Nimellisleveys<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.941.00.1 | 6018871/<br>4025410946195 | 60                     | 64,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.942.00.1 | 6018955/<br>4025410948083 | 75                     | 79,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.943.00.1 | 6018945/<br>4025410948175 | 90                     | 94,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.944.00.1 | 6018939/<br>4025410948182 | 105                    | 109,5     | 93,5      | 14,5      |
| 111.945.00.1 | 6019082/<br>4025410946454 | 120                    | 124,5     | 93,5      | 14,5      |

### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62

## Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Asennukseen täyskorkeiden tolppien väliin nimellislevydelle 60, 75, 90, 105, 120 tai 135 cm
- Esim. piilotettujen peilikaappien syvennysten tekemiseen
- Geberit Duofix -pesuallaselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin
- Tarvitaan, jos pesuallaselementtiä ei ole mahdollista kiinnittää takaseinään seinäankkureilla

### Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet pesuallalle tarkoitetulle elementille
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Nimellisveys 60 cm soveltuu 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellislevydet 75–120 cm sopivat 50 cm leveille pesuallaselementeille
- Nimellislevydet 120–135 cm sopivat 44 cm tai 50 cm leveille pesuallaselementeille (50 cm:n tapauksessa rajoitettu kalustekiinnitys)
- Nimellislevydet 120–135 cm sopivat kaksoispesualtalle

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Nimellisveys<br>[cm] | B<br>[cm] | b<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 111.041.00.1 | 5756863/<br>4025410946461 | 60                   | 65        | 60        |
| 111.042.00.1 | 5756862/<br>4025410946652 | 75                   | 80        | 75        |
| 111.043.00.1 | 5756860/<br>4025410946669 | 90                   | 95        | 90        |
| 111.044.00.1 | 5756859/<br>4025410946492 | 105                  | 110       | 105       |
| 111.045.00.1 | 5756858/<br>4025410946553 | 120                  | 125       | 120       |
| 111.046.00.1 | 5756861/<br>4025410946560 | 135                  | 140       | 135       |

### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille keskitetyllä pesuallashanalla → s. 56
- Geberit Duofix -asennuslevy allaskaappipaketille epäkeskitetyllä pesuallashanalla → s. 57

## Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille huuhteluputken liitoksella
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 -urinaaleihin
- Suutinpäällä varustettujen urinaalien liittämiseen

### Toimituksen sisältö


- Liitosnipa
- Suojatulppa
- Poikittaistuki

### Ominaisuudet

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Tulovesiliitos 1/2" kierre
- Tulovesiliitos sivusuunnassa säädettävä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 242.042.00.1 | /4025416759614   |

## Geberit Duofix -kiinnitystarvike väliseinätolppien etäisyydelle 50–57,5 cm



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen kahden tolpan väliin 50–57,5 cm:n etäisyydelle

### Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet


- Sinkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 111.869.00.1 | 5756604/<br>4025416927822 |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, SAWA → s. 33

## Geberit Duofix -kiinnitys pesualtaille kiinnitysetäisyydellä 38–58 cm

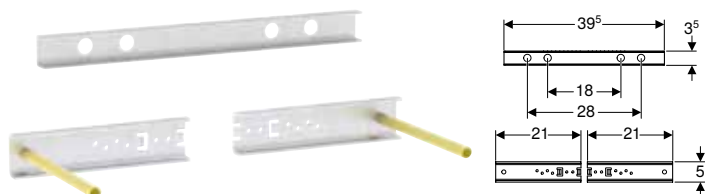

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden kiinnittämiseen kiinnitysetäisyydellä > 38 cm Geberit Duofix -pesuallaselementteihin

### Ominaisuudet


- Sinkitty
- Kierretankojen kiinnitysetäisyys 38–58 cm

### Toimituksen sisältö

- 2 kiinnitysprofilia
- 2 kierretankoa M10
- Vahvistusprofiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 111.868.00.1 | /4025416753131   |

## Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja lattiarakenteille 20–40 cm



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementteihin 20–40 cm:n lattiarakenteissa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementteille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

### Ominaisuudet

- Jalkatuki sinkitty
- Jalkatuki portaattomasti korkeussäädettävä
- Jalkalevyt käännettävät
- Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten

### Toimituksen sisältö

- Vasen jalkatuki
- Oikea jalkatuki
- 4 ruuvia


Tuotenro LVI nro./  
EAN

111.848.00.1 /4025416511069



- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä

## Geberit Duofix -jalkojen jatkosarja, pituus 20 cm

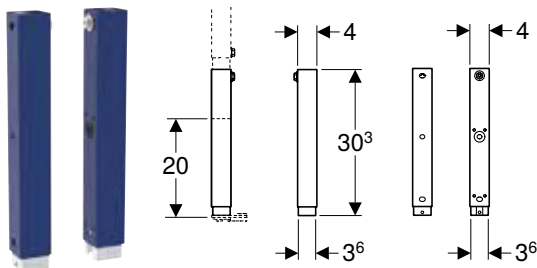

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Jalkatukien pidentämiseen 20 cm, korkeiden lattiarakenteiden tapauksessa
- Ei sovellu leveydeltään > 50 cm Geberit Duofix -asennuselementteille huonekorkeiden väliseinien tapauksessa
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli
- Ei sovellu Geberit Duofix -asennuselementteihin, joissa on hitsatut jalkalevyt jalkatuissa

### Toimituksen sisältö

- 2 jalan jatketta
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Yhteensopiva valmistussarjan 2025 ja vanhempien valmistussarjojen Geberit Duofix -asennusjärjestelmän kanssa
- Jalan jatkeet voidaan asettaa Geberit Duofix -asennuselementtien C-jalkaprofiileihin
- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkalevyt voidaan asentaa takaisin jalkojen jatkeisiin
- Jalan jatke korroosiosuojattu

Tuotenro LVI nro./  
EAN

111.848.00.2 5757009/  
4064746031304

B  
[cm]

4

H  
[cm]

30,3

T  
[cm]

4

### Tarvikkeet


- Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen → s. 65



- Kun käytetään sellaisten elementtien kanssa, jotka on tarkoitettu osakorkeissa asennusseinärakenteissa olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä tai osakorkeilla Geberit Duofix -järjestelmäseinillä olevia seinä-WC:itä tai seinä-bideitä varten, on lisäksi käytettävä Geberit Duofix Set -jalkakiinnitystä takaseinällä



## Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -asennuselementtien jalkojen vaihtoehtoiseen takaseinäkiinnitykseen

### Toimituksen sisältö


- Sarja à 2 kpl

### Ominaisuudet

- Syvyysäädettävä
- Sinkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 111.064.00.1 | 5756657/<br>4025410682529 |

## Peitelevy ja äänieristyssarja, Geberit Duofix -seinä-wc-elementille, WC korkeussäädettävä

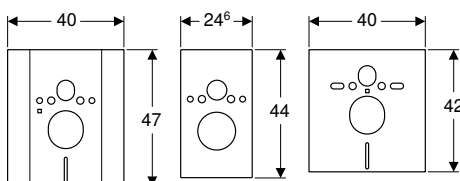

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi korkeussäädettäviin Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin
- Korkeussäädön aukon peittämiseen

### Toimituksen sisältö

- 2 äänieristysmattoa
- 2 äänieristysholkkia
- Yleisleikkuri

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 115.396.00.1 | 5756017/<br>4025416667889 |

## Geberit-tukisarja WC-posliineille pienellä tukipinnalla

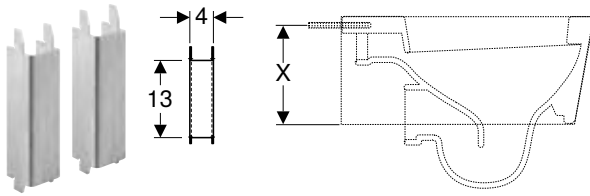

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lisätueksi WC-posliineihin, joiden tukipinta  $X < 17$  cm (tukipinta  $X$  = mitta WC-posliinin alareunasta WC-posliinin kiinnitysreiän keskikohtaan)
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin lisätuille varatuille paikoille

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- U-profiili


Tuotenro LVI nro./  
EAN

111.847.00.1 /4025416846260



- Seuraavien WC-posliinien kohdalla on tiedossa, että tuet on asennettava: 1) Valmiste: Flaminia ([www.ceramicaflaminia.it](http://www.ceramicaflaminia.it)), malli: Link 5051 ja Mini Link 5064 2) Valmiste: Globo ([www.ceramicaglobo.com](http://www.ceramicaglobo.com)), malli: GLOBOconcept SAS02 ja SAS03

## Geberit Duofix -poikittaistuki uppoasennettavalle sulkuventtiilille



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit Duofix -asennuselementteihin
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kiinnitysreikien väli  $\varnothing 60$  mm

Tuotenro LVI nro./  
EAN

111.576.00.1 /4025416635611

## Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitäntään Rp 1/2", urinaali



click & scan


### Käyttötarkoitus

- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuhtelulaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm,  $\varnothing 32$  mm:n tulosta 1/2" kierteen tuloon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuhtelulaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

Tuotenro LVI nro./  
EAN

242.309.00.1 /4025416728917

## Palosuoja-sarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin

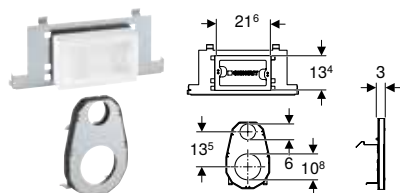

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

### Toimituksen sisältö


- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 111.863.00.1 | /4025416846376   |

## Palosuoja-sarja EI 90, Geberit Duofix -seinä-wc-elementtiin

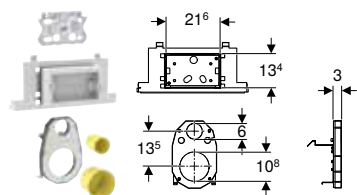

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin (valmistussarjasta 2025 alkaen)
- Palon leviämisen ehkäisemiseen
- Asennuksiin, joissa paloturvallisuuden on täytettävä paloluokan EI 90 vaatimukset
- Seiniin, joissa palonkestävyys toteutettu levyillä
- Asennettavaksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, elementin leveys 50 cm
- Asennettavaksi huoltoaukkoon, huuhteluputkeen ja liitoskäyrään
- Ei sovellu Sigma60-, Sigma80- ja Sigma10-IR-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu yhdistettäväksi seinä-wc-elementtien Power & Connect Box -rasiaan

### Toimituksen sisältö


- Huoltoaukon suojakansi
- Palosuojaus huoltoaukkoon
- Palosuojaus huuhtelukäyrään ja liitoskäyrään
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Soveltuu vähintään 45 mm:n materiaalin paksuuksille

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 111.863.00.3 | 5757010/<br>4064746031328 |

## Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

### Toimituksen sisältö

- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | s<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 156.050.00.1 | 5757424/<br>4025416024118 | 6         |







# Geberit GIS

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Elementtiseinät.....</b>                                     | <b>72</b>  |
| Runkojärjestelmät.....                                          | 72         |
| Esivalmistusten tarvikkeet .....                                | 73         |
| Tarvikkeet äänenvaimennukseen.....                              | 75         |
| Levytykset.....                                                 | 76         |
| <b>Asennuselementit.....</b>                                    | <b>82</b>  |
| WC-istuinten elementit.....                                     | 82         |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit.....      | 83         |
| Pesuallaselementit.....                                         | 87         |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit..... | 91         |
| Bidee-elementit.....                                            | 92         |
| Urinaalielementit .....                                         | 93         |
| Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit .....         | 99         |
| Suihkuelementit.....                                            | 100        |
| Suihkuseinien asennuselementit .....                            | 101        |
| Hanojen ja laitteiden elementit .....                           | 101        |
| Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin .....                   | 106        |
| Elementit kuormituksia varten.....                              | 107        |
| Tarvikkeet.....                                                 | 108        |
| <b>Moduulit .....</b>                                           | <b>112</b> |
| Levytykset.....                                                 | 112        |
| <b>Tarvikkeet.....</b>                                          | <b>112</b> |
| Elementtiseiniin .....                                          | 112        |
| Syöttöjärjestelmiin .....                                       | 117        |
| Viemäriin .....                                                 | 117        |

## Elementtiseinät

### Runkojärjestelmät

#### Geberit GIS -profiili



click & scan

##### Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen

##### Ominaisuudet

- Sinkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.000.25.1 | /4025416040293   | 500       | 3,2       | 3,2       |

#### Geberit GIS- profiilinkiinnike



click & scan

##### Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien suorakulmaiseen liittämiseen ilman työkaluja

##### Ominaisuudet

- Maks. pistosyvyys merkitty
- Klipsi jousiterästä, korroosiosuojaus
- Pituudet kompensoitavissa 1 cm:iin asti sivuprofiilia kohti
- Manuaalisen huuhtelun vipu painevalettua sinkkiä
- Käsin lukittava

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.200.00.1 | /4025416067757   | 3,2       | 3,2       | 6         |

#### Geberit GIS -asennuskulma 7,5 x 5,5 cm



click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen

##### Toimituksen sisältö

- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

##### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.002.00.1 | /4025416000532   | 5         | 7,5       | 5,5       |

##### Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75



## Geberit GIS -liitososa



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

### Ominaisuudet

- Kaksi painevaluosaa, käännettävissä 90° toisiinsa nähden
- Klipsi jousiterästä
- Syvyysäädettävä ilman työkaluja, 5 mm:n lukitus
- Asennussuunta merkitty
- Voidaan lyhentää 3 cm:iin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.003.00.1 | /4025416000549   | 3         | 3         | 9         |

## Geberit GIS -liitoslaatta



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -profiilien liittämiseen levyjen vaakaliitosten alueelle
- Suorakulmisiin tai vinoihin seinäkiinnityksiin

### Toimituksen sisältö

- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Soikealla reiällä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.022.00.1 | /4025416000594   | 3         | 13        | 0,4       |

## Esivalmistusten tarvikkeet

### Geberit GIS -asennustyökalu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon
- Geberit GIS-Pro -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

### Ominaisuudet

- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säästöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 461.806.00.1 | /4025416175742   |

## Geberit GIS -asennustyökalut salkussa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

### Toimituksen sisältö


- Salkku
- 2 asennustyökalut

### Ominaisuudet

- Nopea kiinnitys Geberit GIS -profiiliin
- Nopea esiasemointi etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Portaaton hienosäätö etäisyydelle Geberit GIS -profiilista rakennuksen runkoon
- Säätöalue 5–25 cm Geberit GIS -profiilin yläreunasta rakennuksen runkoon
- Sijoituspinta mahdollistaa esivalmistetun Geberit GIS -runkojärjestelmän siirtämisen rakennuksen rungossa

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.808.00.1 | /4025416174783   |

## Geberit GIS -asennuskulma 12 x 5,5 cm

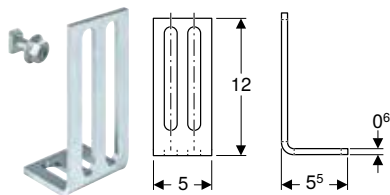

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Rakenne-erojen tasaamiseen
- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien kohdistamiseen rakennuksen muotoon

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Lyhyt ja pitkä jalka, joissa kummassakin kaksi soikeaa reikää
- Geberit GIS -profiilin etäisyys rakennuksen muotoon säädettävissä, yläreuna Geberit GIS -profiili 5–12 cm

### Toimituksen sisältö


- Kääntöpultti
- Mutteri M8
- Kiinnitystarvikkeet

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | H<br>[cm] |
| 461.140.00.1 | /4025416160687   | 12        |

### Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75

## Geberit GIS -profiilinohjain




click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kahden Geberit GIS -tukijärjestelmän tarkkaan yhdistämiseen samalla tasolla

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.064.00.1 | /4025416071457   |

## Geberit GIS -kuljetustuki

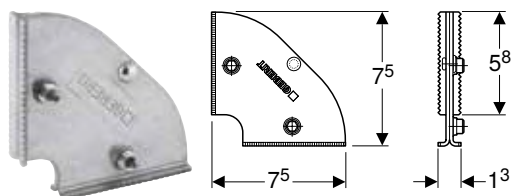

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Esivalmistettujen Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

### Ominaisuudet

- Sinkitty

### Tuotenro


LVI nro./

EAN

461.089.00.1 /4025416161066

## Tarvikkeet äänenvaimennukseen

### Geberit GIS -äänieristysnauha

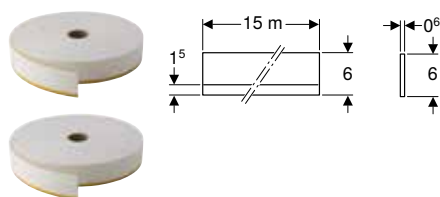

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

### Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen


### Tuotenro

LVI nro./

EAN

461.119.00.1 /4025416794660

### Geberit GIS -äänieristysnauha



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kipsilevyjen ja rakennuksen rungon väliseen rakenneäänieristykseen
- Hallitsemattomien murtumien estämiseen

### Ominaisuudet

- Yksipuolinen itseliimautuva
- Pysyvästi elastinen
- Äänieristysnauha
- Umpisoluinen


### Tuotenro

LVI nro./

EAN

461.036.00.1 /4025416040712

## Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien ja rakennuksen muodon väliseen rakenneäänieristykseen

### Ominaisuudet

- Itseliimautuva

### Tuotenro

LVI nro./

EAN

B

[cm]

H

[cm]

T

[cm]

461.014.00.1 /4025416064251


5

7

0,5

## Levytykset

### Geberit GIS -kipsilevy

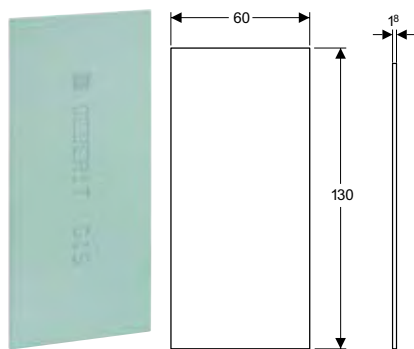

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

#### Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan

#### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Pääelementin paino<br>[kg] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 461.025.00.1 | /4025416040545   | 60        | 130       | 1,8       | 12,56                      |


#### Tarvikkeet

- Geberit-tasoite → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

### Geberit GIS -aqua panel Pro

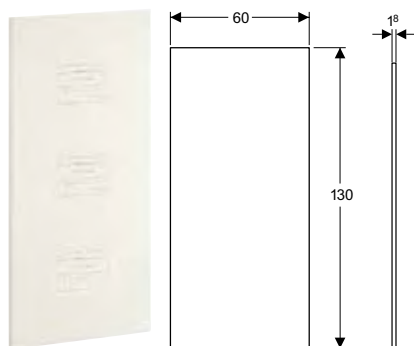

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien yksikerroksiseen, pystysuuntaiseen verhoamiseen
- Yksikerroksisten Geberit Duofix -asennusjärjestelmien yksikerroksiseen verhoukseen
- Alueille, joissa on korkea tai erittäin korkea vesivaikutus
- Käyttöön kaikissa neljässä vesivaikutusluokassa W0-I, W1-I, W2-I ja W3-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

#### Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Sementoitu mineraalinen rakennuslevy
- Vedenkestävä
- Homeenkestävä
- Rakennusmateriaaliluokka A1, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen
- Itsekantava
- Mittasuhteiltaan vakaa
- Työstettävissä puuntyöstötyökalulla kuten sahoilla ja porakoneilla
- Reunat koko ympärykseltä 45° viistetty

#### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kalsiumsilikaatti     |
| Paineenkestävyys | 9,3 N/mm <sup>2</sup> |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Pääelementin paino<br>[kg] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 461.163.00.5 | /4025416359715   | 60        | 130       | 1,8       | 13,48                      |


#### Tarvikkeet

- Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle → s. 18
- Geberit-kipsilevyruuvi → s. 17
- Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa → s. 18



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

## Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

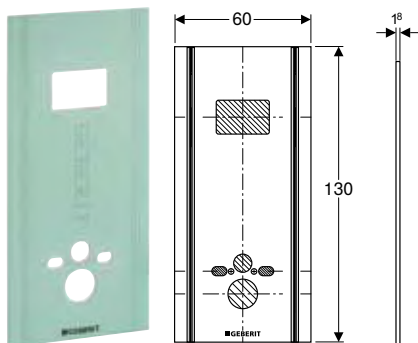

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiin GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen valmiille lattiapinnalle
- Vähäisen tai kohtalaisen vesivaikutuksen alueille
- Käyttöön vesivaikutusluokissa W0-I ja W1-I, standardin DIN 18534 mukaan
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

#### Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten olemassa
- Rakennusmateriaaliluokka A2, palamaton, standardin DIN 4102 mukainen

#### Tekniset tiedot


|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Pääelementin paino<br>[kg] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| 461.058.00.1 | /4025416362159   | 60        | 130       | 1,8       | 12                         |



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

## Geberit GIS -kipsilevy seinä-WC:lle Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

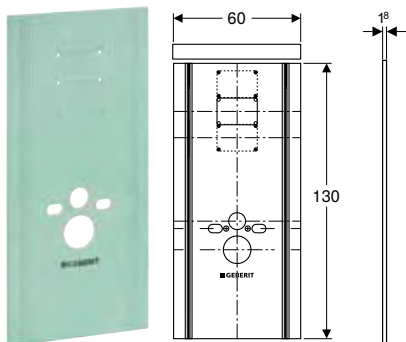

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-wc-elementtien yksikerroksiseen levyttämiseen GIS-tukijärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

### Ominaisuudet


- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten merkitty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.189.00.1 | /4025416865872   | 60        | 130       | 10        |



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

## Geberit GIS -kipsilevy pesualtaalle

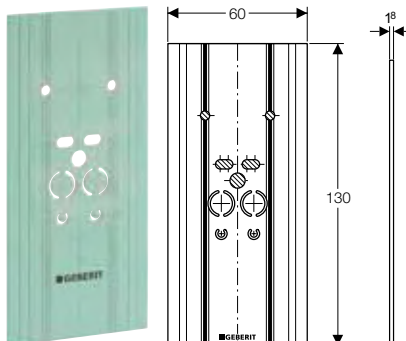

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -pesuallaselementtien yksikerroksiseen levytykseen GIS-runkojärjestelmässä
- Käytettäväksi Geberit GIS -runkojärjestelmien asennukseen käsittelemättömälle lattiapinnalle
- Ei sovellu vakiokipsilevyruuveille

### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

### Ominaisuudet

- Ruuvattavissa Geberit-kipsilevyruuveilla
- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Malli H2 standardin EN 520+A1 mukaan
- Aukot pesuallasliitoksia varten olemassa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.074.00.1 | /4025416274056   | 60        | 130       | 10        |



- Paneelien ruuvaukseen on käytettävä Geberit-kipsilevyruuveja

## Geberit-kipsilevyruuvi



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.030.00.1 | /4025416040668   | 0,82      | 0,82      | 3,8       |

### Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2

## Geberit-kipsilevyruuvi nauhassa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen ja Geberit aqua panel Pro -levyjen kiinnittämiseen Geberit Duofix -asennusjärjestelmiin ja Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Makasiiniruuvivääntimille

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.031.00.1 | /4025416040682   | 0,82      | 0,82      | 3,8       |

### Ominaisuudet

- Itseporautuva ruuvi, 4,2 x 35 mm
- Itsekierteittävä
- Karkaistua ja fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta ja ristiura Philips PH 2
- Muovimakasiini 50 kipsilevyruuville

## Geberit-tasoite



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-kipsilevyjen tasoittamiseen

### Tekniset tiedot

|            |                  |
|------------|------------------|
| Materiaali | Kalsiumsulfaatti |
|------------|------------------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 464.015.00.1 | /4025416041221   | 22,6      | 30        | 10        |

### Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Jauhemainen

## Geberit-tasoite aqua panel Pro:lle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit aqua panel Pro -levyjen tasoittamiseen alueilla, joilla veden vaikutus on suuri tai erittäin suuri

### Tekniset tiedot

|            |                  |
|------------|------------------|
| Materiaali | Kalsiumsulfaatti |
|------------|------------------|

### Ominaisuudet

- Ympäristölle vaaraton
- Vedenkestävä
- Jauhemainen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 464.044.00.1 | /4025416634027   | 22,6      | 30        | 10        |









# Asennuselementit





## WC-istuinten elementit

### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit


Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                                                             | Sigma-sarjan<br>huuhtelupainikkeet                                                | Omega-sarjan<br>huuhtelupainikkeet                                                | Annostelija Geberit<br>DuoFresh-raikastinpuikoille                                  | Geberit DuoFresh -moduuli,<br>automaattinen                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | 115.062.xx.1                                                                        | 115.050.xx.2                                                                        |  |
|                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                   | → s. 171                                                                            | → s. 172                                                                            |  |
| 461.307.00.6<br>Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| 461.303.00.6<br>Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| 461.143.00.2<br>Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega-<br>piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin  |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |  |

✓ Yhteensopiva

|  | Geberit DuoFresh -moduuli,<br>manuaalinen                                         | Geberit-tukisarja<br>WC-posliineille pienellä<br>tukipinnalla                     | Geberit Power & Connect<br>Box                                                    | Geberit Power & Connect<br>Box -rasiasarja ja<br>sähkönsyöttöyksikkö<br>seinä-wc-elementtiin |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 115.051.xx.2                                                                      | 111.847.00.1                                                                      | 116.061.00.6                                                                      | 116.098.00.6                                                                                 |
|  |  |  |  |             |
|  | → s. 173                                                                          | → s. 66                                                                           | → s. 223                                                                          | → s. 226                                                                                     |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            |

## Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

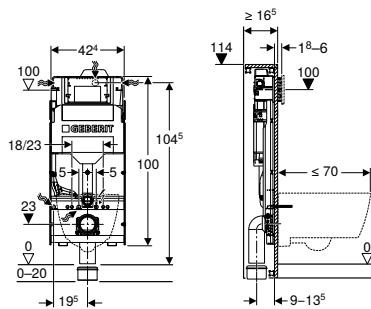

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreliliitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet


- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitántäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | T1<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 461.307.00.6 | 5757020/<br>4064746032981 | 42,4      | 114       | 16,5      | 19,5       |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

## Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 114 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, kulmamalli

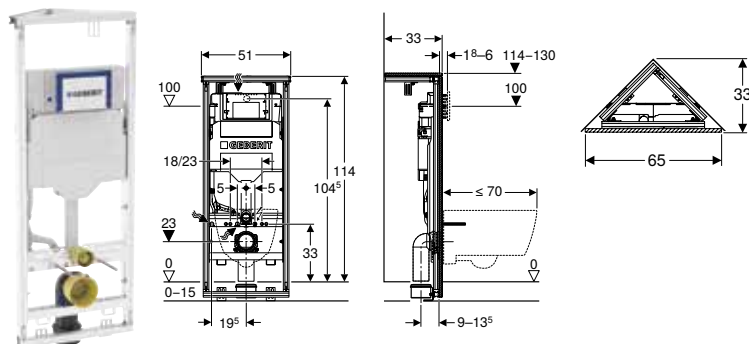

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi asennusseinien Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- 45°-asennukseen seinän eteen huoneen nurkassa
- Lattiarakenteisiin 0–15 cm
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Runko seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 70 cm
- Mitat peruspinnalle, etureunan levytyks: L = 65 cm, S = 33 cm, sivupituus = 46 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluun edestä, sopii yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytchentä takana tai ylhäällä keskellä
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle

### Toimituksen sisältö


- Vesikytchentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.303.00.6 | 5757019/<br>4064746032974 | 51        | 114       | 33        |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

## Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 87 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

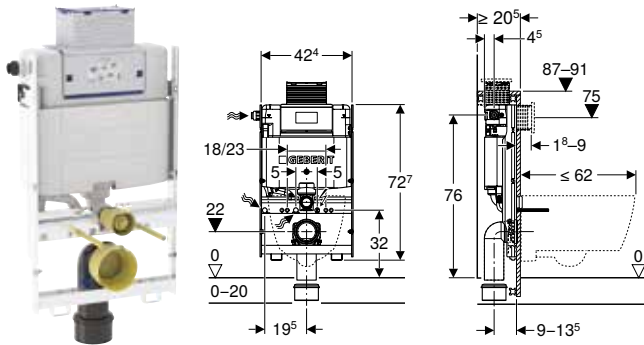

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin puolikorkeaan asennukseen tai vapaasti seisovaan seinään
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Teräs                     |
| Korkeussäädöllä                 | Kyllä                     |

### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Kehys seinä-WC-istuimille, standardin EN 33 mukaiset asennusmitat ja ulottuma enintään 62 cm
- Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoihin, säätöalue 45 mm
- Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Käyttöön päältä/edestä, sopii kaksoishuuhteluun
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltoaukon suojakansi voidaan lyhentää, suojaa kosteudelta ja lialta
- Suojaputki Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien vedensyöttöjohtoa ja liitäntäkaapelia varten
- Kiinnitys sähköliitokselle ja Power & Connect Box -rasialle
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.143.00.2 | 5757018/<br>4064746023927 | 42,4      | 87        | 20,5      |

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -WC-elementit → s. 83

## Pesuallaselementit

### Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan, ei vesikytkentää

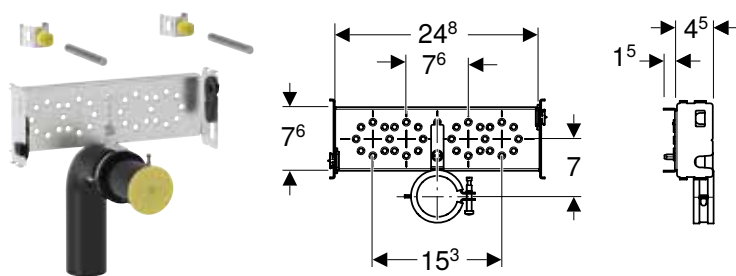

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

#### Ominaisuudet


- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Poikittaistuki sinkitty
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

#### Toimituksen sisältö

- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M10

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.039.00.1 | /4025416040743   | 24,8      | 7,6       | 4,5       |

## Geberit GIS -sarja Bambini leikki- ja pesu ympäristön pesuallashanoille

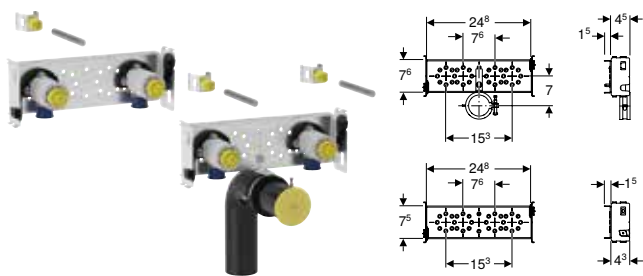

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Bambini- leikki- ja pesu ympäristöön
- Allashanoille
- Seinähanoille Piave ja Brenta

### Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

### Toimituksen sisältö


- Hanakulma R 1/2"
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste Ø 40/32 mm
- Kierretanko M10
- Kiinnitysklipsi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumro   | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Malli                     |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 461.267.00.1 | 5756966/<br>4064746006609 | 50           | 24,8      | 7,6       | 4,5       | Kahdelle pesuallashanalle |
| 461.268.00.1 | 5756967/<br>4064746006616 | 50           | 24,8      | 7,6       | 4,5       | Kolmelle pesuallashanalle |
| 461.269.00.1 | 5756968/<br>4064746006647 | 50           | 24,8      | 7,6       | 4,5       | Neljälle pesuallashanalle |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kahdella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, kolmella pesupaikalla, matalampi allas oikealla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas vasemmalla
- Geberit Bambini -leikki- ja pesu ympäristö, neljällä pesupaikalla, matalampi allas oikealla

## Geberit GIS -pesuallassarja allashanaan

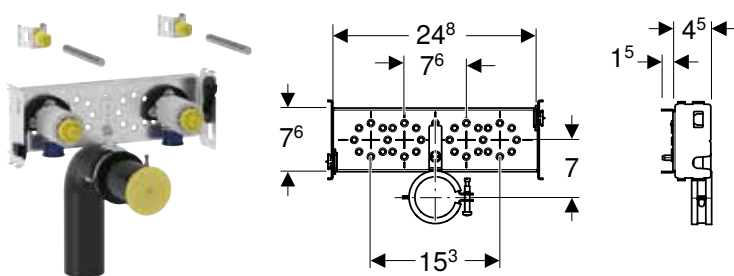

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pesuallaiden asennukseen
- Allashanoille

### Toimituksen sisältö

- 2 liitoskulmaa R 1/2"
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 5 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50 mm, jatkettu
- Tiiviste Ø 44 / 32 mm
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Kiinnitystarvikkeet




#### Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.430.00.1 | /4025416500759   | 24,8      | 7,6       | 4,5       |

### Geberit GIS -pesuallasarja allashanalle, uppoasennettavalla vesilukolla



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Pesualtaiden asennukseen
- Allashanoille

#### Ominaisuudet

- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pesualtaan kiinnitysetäisyys vakiona 28 cm, sovitettavissa Geberit GIS -tukijärjestelmään
- Piilohuuhelusäiliö suoralla liittimellä PP-materiaalista, ø 50 mm
- Uppoasennettava vesilukko optimaalisella virtausohjauksella ja suurella itsepuhdistuskyvyllä
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

#### Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 4 suoja- ja merkintätulpaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 kiinnitysklipsiä M10
- 2 kierretankoa M10
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet




| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.435.00.1 | /4025416667551   | 24,8      | 23,9      | 7         |

#### Tarvikkeet




- Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla → s. 60

## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


|                                                                                                              | UrinaalihuuhTELULAITTEET<br>elektronisella huuhtelutoi-<br>minnolla, verkkovirtakäyt-<br>töinen | UrinaalihuuhTELULAITTEET<br>elektronisella huuhtelutoi-<br>minnolla, paristokäyttöinen | UrinaalihuuhTELULAITTEET<br>pneumaattisella huuhtelulla                             | UrinaalihuuhTELULAI-<br>TE, elektronisella huuhtelutoi-<br>minnolla, verkkovirtakäyt-<br>töinen, piilotettu, Universal |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                              |                |      |  |                                     |  |
| 461.621.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen                                      | ✓                                                                                               | ✓                                                                                      | ✓                                                                                   |                                                                                                                        |  |
| 461.622.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen,<br>käyttö päältä                    |                                                                                                 |                                                                                        | ✓                                                                                   |                                                                                                                        |  |
| 461.689.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen,<br>piilohuuhtelulaitteelle      |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                     | ✓                                                                                                                      |  |
| 461.686.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen,<br>pintahuuhTELULAITTEELLE          |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                        |  |
| 461.628.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen,<br>integroidulle huuhtelulaitteelle |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                        |  |

✓ Yhteensopiva

|  | Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu | Geberit-urinaalihuuhdelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu | Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutin-päällä varustettuihin urinaaleihin      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 116.076.00.1                                                                                                 | 116.077.00.1                                                                                             | 242.042.00.1                                                                      |
|  |                             |                         |  |
|  | → s. 408                                                                                                     | → s. 409                                                                                                 | → s. 62                                                                           |
|  |                                                                                                              |                                                                                                          | ✓                                                                                 |
|  |                                                                                                              |                                                                                                          | ✓                                                                                 |
|  |                                                                                                              |                                                                                                          | ✓                                                                                 |
|  | ✓                                                                                                            | ✓                                                                                                        |                                                                                   |
|  | ✓                                                                                                            | ✓                                                                                                        |                                                                                   |

## Bidee-elementit

### Geberit GIS -bide-elementti, yleiskäyttöinen

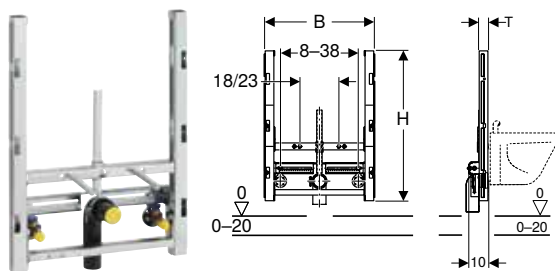

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Allashanalla varustettuihin seinä-bideisiin
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

#### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 tai 23 cm
- Bideen kiinnitys korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Hanakiinnitysten leveys ja korkeus säädettävissä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


#### Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 3 suoja- ja merkintätulppaa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 50 mm
- Tiiviste ø 44 / 32 mm
- 2 kierretankoa M12
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.530.00.1 | /4025416500902   | 50        | 69        | 4         |

## Urinaalielementit

### Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle

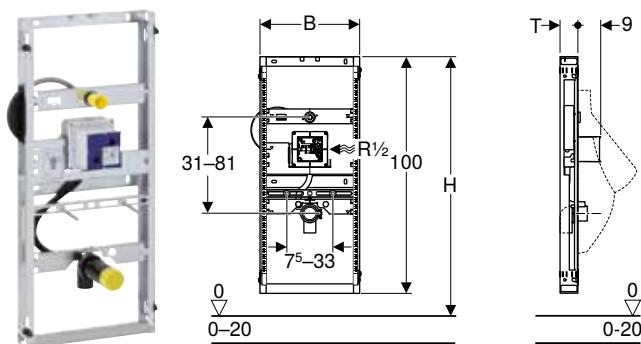

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille peitettyyn asennukseen, suojattu ilkvallalta
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

#### Tekniset tiedot

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar   |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar    |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s  |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,24 l/s |

#### Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 50/63 mm
- Suojahattu
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Huoltoaukko urinaalin takana
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Taipuisa huuhteluletku ohjaimella ja integroidulla yksisuuntaventtiilillä
- Varustettu suojaputkella anturin liitääntä varten urinaalihuuhtelulaitteen vesilukkoon
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.689.00.1 | /4025416801832   | 42        | 109–127   | 7,5       |


#### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

## Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle

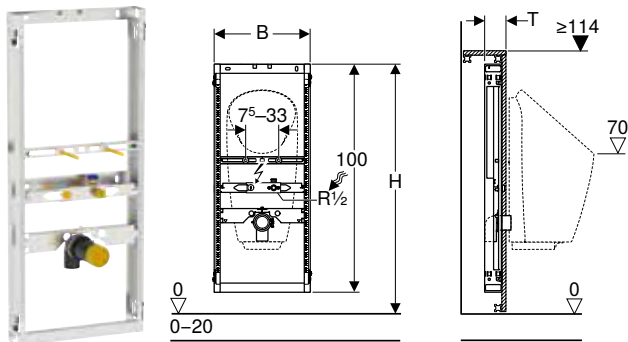

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Vedettömien urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuot, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

### Toimituksen sisältö


- Vesikytkentä Rp 1/2" / R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteeseen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.686.00.1 | /4025416801696   | 42        | 109–127   | 10        |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350

## Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle

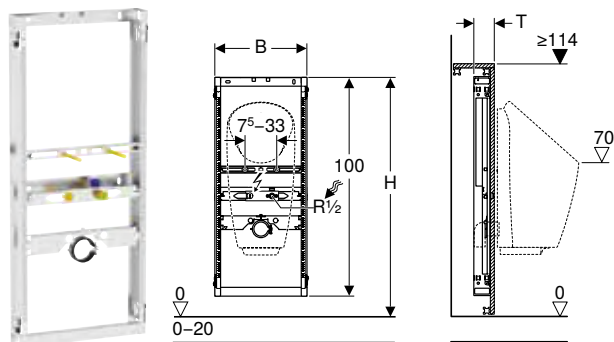

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sisäänrakennetulla ohjauksella varustettujen urinaalien asennukseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten
- Pintahuuhtelulaitteelle
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Liitäntäkohdat säädetty Preda-urinaalille
- Kiinnitys tulolle 1/2" kierteellä, korkeus ja sivut säädettävissä (keskellä ja 5–10 cm vasemmalle tai oikealle)
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Liitäntäkohtien merkinnät Preda- ja Selva-urinaaleille
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2
- Tiivistelevy
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.628.00.1 | /4025416552949   | 42        | 109–127   | 10        |

### Tilattava erikseen

- Liitoskäyrä
- Urinaalivesilukko


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhdeluaitte, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalihuuhdeluaitte, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 354
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 355
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 357
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 358
- Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 360
- Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 361
- Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 363
- Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 364
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen → s. 356
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen → s. 359
- Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen → s. 362
- Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle → s. 365
- Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 350



- Geberit Preda- ja Selva-urinaaleissa urinaalin vesilukko sisältyy toimitukseen

## Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen

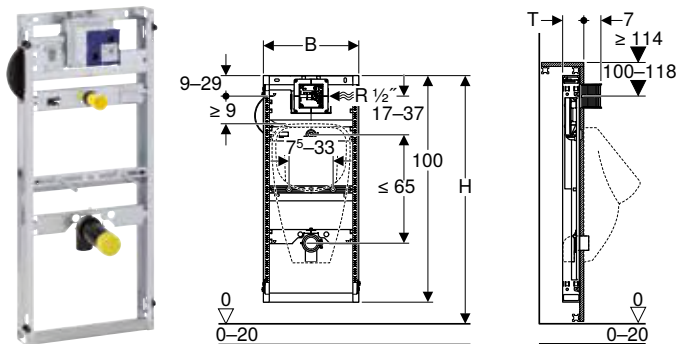

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennusta varten
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Tekniset tiedot

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar   |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar    |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s  |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,24 l/s |

### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

### Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon Ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.621.00.1 | /4025416756590   | 42        | 109–127   | 10        |



#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 387
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 385
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä → s. 394
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä → s. 392
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 388
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 390
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä → s. 395
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas → s. 397
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 386
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas → s. 393
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 389
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 391
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 396
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 398
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405


#### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

## Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä

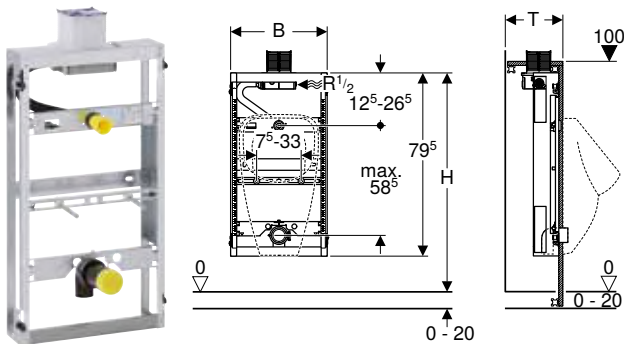

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Urinaalien asennukseen
- Pneumaattisten Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennukseen (alkaen vuosimallista 2009)
- 0–20 cm:n lattiarakenteisiin

### Tekniset tiedot

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar   |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar    |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s  |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,24 l/s |

### Ominaisuudet

- Kehys sinkitty
- Kehys, jossa neljä pikakiinnitystä
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Käyttö päältä
- Asennuskotelo Geberit-urinaalihuuhtelulaitteille
- Vesikytkentä oikealla asennuskotelossa
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Hanakulma voidaan asentaa ilman työkaluja
- Sulkuventtiili, jossa kuristus, esiasennettu
- Esiasennettu suojaputki putkiston huuhtelua varten
- Suojakansi huoltoaukkoon 10,5 x 10,5 cm voidaan lyhentää ilman työkaluja
- Huuhteluletku taivutettava
- Huuhteluletku, jossa ohjain veden seisomisen estämiseen
- Kiinnitys tulolle Ø 32 mm korkeussäädettävä
- Liitoskäyrän kiinnitys korkeussäädettävä ja ääntä eristävä
- Urinaalin kiinnikkeet M8, leveys- ja korkeussäädettävät
- Poikittaistuet, joissa keskikohdan merkintä, säädettävissä ilman työkaluja
- Lisäkiinnitys urinaalille tarvikkeilla mahdollinen
- Tarvikkeilla muunnettavissa urinaaleihin suutinpäällä

### Toimituksen sisältö

- Hanakulma R 1/2"
- Suojakansi, jossa peite
- Tulon Ø 32 mm ja urinaalin välinen liitosputki, urinaalin tiivisteellä
- Suojatulppa
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, Ø 63 / 50 mm
- Suojahattu
- Tiiviste Ø 57 / 50 mm
- Urinaalivesilukko, Ø 50 mm, sisältää urinaalin tiivisteen
- 2 kierretankoa M8
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.622.00.1 | /4025416756620   | 42        | 95        | 21        |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 401
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 399
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä → s. 407
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 406
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä → s. 402
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 404
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas → s. 400
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely → s. 403
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas, yksilöllinen viimeistely → s. 405

### Tarvikkeet


- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit GIS -urinaalielementit → s. 91



- Suutinpäällä varustettujen urinaalien asennukseen tarvitaan lisäksi Geberit-syöttöveden poikittaistuki suutinpäällä varustettuihin urinaaleihin (tuotenro 242.042.00.1)

## Seinäviemärillä varustettujen suihkujen elementit

### Geberit GIS -suihkuelementti, CleanWall-seinäkaivolla, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–200 mm


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Suihkuvesien viemärintiin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
- Valukorko  $\geq 90$  mm tuloaukon kohdalla

#### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Vesilukon tulokorkeus säädettävissä
- Levyn paksuus 10–40 mm
- Soveltuu 2–26 mm:n lattialaattarakenteisiin
- Tiivistystaso säädettävissä vedeneristyksen liittämiseen ilman jännitteitä
- Soveltuu 2–35 mm:n seinälaattarakenteisiin
- Viemäriin sivulla
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen

#### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Suojahattu, jossa sisäänrakennettu tulolevy
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemärintikapasiteetti<br>[l/s] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.734.00.1 | /4025416289067   | 50 | 50                       | 0,8                             | 42        | 16,4      | 11        |

#### Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

#### Tarvikkeet


- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi kiillotettua ruostumatonta terästä
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi harjattua ruostumatonta terästä
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kansi ruostumatonta terästä, ruuvattava
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, muovinen kansi
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, kehyksetön
- Geberit-viimeistelysarja CleanWall-seinäkaivoille, kaakeloitavissa, moniosainen
- Geberit-keräinprofiili suihkun CleanWall-seinäkaivoille



- Luonnonkivistä valmistetut lattialaatat voivat suihkun alueella värjäytyä.

## Suihkuelementit

### Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle, laatoitettavissa

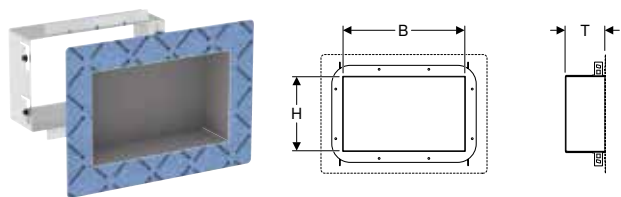

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

#### Ominaisuudet


- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Tehtaalla pinnoitettu, suoraan laatoitettavissa
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

#### Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.794.00.1 | 5756644/<br>4025416454533 | Ruostumaton teräs | 50        | 30        | 16        |

### Geberit GIS -asennuselementti, upotetulle säilytyslaatikolle hyllyillä

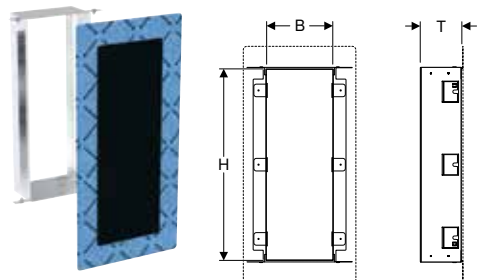

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin kylpyhuoneisiin
- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin

#### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 10–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

#### Toimituksen sisältö

- Vapaavälikehys teräksestä
- Asennussarja upposäilytyslaatikolle muovista, sisältää tiivistekalvon
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.790.00.1 | 5756643/<br>4025416454519 | 28        | 77        | 16        |

#### Tilattava erikseen

- Upotettu Geberit-säilytyslaatikko hyllyillä

## Suihkuseinien asennuselementit

### Geberit GIS -asennuselementti walk-in-suihkuseinälle

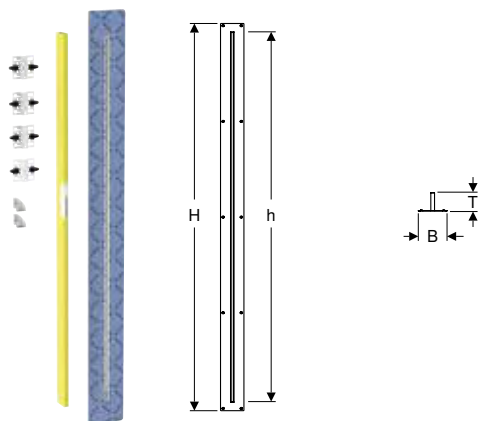

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-walk-in-suihkuseinien kiinnittämiseen
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennuselementtejä tai väliseiniä varten

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Teräs |
|------------|-------|

#### Ominaisuudet

- Sopiva Geberit ONE -sarjaan
- Vedeneristyslaippa esiasennettu
- Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien liittämiseen
- Levyn paksuus 18–30 mm
- Soveltuu 4–30 mm:n kaakelirakenteisiin

#### Toimituksen sisältö

- 4 klipsiä
- 2 suojakantta
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 461.796.00.1 | 5756645/<br>4025416456391 | 10,8      | 208,8     | 199,5     | 5,2       |

#### Tilattava erikseen

- Geberit-walk-in-suihkuseinä

## Hanojen ja laitteiden elementit

### Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdelle vesikytkennälle

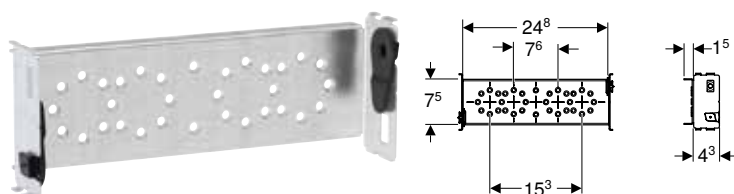

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennuselementteihin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen

#### Ominaisuudet


- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

#### Toimituksen sisältö

- 2 suoja- ja merkintätulpaa
- 2 tiivistelevyä
- 2 äänieristysalustaa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.038.00.1 | /4025416040736   | 24,8      | 7,5       | 4,3       |

## Geberit GIS -poikittaistuki pinta-asennettuun seinähanaan, 153 mm, kahdella vesikytkennällä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 15,3 cm, liittämiseen
- Pinta-asennushanojen, joiden etäisyysmitta c/c on 7,6 cm, liittämiseen

### Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.740.00.1 | /4025416500919   | 24,8      | 7,5       | 4,3       |

## Geberit GIS -poikittaistuki pintaan asennettavalle seinähanelle, 100 mm, kahdella vesikytkennällä

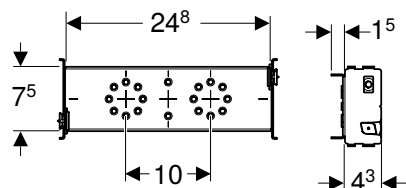

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen, etäisyysmitta 10 cm

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

### Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.741.00.1 | /4025416500926   | 24,8      | 7,5       | 4,3       |

### Tarvikkeet

- Geberit GIS -putkikannake → s. 103

## Geberit GIS -putkikannake



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit-poikittaistuelle seinähanaa varten, pinta-asennus (tuotenumero 461.741.00.1)
- Viemäröinnin asennukseen paineakkujen turvavyhmille

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Äänieristetty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | di, Ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|----|---------------|
| 461.180.00.1 | /4025416114017   | 50 | 50            |

## Geberit GIS -poikittaistuki pintaan asennettavalle seinähanalle, yhdellä vesikytkennällä

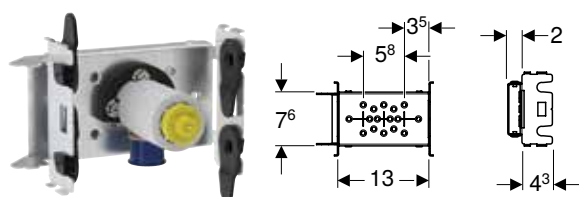

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen
- Lohkohanojen liittämiseen

### Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Suoja- ja merkintätulppa
- Tiivistelevy
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Kaksi liitoskäyrää asennettavissa
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.742.00.1 | /4025416500933   | 13        | 7,6       | 4,3       |

## Geberit GIS -poikittaistuki pystysuoraan asennettavalle seinähanalle, kahdella vesikytkenällä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Pinta-asennushanojen liittämiseen

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Pystysuoraan asennettavissa
- Asennus etupuolelle mahdollinen (etuseinän minimisyvyys = 18 cm)
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa

### Toimituksen sisältö


- 2 liitoskäyrää, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyisiä
- 2 äänieristysalustaa
- 2 eristeholkkia
- 2 suoja- ja merkintätulppaa
- 2 tiivistelevyä
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.746.00.1 | /4025416610564   | 8         | 15        | 4,5       |

### Tarvikkeet

- Geberit-hanakulma liittimeen ulkokierteellä MF 1/2"

## Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 270 mm



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.149.00.1 | /4025416641827   | 27        | 7         | 7,5       |

## Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kiinnityksellä varustettujen Geberit-palloventtiilien, uppoasennus, kiinnittämiseen
- Uppoasennettavien sulkuventtiilien JRG LegioStop® kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle


### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.147.00.1 | /4025416641810   | 24,8      | 7         | 7,5       |



## Geberit GIS -poikittaistuki piiloasennettaville sulkuventtiileille, 248 mm

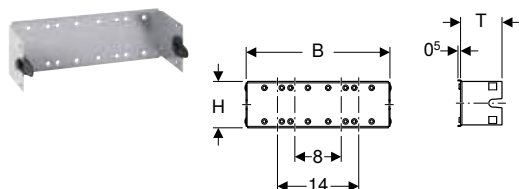

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Piiloasennettavien Geberit-sulkuventtiilien kiinnittämiseen
- Asennettavaksi Geberit GIS -pesuallaselementin alapuolelle

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.054.00.1 | /4025416084150   | 24,8      | 8         | 7,2       |

## Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 15,5 x 42 cm, piiloasennus

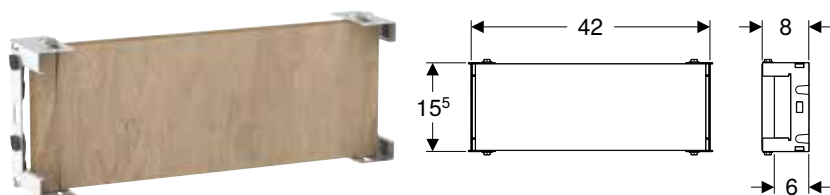

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettaville hanoille
- Käytettäväksi yhdessä peili kaappien kanssa

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus ja syvyys säädettävissä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.197.00.1 | /4025410592583   | 42        | 15,5      | 8         |

## Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 24 x 42 cm, piiloasennus

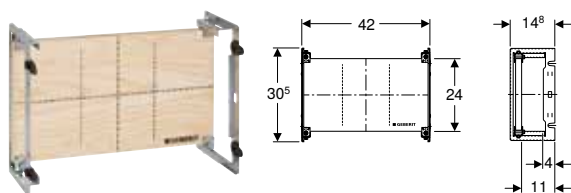

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyyssäädettävä
- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | h1<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 461.173.00.1 | /4025416109778   | 42        | 30,5      | 24         | 14,8      |

## Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, piiloasennuksille, palamaton

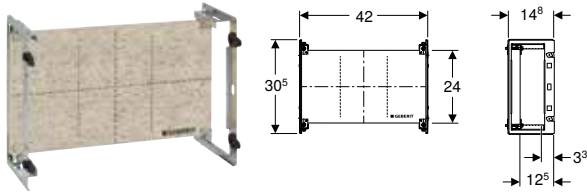

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Uppoasennettavien hanojen ja tuulettimien, hygieniahuuhteluiden ja muiden kalusteisiin sijoitettavien laitteiden asennukseen


### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Asennuslevy korkeus-, leveys- ja syvyyssäädettävä
- Asennuslevy tulenkestävä
- Asennuslevy leikattavissa
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa neljä pikakiinnitystä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.139.00.1 | /4025416115137   | 42        | 30,5      | 14,8      |

## Elementit pesu- tai astianpesukoneisiin

### Geberit GIS -poikittaistuki pyykin- tai astianpesukoneisiin

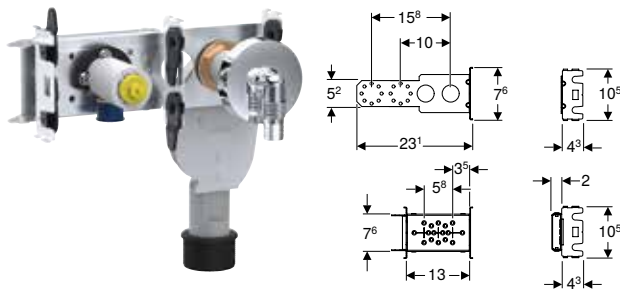

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Kuivausrumpuihin, pesu- tai astianpesukoneisiin

### Ominaisuudet

- Geberit GIS -tukijärjestelmässä portaattomasti korkeussäädettävä
- Poikittaistuki sinkitty
- Poikittaistuki, jossa kaksi pikakiinnitystä
- Itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Vesikytkentä ja sisäänrakennettava vesilukko irrotettavissa tai asennettavissa yhdessä
- Suojatulppa yksittäiseen painetarkastukseen kylmällä vedellä korkeintaan 15 bar / 1500 kPa


### Toimituksen sisältö

- Uppoasennettava vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 40 / 50 mm
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm, kromattu
- Seinäpeitelappi, kromattu
- Liitoskäyrä, kierre 1/2"/R 1/2", MF-kykyinen
- Äänieristealusta
- Eristeholkki
- Tiivistelevy
- Suoja- ja merkintätulppa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.445.00.1 | /4025416727774   | 23,1      | 7,6       | 4,3       |

## Elementit kuormituksia varten

### Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm

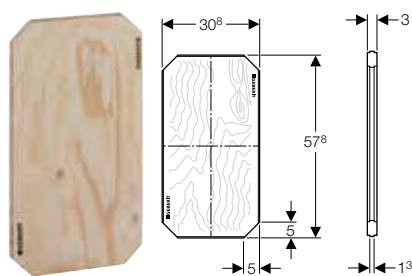

click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

#### Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.035.00.1 | /4025416040705   | 30,8      | 57,8      | 3         |

### Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm

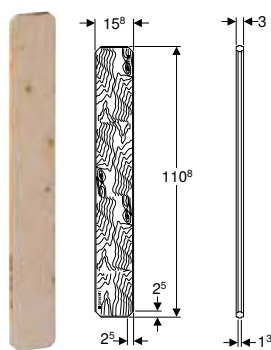

click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen
- Pesualtaiden kiinnittämiseen
- Geberit Monolith -moduulien kiinnittämiseen

#### Ominaisuudet

- Asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
- Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DIN 4102-1 mukaan tai luokka D-s2, d0 standardin EN 13501-3 mukaan
- Formaldehydin vapautuminen luokka A standardin EN 1084 mukaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.135.00.1 | /4025416612667   | 15,8      | 110,8     | 3         |

## Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 31 x 58 cm, palamaton

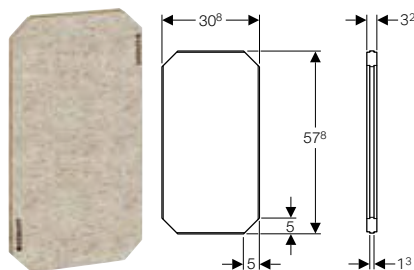

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen

### Ominaisuudet

- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.137.00.1 | /4025416115168   | 30,8      | 57,8      | 3,2       |

## Geberit GIS -yleiskäyttöinen asennuslevy, 16 x 111 cm, palamaton



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Asennettavaksi paloturvallisuusvaatimusten mukaisesti
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Tukikahvojen kiinnittämiseen
- Väliseinien, suihkuväliseinien ja seinäkaappien kiinnittämiseen


### Ominaisuudet

- Asennuslevy sementoitu
- Asennuslevy tulenkestävä
- Jaettavissa kahteen pienempään asennuslevyyn
- Asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa
- Geberit GIS -profiiliin sopiva ympäriponttaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.138.00.1 | /4025416115175   | 15,8      | 110,8     | 3,2       |

## Tarvikkeet

### Geberit-jälkiasennusadapteri tulovesiliitännäkseen Rp 1/2", urinaali




click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettujen Geberit Duofix -urinaalielementtien muuntamiseen, urinaalihuuhtelulaitteella, peitelevyllä 13 x 13 cm, Ø 32 mm:n tulosta 1/2" kierteen tulon
- Ei sovellu Geberit Duofix -urinaalielementeille, urinaalihuuhtelulaitteella Basic, peitelevyllä 16 x 16 cm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 242.309.00.1 | /4025416728917   |

## Geberit-äänieristysarja seinä-WC:hen

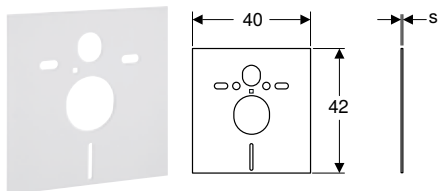

click & scan

### Käyttötarkoitus


- WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
- WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä

### Toimituksen sisältö

- 2 aluslevyä
- 2 äänieristysholkkia
- Äänieristysmatto

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | s<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 156.050.00.1 | 5757424/<br>4025416024118 | 6         |

## Geberit-viimeistelysarja pesualtaalle uppoasennettavalla vesilukolla

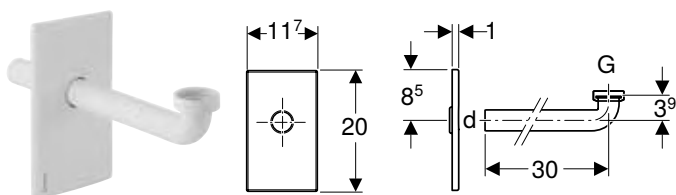

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-asennuselementeille pesualtaita varten, uppoasennettavalla vesilukolla
- Ei sovellu Geberit-piilohuuhtelusäiliöille

### Toimituksen sisältö


- Peitelevy
- Tasotiiviste
- Liitoskäyrä, Ø 32 mm
- Tiiviste Ø 40/32 mm

### Ominaisuudet

- Peitelevy korkeussäädöllä ± 3 cm valmisasennuksessa
- Peitelevy käännettävä
- Kiinnitys ilman ruuveja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | Materiaali        |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-------------------|
| 115.415.00.1 | /4025416667636   | Harjattu teräs     | 32           | 1 1/4    | Ruostumaton teräs |
| 115.416.11.1 | /4025416667568   | valkoinen (alpine) | 32           | 1 1/4    | Muovi             |
| 115.416.21.1 | /4025416667575   | kromi / Kiiltävä   | 32           | 1 1/4    | Muovi             |

## Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen allashanaan

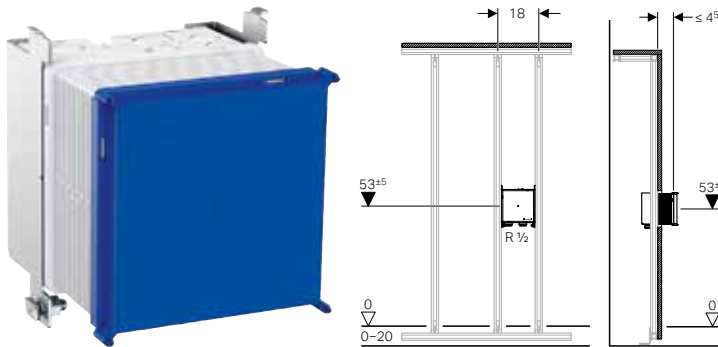

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, asennus altaaseen tai tasoon, piilotettavalle toimintarasialle

### Toimituksen sisältö


- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten

### Ominaisuudet

- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, asennus altaaseen tai tasoon, toimintarasialle uppoasennukseen, esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 461.145.00.1 | /4025416837626   | 14,7      | 18        | 7         |

## Geberit GIS -poikittaistuki uppoasennettavalla toimintarasialla varustettuun elektroniseen seinähanaan

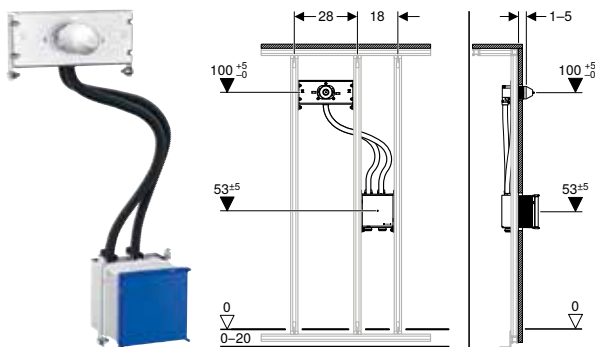

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piave- ja Brenta-pesuallashanoille, seinäasennus, piilotettavalle toimintarasialle

### Toimituksen sisältö


- Rakennesuoja kannella asennuskoteloa varten
- Rakennesuoja seinähanaan kiinnitystä varten

### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinähanaan esiasennettu
- Vesikytkentä MasterFix- ja MeplaFix-soveltuva
- Vesikytkentä asennuskotelossa, alhaalla
- Asennuskotelo Geberit-pesuallashanalle, seinäasennus, piilotointintarasialle, esiasennettu
- Liitosputket asennuskotelon ja seinähanaan välillä esiasennettu
- Sulkuyksiköt integroitu asennuskoteloon
- Liitin asennuskotelon sähköliitokseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 461.146.00.1 | /4025416837633   |

## Asennuslaatikko Geberit ONE -peilikaapille, korkeus 90 cm

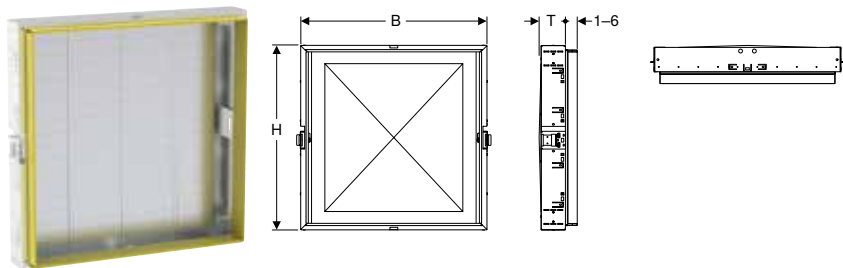

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennusseinään
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseinäin
- Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtiseiniin
- Täyskorkeiden Geberit GIS -tukijärjestelmien asennukseen asennusseinä tai väliseiniä varten
- Geberit ONE -peilikaappeihin, joiden korkeus on 90 cm

### Toimituksen sisältö

- 2 asennuskulmaa tolpile tai Geberit GIS -profiilille
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Säädetävät kiinnityskoukut peilikaapille
- Sähkönsyötön kiinnitystarvikkeet
- Levytysvasteet sinkittyä levyä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Nimellisleveys<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 111.941.00.1 | 6018871/<br>4025410946195 | 60                     | 64,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.942.00.1 | 6018955/<br>4025410948083 | 75                     | 79,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.943.00.1 | 6018945/<br>4025410948175 | 90                     | 94,5      | 93,5      | 14,5      |
| 111.944.00.1 | 6018939/<br>4025410948182 | 105                    | 109,5     | 93,5      | 14,5      |
| 111.945.00.1 | 6019082/<br>4025410946454 | 120                    | 124,5     | 93,5      | 14,5      |



### Tarvikkeet

- Geberit Duofix -poikittaistuki elementtien kiinnittämiseen, tolppavälille alkaen 60 cm → s. 62

## Moduulit

### Levytykset

#### Geberit GISeasy -sarja kipsilevyt seinä-WC:hen, Omega-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

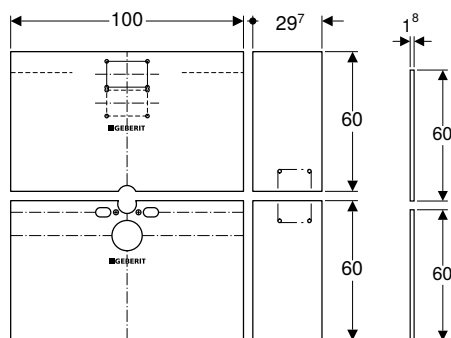

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -seinä-WC-elementtien ja Omega-piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, levyttämiseen

#### Tekniset tiedot

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Materiaali       | Kipsilevy             |
| Paineenkestävyys | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |

#### Ominaisuudet

- Kyllästetty
- Ympäristölle vaaraton
- Palamaton
- Esiporatut reiät seinä-wc:n kytkennöille
- Poisleikattava alue 12 cm Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukkoa varten, valmisteltu 90 cm varten

#### Toimituksen sisältö


- 2 kipsilevyä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 442.332.00.1 | /4025416668152   | 100       | 120       | 1,8       |

## Tarvikkeet

### Elementtiseiniin

#### Geberit GIS -asennussarja vapaasti seisovaan elementtiseiniin



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vapaasti seisovien Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen

#### Ominaisuudet

- Sinkitty


#### Toimituksen sisältö

- 2 esiasennettua kulmatukea, sinkitty
- 2 kestävää tappia
- 4 kääntopulttia
- 2 ruuvia M8
- 6 mutteria M8

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 461.660.00.1 | /4025416000488   |



## Geberit GIS -asennuskulma, säädettävä, vinolle katolle

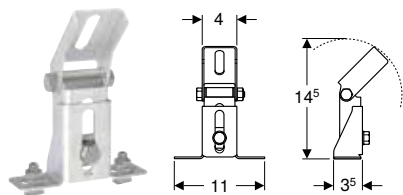

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -runkojärjestelmien kiinnittämiseen vinoihin katoihin

### Ominaisuudet


- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 90° saakka
- Asennuskulma jatkettavissa Geberit GIS -profiililla
- Soikea reikä

### Toimituksen sisältö

- Vино katon kulma kulmakannakkeella, esiasennettu
- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.191.00.1 | /4025410520210   |

## Geberit GIS -kiinnitysklipsi

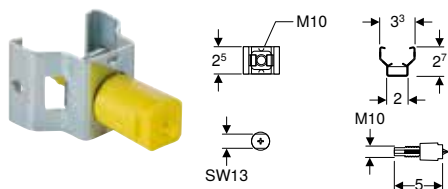

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kierretankojen kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin
- Asennusosien ja laitteiden kiinnittämiseen Geberit GIS -profiileihin

### Ominaisuudet


- Sinkitty
- Kierre M10

### Toimituksen sisältö

- Suoja- ja merkintätulppa
- Asennusruuvi

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] |
| 461.004.00.1 | /4025416000556   | 3,3       |

## Geberit GIS -kääntöpultti



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -asennuselementtien kiinnittämiseen kantavaan rakenteeseen
- Lisäkiinnitysten asentamiseen Geberit GIS -profiileihin

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kierre M8

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.006.00.1 | /4025416000563   |

## Geberit GIS -profiilikulmaliitin



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien asentamiseen
- Geberit GIS -tukijärjestelmien kiinnittämiseen rakennuksen muotoon
- Geberit GIS -profiilien kiinnittämiseen toisiinsa

### Toimituksen sisältö

- 2 kääntöpulttia
- 2 mutteria M8
- Kiinnitystarvikkeet


### Ominaisuudet

- Integroidut levikkeet levytykselle
- Sinkitty
- Asennuskulma portaattomasti säädettävissä 150° saakka
- Yhdistettävissä profiilista toiseen tai profiilista seinään

Tuotenro LVI nro./  
EAN

461.804.00.1 /4025416607656

## Geberit-metalliankkuri



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennuskulmien kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm
- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen kipsilevyihin, joiden levytyspaksuudet ovat 18–25 mm

### Toimituksen sisältö

- Ruuvi M6


### Ominaisuudet

- Sinkitty

Tuotenro LVI nro./  
EAN

465.029.00.1 /4025416041238

## Geberit GIS -putkituki

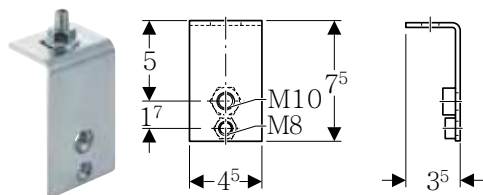

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Putkikannakkeiden kiinnitykseen muhvilla M8/M10 Geberit GIS -tukijärjestelmiin

### Toimituksen sisältö

- Kääntöpultti
- Mutteri M8


### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kierreholkeilla M8 ja M10

Tuotenro LVI nro./  
EAN

461.098.00.1 /4025416501169

## Geberit GIS -putkituki kiintopisteelle

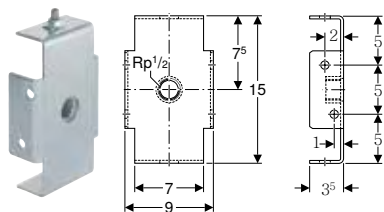

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Kiintopisteiden kiinnittämiseen muoviputkille Geberit GIS -runkojärjestelmissä
- Viemäriputkien tilaa säästävään asennukseen huoneen korkuisiin Geberit GIS -asennusjärjestelmiin

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Kaksi pikakiinnitystä

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.099.00.1 | /4025416501176   |

## Geberit GIS -kisko



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -asennusseiniä kiinnittämiseen tasaiselle alustalle seinään, lattiaan ja kattoon

### Toimituksen sisältö


- Kiinnitys levyille, pistoliitainta (2 kpl/m)
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Sinkitty
- Asennusvaihtoehto Geberit GIS -runkojärjestelmän kiinnitykseen GIS-profililla ja GIS-asennuskulmalla

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.085.00.1 | /4025416163954   |

## Geberit-kiila-ankkuri



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit GIS -asennuskulmien ja GIS-asennussarjojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-seinille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit GIS -jalkojen kiinnittämiseen vapaasti seisoville GIS-asennusjärjestelmille käsittelemättömässä rakennuksen rungossa (betoni)
- Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnitykseen suurilla, vahvistetuilla jalkalevyillä käsittelemättömään rakennuksen runkoon (betoni)

### Ominaisuudet

- Sinkitty

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 461.037.26.1 | /4025416040729   |

## Geberit GIS -uppokaappi läpivirtauslämmittimelle

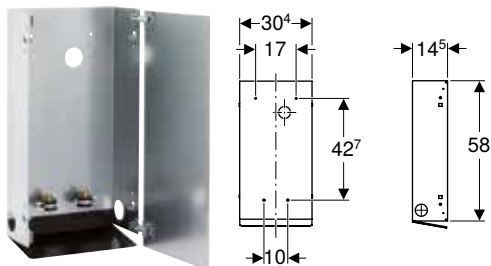

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit GIS -tukijärjestelmiin asennusseiniin, väliseiniin tai vapaasti seisoviin seiniin
- Sähköisten läpivirtauskuumentimien asennukseen

### Ominaisuudet

- PiilohuuhTELUSÄILIÖ putki- ja kaapeliaukoilla, sinkitty
- Huoltoluukku kaakeloitavissa
- Huoltoluukku kahdella saranalla ja magneettilukituksilla
- Neljällä pikakiinnityksellä


### Toimituksen sisältö

- 2 putkikannaketta 3/4", ääntä eristäviä
- 2 jatkoa 1/2" x 25 mm
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro./  
EAN

461.075.00.1 /4025416000297

## Geberit GIS -seinäkiinnike



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit GIS -tukijärjestelmien jäykistämiseen ja kiinnittämiseen rakennuksen muotoon

### Ominaisuudet

- Painevaletusta sinkistä valmistetut osat esiasennettu
- Kaksi kääntöpulttia
- Portaattomasti käsin muutettavissa

Tuotenro LVI nro./  
EAN

461.015.00.1 /4025416150190


B  
[cm]

10

### Tarvikkeet

- Äänieristyslevy Geberit GIS -asennuskulmalle → s. 75

## Geberit-puuruuvi- ja -tulppasarja



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix -järjestelmäkiskojen kiinnittämiseen

### Ominaisuudet

- Torx-kuusiokoloruuvi TX 40

### Toimituksen sisältö

- Ruuvi
- Tappi

Tuotenro LVI nro./  
EAN


111.089.00.1 /4064746061776

SW  
[mm]

13

## Syöttöjärjestelmiin

### Geberit GIS -putkiklipsi vesijohtoputkille



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vesijohtoputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmiin
- Geberit Mepla -järjestelmäputkiin ML Ø 16–32 mm


#### Ominaisuudet

- Säädettävä, Ø 16–40 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 461.070.00.1 | /4025416040866   |

## Viemäriin

### Geberit GIS -putkikannake viemäriputkelle



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Muovisten viemäriputkien kiinnittämiseen Geberit GIS -tukijärjestelmään

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN      | di, Ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|---------|---------------|
| 363.050.00.1 | /4025416024309   | 50 / 56 | 50–56         |
| 364.052.00.1 | /4025416025849   | 60      | 63            |
| 365.050.00.1 | /4025416026983   | 70      | 75            |
| 366.050.00.1 | /4025416028871   | 90      | 90            |
| 367.050.00.1 | /4025416030560   | 100     | 110           |




# Piilohuuhtelusäiliöt

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Sigma-piilohuuhtelusäiliöt .....</b> | <b>120</b> |
| <b>Omega-piilohuuhtelusäiliöt .....</b> | <b>122</b> |
| <b>Huuhteluputket.....</b>              | <b>122</b> |
| <b>Tarvikkeet.....</b>                  | <b>123</b> |

## Sigma-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 6/3 litraa, laivamalli, huuhtelu edestä

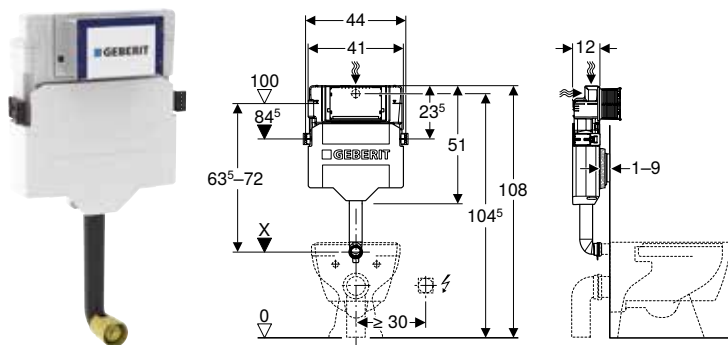

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi laivoihin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Muovi                     |

### Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
- Varauksellisesti merivedenkestävä vesikytkentää
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentä R 1/2", MasterFix- ja MeplaFix-yhteensopiva, integroidulla kulmasulkuventtiilillä ja käsipyörällä
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 109.392.00.5 | /4025416725039   | 41        | 51        | 12        |



- Merivesikäytössä toimintakyky on varmistettava tiheämmillä huoltoväleillä (korroosioriski)



## Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 4/2 litraa, PEX-liitin

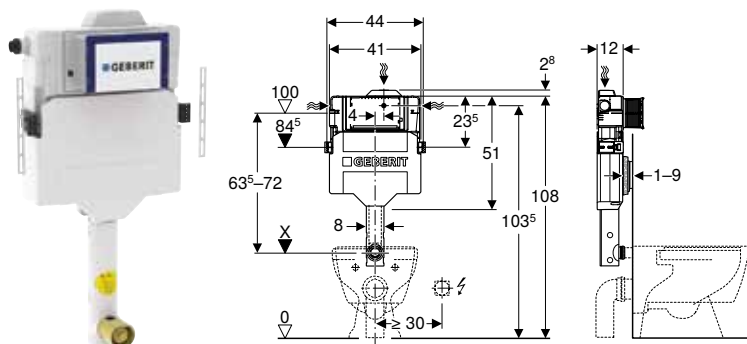

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennusseinä-rakenteisiin
- Asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Materiaali                      | Muovi                     |

### Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä pistetty
- Piilohuuhtelusäiliö valmistettu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä sivulla tai päällä
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Huuhtelukäyrä kourulla
- 2 reikävannetta
- 2 kannaketta
- Kiinnitys PEX-suojaputkille, Ø 25 ja Ø 28 mm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 109.305.00.5 | 5756018/<br>4025416857655 | 41        | 51        | 12        |

## Omega-piilohuuhtelusäiliöt

Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliö 12 cm, 4/2 litraa, sisäänrakennuskorkeus 82 cm, PEX-liitin

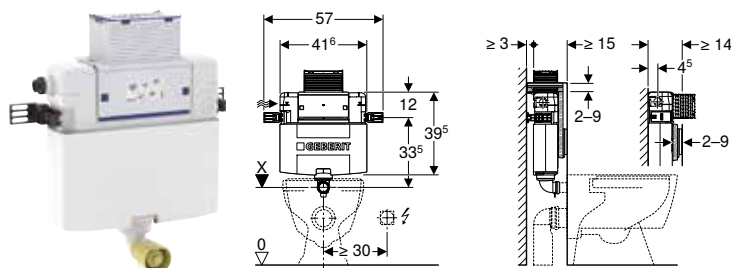

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Muurattuihin seiniin
- Asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
- Lattia- ja seinä-WC:ille
- Kaksoishuuhteluun

### Tekniset tiedot

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar                |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C                     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 4 l / 2 l                 |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4 l                     |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 0,16 l/s                  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,1 bar                   |
| Mitoitusvirtaama                | 0,09 l/s                  |
| Materiaali                      | Muovi                     |

### Ominaisuudet

- Piilohuuhtelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
- Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
- Huuhtelukäyrä hitsattu
- Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
- Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
- Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään BREEAM-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään DGNB-sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus oikeuttaa korkeimpaan pistemäärään Nordic Ecolabel -sertifioinneissa WC-huuhtelun osalta
- Huuhtelumäärä, tehdasasetus EU-taksonomian mukaisesti


### Toimituksen sisältö

- PEX-liitin, jossa kierreluotto G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Huoltoaukon suojakansi
- Suojatulppa
- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 109.042.00.1 | /4025416319221   | 44        | 39,5      | 12        |

## Huuhteluputket

Geberit-huuhtelukäyräsarja 90° eristeellä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

### Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki
- Eriste
- Suojatulppa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | L<br>[cm] | X<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 119.652.16.1 | /4025416008576   | 56           | 45            | 90         | 7         | 29        |

## Tarvikkeet

### Geberit-virtauksenrajoitin piilohuuhtelusäiliöille (alkaen valmistusvuodesta 1998)


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus


- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin
- Ei sovellu Alpha-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm
- Ei sovellu Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

#### Ominaisuudet

- Optimoii huuhtelun

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.476.00.1 | /4025416091752   |

### Geberit-tasotiiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] | s<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|---------------|-----------|
| 816.418.00.1 | 5756048/<br>4025416069652 | 32 | 63           | 32            | 3         |

### Geberit-huuhteluventtiili yleiskäyttöinen, piilohuuhtelusäiliöön


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuoteen 1997 saakka)

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.114.00.1 | /4025416000884   |

## Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

### Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./  
EAN

Malli

240.515.00.1

/4025416061724

Kaksoishuuhtelu





# Pintahuuhtelusäiliöt

## **Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia ..... 128**

Korkealle asennettava ..... 128

Matalalle ja puolikorkealle asennettava ..... 128

## **Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket..... 129**

Korkealle asennettava ..... 129

Matalalle ja puolikorkealle asennettava ..... 130

## **Tarvikkeet..... 132**

Liitännät ..... 132

Tiivisteet ..... 134

O-rengastiivisteet ..... 134


Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin ..... 134

Huuhteluventtiilit ..... 135

## Pintahuuhtelusäiliöt WC-istuimiin, muovia

### Korkealle asennettava

#### Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, yksihuuhtelu, huuhteluketjulla

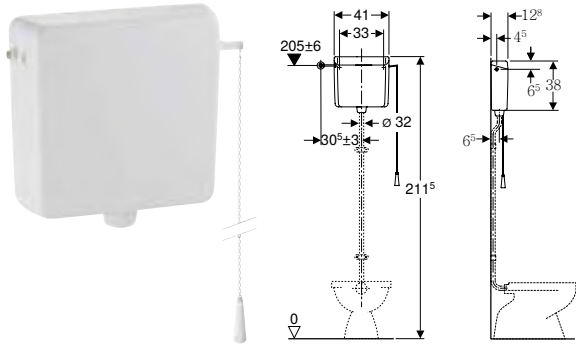

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavaksi
- Mekaaniseen huuhteluun etäohjauksella

##### Tekniset tiedot

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Veden lämpötila maks.       | 25 °C     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus | 9 l       |
| Huuhtelumäärän säätöalue    | 6 l / 9 l |
| Materiaali                  | ABS       |

##### Ominaisuudet

- Hiljainen
- Yksihuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Huuhtelusäiliön kansi ilman painiketta
- Vesikytkentä sivulla
- Vesikytkentä 3/8"

##### Toimituksen sisältö

- Huuhteluketju
- Virtauksenrajoitin
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 123.700.11.1 | /4025416117476   | valkoinen (alpine) | 41        | 38        | 12,8      |

##### Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja
- Huuhtelukäyrä 90°

### Matalalle ja puolikorkealle asennettava

#### Geberit AP140 -pintahuuhtelusäiliö, kaksoishuuhtelu

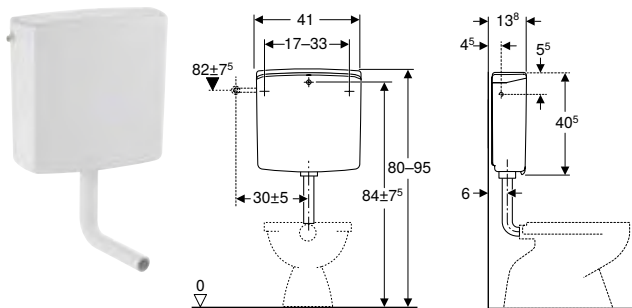

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Matalalle asennettavaksi

##### Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C      |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l  |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 6 l / 9 l  |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 3–4 l      |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 11,4 l/min |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s   |
| Materiaali                      | ASA        |

##### Ominaisuudet

- Hiljainen
- Kaksoishuuhtelu
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Huuhteluputken liitos puristusliitoksella
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä


##### Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2", kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, Ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Kiinnitystarvikkeet



| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 140.300.11.1 | /4025416067559   | valkoinen (alpine) | 41        | 40,5      | 13,8      |

## Geberit AP123 -pintahuuhtelusäiliö, huuhtelu/stop-huuhtelu

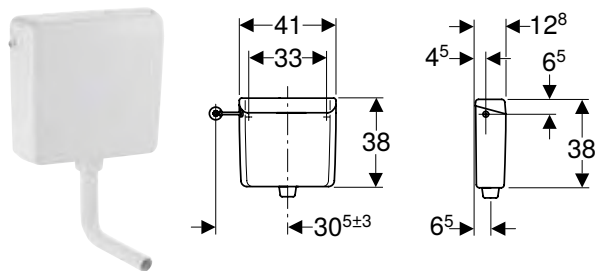

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Matalalle asennettavaksi

### Tekniset tiedot

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Veden lämpötila maks.       | 25 °C     |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus | 9 l       |
| Huuhtelumäärän säätöalue    | 6 l / 9 l |
| Materiaali                  | ABS       |

### Ominaisuudet

- Hiljainen
- Huuhtelu/stop
- Täysin eristetty kondenssia vastaan
- Asennettu huuhteluputken liitos
- Vesikytkentä sivulla tai takana keskellä


### Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Huuhtelukäyrä 90°, ABS-muovia, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 123.001.11.1 | /4025416008903   | valkoinen (alpine) | 41        | 38        | 12,5      |

## Pintahuuhtelusäiliöiden huuhteluputket Korkealle asennettava

### Geberit -huuhtelukäyrä 90° korkealle asennettava, peitelaipalla

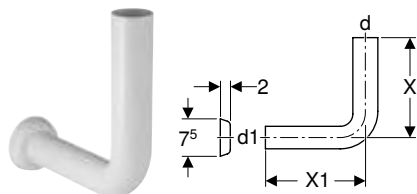

click & scan

### Käyttötarkoitus


- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen piilotetulla huuhtelukäyrällä

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | X<br>[cm] | X1<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 119.610.11.1 | /4025416008392   | valkoinen (alpine) | 32           | 32            | 90         | 24        | 12         |

## Geberit-huuhtelukäyräsarja 90°, 156 x 24 cm, poikkeama



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

### Toimituksen sisältö


- Huuhtelukäyrä 90°
- 2 putkipidintä

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | X<br>[cm] | X1<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 119.504.11.1 | /4025416008323   | valkoinen (alpine) | 32           | 90         | 6,5       | 156       | 24         | 27        |

## Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Liittämiseen, kun ø 55 mm

### Toimituksen sisältö

- Putki
- Mansetti EPDM-kumia


### Tekniset tiedot

|            |              |
|------------|--------------|
| Materiaali | EPDM / PE-HD |
|------------|--------------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | Materiaali | L<br>[cm] | l<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.434.06.1 | /4025416078852   | 45           | PP         | 18,5      | 16        |

## Matalalle ja puolikorkealle asennettava

### Geberit-huuhtelukäyrä 90° matalalle asennettava



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Matalalle asennettavien pintahuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | ABS |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | X<br>[cm] | X1<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 118.003.11.1 | /4025416006251   | valkoinen (alpine) | 50           | 44            | 90         | 23        | 23         |
| 118.006.11.1 | /4025416006459   | valkoinen (alpine) | 50           | 44            | 90         | 39        | 35         |

## Geberit-huuhtelukäyrä 90° puolikorkea



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden liittämiseen WC-posliiniin

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | X<br>[cm] | X1<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 118.007.11.1 | /4025416006480   | valkoinen (alpine) | 50           | 44            | 90         | 65        | 35         |

## Geberit-huuhteluputken jatko 45°, 11,5 x 30 cm, O-rengasmuhvilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

### Toimituksen sisältö

- Liima

### Tekniset tiedot


|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 119.061.11.1 | /4025416008262   | valkoinen (alpine) | 32           | 45         |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Geberit-huuhteluputken jatko 90° O-rengasmuhvilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

### Toimituksen sisältö

- Liima

### Tekniset tiedot


|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 119.060.11.1 | /4025416008255   | valkoinen (alpine) | 32           | 90         |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Korkealle asennettavien Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

### Toimituksen sisältö

- Liima

### Tekniset tiedot


|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 119.063.11.1 | /4025416008286   | valkoinen (alpine) | 32           | 46,5      |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Geberit-huuhteluputken jatko, suora, O-rengasmuhvilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Matalalle ja puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden huuhtelukäyrien pidentämiseen

### Toimituksen sisältö

- Liima

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 118.133.11.1 | /4025416008088   | valkoinen (alpine) | 44           | 50        |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit PVC-U -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Tarvikkeet

## Liitännät

## Geberit-vesiliitäntäsarja, taakse keskelle, pintahuuhtelusäiliöille AP123 ja AP127



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesiliitäntä sivulla
- Vesiliitäntöjen muuntamiseen takana keskellä

### Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 3/8"
- Metallipunosletku 3/8"
- Tasotiiviste
- Venttiiliklipsi
- Tulppa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 115.427.00.1 | /4025416005483   |

## Geberit-vesiliitäntäsarja alas, pintahuuhtelusäiliölle AP140



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Vesikytkentöihin alhaalta

## Toimituksen sisältö

- Kartioliitin
- Nippa
- Venttiilipidike
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- Liitosputki kuparia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.290.00.1 | /4025416071358   |

## Geberit-vesiliitäntäsarja sivulle



click &amp; scan


## Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 kartioliitintä
- Kupariputki taivutettu
- Kehys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 243.743.21.1 | /4025416562245   | kromi / Kiiltävä | 10           |

## Tiivistet

### Geberit-tasotiviste pinta- ja piilohuuhtelusäiliöiden huuhteluventtiileille



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pintahuuhtelusäiliöihin AP10.xxx (valmistusvuodet 1962–1987), AP020.000 (valmistusvuodet 1984–2000) ja AP124 (valmistusvuodet 1990–1995)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP123, AP127 ja AP130
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Mallien 10.800 (valmistusvuodet 1975–1987) ja 110.800 (valmistusvuodet 1988–1997) piilohuuhtelusäiliöihin
- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuodet 1996–1998)
- Artline-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1999–2005)
- UP300-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 2002–2007)
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] | s<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|---------------|-----------|
| 816.418.00.1 | 5756048/<br>4025416069652 | 32 | 63           | 32            | 3         |

## O-rengastivisteet

### Geberit-mansetti huuhteluputken liitántään



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Tiivistämiseen huuhteluputkien ja posliinien välillä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | D<br>[cm] | L<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 119.668.00.1 | /4025416001706   | 45           | 6         | 2,5       |
| 119.669.00.1 | /4025416008644   | 28           | 3,9       | 2,5       |
| 242.018.00.1 | /4025416050551   | 32           | 6         | 2,5       |

## Nipat, kehykset ja virtauksenrajoitin

### Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.344.00.1 | /4025416045861   |

## Huuhteluventtiilit

### Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille

[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|
| 240.113.00.1 | /4025416000877   | 22,1      |






# Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Huuhteluputket..... | 138 |
|---------------------|-----|

## Huuhteluputket

### Geberit-huuhtelukaari 90°, 39 x 35 cm, piilohuuhtelusäiliölle matalaan kalusteasennukseen



[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus


- Kylpyhuonekalusteisiin

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | X<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 119.705.93.1 | /4025416765202   | 50           | 44            | 90         | 39        | 35        |



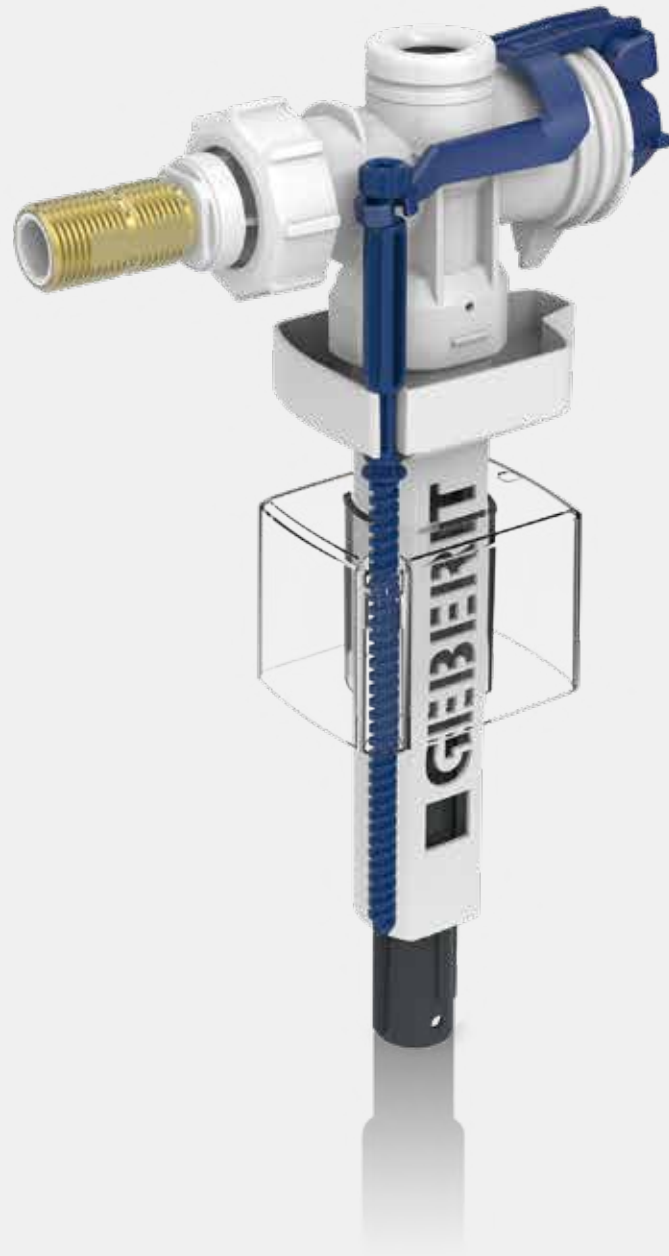


# Täyttö- ja huuhteluventtiilit

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Täyttöventtiilit .....</b>             | <b>142</b> |
| Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit ..... | 142        |
| <b>Huuhteluventtiilit .....</b>           | <b>143</b> |
| Huuhtelu/stop .....                       | 143        |
| Yksihuuhtelu .....                        | 144        |
| Kaksoishuuhtelu .....                     | 144        |
| <b>Venttiilisarjat .....</b>              | <b>145</b> |
| Kaksoishuuhtelu .....                     | 145        |

# Täyttöventtiilit

## Posliinisäiliöiden täyttöventtiilit

### Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesikytKentä alhaalla, 1/2", nippa muovia

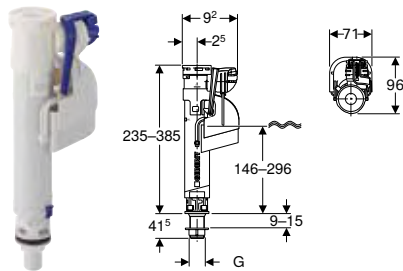
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytKentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 1/2' vesikytKentöihin

#### Ominaisuudet


- Säädettyvä täyttökortuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettyvä
- VesikytKentä alhaalla

#### Tekniset tiedot

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                                       | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 17 dB(A)   |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 23 dB(A)   |
| Varastointilämpötila                              | ≤ 40 °C    |
| Veden lämpötila maks.                             | 25 °C      |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | G<br>["] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 281.206.00.1 | 5733515/<br>4025416701170 | 1/2      | 7,1       | 23,5      | 9,6       |

### Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesiliitÄntä alhaalla, 3/8", nippa muovia

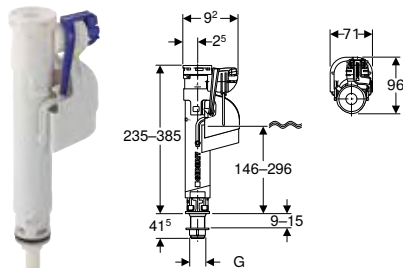
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytKentä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8' vesikytKentöihin


#### Ominaisuudet

- Säädettyvä täyttökortuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettyvä
- VesikytKentä alhaalla

#### Tekniset tiedot

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                                       | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 14 dB(A)   |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 19 dB(A)   |
| Varastointilämpötila                              | ≤ 40 °C    |
| Veden lämpötila maks.                             | 25 °C      |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | G<br>["] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 281.204.00.1 | /4025416564560   | 3/8      | 7,1       | 23,5      | 9,6       |

**Geberit-malli 360 täyttöventtiili, vesikytkenä sivulla, 3/8", nippa messinkiä**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin, joissa vesikytkenä alhaalla
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkenäisiin

**Ominaisuudet**

- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Vesikytkenä alhaalla

**Tekniset tiedot**

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                                       | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 14 dB(A)   |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 19 dB(A)   |
| Varastointilämpötila                              | ≤ 40 °C    |
| Veden lämpötila maks.                             | 25 °C      |
| Durchfluss bei 50 kPa / 0,5 bar                   | 0,07 l/s   |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar                    | 0,21 l/s   |
| Paineiskun alentaja, kun 6 bar                    | 1 bar      |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | G<br>["] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 281.214.00.1 | /4025416840763   | 3/8      | 7,1       | 23,5      | 9,6       |

**Huuhteluventtiilit****Huuhtelu/stop****Geberit-huuhteluventtiili, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelusäiliöille**

click &amp; scan


**Käyttötarkoitus**

- Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin, joissa käyttö päältä (valmistusvuoteen 1998 saakka)
- Pintahuuhtelusäiliöihin AP121, AP123, AP127, AP128.0xx ja AP129

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|
| 240.113.00.1 | /4025416000877   | 22,1      |

## Yksihuuhtelu

### Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, yksihuuhtelu

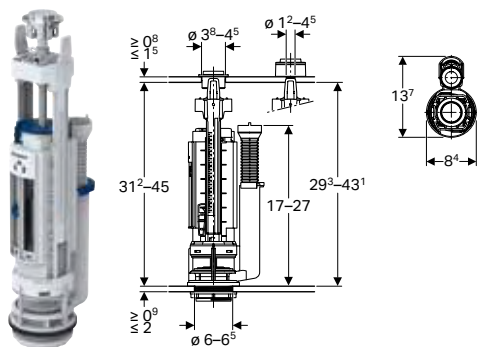

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin, joissa reiät  $\varnothing$  40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

#### Tekniset tiedot

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Varastointilämpötila  | $\leq 40\text{ °C}$ |
| Veden lämpötila maks. | $25\text{ °C}$      |
| Huuhteluvoima         | 18 N                |

#### Ominaisuudet

- Yksihuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä


#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 282.050.21.2 | /4025416482581   | kromi / Kiiltävä | 32        |

## Kaksoishuuhtelu

### Geberit-malli 290 huuhteluventtiili d40, kaksoishuuhtelu

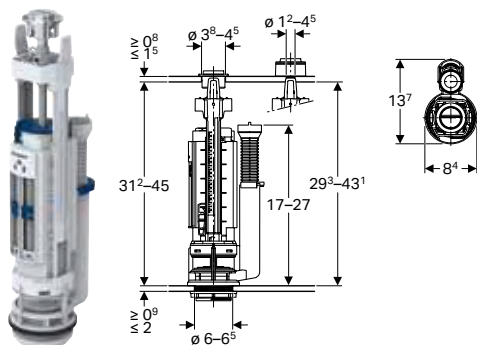

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin, joissa reiät  $\varnothing$  40 mm
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

#### Tekniset tiedot

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Varastointilämpötila            | $\leq 40\text{ °C}$ |
| Veden lämpötila maks.           | $25\text{ °C}$      |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–9 l               |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 2–4,5 l             |
| Huuhteluvoima                   | 18 N                |

#### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Kannen kiinnityksellä
- Sopii tyypin 280 huuhteluventtiilin istukkaan
- Sopii tyypin 250 huuhteluventtiilin istukkaan (Twico 1)


#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------|
| 282.350.21.2 | 5733506/<br>4025416482420 | kromi / Kiiltävä | 32        |



## Geberit-malli 240 huuhteluventtiili, kaksoishuuhtelu



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä

## Tekniset tiedot

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Varastointilämpötila            | ≤ 40 °C |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 6–9 l   |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 3–4,5 l |
| Huuhteluvoima                   | 18 N    |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki voidaan lyhentää
- Kannen kiinnityksellä

## Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|------------------|-----------|
| 136.906.21.2 | /4025416482994   | kromi / Kiiltävä | 30,5      |

## Venttiilarjat

## Kaksoishuuhtelu

## Geberit-malli 290-360 venttiilarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa messinkiä

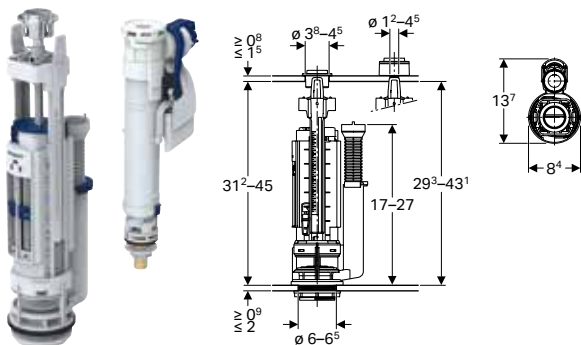

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatin-järjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkentöihin

## Tekniset tiedot

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                                       | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 14 dB(A)   |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 19 dB(A)   |
| Varastointilämpötila                              | ≤ 40 °C    |
| Veden lämpötila maks.                             | 25 °C      |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue                   | 4–9 l      |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                   | 2–4,5 l    |
| Huuhteluvoima                                     | 18 N       |

## Ominaisuudet


- Kaksoishuuhtelu
- Säädettävä täyttökorkeus
- Kierrenippa messinkiä
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     |
|--------------|------------------|------------------|
| 283.311.21.2 | /4025416482680   | kromi / Kiiltävä |

## Geberit-malli 290-360 venttiilisarja, kaksoishuuhtelu, vesiliitäntä alhaalla, 3/8", nippa muovia

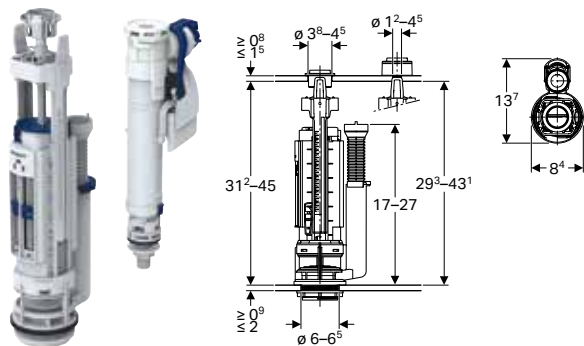

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Harmaavedelle (sadevedelle), jonka pH-arvo 6,0–9,5, jos suodatinjärjestelmä käytössä
- Posliinisäiliöihin
- Käyttövedelle
- 3/8" vesikytkentöihin

### Tekniset tiedot

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Käyttöpaine                                       | 0,1–10 bar |
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 14 dB(A)   |
| Appliance sound pressure level at 500 kPa / 5 bar | 19 dB(A)   |
| Varastointilämpötila                              | ≤ 40 °C    |
| Veden lämpötila maks.                             | 25 °C      |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue                   | 4–9 l      |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                   | 2–4,5 l    |
| Huuhteluvoima                                     | 18 N       |

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Säädettyä täyttökorkuus
- Kierrenippa muovia
- Korkeussäädettävä
- Pieni ja suuri huuhtelumäärä säädettävissä, riippuen huuhtelusäiliön vesimäärästä
- Ylivuotoputki korkeussäädettävä
- Vesikytkentä alhaalla
- Kannen kiinnityksellä

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro LVI nro./  
EAN Väri / pinta

273.645.21.2 /4025416502562 kromi / Kiiltävä





# Huuhtelupainikkeet ja WC-huuhtelujärjestelmät

|                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Huuhtelupainikkeet .....</b>                                                                      | <b>152</b> |
| Sigma-piilohuuhtelusäiliöille .....                                                                  | 152        |
| Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin .....      | 153        |
| Omega-piilohuuhtelusäiliöille .....                                                                  | 175        |
| Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin .....      | 175        |
| Kappa-piilohuuhtelusäiliöille .....                                                                  | 179        |
| Twinline-piilohuuhtelusäiliöille .....                                                               | 180        |
| Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen .....               | 180        |
| 300T-piilohuuhtelusäiliöille .....                                                                   | 182        |
| Tarvikkeet .....                                                                                     | 182        |
| Kulutustavarat .....                                                                                 | 184        |
| <b>WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä .....</b>                        | <b>186</b> |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa ..... | 187        |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen .....   | 189        |
| Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm .....                            | 190        |
| Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm .....                            | 202        |
| Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm .....                                  | 204        |
| <b>WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla .....</b>                                       | <b>215</b> |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla .....               | 215        |
| Kaksoishuuhteluun .....                                                                              | 216        |
| Yksihuhteluun .....                                                                                  | 220        |
| <b>Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille .....</b>                                                    | <b>223</b> |
| Asennussarjat .....                                                                                  | 223        |
| WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä .....                             | 228        |

# GEBERIT HU- UHTELUPAINIK- KEET VALIKOIMA 2026

Geberitin huuhtelupainikevalikoima on päivitetty yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi nimeämällä osa painikkeista uudelleen. Löydät täydellisesti yhteensopivat huuhtelupainikkeet eri wc-istuimille -edullisesta ylelliseen.

## HUUHTELUPAINIKE

### SIGMA



KULMIKAS

01



**Sigma01**  
kulmikas

10



**Sigma10**  
kulmikas



PYÖREÄ



**Sigma01** pyöreä



**Sigma10** pyöreä



**Sigma10** pyöreä IR

### OMEGA



KULMIKAS



PYÖREÄ

20



**Sigma20**  
kulmikas

40



**Sigma40**  
kulmikas  
**UUSIA VÄREJÄ**

50



**Sigma50**  
kulmikas

60

70



**Sigma70**  
kulmikas

80



**Sigma80**  
kulmikas



**Sigma20** pyöreä




**Sigma40** pyöreä  
**UUSIA VÄREJÄ**



**Sigma50** pyöreä



**Omega20**  
kulmikas



**Omega60**  
kulmikas



**Omega20** pyöreä

# Huuhtelupainikkeet

## Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

Valikoiman yleiskatsaus – Sigma-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025


|                     |              | Sigma01<br>pyöreä                                                                 | Sigma01<br>kulmikas                                                               | Sigma10<br>pyöreä                                                                 | Sigma10<br>kulmikas<br>(ex Sigma30)                                               | Sigma20<br>pyöreä                                                                   | Sigma20<br>kulmikas<br>(ex Sigma30)                                                 | Sigma40<br>pyöreä                                                                   | Sigma40<br>kulmikas                                                                 |  |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                     |              | → s. 154                                                                          | → s. 155                                                                          | → s. 156                                                                          | → s. 157                                                                          | → s. 158                                                                            | → s. 159                                                                            | → s. 160                                                                            | → s. 160                                                                            |  |
| Piilohuuhtelusäiliö | 109.305.00.5 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Piilohuuhtelusäiliö | 109.392.00.5 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Duofix              | 111.312.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Duofix              | 111.342.00.3 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Duofix              | 111.910.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Duofix              | 111.918.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| Duofix              | 111.396.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| GIS                 | 461.307.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| GIS                 | 461.303.00.6 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |

✓ Yhteensopiva



|  | Sigma50 pyöreä<br>(ex Sigma21)                                                    | Sigma50 kulmikas                                                                  | Sigma70 kulmikas                                                                  | Sigma80,<br>Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliölle<br>12 cm, kulmikas                   | Mambo                                                                             | Geberit DuoFresh<br>-moduuli (Sigma<br>12 cm)                                      | Annostelija Geberit<br>DuoFresh-<br>raikastinpuikoille<br>(Sigma 12 cm)             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | → s. 162                                                                          | → s. 166                                                                          | → s. 170                                                                          | → s. 196                                                                          | → s. 174                                                                          | → s. 172                                                                           | → s. 171                                                                            |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |

## Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö



- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                    | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.770.11.5 | 5756121/<br>4025410035165 | Painikelevy, Painike: valkoinen /<br>Kiiltävä                   | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.21.5 | 5756122/<br>4025410035172 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>Kiiltävä                       | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.DT.5 | 5756362/<br>4025410035219 | Jalomessinki, galvanoitu                                        | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.DW.5 | 5756363/<br>4025410035226 | Painikelevy, Painike: musta /<br>Kiiltävä                       | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.JQ.5 | 5756709/<br>4025410756596 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.KA.5 | 5756125/<br>4025410035271 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Matta         | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |

### Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                                          | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.770.79.5 | 5756964/<br>4064746001543 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Ison huuhtelun painike: metsänvihreä / Kiiltävä<br>Pienen huuhtelun painike: vaaleanvihreä / Kiiltävä            | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.FY.5 | 5756963/<br>4064746001529 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Ison huuhtelun painike: karmiinipunainen / Kiiltävä<br>Pienen huuhtelun painike: oranssi / Kiiltävä              | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.LB.5 | 5756790/<br>4025416854791 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Ison huuhtelun painike: ultramariinin sininen / Kiiltävä<br>Pienen huuhtelun painike: korallipunainen / Kiiltävä | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.770.SX.5 | 5756965/<br>4064746001536 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Ison huuhtelun painike: valtamereinsininen / Kiiltävä<br>Pienen huuhtelun painike: vaaleansininen / Kiiltävä     | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

**Tarvikkeet**

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

**Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu**


click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

**Tekniset tiedot**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

**Ominaisuudet**

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

**Toimituksen sisältö**


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                    | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.660.11.1 | 5757043/<br>4064746007088 | Painikelevy, Painike: valkoinen /<br>Kiiltävä                   | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.660.21.1 | 5757044/<br>4064746007118 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>Kiiltävä                       | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.660.DW.1 | 5757045/<br>4064746007170 | Painikelevy, Painike: musta /<br>Kiiltävä                       | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.660.JQ.1 | 5757046/<br>4064746007149 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,3       |

**Tarvikkeet**

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173
- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu



click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.758.01.5 | 5756958/<br>4025410693006 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.14.5 | 5756582/<br>4025416709244 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu               | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.16.5 | 5756959/<br>4025410693235 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä          | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.JQ.5 | 5756708/<br>4025410754080 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä        | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.JT.5 | 5756581/<br>4025410635549 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.KH.5 | 5756236/<br>4025416197850 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Matta                                  | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.KJ.5 | 5756233/<br>4025416197898 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                           | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.KK.5 | 5756256/<br>4025416197928 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä                   | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.KM.5 | 5756235/<br>4025416198000 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                               | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.758.SN.5 | 5756337/<br>4025416198505 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu                  | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,4       |

### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.787.SN.5 | 5756338/<br>4025416551935 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       |

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                       | Materiaali      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.893.14.1 | 5756580/<br>4025416709381 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä      | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.893.45.1 | 5756349/<br>4025416520535 | Painikelevy, Painike, Design-lista: Kullattu                                                       | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.893.JT.1 | 5756579/<br>4025410635570 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.893.KJ.1 | 5756346/<br>4025416516774 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.893.KX.1 | 5756347/<br>4025416516781 | Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.893.KY.1 | 5756348/<br>4025416516798 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Harjattu                           | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,2       |

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.882.01.1 | 5756710/<br>4025410759542 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.11.1 | 5756711/<br>4025410759849 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: valkoinen matta                            | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.14.1 | 5756578/<br>4025416709206 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.16.1 | 5756712/<br>4025410759672 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.DW.1 | 5756713/<br>4025410759702 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                                     | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.JQ.1 | 5756576/<br>4025416352440 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä         | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.JT.1 | 5756577/<br>4025410635556 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä     | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.KH.1 | 5756364/<br>4025416544555 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: matta kromi                                    | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.KJ.1 | 5756365/<br>4025416544562 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                           | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.KK.1 | 5756366/<br>4025416544579 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä                   | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.KM.1 | 5756368/<br>4025416544654 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                               | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.882.SN.1 | 5756370/<br>4025416544906 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu                  | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,2       |

### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, ruuvattava



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Ruuvisarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.889.SN.1 | 5756799/<br>4025416544937 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,2       |

#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click &amp; scan

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

#### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                           | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.883.01.1 | 5756714/<br>4025410759573 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: valkoinen / Kiiltävä | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.11.1 | 5756715/<br>4025410759689 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: valkoinen matta                            | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.14.1 | 5756575/<br>4025416709176 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä          | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.16.1 | 5756716/<br>4025410759580 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: musta / Kiiltävä          | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.DW.1 | 5756717/<br>4025410759825 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-lista: mattamusta                                     | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.JQ.1 | 5756573/<br>4025416352495 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä         | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.JT.1 | 5756574/<br>4025410635563 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä     | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.KH.1 | 5756340/<br>4025416516712 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-lista: matta kromi                                    | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.KJ.1 | 5756341/<br>4025416516750 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                           | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.KK.1 | 5756342/<br>4025416516767 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä                   | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.883.KM.1 | 5756344/<br>4025416516736 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                               | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,2       |

#### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173

## Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 15$  mm

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                 | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.628.14.1 | 5757021/<br>4064746006722 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                  | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.FW.1 | 5757022/<br>4064746006685 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                     | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.JK.1 | 5757023/<br>4064746006845 | Painikelevy: laava<br>Painike: laava / Kiiltävä lasi<br>Kehys: Kiiltävä lasi | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.628.JL.1 | 5757024/<br>4064746006869 | Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                           | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.628.JT.1 | 5757025/<br>4064746006708 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus             | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.QB.1 | 5757026/<br>4064746006746 | Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.QD.1 | 5757027/<br>4064746006760 | Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus       | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.QF.1 | 5757028/<br>4064746006784 | Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus          | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.628.SI.1 | 5757029/<br>4064746006807 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi                              | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.628.SJ.1 | 5757031/<br>4064746006821 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi                                  | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.628.ID.1 | 5757170/<br>4064746097348 | <b>U</b> Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus  | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

**Uusi**

## Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 15$  mm

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa



| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.610.00.2 | 5757139/<br>4064746084027 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 004.610.00.3 | 5757140/<br>4064746084034 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihuuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

## Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 15$  mm

#### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.629.14.1 | 5757032/<br>4064746006920 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                 | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.FW.1 | 5757033/<br>4064746006883 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                    | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.JK.1 | 5757034/<br>4064746007040 | Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.629.JL.1 | 5757035/<br>4064746007064 | Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                          | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.629.JT.1 | 5757036/<br>4064746006906 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.QB.1 | 5757037/<br>4064746006944 | Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus        | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.QD.1 | 5757038/<br>4064746006968 | Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus      | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.QF.1 | 5757039/<br>4064746006982 | Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 115.629.SI.1 | 5757041/<br>4064746007002 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi                             | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.629.SJ.1 | 5757042/<br>4064746007026 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 24,6      | 15,2      | 0,6       |
| 115.629.ID.1 | 5757171/<br>4064746097362 | <b>U</b> Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

**Uusi**

## Geberit Sigma40 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen viimeistely



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 15$  mm

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.611.00.2 | 5757143/<br>4064746084041 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |
| 004.611.00.3 | 5757146/<br>4064746084058 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 15,2      | 0,4       |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Kaikki saatavilla olevat värit ja pintakäsittelyt on lueteltu asiakirjassa "Huuhtelupainikkeet ja urinaalihiuhtelulaitteet räätälöidyllä viimeistelyllä". Asiakirja on saatavilla verkossa osiossa "Asiakirjat". Painetussa tuoteluettelossa QR-koodi johtaa asiakirjan sisältävälle tuotesivulle verkossa.

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali                            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.884.00.1 | 5756562/<br>4025416793434 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: yksilöllinen                 | Sinkkipainevalu                       | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.884.JK.1 | 5756770/<br>4025410947017 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi        | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.JL.1 | 5756771/<br>4025410947024 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.JM.1 | 5756561/<br>4025416836902 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi           | Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.JV.1 | 5756721/<br>4025410757876 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: betoninharmaa                | Sinkkipainevalu/keraaminen            | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.JX.1 | 5756720/<br>4025410757807 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä             | Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.SI.1 | 5756558/<br>4025416793397 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi    | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.884.SJ.1 | 5756559/<br>4025416793403 | Runkolevy, Design-rengas: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi        | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumerojen 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta



click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                           | Materiaali                            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.650.00.1 | 5756671/<br>4025410739162 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: yksilöllinen<br>Design-rengas: punakulta              | Sinkkipainevalu                       | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.650.JM.1 | 5756672/<br>4025410748973 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi<br>Design-rengas: punakulta        | Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.650.JV.1 | 5756673/<br>4025410748980 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: betoninharmaa<br>Design-rengas: punakulta             | Sinkkipainevalu/keraaminen            | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.650.JX.1 | 5756674/<br>4025410748805 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä<br>Design-rengas: punakulta          | Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.650.SI.1 | 5756675/<br>4025410759429 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: punakulta | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.650.SJ.1 | 5756676/<br>4025410759054 | Runkolevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: punakulta     | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi

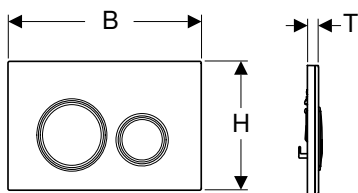

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenumro   | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                               | Materiaali                            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.651.00.1 | 5756677/<br>4025410739179 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: yksilöllinen<br>Design-rengas: musta kromi              | Sinkkipainevalu                       | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.651.JM.1 | 5756678/<br>4025410748607 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi<br>Design-rengas: musta kromi        | Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.651.JV.1 | 5756679/<br>4025410749413 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: betoniharmaa<br>Design-rengas: musta kromi              | Sinkkipainevalu/keraaminen            | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.651.JX.1 | 5756680/<br>4025410749239 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä<br>Design-rengas: musta kromi          | Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.651.SI.1 | 5756681/<br>4025410759160 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: musta kromi | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.651.SJ.1 | 5756682/<br>4025410759412 | Runkolevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: musta kromi     | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                         | Materiaali                            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.652.00.1 | 5756683/<br>4025410739186 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: yksilöllinen<br>Design-rengas: Messinki              | Sinkkipainevalu                       | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.652.JM.1 | 5756684/<br>4025410749246 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: Mustang-liuskekivi<br>Design-rengas: Messinki        | Sinkkipainevalu/liuske (luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.652.JV.1 | 5756685/<br>4025410749345 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: betoninharmaa<br>Design-rengas: Messinki             | Sinkkipainevalu/keraaminen            | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.652.JX.1 | 5756686/<br>4025410749369 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: mustajalopähkinä<br>Design-rengas: Messinki          | Sinkkipainevalu/puu (luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.652.SI.1 | 5756687/<br>4025410759184 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: Messinki | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.652.SJ.1 | 5756688/<br>4025410759153 | Runkolevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi<br>Design-rengas: Messinki     | Sinkkipainevalu/lasi                  | 24,6      | 16,4      | 1,4       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri kromattu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                  | Materiaali                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.788.00.2 | 5756572/<br>4025416454335 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: yksilöllinen<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                 | Sinkkipainevalu                          | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.788.11.2 | 5756564/<br>4025416453192 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus         | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.788.21.2 | 5756565/<br>4025416454373 | Runkolevy, Peitelevy: kromi / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                 | Sinkkipainevalu/messinki                 | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.788.DW.2 | 5756566/<br>4025416453307 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: musta / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus             | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.788.GH.2 | 5756567/<br>4025416454403 | Runkolevy, Peitelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                     | Sinkkipainevalu/messinki                 | 24,6      | 16,4      | 1,2       |
| 115.788.JK.2 | 5756768/<br>4025410946966 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: laava / Kiiltävä lasi<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus        | Sinkkipainevalu/lasi                     | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.788.JL.2 | 5756769/<br>4025410946973 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Sinkkipainevalu/lasi                     | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.788.JM.2 | 5756571/<br>4025416453864 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: Mustang-liuskekivi<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus           | Sinkkipainevalu/liuske<br>(luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.788.JV.2 | 5756667/<br>4025410758231 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: betoninharmaa<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                | Sinkkipainevalu/keraaminen               | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.788.JX.2 | 5756668/<br>4025410758958 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: mustajalopähkinä<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus             | Sinkkipainevalu/puu<br>(luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.788.SD.2 | 5756568/<br>4025416454304 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: Savupeililasi<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                | Sinkkipainevalu/lasi                     | 24,6      | 16,4      | 1,4       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Tuotenumerojen 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri punakulta


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                          | Materiaali                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.670.00.2 | 5756689/<br>4025410739032 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: yksilöllinen         | Sinkkipainevalu                          | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.670.11.2 | 5756690/<br>4025410759399 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.670.DW.2 | 5756691/<br>4025410759535 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: musta / Kiiltävä     | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.670.JM.2 | 5756692/<br>4025410749376 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: Mustang-liuskekiivi  | Sinkkipainevalu/liuske<br>(luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.670.JV.2 | 5756693/<br>4025410749390 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: betoninharmaa        | Sinkkipainevalu/<br>keraaminen           | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.670.JX.2 | 5756694/<br>4025410749260 | Runkolevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: mustajalopähkinä     | Sinkkipainevalu/puu<br>(luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.670.QB.2 | 5756943/<br>4025410069924 | Runkolevy, Peitelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                         | Sinkkipainevalu/messinki                 | 24,6      | 16,4      | 1,2       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri musta kromi



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                            | Materiaali                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.671.00.2 | 5756695/<br>4025410739049 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: yksilöllinen         | Sinkkipainevalu                          | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.671.11.2 | 5756696/<br>4025410759085 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.671.DW.2 | 5756697/<br>4025410759443 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: musta / Kiiltävä     | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.671.JM.2 | 5756698/<br>4025410749437 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: Mustang-liuskekivi   | Sinkkipainevalu/liuske<br>(luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.671.JV.2 | 5756699/<br>4025410749406 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: betoninharmaa        | Sinkkipainevalu/<br>keraaminen           | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.671.JX.2 | 5756701/<br>4025410749529 | Runkolevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: mustajalopähkinä     | Sinkkipainevalu/puu<br>(luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.671.QD.2 | 5756944/<br>4025410069948 | Runkolevy, Peitelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                         | Sinkkipainevalu/<br>messinki             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |


### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, metalliväri messinki



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                 | Materiaali            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.672.00.2 | 5756702/<br>4025410739193 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: yksilöllinen         | Sinkkipainevalu       | 24,6      | 16,4      | 1         |
| 115.672.11.2 | 5756703/<br>4025410759634 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: valkoinen / Kiiltävä | Sinkkipainevalu/muovi | 24,6      | 16,4      | 1,3       |



| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                               | Materiaali                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.672.DW.2 | 5756704/<br>4025410759658 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: musta / Kiiltävä   | Sinkkipainevalu/muovi                    | 24,6      | 16,4      | 1,3       |
| 115.672.JM.2 | 5756705/<br>4025410749628 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: Mustang-liuskekivi | Sinkkipainevalu/liuske<br>(luonnontuote) | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.672.JV.2 | 5756706/<br>4025410749659 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: betoniharmaa       | Sinkkipainevalu/<br>keraaminen           | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.672.JX.2 | 5756707/<br>4025410749703 | Runkolevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Peitelevy: mustajalopähkinä   | Sinkkipainevalu/puu<br>(luonnontuote)    | 24,6      | 16,4      | 1,4       |
| 115.672.QF.2 | 5756945/<br>4025410069962 | Runkolevy, Peitelevy, Painike: messinginvärinen / Harjattu, easy-to-clean<br>-pinnoitus                    | Sinkkipainevalu/<br>messinki             | 24,6      | 16,4      | 1,2       |


#### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa
- Toimitusaika 6 viikkoa

## Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, yksilöllinen



click &amp; scan

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille
- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

#### Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Käyttö edestä
- Painikkeissa easy-to-clean -pinnoitus
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                  | Materiaali      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.788.00.1 | 5756247/<br>4025416931577 | Runkolevy: kromi / Kiiltävä<br>Peitelevy: yksilöllinen<br>Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Sinkkipainevalu | 24,6      | 16,4      | 1,4       |

#### Tarvikkeet

- Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173

## Asennussarja pinnan tasoon, Geberit-seinä-wc-elementtiin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeiden asennukseen pinnan tasoon
- Geberit Sigma -peitelevyjien asennukseen pinnan tasoon

### Toimituksen sisältö

- 2 kannaketta
- 2 kannaketta
- Suojakansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 243.168.00.1 | 5756410/<br>4025416497943 |

## Geberit-peitekehys Sigma60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas




click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma60-huuhtelupainikkeille, valmistussarja 2016
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                               | Materiaali      | B<br>[cm] | B1<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 115.641.21.1 | 5756408/<br>4025416547006 | kromi / Kiiltävä                           | Sinkkipainevalu | 24        | 1,5        | 15,7      | 0,6       |
| 115.641.GH.1 | 5756409/<br>4025416547037 | kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Sinkkipainevalu | 24        | 1,5        | 15,7      | 0,6       |

## Geberit Sigma70 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

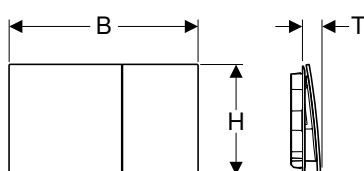

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.622.14.1 | 5756938/<br>4025410762368 | Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus          | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |
| 115.622.FW.1 | 5756934/<br>4025410762320 | Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus             | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |
| 115.622.JK.1 | 5756931/<br>4025410762108 | Painike: laava / Kiiltävä lasi                          | Lasi              | 25        | 14,6      | 2,5       |
| 115.622.JL.1 | 5756932/<br>4025410762313 | Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                   | Lasi              | 25        | 14,6      | 2,5       |
| 115.622.JT.1 | 5756940/<br>4025410053541 | Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus     | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |
| 115.622.QB.1 | 5756935/<br>4025410762337 | Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                              | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.622.QD.1 | 5756936/<br>4025410762344 | Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |
| 115.622.QF.1 | 5756937/<br>4025410762351 | Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus    | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |
| 115.622.SI.1 | 5756939/<br>4025410762221 | Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi                        | Lasi              | 25        | 14,6      | 2,5       |
| 115.622.SJ.1 | 5756933/<br>4025410762092 | Painike: musta / Kiiltävä lasi                            | Lasi              | 25        | 14,6      | 2,5       |
| 115.622.ID.1 | 5757169/<br>4064746097386 | U Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus   | Ruostumaton teräs | 25        | 14,6      | 2,3       |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

#### Tarvikkeet

- Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 171
- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit-peitekehys Sigma70-huuhtelupainikkeelle, kulmikas

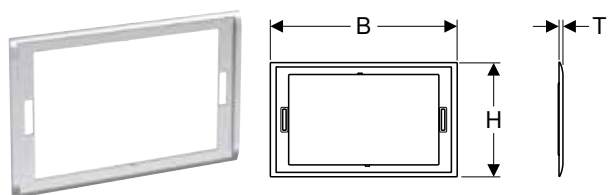

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit Sigma70 -huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta              | Materiaali      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.623.21.1 | 5756941/<br>4025410053565 | kromi / Kiiltävä          | Sinkkipainevalu | 25,7      | 15,7      | 0,6       |
| 115.623.QC.1 | 5756942/<br>4025410059116 | musta kromi / Kiillotettu | Sinkkipainevalu | 25,7      | 15,7      | 0,6       |

## Annostelija Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

#### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.062.21.1 | 5756590/<br>4025416351221 | kromi / Kiiltävä |
| 115.062.BZ.1 | 5756591/<br>4025416351306 | antrasiitti      |

#### Tarvikkeet

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184

## Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

### Tekniset tiedot

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| IP-luokitus                    | IPX4    |
| Käyttöjännite                  | 12 V DC |
| Tehonotto valmiustilassa maks. | 0,5 W   |

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Hajunpoistotoiminto aktivoitavissa käyttäjälmaisimella
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaaliuulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 115.050.21.2 | 5756809/<br>4025410642899 | kromi / Kiiltävä | III           | 7                |
| 115.050.BZ.2 | 5756810/<br>4025410643681 | antrasiitti      | III           | 7                |

### Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226

### Tarvikkeet

- Geberit-jakorasia → s. 174
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 185

## Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm



click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 2008 alkaen)
- Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
- Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
- Sigma01-huuhtelupainikkeille
- Sigma10-huuhtelupainikkeille
- Sigma20-huuhtelupainikkeille
- Sigma50-huuhtelupainikkeille
- Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, kulmamalli

### Tekniset tiedot

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| IP-luokitus                    | IPX4    |
| Käyttöjännite                  | 12 V DC |
| Tehonotto valmiustilassa maks. | 0,5 W   |

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohuuhtelusäiliöön
- Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon asettaminen ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys kääntömekanismilla
- Suojalevy
- Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
- Keraaminen kennosuodatin
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
- Läpivientiholkki suojaputkelle
- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 115.051.21.2 | 5756811/<br>4025410644190 | kromi / Kiiltävä | III           | 7                |
| 115.051.BZ.2 | 5756812/<br>4025410643698 | antrasiitti      | III           | 7                |

### Tilattava erikseen

- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226


### Tarvikkeet

- Geberit-jakorasja → s. 174
- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikko → s. 184
- Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 185



- Hajunpoistotoiminnon käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä kohdekohtaisesti

## Geberit-jakorasia



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

### Ominaisuudet


- Ruuvattu kansi

### Toimituksen sisältö

- 2 kaapeliholkkia
- 2 tarranauhaa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 244.120.00.1 | 5756608/<br>4025416225119 |

## Geberit Mambo -huuhtelupainike, pyöreä, huuhtelu/stop-huuhtelu, ruuvattava

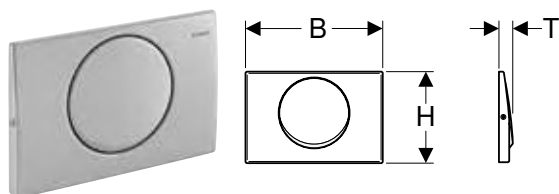

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Sigma-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Ruuvisarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.751.00.1 | 5756110/<br>4025416578369 | Harjattu     | Ruostumaton<br>teräs | 24,6      | 16,4      | 2,5       |

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Sigma -peitelevy

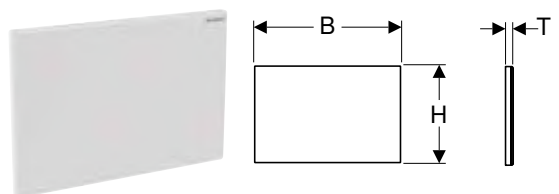

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.768.11.1 | 5756395/<br>4025416316633 | valkoinen        | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,1       |
| 115.768.21.1 | 5756396/<br>4025416316664 | kromi / Kiiltävä | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,1       |
| 115.768.46.1 | 5756397/<br>4025416316695 | kromi / Matta    | Muovi      | 24,6      | 16,4      | 1,1       |

## Omega-piilohuuhtelusäiliöille


### Valikoiman yleiskatsaus – Omega-sarjan Geberit-huuhtelupainikkeet piilohuuhtelusäiliöihin

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                     |              | Omega20 pyöreä                                                                    | Omega20 kulmikas (ex Omega30)                                                     | Omega60 kulmikas                                                                    | Peitelevy Omega                                                                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              |  |  |  |  |
|                     |              | → s. 175                                                                          | → s. 176                                                                          | → s. 176                                                                            | → s. 177                                                                            |
| Piilohuuhtelusäiliö | 109.042.00.1 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                     | 111.007.00.3 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Duofix              | 111.034.00.3 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                     | 111.063.00.2 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| GIS                 | 461.143.00.2 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |

✓ Yhteensopiva

### Geberit Omega20 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

#### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                            | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.085.01.1 | 5756946/<br>4025410693334 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: valkoinen / Kiiltävä | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.11.1 | 5756947/<br>4025410693310 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: valkoinen matta                            | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.14.1 | 5756948/<br>4025410693358 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.16.1 | 5756949/<br>4025410693518 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä          | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.DW.1 | 5756950/<br>4025410693372 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                                     | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.JQ.1 | 5756670/<br>4025410756602 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä         | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.JT.1 | 5756951/<br>4025410693297 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä     | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.KH.1 | 5756326/<br>4025416310648 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                                  | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.KJ.1 | 5756327/<br>4025416310679 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                           | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.KK.1 | 5756328/<br>4025416310693 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä                   | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.085.KM.1 | 5756330/<br>4025416310716 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                               | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |

#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Omega20 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                           | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.080.01.1 | 5756952/<br>4025410693716 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: valkoinen / Kiiltävä | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.11.1 | 5756953/<br>4025410693495 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: valkoinen matta                            | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.14.1 | 5756954/<br>4025410693730 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä          | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.16.1 | 5756955/<br>4025410693778 | Painikelevy, Painike: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: musta / Kiiltävä          | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.DW.1 | 5756956/<br>4025410693754 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-lista: mattamusta                                     | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.JQ.1 | 5756669/<br>4025410756589 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä        | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.JT.1 | 5756957/<br>4025410693471 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä     | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.KH.1 | 5756306/<br>4025416301073 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Matta                                  | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.KJ.1 | 5756307/<br>4025416301240 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                           | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.KK.1 | 5756308/<br>4025416301172 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kullanvärinen / Kiiltävä                   | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.080.KM.1 | 5756310/<br>4025416301141 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                               | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu, pinnan tasoon

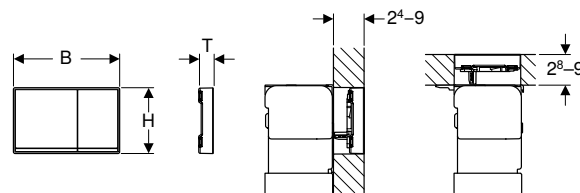

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Omega-piilohuuhtelusäiliöille
- Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
- Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä)

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Pinnan tasoon asennettava
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Tasauskehys
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                         | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.081.GH.1 | 5756312/<br>4025416301301 | Painike: kromi / Harjattu<br>Design-lista, Kehys: kromi / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu      | 18,4      | 11,4      | 2,5       |
| 115.081.JK.1 | 5756756/<br>4025410946706 | Painike: laava / Kiiltävä lasi<br>Design-lista: Peililasi<br>Kehys: kromi / Kiiltävä | Sinkkipainevalu/lasi | 18,4      | 11,4      | 2,5       |



| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.081.JL.1 | 5756757/<br>4025410946911 | Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi<br>Design-lista: Peililasi<br>Kehys: kromi / Kiiltävä | Sinkkipainevalu/lasi | 18,4      | 11,4      | 2,5       |
| 115.081.SI.1 | 5756313/<br>4025416301349 | Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi<br>Design-lista: Peililasi<br>Kehys: kromi / Kiiltävä    | Sinkkipainevalu/lasi | 18,4      | 11,4      | 2,5       |
| 115.081.SJ.1 | 5756314/<br>4025416301370 | Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-lista: Peililasi<br>Kehys: kromi / Kiiltävä             | Sinkkipainevalu/lasi | 18,4      | 11,4      | 2,5       |


**Tarvikkeet**

- Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas → s. 177

**Geberit-peitekehys Omega60-huuhtelupainikkeelle, kulmikas**

[click & scan](#)
**Käyttötarkoitus**

- Omega60-huuhtelupainikkeille
- Epäsiistien laattareunojen peittämiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                  | Materiaali      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.086.21.1 | 5756332/<br>4025416314387 | kromi / Kiiltävä                              | Sinkkipainevalu | 20,9      | 13,9      | 0,5       |
| 115.086.GH.1 | 5756333/<br>4025416310549 | kromi / Harjattu, easy-to-clean<br>-pinnoitus | Sinkkipainevalu | 20,9      | 13,9      | 0,5       |

**Geberit Omega -peitelevy**

[click & scan](#)
**Käyttötarkoitus**



- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen

**Toimituksen sisältö**

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.082.00.1 | 5756316/<br>4025416314042 | yksilöllinen | Sinkkipainevalu      | 21,2      | 14,2      | 0,8       |
| 115.082.SI.1 | 5756317/<br>4025416305927 | valkoinen    | Sinkkipainevalu/lasi | 21,2      | 14,2      | 1,1       |

## Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon

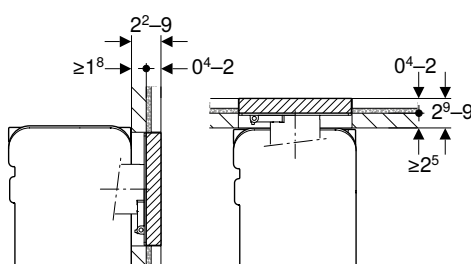

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 18$  mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 25$  mm (asennus ylhäältä)
- Soveltuu 4–20 mm:n kaakelirakenteisiin

### Toimituksen sisältö



- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia

### Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.087.00.1 | 5756554/<br>4025416485124 | yksilöllinen | Muovi      | 18,3      | 11,3      | 1,8       |

## Geberit Omega -peitelevy pinnan tasoon, näkyvällä kehyksellä

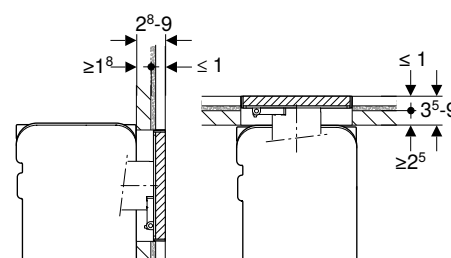

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittämiseen
- Suurialaisiin pinnoitteisiin
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 18$  mm (asennus edestä)
- Materiaalipaksuuksille  $\geq 25$  mm (asennus ylhäältä)
- Kaakelirakenteisiin peitelevyyn koristekehysellä  $\leq 10$  mm

### Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- 2 etäisyysosaa
- 2 etäisyyspulttia


### Ominaisuudet

- Asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
- Asennus edestä tai päältä mahdollinen
- Asennus pinnan mukaisesti
- Peitelevyn koristekehys, kromattu
- Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.088.00.1 | 5756555/<br>4025416485353 | yksilöllinen | Muovi      | 18,3      | 11,3      | 2,8       |

## Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

### Geberit Kappa20 -huuhtelupainike, oval, kaksoishuuhtelu


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

#### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                  | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.228.11.1 | 5756201/<br>4025416838685 | Painikelevy, Painike: valkoinen /<br>Kiiltävä | Muovi      | 21,3      | 14,2      | 1,6       |
| 115.228.21.1 | 5756202/<br>4025416838661 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>Kiiltävä     | Muovi      | 21,3      | 14,2      | 1,6       |
| 115.228.46.1 | 5756203/<br>4025416838692 | Painikelevy, Painike: kromi /<br>matta        | Muovi      | 21,3      | 14,2      | 1,6       |

#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

### Geberit Kappa21 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

#### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

#### Toimituksen sisältö


- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                          | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.240.KH.1 | 5756265/<br>4025416100225 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.240.KJ.1 | 5756261/<br>4025416100256 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä         | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.240.KK.1 | 5756263/<br>4025416100331 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.240.KM.1 | 5756264/<br>4025416100324 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä             | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |
| 115.240.KN.1 | 5756266/<br>4025416100232 | Painikelevy, Painike: kromi / matta<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                | Muovi      | 21,2      | 14,2      | 1         |

#### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Geberit Kappa50 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

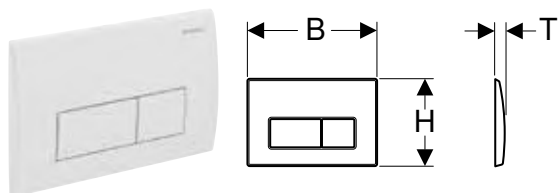

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Kappa-piilohuuhtelusäiliöille

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 20 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Käyttö päältä/edestä
- Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                         | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.258.00.1 | 5756226/<br>4025416667674 | Painikelevy, Painike: Harjattu teräs | Ruostumaton teräs | 21,1      | 14,2      | 1,5       |

### Tarvikkeet


- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 182

## Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

### Valikoiman yleiskatsaus – Vanhempien Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden muuntaminen

| Asennetun piilohuuhtelusäiliön tunnistus |                   |                     |               |                     | Muuntaminen  |                                        |                 |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|
| Huuhtelupainike                          | Huuhteluventtiili | Piilohuuhtelusäiliö | PA-nro        | Valmistus-<br>vuosi | Muunnossarja | Huuhtelumäärä                          | Huuhtelupainike |
| Muuntaminen huuhtelu/stop-toimintoon     |                   |                     |               |                     |              |                                        |                 |
|                                          |                   | 10.800              | PA-I/IX2331/I | 1975-1977           |              | Suuri<br>huuhtelumäärä 6 /<br>9 litraa | 115.222.xx.1    |
|                                          |                   | 10.400              | PA-I/IX2760/I | 1978-1986           |              | Suuri<br>huuhtelumäärä 6 /<br>9 litraa | 115.222.xx.1    |

## Geberit Twinline30 -huuhtelupainike, kulmikas, kaksoishuuhtelu

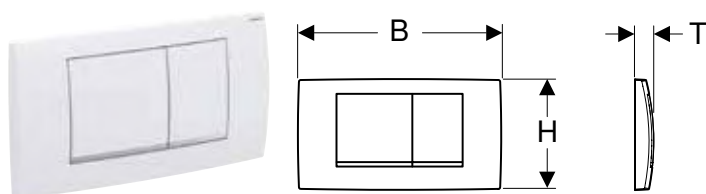

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- 2 painotankoa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.899.JQ.1 | 5756772/<br>4025410780942 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä | Muovi      | 34        | 18,5      | 3,2       |
| 115.899.KH.1 | /4025416297406            | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / matta                          | Muovi      | 34        | 18,5      | 3,2       |
| 115.899.KJ.1 | /4025416297413            | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä<br>Design-lista: kromi / Kiiltävä                   | Muovi      | 34        | 18,5      | 3,2       |

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline → s. 182

## Geberit-muunnossarja kaksoishuuhteluun, piilohuuhtelusäiliölle malli 110.800


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi kaksoishuuhtelua varten
- Mallin 110.800 Geberit-piilohuuhtelusäiliöihin (valmistusvuodet 1988–1997)

### Toimituksen sisältö

- Suojalevy
- Huuhteluventtiili
- Kannake
- Istukka
- Asennusosa
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./  
EAN


Malli

240.515.00.1

/4025416061724

Kaksoishuuhtelu

## Geberit 200F -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu

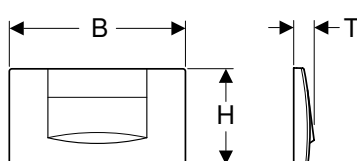
[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelun käynnistykseen Twinline-piilohuuhtelusäiliöille

### Ominaisuudet

- Käyttö edestä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Painotanko
- Keskeytysvipu
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro

LVI nro./  
EAN

Väri / pinta

Materiaali

B

H

T

[cm] [cm] [cm]

115.222.11.1

/4025416003533 Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä

Muovi

34

18,5

3,9

115.222.21.1

/4025416083955 Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä

Muovi

34

18,5

3,9

115.222.46.1

/4025416003571 Painikelevy, Painike: kromi / Matta

Muovi

34

18,5

3,9

### Tarvikkeet

- Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline

## Geberit-suojalevy kahvalla ja nostolaitteella


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Muunnettavaksi huuhtelu/stop-toimintoa varten

Tuotenro

LVI nro./  
EAN

240.026.00.1

/4025416034117

## 300T-piilohuuhtelusäiliöille

### Geberit Topline -huuhtelupainike, kulmikas, huuhtelu/stop-huuhtelu


[click & scan](#)
**Käyttötarkoitus**

- Huuhtelun käynnistykseen 300T-piilohuuhtelusäiliöille

**Ominaisuudet**

- Käyttö päältä

**Toimituksen sisältö**

- Asennuskehys
- 2 etäisyyspulttia
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta                               | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.394.11.1 | /4025416005384   | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä | Muovi      | 34        | 14        | 1,6       |

## Tarvikkeet

### Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa


[click & scan](#)
**Käyttötarkoitus**

- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

**Ominaisuudet**


- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille pikasäädöllä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

**Toimituksen sisältö**

- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 240.938.00.1 | 5756042/<br>4025416361053 |

### Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Delta ja Twinline


[click & scan](#)
**Käyttötarkoitus**

- Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien kanssa

**Ominaisuudet**


- Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
- Jatko painotangoille kierteellä
- Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä

**Toimituksen sisältö**

- 2 jatkoa etäisyyspulteille
- 2 jatkoa painotangoille
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.058.00.1 | /4025416034889   |

## Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla jakorasiaan


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

### Tekniset tiedot

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nimellisjännite | 230 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC  |

Tuotenro LVI nro./  
EAN

115.335.00.1 5756813/  
4025410633019

### Toimituksen sisältö

- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

### Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasiolla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit-jakorasia → s. 174

## Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

### Tekniset tiedot

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nimellisjännite | 230 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC  |

Tuotenro LVI nro./  
EAN

115.336.00.1 5756814/  
4025410688798

### Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi


### Toimituksen sisältö

- Jakorasia
- Muuntaja
- Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmi-  
kas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-  
reä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-  
reä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-  
reä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-  
reä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä  
→ s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyö-  
reä → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®  
→ s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyö-  
reä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa,  
pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201

## Geberit-jakorasia

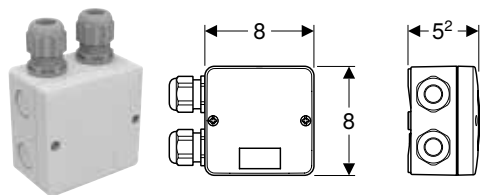

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Hajunpoistimen liittämiseen
- Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin

### Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

### Toimituksen sisältö

- 2 kaapeliholkkia
- 2 tarranauhaa

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 244.120.00.1 | 5756608/<br>4025416225119 |

## Geberit-sähkönsyöttöyksikkö 230 V / 12 V / 50 Hz, jakorasiaille



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Jakorasioihin asentamista varten

### Tekniset tiedot

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Nimellisjännite | 230 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC  |


|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 243.971.00.1 | 5756605/<br>4025416355519 |

### Tarvikkeet

- Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 227
- Geberit-jakorasia → s. 174

## Kulutustavarat

### Geberit DuoFresh -raikastinpuikko



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle
- Kalkki- ja virtsakivikerrostumien ehkäisemiseen
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille

### Ominaisuudet

- Värjää huuhteluveden siniseksi
- Hajustettu
- Vesiliukoinen suojakalvo
- Biologisesti hajoava

### Toimituksen sisältö


- Kotelo, jossa 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 244.800.00.1 | 5733509/<br>4025410777942 |



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).



**Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ilmanraikastukseen
- Geberit DuoFresh -moduuleihin
- DuoFresh-moduulilla varustetulle Geberit AquaClean Sela -mallille
- Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle

**Toimituksen sisältö**

- Telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
- Irrotustyökalu

**Ominaisuudet**

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 243.970.00.1 | 5756606/<br>4025416356424 |

**Geberitin mallin 1 aktiivihiilisuodatin**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ilmanraikastukseen
- Sisäänrakennetulla hajulukkoliittimellä varustetuille Sigma40-huuhtelupainikkeille

**Toimituksen sisältö**

- Aktiivihiilisuodatin malli 1

**Ominaisuudet**




- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.555.00.1 | 5756220/<br>4025416115007 |

# WC-huuhtelujärjestelmät elektronisella huuhtelun käynnistyksellä










Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, kosketusvapaa

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                       | Sigma80                                                                             | Sigma10                                                                              | Sigma10                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |   |   |   |  |
| Tuotenro                                                                                                          |                                                                                                                                                       | 116.090.SG.6<br>116.090.SM.6<br>→ s. 196                                            | 115.906.SN.6<br>→ s. 191                                                             | 115.907.xx.6<br>→ s. 192                                                             |  |
| Huuhtelun käynnistys                                                                                              |                                                                                                                                                       | Kosketusvapaa/<br>automaattinen                                                     | Kosketusvapaa/<br>automaattinen                                                      | Kosketusvapaa/<br>automaattinen                                                      |  |
| Tunnistus/ohjaus                                                                                                  |                                                                                                                                                       | Infrapunasäätö                                                                      | Infrapunasäätö                                                                       | Infrapunasäätö                                                                       |  |
| Sähkösyöttö                                                                                                       |                                                                                                                                                       | Verkkovirtakäyttöinen                                                               | Verkkovirtakäyttöinen                                                                | Verkkovirtakäyttöinen                                                                |  |
| Sopii piilohuuhtelusäiliöihin                                                                                     |                                                                                                                                                       | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                 | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                 |  |
| Käyttöalue                                                                                                        |                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehtoista vaaditaan)                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |  |
| 115.861.00.6<br>Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V | Sähkönsyöttö ulkoiseen upporasiaan                                                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |
| 116.061.00.6<br>Geberit Power & Connect Box                                                                       | Jakorasia piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse                                           | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      |  |
| 116.098.00.6<br>Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin               | Sarja koostuu jakorasiasta ja sähkönsyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS -asennuselementtiin, WC-istuimen taakse | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |
| Sähkönsyöttöyksikkö                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |  |
| 116.096.00.1<br>Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle                                         | Sähkönsyöttöyksikkö asennukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikenneliitosrasioihin                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |
| Tarvikkeet                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |  |
| 244.094.00.1<br>Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle                           | Sähkönsyöttöyksikön jatkokaapeli                                                                                                                      | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |
| 115.707.00.1<br>Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®                                             |                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |
| 115.708.00.1<br>Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®                                         |                                                                                                                                                       | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |  |









✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkönsyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

|  | Sigma10                                                                            | Sigma10                                                                            | Sigma10                                                                            | Sigma10                                                                            | Malli 10 infrapuna-<br>painike                                                      | Malli 10 infrapuna-<br>painike                                                       | Malli 10 infrapunapainike                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    |   |   |   |   |   |   |
|  | 115.908.xx.6                                                                       | 115.909.SN.6                                                                       | 115.890.SN.6                                                                       | 115.891.SN.6                                                                       | 115.936.SN.6                                                                        | 115.937.SN.6                                                                         | 115.956.SN.6                                                                         |
|  | → s. 206                                                                           | → s. 205                                                                           | → s. 190                                                                           | → s. 204                                                                           | → s. 200                                                                            | → s. 213                                                                             | → s. 203                                                                             |
|  | Kosketusvapaa/<br>automaattinen                                                    | Kosketusvapaa/<br>automaattinen                                                    | Kosketusvapaa/<br>manuaalinen/<br>automaattinen                                    | Kosketusvapaa/<br>manuaalinen/<br>automaattinen                                    | Kosketusvapaa                                                                       | Kosketusvapaa                                                                        | Kosketusvapaa                                                                        |
|  | Infrapunasäätö                                                                     | Infrapunasäätö                                                                     | Infrapunasäätö                                                                     | Infrapunasäätö                                                                     | Infrapunasäätö                                                                      | Infrapunasäätö                                                                       | Infrapunasäätö                                                                       |
|  | Paristo                                                                            | Paristo                                                                            | Verkkovirtakäyttöinen                                                              | Paristo                                                                            | Verkkovirtakäyttöinen                                                               | Paristo                                                                              | Verkkovirtakäyttöinen                                                                |
|  | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                            | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                            | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                            | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                            | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                             | Sigma-<br>piilohuuhtelusäiliöt<br>12 cm                                              | Omega-<br>piilohuuhtelusäiliö 12 cm                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                    |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                    |
|  |                                                                                    |                                                                                    | ✓ <sup>1)</sup>                                                                    |                                                                                    | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     |                                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      |
|  |                                                                                    |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                    |
|  |                                                                                    |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                    |
|  |                                                                                    |                                                                                    | ✓                                                                                  |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                      | ✓                                                                                    |
|  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |

**Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, manuaalinen**

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                                                                  | Sigma10                                                                                                                                             | Sigma10                                                                           | Sigma10                                                                            | Sigma10                                                                             | Sigma10                                                                             | Sigma10                                                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Tuotenumero                                                                                                      | 115.863.SN.6<br>115.863.16.6<br>→ s. 193                                                                                                            | 115.864.SN.6<br>→ s. 211                                                          | 115.867.SN.6<br>→ s. 194                                                           | 115.869.SN.6<br>→ s. 209                                                            | 115.705.SN.6<br>115.705.16.6<br>→ s. 195                                            | 115.706.SN.6<br>115.706.16.6<br>→ s. 210                                            |  |
| Huuhtelun käynnistys                                                                                             | Manuaalinen                                                                                                                                         | Manuaalinen                                                                       | Manuaalinen                                                                        | Manuaalinen                                                                         | Manuaalinen                                                                         | Manuaalinen                                                                         |  |
| Tunnistus/ohjaus                                                                                                 | Manuaalinen (johto)                                                                                                                                 | Manuaalinen (johto)                                                               | Manuaalinen (radio)                                                                | Manuaalinen (radio)                                                                 | Manuell (Bluetooth®)                                                                | Manuell (Bluetooth®)                                                                |  |
| Sähkösyöttö                                                                                                      | Verkkovirtakäyttöinen                                                                                                                               | Paristo                                                                           | Verkkovirtakäyttöinen                                                              | Paristo                                                                             | Verkkovirtakäyttöinen                                                               | Paristo                                                                             |  |
| Sopii piilohuuhtelusäiliöihin                                                                                    | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                                                                                    | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                  | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                   | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                    | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                    | Sigma-piilohuuhtelusäiliöt 12 cm                                                    |  |
| Käyttöalue                                                                                                       |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Tilattava erikseen (vain yksi seuraavista vaihtoehtoista vaaditaan)</b>                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 115.861.00.6<br>Geberit-asennussarja sähkösyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V | Sähkösyöttö ulkoiseen upporasiaan                                                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 116.061.00.6<br>Geberit Power & Connect Box                                                                      | Jakorasia piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS-asennuselementtiin, WC-istuimen taakse                                          | ✓ <sup>1)</sup>                                                                   |                                                                                    | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     |                                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     |  |
| 116.098.00.6<br>Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkösyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin               | Sarja koostuu jakorasiasta ja sähkösyöttöyksiköstä piilotettuun asennukseen, Geberit Duofix- tai Geberit GIS-asennuselementtiin, WC-istuimen taakse | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| <b>Sähkösyöttöyksikkö</b>                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 116.096.00.1<br>Geberit-sähkösyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle                                         | Sähkösyöttöyksikkö asennukseen piilotettuihin sähkö- ja tietoliikennelaitteisiin                                                                    | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| <b>Tarvikkeet</b>                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 244.094.00.1<br>Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh-moduulille ja huuhtelupainikkeelle                           | Sähkösyöttöyksikön jatkokaapeli                                                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| 241.155.00.1<br>Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike                      |                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 241.154.00.1<br>Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille              |                                                                                                                                                     | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 241.568.00.1<br>Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen                             |                                                                                                                                                     |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |  |
| 115.707.00.1<br>Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |
| 115.708.00.1<br>Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                   | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |  |


✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Mikäli jakorasiaa käytetään piilotettuun asennukseen, sähkösyöttöyksikkö 116.096.00.1 on tilattava lisäksi

|  | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta          | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta           | Ei huuhtelupainiketta                                            | Ei huuhtelupainiketta                                            |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                  |                                                                  |
|  | 115.862.00.6                    | 115.885.00.6                    | 115.955.00.6                   | 115.897.00.6                    | 115.898.00.6                    | 115.702.00.6                    | 115.704.00.6                    | 116.109.00.6                                                     | 116.110.00.6                                                     |
|  | → s. 197                        | → s. 212                        | → s. 202                       | → s. 198                        | → s. 207                        | → s. 199                        | → s. 208                        | → s. 201                                                         | → s. 214                                                         |
|  | Manuaalinen                     | Manuaalinen                     | Manuaalinen                    | Manuaalinen                     | Manuaalinen                     | Manuaalinen                     | Manuaalinen                     | Intervallihuuhtelu<br>(hygieniahuuhtelulaite<br>vesiliitännällä) | Intervallihuuhtelu<br>(hygieniahuuhtelulaite<br>vesiliitännällä) |
|  | Manuaalinen (johto)             | Manuaalinen (johto)             | Manuaalinen (johto)            | Manuaalinen (radio)             | Manuaalinen (radio)             | Manuell (Bluetooth®)            | Manuell (Bluetooth®)            | Aikaohjattu                                                      | Aikaohjattu                                                      |
|  | Verkkovirtakäyttöinen           | Paristo                         | Verkkovirtakäyttöinen          | Verkkovirtakäyttöinen           | Paristo                         | Verkkovirtakäyttöinen           | Paristo                         | Verkkovirtakäyttöinen                                            | Paristo                                                          |
|  | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Omega-piilohuhtelusäiliö 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm                                  | Sigma-piilohuhtelusäiliöt 12 cm                                  |
|  |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                  |                                                                  |
|  | ✓                               |                                 | ✓                              | ✓                               |                                 | ✓                               |                                 | ✓                                                                |                                                                  |
|  | ✓ <sup>1)</sup>                 |                                 | ✓ <sup>1)</sup>                | ✓ <sup>1)</sup>                 |                                 | ✓ <sup>1)</sup>                 |                                 | ✓ <sup>1)</sup>                                                  |                                                                  |
|  | ✓                               |                                 | ✓                              | ✓                               |                                 | ✓                               |                                 | ✓                                                                |                                                                  |
|  | ✓                               |                                 | ✓                              | ✓                               |                                 | ✓                               |                                 | ✓                                                                |                                                                  |
|  | ✓                               |                                 | ✓                              | ✓                               |                                 | ✓                               |                                 | ✓                                                                |                                                                  |
|  | ✓                               | ✓                               | ✓                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                  |                                                                  |
|  |                                 |                                 |                                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                                                  |                                                                  |
|  |                                 |                                 |                                | ✓                               | ✓                               |                                 |                                 |                                                                  |                                                                  |
|  |                                 |                                 |                                | ✓                               | ✓                               | ✓                               | ✓                               |                                                                  |                                                                  |
|  |                                 |                                 |                                | ✓                               | ✓                               | ✓                               | ✓                               |                                                                  |                                                                  |

## Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

**Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen**



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue  | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s         |
| Ilmaisuajan säätöalue               | 1–60 s      |
| Ilmaisuajan tehdasasetus            | 7 s         |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunatunnistin, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.890.16.6 | 5756864/<br>4025410703668 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.890.DW.6 | 5756870/<br>4025410703774 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.890.SN.6 | 5756823/<br>4025410532022 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etäishuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etäishuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava

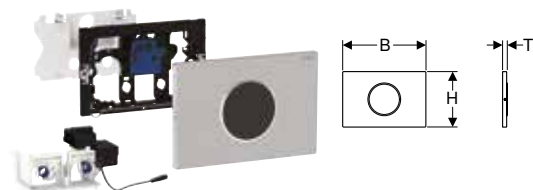

### Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinäihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue  | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s         |
| Ilmaisujan säätöalue                | 1–60 s      |
| Ilmaisujan tehdasasetus             | 7 s         |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennusohje, jossa infrapunasyöttöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.906.16.6 | 5756866/<br>4025410703729 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.906.SN.6 | 5756827/<br>4025410531131 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                           | IP45        |
| Nimellisjännite                       | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                         | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                         | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa              | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue         | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus      | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuuhtelu-aajan tehdasasetus | 5 s         |
| Ilmaisuajan säätöalue                 | 1–60 s      |
| Ilmaisuajan tehdasasetus              | 7 s         |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuus-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

| Tuotenumero  | LVI nro. / EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Tehonotto [W] |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 115.907.16.6 | 5756867 / 4025410703743 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä  | Ruostumaton teräs | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.DW.6 | 5756872 / 4025410703811 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                             | Ruostumaton teräs | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.JQ.6 | 5756876 / 4025410724656 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Muovi             | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.KH.6 | 5756828 / 4025410531148 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                          | Muovi             | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.KJ.6 | 5756829 / 4025410531971 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi             | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.KK.6 | 5756830 / 4025410531988 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullavärinen / Kiiltävä   | Muovi             | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.KM.6 | 5756831 / 4025410532008 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Muovi             | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.907.SN.6 | 5756833 / 4025410531162 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Ruostumaton teräs | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuhtelun säätöalue        | 1–168 h     |
| Intervallihuhtelun tehdasasetus     | 24 h        |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuhteluaajan tehdasasetus | 5 s         |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.863.16.6 | 5756880/<br>4025410059451 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.863.SN.6 | 5756818/<br>4025410531940 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiialla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227
- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille → s. 227

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                        | IP45        |
| Nimellisjännite                    | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                      | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                      | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa           | 0,15 W      |
| Radiotaajuus                       | 868,4 MHz   |
| Radiokantama                       | 10 m        |
| Intervallihuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue   | 1–200 s     |
| Intervallihuhteluaian tehdasasetus | 5 s         |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.867.16.6 | 5756881/<br>4025410059475 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.867.SN.6 | 5756820/<br>4025410531957 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

## Uusi

# Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®

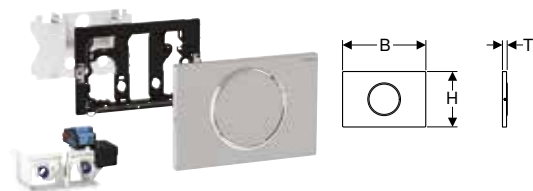

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuuhtelutoiminnon käynnistykseen Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Radiotaajuus                        | 2400 MHz    |
| Radiokantama                        | 10 m        |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue  | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s         |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./ EAN          | Väri / pinta                       | Materiaali        | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Tehonotto [W] |
|--------------|------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 115.705.16.6 | 5757174/ 4064746082030 | musta / matta                      | Ruostumaton teräs | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |
| 115.705.SN.6 | 5757175/ 4064746082023 | Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 24,6   | 16,4   | 1,5    | ≤ 4           |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

### Tilattava erikseen

- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183


### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                        | IP45        |
| Nimellisjännite                    | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                      | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                      | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa           | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue      | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasetus     | 0 h         |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasetus  | 5 s         |
| Ilmaisuajan säätöalue              | 1–60 s      |
| Ilmaisuajan tehdasetus             | 7 s         |

### Toimituksen sisältö

- Sigma80-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
- Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
- Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
- Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
- Mukavuusvalo kytkettävissä
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisu-aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Lukittava
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 116.090.SG.6 | 5756846/<br>4025410532114 | musta / Lasi | Lasi       | 24,7      | 16,4      | 1         | ≤ 4              |
| 116.090.SM.6 | 5756847/<br>4025410531841 | Peililasi    | Lasi       | 24,7      | 16,4      | 1         | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue  | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s         |
| Materiaali                          | Muovi       |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.862.00.6 | 5756817/<br>4025410531834 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                        | IP45        |
| Nimellisjännite                    | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                      | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                      | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa           | 0,15 W      |
| Radiotaajuus                       | 868,4 MHz   |
| Radiokantama                       | 10 m        |
| Intervallihuuhtelun säätöalue      | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasetus     | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasetus  | 5 s         |
| Materiaali                         | Muovi       |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdistettävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka langattomalle vastaanottimelle

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.897.00.6 | 5756825/<br>4025410531889 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

## Uusi

### Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

#### Tekniset tiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                          | IP45        |
| Nimellisjännite                      | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                        | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                        | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W      |
| Radiotaajuus                         | 2400 MHz    |
| Radiokantama                         | 10 m        |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h        |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s         |
| Materiaali                           | Muovi       |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkköjännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

#### Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.702.00.6 | 5757172/<br>4064746082016 | ≤ 4              |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiialla → s. 183

#### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

### Tekniset tiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                          | IP45        |
| Nimellisjännite                      | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                        | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                        | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h        |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s         |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitäntäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.936.14.6 | 5756877/<br>4025410058461 | mattamusta                                                              | Messinki          | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |
| 115.936.SN.6 | 5756841/<br>4025410602657 | Design-rengas: Kiillotettu<br>Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183



## Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuhtelun tai kaksoishuuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuhtelun säätöalue        | 1–168 h     |
| Intervallihuhtelun tehdasasetus     | 72 h        |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuhteluaajan tehdasasetus | 5 s         |
| Materiaali                          | Muovi       |

### Ominaisuudet

- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma70-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 116.109.00.6 | 5756852/<br>4025410532084 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasialla → s. 183

## Verkkovirtakäyttöinen, Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

### Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella potentiaalivapailla vakiotuotepainikkeilla, joissa on sulkutoiminto
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

#### Tekniset tiedot

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                          | IP45        |
| Nimellisjännite                      | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                        | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                        | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h        |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s         |
| Materiaali                           | Muovi       |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Kaksoishuuhtelun kauko-ohjaus ulkoisella painikkeella
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjien kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

#### Toimituksen sisältö

- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.955.00.6 | 5756843/<br>4025410532213 | ≤ 4              |

#### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Omega-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm

### Tekniset tiedot

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| IP-luokitus                         | IP45        |
| Nimellisjännite                     | 85–240 V AC |
| Käyttöjännite                       | 12 V DC     |
| Verkkotaajuus                       | 50–60 Hz    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h     |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h        |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue  | 1–200 s     |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s         |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta ylhäältä tai edestä
- Yhdisteltävissä Omega20–Omega60-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Sähkönsyöttö ulkoisella sähkönsyöttöyksiköllä
- Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitântäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.956.14.6 | 5756879/<br>4025410058485 | mattamusta                                                              | Messinki          | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |
| 115.956.SN.6 | 5756844/<br>4025410602640 | Design-rengas: Kiillotettu<br>Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen


- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit Power & Connect Box → s. 223
- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V → s. 224
- Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin → s. 226
- Sähkönsyöttöyksikkösarja 230 V/12 V/50 Hz, 1,8 m:n virransyöttökaapelilla ja jakorasiolla → s. 183

## Paristokäyttöön, Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöille 12 cm

**Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen**



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Paristotyyppi                       | LR20    |
| IP-luokitus                         | IP45    |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC  |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W  |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h    |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue  | 1–200 s |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 1 s     |
| Ilmaisuaajan säätöalue              | 1–60 s  |
| Ilmaisuaajan tehdasasetus           | 7 s     |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysidenttunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Ilkivaltasuojattu
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasaatöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Painotanko
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                   | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.891.16.6 | 5756865/<br>4025410703682 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.891.DW.6 | 5756871/<br>4025410703781 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.891.SN.6 | 5756824/<br>4025410532039 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava

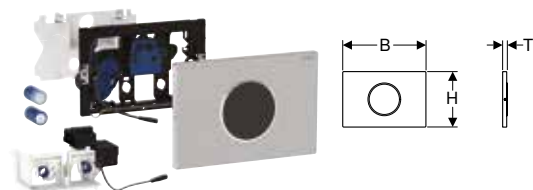

### Käyttötarkoitus

- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseinisiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Paristotyyppi                       | LR20    |
| IP-luokitus                         | IP45    |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC  |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W  |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h    |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue  | 1–200 s |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s     |
| Ilmaisajan säätöalue                | 1–60 s  |
| Ilmaisajan tehdasasetus             | 7 s     |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Ilkivaltasuojaus
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö


- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.909.16.6 | 5756869/<br>4025410703767 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.909.DW.6 | 5756874/<br>4025410703835 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                            | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.909.SN.6 | 5756840/<br>4025410531209 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu         | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa

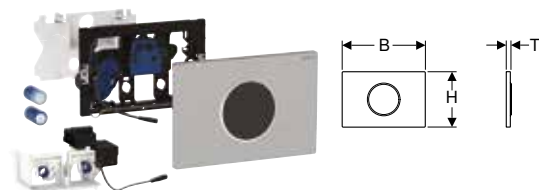

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaaseen huuhtelun käynnistykseen
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen

### Tekniset tiedot

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Paristotyyppi                        | LR20    |
| IP-luokitus                          | IP45    |
| Käyttöjännite                        | 3 V DC  |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W  |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h    |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s     |
| Ilmaisuajan säätöalue                | 1–60 s  |
| Ilmaisuajan tehdasasetus             | 7 s     |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Automaattinen huuhtelutoiminto
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja jattu pikaliitin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyysdentunnistus
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Vähimmäisilmaisuus aika säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.908.16.6 | 5756868/<br>4025410703750 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä  | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.DW.6 | 5756873/<br>4025410703828 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                             | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.JQ.6 | 5756875/<br>4025410724571 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.KH.6 | 5756834/<br>4025410531179 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                          | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.KJ.6 | 5756835/<br>4025410531186 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.KK.6 | 5756836/<br>4025410532046 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä  | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.KM.6 | 5756837/<br>4025410532060 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Muovi             | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.908.SN.6 | 5756839/<br>4025410531193 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-radiopainikkeilla
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Paristotyyppi                        | LR20      |
| IP-luokitus                          | IP45      |
| Käyttöjännite                        | 3 V DC    |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W    |
| Radiotaajuus                         | 868,4 MHz |
| Radiokantama                         | 10 m      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h   |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h      |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s   |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s       |
| Materiaali                           | Muovi     |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää langattomalla painikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.898.00.6 | 5756826/<br>4025410532121 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

## Uusi

### Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

#### Tekniset tiedot

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Paristotyyppi                        | LR20     |
| IP-luokitus                          | IP45     |
| Käyttöjännite                        | 3 V DC   |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W   |
| Radiotaajuus                         | 2400 MHz |
| Radiokantama                         | 10 m     |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h  |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h     |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s  |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s      |
| Materiaali                           | Muovi    |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

#### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätöelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.704.00.6 | 5757173/<br>4064746082047 | ≤ 4              |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230

#### Tarvikkeet


- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsaustaulukoiden mukaisesti



## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio



### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on radiopainikkeet
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Paristotyyppi                       | LR20      |
| IP-luokitus                         | IP45      |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W    |
| Radiotaajuus                        | 868,4 MHz |
| Radiokantama                        | 10 m      |
| Intervallihuhtelun säätöalue        | 1–168 h   |
| Intervallihuhtelun tehdasasetus     | 24 h      |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s   |
| Intervallihuhteluaajan tehdasasetus | 5 s       |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätoelektronikka langattomalle vastaanottimelle
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                           | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.869.SN.6 | 5756821/<br>4025410531964 | Painikelevy, Painike: ei merkitystä / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: ei merkitystä / Kiillotettu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

### Tarvikkeet

- Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229
- Geberit-etähuuhtelupainike kaksoihuhtelulle, Bluetooth® → s. 230
- Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen → s. 228

## Uusi

### Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®

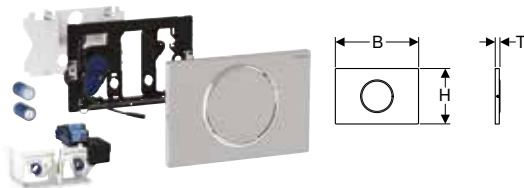

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella alaslaskettavilla kahvoilla, joissa on huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella Geberit-huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelutoiminnon käynnistykseen Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

#### Tekniset tiedot

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Paristotyyppi                     | LR20     |
| IP-luokitus                       | IP45     |
| Käyttöjännite                     | 3 V DC   |
| Tehonotto valmiustilassa          | 0,15 W   |
| Radiotaajuus                      | 2400 MHz |
| Radiokantama                      | 10 m     |
| Intervallihuhtelun säätöalue      | 1–168 h  |
| Intervallihuhtelun tehdasetus     | 24 h     |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue  | 1–200 s  |
| Intervallihuhteluaajan tehdasetus | 5 s      |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto alaslaskettavilla kahvoilla, langaton, huuhtelu etäohjauksella Bluetooth®
- Huuhtelun käynnistys Geberit- huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®, langaton
- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelulla etäohjauksella Bluetooth®
- Yksihuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuoja pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

#### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Säätelektronikka Bluetooth®-vastaanottimen kanssa
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                       | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.706.16.6 | 5757176/<br>4064746082061 | musta / matta                      | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |
| 115.706.SN.6 | 5757177/<br>4064746082054 | Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Tilattava erikseen

- Geberit-etähuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth® → s. 230


#### Tarvikkeet

- Geberit-etähuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth® → s. 229



- Yhteensopiva vain Bluetooth®-huuhtelun etäohjauksella kanssa tuoteluettelon tarvikkeiden ja yleiskatsastaulukoiden mukaisesti

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen

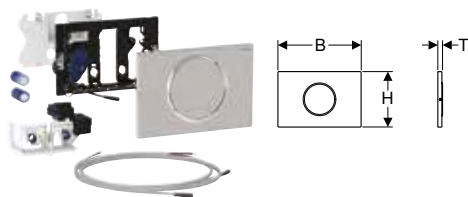

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Paristotyyppi                       | LR20    |
| IP-luokitus                         | IP45    |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC  |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W  |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h    |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue  | 1–200 s |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 5 s     |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä
- Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla

### Toimituksen sisältö

- Sigma10-huuhtelupainike
- Asennuskehys
- Suojalevy
- Painotanko
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
- 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.864.SN.6 | 5756819/<br>4025410531124 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu | Ruostumaton teräs | 24,6      | 16,4      | 1,5       | ≤ 4              |

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella tukikaiteilla, joissa on sulkutoiminnolla varustettu potentiaalivapaa painike
- Yksi- tai kaksoishuuhtelutoiminnon käynnistykseen
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Paristotyyppi                        | LR20      |
| IP-luokitus                          | IP45      |
| Käyttöjännite                        | 3 V DC    |
| Tehonotto valmiustilassa             | 0,15 W    |
| Radiotaajuus                         | 868,4 MHz |
| Radiokantama                         | 10 m      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue        | 1–168 h   |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus     | 24 h      |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s   |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus | 5 s       |
| Materiaali                           | Muovi     |

### Ominaisuudet

- Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
- Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
- Painikkeet kytkettävissä rinnan
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 115.885.00.6 | 5756822/<br>4025410531872 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy
- Painike

### Tarvikkeet

- Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike → s. 227

## Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen huuhteluun etäohjauksella kosketusvapaalla infrapunapainikkeella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Asennettavaksi kevyisiin- tai massiivirakenteisiin uppoasennus-rasialla
- Asennettavaksi kylpyhuonekalusteisiin vastamutterikiinnityksellä
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Ei sovellu Geberit DuoFresh -raikastinpuikkojen annostelijoille

### Tekniset tiedot

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Paristotyyppi                       | LR20    |
| IP-luokitus                         | IP45    |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC  |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W  |
| Intervallihuuhtelun säätöalue       | 1–168 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus    | 24 h    |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue  | 1–200 s |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus | 3 s     |

### Ominaisuudet

- Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
- Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
- Yksi- tai kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuuhtelu
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätävä

### Toimituksen sisältö

- Infrapunapainike liitântäkaapelilla, pituus 2 m
- Piilorasia
- Vastamutteri
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomootorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                            | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 115.937.14.6 | 5756878/<br>4025410058478 | mattamusta                                                              | Messinki          | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |
| 115.937.SN.6 | 5756842/<br>4025410602619 | Design-rengas: Kiillotettu<br>Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 6         | 6         | 0,5       | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike tai peitelevy

## Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, paristokäyttöinen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Veden seisomisen estämiseen käyttövesiputkistoissa
- Bakteerien syntymisen ehkäisemiseksi
- Asennettavaksi Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm
- Yksihuhtelun tai kaksoishuhtelun käynnistämiseen huuhtelupainikkeella
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin

### Tekniset tiedot

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Paristotyyppi                       | LR20      |
| IP-luokitus                         | IP45      |
| Käyttöjännite                       | 3 V DC    |
| Tehonotto valmiustilassa            | 0,15 W    |
| Radiotaajuus                        | 868,4 MHz |
| Radiokantama                        | 10 m      |
| Intervallihuhtelun säätöalue        | 1–168 h   |
| Intervallihuhtelun tehdasasetus     | 72 h      |
| Intervallihuhteluaika, säätöalue    | 1–200 s   |
| Intervallihuhteluaajan tehdasasetus | 5 s       |
| Materiaali                          | Muovi     |

### Ominaisuudet

- Yksi- tai kaksoishuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
- Yhdisteltävissä Sigma01–Sigma50-huuhtelupainikkeiden tai Geberit-peitelevyjen kanssa
- Paristolla toimiva
- Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
- Polariteettisuojaus pikaliitin
- Esiasetettu intervallihuhtelu
- Intervallihuhtelu säädettävissä
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Hiljainen nostomekanismi
- Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä

### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
- Suojalevy
- Asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
- Sähköinen ohjaus
- 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 116.110.00.6 | 5756853/<br>4025410532091 | ≤ 4              |

### Tilattava erikseen

- Huuhtelupainike

## WC-huuhtelujärjestelmät pneumaattinen huuhtelulla

### Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella huuhtelulla


Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

| Toteutus                                                                                         | Piilohuuhtelusäiliö                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Piilohuuhtelusäiliö matalaan kalusteasennukseen                                     | Pintahuuhtelusäiliö                                                                 |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | Sigma 12 cm                                                                       | Sigma 8 cm                                                                        | Omega 12 cm                                                                       | Delta 12 cm                                                                       | Kappa 15 cm                                                                       | Alpha 12 cm (82 cm)                                                               | Alpha 12 cm (109 cm)                                                              | Alpha 8 cm                                                                          |                                                                                     | AP 123                                                                              | AP 140                                                                              |
|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuhtelu, uppopainike                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.040.xx.1    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, yksihuhtelu, pinta-painike                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.046.11.1    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.042.xx.1    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, uppopainike, ulkoneva                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.044.11.1    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, pinta-painike                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.048.11.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 01, kaksoishuuhtelu, kalustepainike                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.050.xx.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, uppopainike                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.055.xx.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Huuhtelu etäohjauksella malli 10, kaksoishuuhtelu, kalustepainike                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.057.xx.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Etäohjaus, kulmikas, kaksoishuuhtelu                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 116.051.xx.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 116.052.xx.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Yksihuhtelu, kalustepainike, metalli                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 115.114.FW.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Yksihuhtelu, jalkapainike                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 115.939.00.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Yksihuhtelu, laitoksiin                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 115.943.21.1  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

✓ Yhteensopiva

## Kaksoishuuhteluun

### Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike

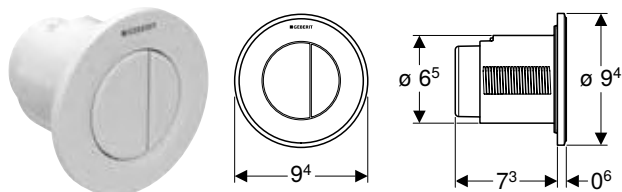

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

#### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

#### Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                           | Materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
| 116.042.11.1 | 5756371/<br>4025416322719 | valkoinen                              | Muovi      |
| 116.042.21.1 | 5756372/<br>4025416323815 | kromi / Kiiltävä                       | Muovi      |
| 116.042.JQ.1 | 5756883/<br>4025410740540 | kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      |

### Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike, ulkoneva

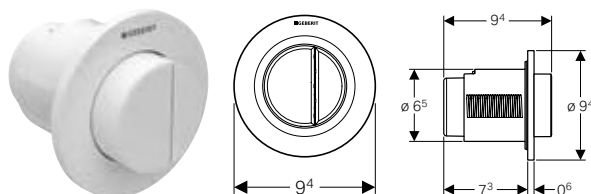

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

#### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

#### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet


#### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | Materiaali |
|--------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 116.044.11.1 | 5756401/<br>4025416322603 | valkoinen (alpine) | Muovi      |



## Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, pintapainike

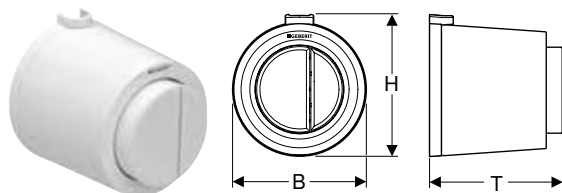

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painikkeet ulkonevat
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

### Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumaattikaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.048.11.1 | 5756402/<br>4025416322689 | valkoinen (alpine) | Muovi      | 8,5       | 9         | 8,5       |

## Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

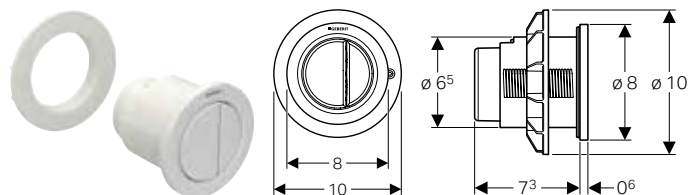

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

### Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumaattikaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                           | Materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
| 116.050.11.1 | 5756398/<br>4025416322993 | valkoinen                              | Muovi      |
| 116.050.21.1 | 5756399/<br>4025416333272 | kromi / Kiiltävä                       | Muovi      |
| 116.050.JQ.1 | 5756885/<br>4025410741127 | kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      |

## Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, oppopainike

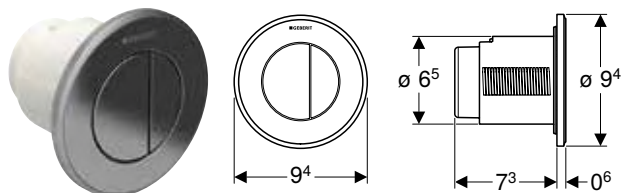

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet


- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                              | Materiaali |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 116.055.16.1 | 5756960/<br>4025410740793 | Painike, Kehys: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä  | Muovi      |
| 116.055.DW.1 | 5756961/<br>4025410741110 | Painike, Kehys: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                             | Muovi      |
| 116.055.JQ.1 | 5756962/<br>4025410740670 | Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Muovi      |
| 116.055.KH.1 | 5756374/<br>4025416334736 | Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Matta                          | Muovi      |
| 116.055.KJ.1 | 5756375/<br>4025416334804 | Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi      |
| 116.055.KK.1 | 5756376/<br>4025416334767 | Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä  | Muovi      |
| 116.055.KM.1 | 5756377/<br>4025416334699 | Painike, Kehys: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Muovi      |

## Geberit-malli 10 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, kalustepainike

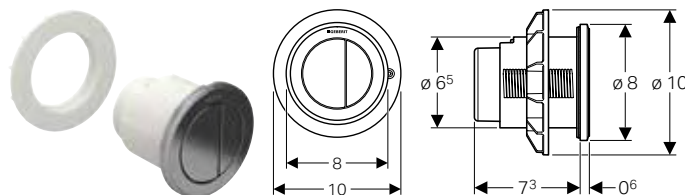

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn


### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                             | Materiaali |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 116.057.16.1 | 5756886/<br>4025410740564 | Painike, Kehys: mattamusta / Easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä | Muovi      |
| 116.057.DW.1 | 5756887/<br>4025410740571 | Painike, Kehys: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta                            | Muovi      |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                              | Materiaali      |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 116.057.JQ.1 | 5756884/<br>4025410740557 | Painike, Kehys: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Muovi           |
| 116.057.KH.1 | 5756403/<br>4025416334842 | Painike, Kehys: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Matta                          | Muovi           |
| 116.057.KJ.1 | 5756404/<br>4025416335290 | Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi           |
| 116.057.KK.1 | 5756405/<br>4025416335245 | Painike, Kehys: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä  | Muovi           |
| 116.057.KM.1 | 5756406/<br>4025416335207 | Painike, Kehys: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Muovi           |
| 116.057.SN.1 | /4025416633938            | Painike, Kehys: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Sinkkipainevalu |

## Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike, ulkoneva

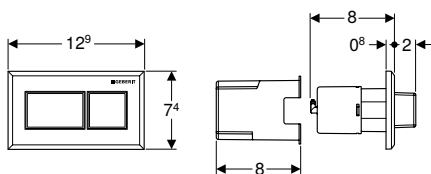
[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 22 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet


- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Painikkeet ulkonevat
- Kulmikas muotoilu

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                           | Materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
| 116.052.21.1 | 5756666/<br>4025410747877 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä | Muovi      |

## Geberit-etähuuhtelupainike, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike

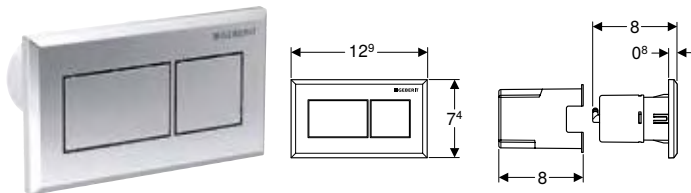

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Kaksoishuuhtelutoimintoon
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Ominaisuudet

- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Kulmikas muotoilu

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Kiinnitystarvikkeet


### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 22 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                            | Materiaali      |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 116.051.GH.1 | 5756718/<br>4025410746993 | Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu, easy-to-clean<br>-pinnoitus     | Sinkkipainevalu |
| 116.051.KA.1 | 5756719/<br>4025410747815 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu              | Muovi           |
| 116.051.KT.1 | 5756663/<br>4025410747648 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu | Muovi           |
| 116.051.KV.1 | 5756665/<br>4025410747655 | Painikelevy: syvän musta / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu        | Muovi           |

## Yksihuhteluun

## Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, yksihuhtelu, uppopainike

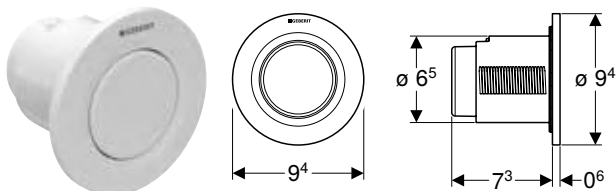

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

### Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Upporasia suojakannella
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                           | Materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
| 116.040.11.1 | /4025416322412            | valkoinen                              | Muovi      |
| 116.040.21.1 | /4025416323020            | kromi / Kiiltävä                       | Muovi      |
| 116.040.JQ.1 | 5756882/<br>4025410740533 | kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      |

## Geberit-malli 01 etähuuhtelupainike, pyöreä, pneumaattinen, yksihuuhtelu, pintapainike

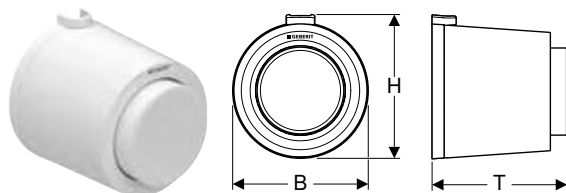

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Pinta-asennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten

### Ominaisuudet

- Pyöreä muotoilu
- Painike ulkoneva
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn

### Toimituksen sisältö


- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
- Suojaputki, pituus 0,9 m
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | Materiaali | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.046.11.1 | /4025416322498   | valkoinen (alpine) | Muovi      | 8,5       | 9         | 8,5       |

## Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, uppopainike

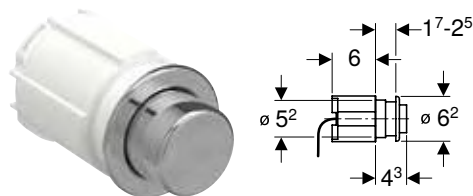

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuuhteluun
- Asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin
- Seinämävahvuudet korkeintaan 25 mm

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

### Ominaisuudet


- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-peitelevyyn
- Pyöreä muotoilu

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali        |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 115.114.FW.1 | 5756788/<br>4025416830351 | Harjattu     | Ruostumaton teräs |

## Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuhtelu, lukkomuttereilla, laitoksiin

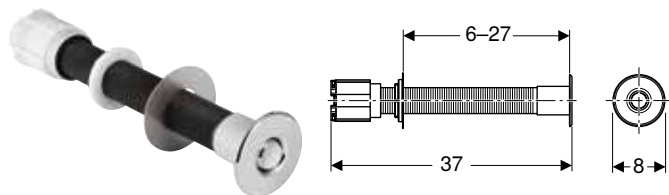

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Laitoksiin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike messinkiä, kromattu
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-pei-televyyn
- Pyöreä muotoilu

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 2 m

### Tekniset tiedot

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | Materiaali |
|--------------|---------------------------|------------------|------------|
| 115.943.21.1 | 5756232/<br>4025416097785 | kromi / Kiiltävä | Messinki   |

## Geberit-huuhtelupainike, pneumaattinen, yksihuhtelu, jalkapainike



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella
- Yksihuhteluun
- Massiivirakenteisiin
- Asennusseiniin
- Asennettavaksi lattioihin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
- Kappa-piilohuuhtelusäiliöihin 15 cm
- AP123-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- Kylpyhuonekalusteisiin

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ruostumatonta terästä
- Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeille yksihuhteluun, kaksoishuuhteluun ja huuhtelu/stop-huuhteluun tai Geberit-pei-televyyn

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelupainike
- Pneumaattinen huuhteluyksikkö
- Pneumatiikkaletku, pituus 3,5 m
- Polystyreenikappale
- Suojaputki pituus 3 m
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot


|                         |      |
|-------------------------|------|
| Huuhteluvoima (N) maks. | 25 N |
|-------------------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.939.00.1 | 5756802/<br>4025416097778 | Ruostumaton teräs | Ruostumaton<br>teräs | 12        | 12        | 3,3       |

# Tarvikkeet WC-huuhtelujärjestelmille

## Asennussarjat

### Geberit Power & Connect Box



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit DuoFix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden verkkoliitännöiden valmisteluun piilohuuhtelusäiliöissä
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuinien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- 12 V Geberit-muuntajalle
- Geberit-väylämuuntimen asentamista varten
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit DuoFix -seinä-wc-elementin palosuojaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

#### Toimituksen sisältö

- Power & Connect Box -rasia
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

#### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Geberit AquaClean -liitännämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 116.061.00.6 | 5757015/<br>4064746033292 |

#### Tilattava erikseen

- Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle → s. 225

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm → s. 173

## Geberit-asennussarja sähkönsyöttöyksiköllä, huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, 12 V



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Geberit-huuhtelupainikkeiden verkkovirtaliitosten valmisteluun
- Geberit DuoFresh -moduulien verkkovirtaliitosten valmisteluun

### Tekniset tiedot

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| IP-luokitus     | IP45        |
| Nimellisjännite | 90–260 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50–60 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC     |
| Tehontarve      | 12 W        |

### Ominaisuudet

- Verkköjännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 12 V DC

### Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, Ø 76 mm:n porausreikään
- Putken läpivientiholkki
- Muuntaja
- Liitäntäkaapeli, pituus 1,8 m
- Suojaputki, pituus 1,5 m

Tuotenro LVI nro./  
EAN

115.861.00.6 5756816/  
4025410603708

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaite Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 203



## Geberit-sähkönsyöttöyksikkö Power & Connect Box -rasialle


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi Geberit Power & Connect Box -rasioihin
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden virransyöttöön piilohuuhtelusäiliöissä
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuojasarjaan tai huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuojaukseen

### Tekniset tiedot

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| IP-luokitus     | IPX4        |
| Nimellisjännite | 90–260 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50–60 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC     |
| Tehontarve      | 12 W        |

### Ominaisuudet

- Ammattikuntien vastualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä

### Toimituksen sisältö

- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä

Tuotenro LVI nro./  
EAN

116.096.00.1 5756848/  
4025410935748

## Geberit Power & Connect Box -rasiasarja ja sähkönsyöttöyksikkö seinä-wc-elementtiin



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit Duofix- ja Geberit GIS -seinä-wc-elementteihin, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm
- Geberit-huuhtelupainikkeiden ja Geberit DuoFresh -moduulien sähkönsyöttöön 12 V DC
- Geberit-hygieniahuuhtelulaitteiden virransyöttöön piilohuuhtelusäiliöissä
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimien verkkovirtaliitosten valmisteluun
- WC-istuimen taakse piilotettavaa verkkovirtaliitosta varten
- Ei sovellu yhdistettäväksi Geberit Duofix -seinä-wc-elementin palosuoja- ja huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän palosuoja- ja huuhtelukäyrän

### Tekniset tiedot

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| IP-luokitus     | IPX4        |
| Nimellisjännite | 90–260 V AC |
| Verkkotaajuus   | 50–60 Hz    |
| Lähtöjännite    | 12 V DC     |
| Tehontarve      | 12 W        |

Tuotenro LVI nro./  
EAN

116.098.00.6 5757016/  
4064746033322

### Ominaisuudet

- Mallisarja 2025
- Voidaan asentaa ilman työkaluja
- Ammattikuntien vastualueiden erottamiseen
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli LED-näytöllä
- Geberit AquaClean -liitäntämahdollisuus
- Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta

### Toimituksen sisältö

- Power & Connect Box -rasia
- Muuntaja LED-näytöllä
- Liitäntäkaapeli
- Välipohja liittimellä
- Suojakansi
- Suojaputki, pituus 0,32 m, kytkentähaaraan Geberit AquaClean

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma80-huuhtelupainikkeella, kulmikas, kosketusvapaa → s. 196
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen → s. 190
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvattava → s. 191
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, automaattinen / kosketusvapaa → s. 192
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 197
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, ulkoiselle painikkeelle → s. 202
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, manuaalinen → s. 193
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 200
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Omega-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, malli 10 -infrapunapainikkeella, pyöreä → s. 203
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, langattomalle painikkeelle → s. 198
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeella, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, radio → s. 194
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit HS05 -hygieniahuuhtelulaitte Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, verkkovirtakäyttöinen → s. 201
- Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 172
- Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella käynnistyksellä ja Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoannostelijalla, Sigma-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm → s. 173

## Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille mekaanisella huuhtelulla, painike


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Piiloasennukseen
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaus-huuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

### Toimituksen sisältö

- Upporasia, Ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki pituus 1,7 m

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 241.155.00.1 | /4025416607540   |

## Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla, tukikaiteille


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus


- Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm johdolla liitettyjen etäohjaus-huuhteluiden asennusvalmisteluun
- Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten kaapeleiden liittämiseen

### Toimituksen sisältö

- Upporasia, Ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
- Suojaputki, pituus 0,8 m

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 241.154.00.1 | /4025416607533   |

## Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille


[click & scan](#)

### Toimituksen sisältö

- Peite upporasiaan
- Upporasia, Ø 76 mm:n porausreikään
- Suojaputki pituus 1,7 m
- Tulppa
- Kiinnike

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 244.999.00.1 | 5756607/<br>4025416058533 |

## WC-huuhtelujärjestelmille elektronisella huuhtelun käynnistyksellä


### Virta- ja jatkojohto 12 V, DuoFresh -moduulille ja huuhtelupainikkeelle



click & scan

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | L<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|
| 244.094.00.1 | /4025416486923   | 180       |

### Geberit-radio-ohjattu painike elektroniseen huuhtelun käynnistykseen



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sigma-piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen langattomaan huuhtelun käynnistykseen Geberitin elektronisella WC-huuhtelujärjestelmällä

#### Tekniset tiedot

|               |           |
|---------------|-----------|
| Käyttöjännite | 3 V DC    |
| Radiotaajuus  | 868,4 MHz |
| Radiokantama  | 10 m      |

#### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen


#### Toimituksen sisältö

- 2 alkaliparistoa, tyyppi AAA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 241.568.00.1 | /4025416709367   | 8,8       | 8,8       | 1,8       |

## Uusi

### Geberit-etähuuhtelupainike yksihuhtelulle, Bluetooth®



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin, joiden palkin halkaisija on 29–34 mm
- Seinäasennusta varten
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, radiopainikkeille
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma80-huuhtelupainikkeella

#### Ominaisuudet

- Yksihuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen

#### Toimituksen sisältö

- Litiumparisto malli CR2032
- Kiinnitystarvike asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin
- Kiinnitystarvike seinäasennusta varten

#### Tekniset tiedot

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Käyttöjännite           | 3 V DC   |
| Huuhteluvoima (N) maks. | 4 N      |
| Radiotaajuus            | 2400 MHz |
| Radiokantama            | 10 m     |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 115.707.00.1 | 5757178/<br>4064746082078 | valkoinen (alpine) |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 208



- Yhteensopiva vain yhteensopivuusluettelon mukaisten Geberit WC-ohjausten kanssa.

### Uusi

## Geberit-etähuuhtelupainike kaksoishuuhtelulle, Bluetooth®



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin, joiden palkin halkaisija on 29–34 mm
- Seinäasennusta varten
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, radiopainikkeille
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth®
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma10-huuhtelupainikkeella
- Geberit-huuhtelupainikkeille, elektroninen, Sigma80-huuhtelupainikkeella

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu voidaan käynnistää
- Paristolla toimiva
- Asennus- ja huoltoystävällinen

### Toimituksen sisältö

- Litiumparisto malli CR2032
- Kiinnitystarvike asennukseen alaslaskettaviin kahvoihin
- Kiinnitystarvike seinäasennusta varten

### Tekniset tiedot

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Käyttöjännite           | 3 V DC   |
| Huuhteluvoima (N) maks. | 4 N      |
| Radiotaajuus            | 2400 MHz |
| Radiokantama            | 10 m     |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| 115.708.00.1 | 5757179/<br>4064746082085 | valkoinen (alpine) |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 195
- Geberit huuhtelupainike, elektroninen, verkkovirtakäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 199
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, Sigma10-huuhtelupainikkeen kanssa, pyöreä, alaslaskettaville kahvoille, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 210
- Geberit-huuhtelupainike, elektroninen, paristokäyttöinen, Sigma-piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm, huuhtelulle etäohjauksella Bluetooth® → s. 208



- Yhteensopiva vain yhteensopivuusluettelon mukaisten Geberit WC-ohjausten kanssa.







# WC-istuimet ja WC-istuinkannet

|                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon WC-istuimet ja WC-istuinkannet . . . . .               | 238        |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuimet ja -WC-istuinkannet. . . . .             | 238        |
| Lisätarvikkeiden yleiskatsaus –<br>Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet. . . . .  | 239        |
| <b>Seinä-WC-istuimet . . . . .</b>                                                            | <b>240</b> |
| WC-istuimet. . . . .                                                                          | 240        |
| <b>Lattia-WC-istuimet . . . . .</b>                                                           | <b>249</b> |
| WC-istuimet. . . . .                                                                          | 249        |
| <b>WC-istuinkannet. . . . .</b>                                                               | <b>253</b> |
| WC-istuinkannet . . . . .                                                                     | 253        |
| <b>WC-istuimet malli Comfort . . . . .</b>                                                    | <b>260</b> |
| Korotetut WC-istuimet . . . . .                                                               | 260        |
| Jatketut WC-istuimet . . . . .                                                                | 260        |
| <b>Comfort WC-istuimet. . . . .</b>                                                           | <b>262</b> |
| WC-istuimet. . . . .                                                                          | 262        |
| WC-istuinrenkaat. . . . .                                                                     | 264        |
| <b>Lasten wc-istuimet . . . . .</b>                                                           | <b>265</b> |
| Seinä-WC:t. . . . .                                                                           | 265        |
| <b>Lasten WC-istuinkannet . . . . .</b>                                                       | <b>266</b> |
| WC-istuimet. . . . .                                                                          | 266        |
| WC-istuinrenkaat. . . . .                                                                     | 267        |
| <b>Tarvikkeet. . . . .</b>                                                                    | <b>267</b> |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus –<br>Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä . . . . . | 267        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille . . . . .         | 268        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille . . . . .                | 269        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille. . . . .                | 270        |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush . . . . .     | 270        |

## Acanto

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit Acanto**  
-seinä-WC, suljettu  
muotoilu, TurboFlush,  
sisältää WC-istuinkannan



→ s. 241

**Geberit Acanto**  
-seinä-WC, suljettu  
muotoilu, Rimfree



→ s. 242

### Lattia-WC-istuimet

**Geberit Acanto**  
-lattia-WC, korotettu,  
back-to-wall, suljettu  
muotoilu, Rimfree



→ s. 249

### WC-istuinkannet

**Geberit Acanto**  
-WC-istuinkansi  
EasyMount



→ s. 253

**Geberit Acanto**  
-WC-istuinkansi



→ s. 254

## iCon

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, suljettu  
muotoilu, TurboFlush,  
sisältää WC-istuinkannan



→ s. 242

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, suljettu  
muotoilu, TurboFlush,  
sisältää WC-istuinkannan



→ s. 243

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, compact,  
suljettu muotoilu,  
TurboFlush, sisältää  
WC-istuinkannan



→ s. 244

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, compact,  
suljettu muotoilu,  
TurboFlush, sisältää  
WC-istuinkannan



→ s. 244

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, suljettu  
muotoilu, Rimfree,  
sisältää WC-istuinkannan



→ s. 245

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, suljettu  
muotoilu, Rimfree,  
sisältää WC-istuinkannan



→ s. 246

**Geberit iCon** -sei-  
nä-WC, compact,  
suljettu muotoilu,  
Rimfree, sisältää  
WC-istuinkannan



→ s. 246

### Lattia-WC-istuimet

**Geberit iCon** -lat-  
tia-WC, back-to-wall,  
suljettu muotoilu,  
TurboFlush, sisältää  
WC-istuinkannan



→ s. 250

**Geberit iCon** -lat-  
tia-WC, back-to-wall,  
suljettu muotoilu,  
Rimfree, sisältää  
WC-istuinkannan



→ s. 250

**Geberit iCon** -lat-  
tia-WC, back-to-wall,  
suljettu muotoilu,  
Rimfree



→ s. 251

## Lattia-WC-istuimet

**Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree**



→ s. 252

## WC-istuinkannet

**Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design**



→ s. 255

**Geberit iCon -WC-istuinkansi**



→ s. 255

**Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas**



→ s. 255

## ONE

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen**



→ s. 240

### WC-istuinkannet

**Geberit ONE -WC-istuinkansi**



→ s. 253

## Smyle

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree**



→ s. 247

### Lattia-WC-istuimet

**Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree**



→ s. 252

### WC-istuinkannet

**Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reuna-muotoilu**



→ s. 256

**Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design**



→ s. 256

**Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design**



→ s. 256

## Renova

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit Renova -  
seinä-WC,  
TurboFlush, sisältää  
WC-istuinkannen**



→ s. 247

**Geberit Renova  
-seinä-WC, Rimfree,  
sisältää  
WC-istuinkannen**



→ s. 248

### WC-istuinkannet

**Geberit Renova  
-WC-istuinkansi  
EasyMount**



→ s. 257

**Geberit Renova  
-WC-istuinkansi,  
kiinnitys ylhäältä**



→ s. 257

## Renova Plan

### WC-istuinkannet

**Geberit Renova Plan  
-WC-istuinkansi,  
kulmikas, kiinnitys  
alhaalta**



→ s. 257

**Geberit Renova Plan  
-WC-istuinkansi,  
kulmikas, kiinnitys yl-  
häältä, leveys 37 cm**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan  
-WC-istuinkansi,  
kulmikas, kiinnitys  
ylhäältä, leveys 35,5  
cm**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan  
-WC-istuinkansi,  
kiinnitys alhaalta**



→ s. 258

**Geberit Renova Plan  
-WC-istuinkansi,  
kiinnitys ylhäältä**



→ s. 259

## Renova Compact

### Seinä-WC-istuimet

**Geberit Renova  
Compact -seinä-WC,  
compact, suljettu  
muotoilu, Rimfree,  
sisältää WC-istuin-  
kannen**



→ s. 248

### WC-istuinkannet

**Geberit Renova Com-  
pact -WC-istuin-  
kansi, ovaali, kiinnitys  
ylhäältä, kiinnityse-  
täisyys 15,5 cm**



→ s. 259

## Renova Comfort

### WC-istuimet malli Comfort

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree



→ s. 260

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree



→ s. 260

Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree



→ s. 261

### Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



→ s. 262

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 263

### Comfort WC-istuimet

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä



→ s. 263

Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta



→ s. 264

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta



→ s. 264

Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä



→ s. 264

## Bambini

### Lasten wc-istuimet

Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle



→ s. 265

### Lasten WC-istuinkannet

Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount



→ s. 266

### Tarvikkeet

Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla



→ s. 267

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit iCon WC-istuiimet ja WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

| Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025             |                                     |              |                                                                                   |          | Geberit iCon -lattia-WC,<br>back-to-wall, suljettu<br>muotoilu, Rimfree             | Geberit iCon -lattia-WC,<br>kulmikas, back-to-wall,<br>suljettu muotoilu, Rimfree   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen                                       |                                     |              |                                                                                   |          | 502.382.00.1                                                                        | 211910000                                                                           |
| KeraTect / valkoinen                            |                                     |              |                                                                                   |          | 502.382.00.8                                                                        | 211910600                                                                           |
|                                                 |                                     |              |                                                                                   |          |  |  |
|                                                 |                                     |              |                                                                                   |          | → s. 251                                                                            | → s. 252                                                                            |
| Geberit iCon<br>-WC-istuinkansi<br>EasyMount    | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 501.660.01.1 |  | → s. 254 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Geberit iCon<br>-WC-istuinkansi                 | Ilman Soft Close -mekanismia        | 574120000    |  | → s. 255 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                                 | Soft Close -mekanismilla            | 574130000    |                                                                                   | → s. 255 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                                 | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 500.670.01.1 |                                                                                   | → s. 255 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Geberit iCon<br>-WC-istuinkansi, slim<br>design | Soft Close -mekanismilla            | 574950000    |  | → s. 255 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                                 | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 500.835.01.1 |                                                                                   | → s. 255 | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Geberit iCon<br>-WC-istuinkansi,<br>kulmikas    | Soft Close -mekanismilla            | 571910000    |  | → s. 255 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|                                                 | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 500.837.01.1 |                                                                                   | → s. 255 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| ✓ Yhteensopiva                                  |                                     |              |                                                                                   |          |                                                                                     |                                                                                     |

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit Smyle -WC-istuiimet ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                                                             |                                     |              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                     |              |                                                                                     |                                                                                       | Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree |
|                                                                             |                                     |              |                                                                                     | Valkoinen                                                                             | 500.379.01.1                                                                      |
|                                                                             |                                     |              |                                                                                     | KeraTect / valkoinen                                                                  | 500.379.01.8                                                                      |
|                                                                             |                                     |              |                                                                                     |  |                                                                                   |
|                                                                             |                                     |              |                                                                                     | → s. 247                                                                              |                                                                                   |
| Geberit Smyle<br>-WC-istuinkansi, kulmikas,<br>slim design, sandwich design | Ilman Soft Close -mekanismia        | 500.239.01.1 |  | → s. 256                                                                              | ✓                                                                                 |
|                                                                             | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 500.688.01.1 |  | → s. 256                                                                              | ✓                                                                                 |
| Geberit Smyle<br>-WC-istuinkansi, kulmikas,<br>slim design                  | Ilman Soft Close -mekanismia        | 500.238.01.1 |  | → s. 256                                                                              | ✓                                                                                 |
|                                                                             | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | 500.687.01.1 |  | → s. 256                                                                              | ✓                                                                                 |
| ✓ Yhteensopiva                                                              |                                     |              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                   |

## Lisätarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Renova Comfort -WC:t ja -WC-istuinkannet

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                      | Seinä-WC:t                                                                                         |                                                                                         | Seinä-WC:t,<br>korotetut                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree | Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhdeltu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree | Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree             |
| Valkoinen            | 500.693.01.1                                                                                       | 208570000                                                                               | 500.694.01.1                                                                        |
| KeraTect / valkoinen | 500.693.01.8                                                                                       | 208570600                                                                               | 500.694.01.8                                                                        |
|                      |                 |      |  |
|                      | → s. 260                                                                                           | → s. 261                                                                                | → s. 260                                                                            |

### WC-istuimet

|                                                                                       |                                     |                   |              |                                                                                    |          |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta | Ilman Soft Close -mekanismia        | Valkoinen         | 572850000    |   | → s. 262 |   | ✓ |   |
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta                            | Ilman Soft Close -mekanismia        | Valkoinen         | 572050000    |   | → s. 264 |   |   |   |
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä | Ilman Soft Close -mekanismia        | Valkoinen         | 500.679.01.1 |   | → s. 263 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä                  | Ilman Soft Close -mekanismia        | Karmiininpunainen | 500.679.01.2 |                                                                                    | → s. 263 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount                                              | Ilman Soft Close -mekanismia        | Valkoinen         | 573015000    |  | → s. 257 |   |   | ✓ |
|                                                                                       | Soft Close -mekanismilla            | Valkoinen         | 573025000    |                                                                                    | → s. 257 |   |   | ✓ |
|                                                                                       | Pikakiinnityssaranat, Quick-Release | Valkoinen         | 500.836.01.1 |                                                                                    | → s. 257 |   |   | ✓ |

### WC-istuinrenkaat


|                                                                                        |                              |           |              |                                                                                     |          |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta | Ilman Soft Close -mekanismia | Valkoinen | 572860000    |  | → s. 264 |   | ✓ |   |
| Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä | Ilman Soft Close -mekanismia | Valkoinen | 500.680.01.1 |  | → s. 264 | ✓ | ✓ | ✓ |

✓ Yhteensopiva

## Seinä-WC-istuimet

## WC-istuimet

## Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

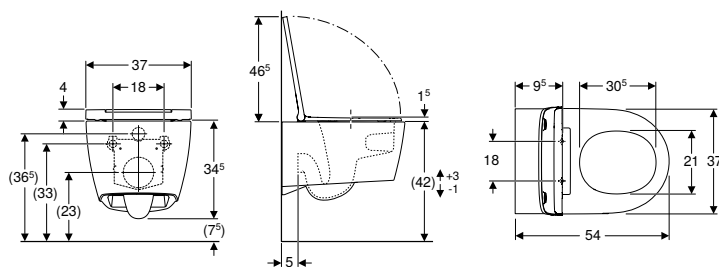

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Äänieristyssarja
- Asennussarja
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 7 / 6 / 5 / 4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Metallisaranat
- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Vastaa KRINKO:n suosituksia.

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-mekanismi |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|
| 500.201.01.1 | 5658157/<br>4025416301653 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen        | 37        | 34,5      | 54        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                  |
| 500.202.01.1 | 5658160/<br>4025416301660 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: kromi / Kiiltävä | 37        | 34,5      | 54        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                  |
| 500.202.JT.1 | 5658205/<br>4025410645920 | WC-istuin: valkoinen / Matta<br>Design-kansi: valkoinen           | 37        | 34,5      | 54        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                  |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

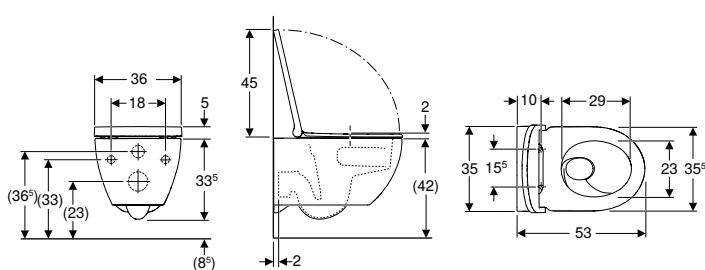

**Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Toimituksen sisältö**

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

**Ominaisuudet**


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 502.718.00.1 | 5658216/<br>4025410733115 | valkoinen            | 35,5      | 33,5      | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |
| 502.718.00.8 | 5658217/<br>4025410733139 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 33,5      | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300

## Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree

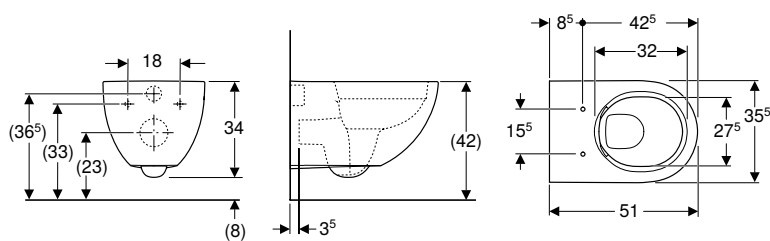

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.600.01.2 | 5658100/<br>4022009353242 | valkoinen            | 35,5      | 34        | 51        |
| 500.600.01.8 | 5658101/<br>4022009353259 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 34        | 51        |

## Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 254

## Uusi

## Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

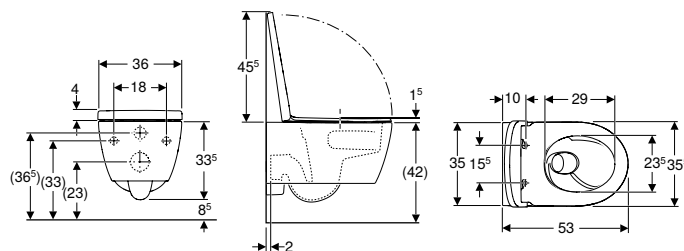

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>GTIN         | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali          |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 503.045.00.1 | 5658224/<br>4064746019791 | valkoinen            | 35,5      | 33,5      | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs / muovi |
| 503.045.00.8 | 5658225/<br>4064746019807 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 33,5      | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä  |                           |


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301

## Uusi

### Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

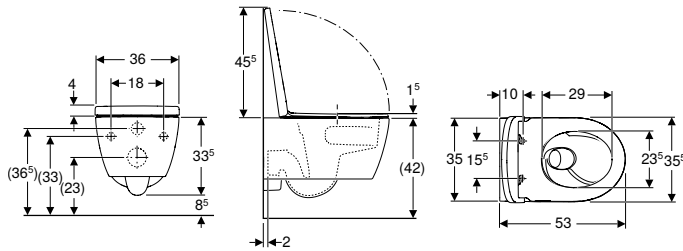

click &amp; scan

#### Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali          |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| 503.046.JT.1 | 5658226/<br>4064746019838 | valkoinen / matta | 35,5      | 33,5      | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs / muovi |


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301

## Uusi

## Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

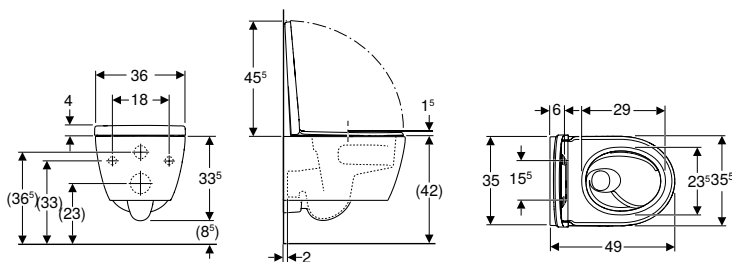

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateri-<br>aali        |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 503.048.00.1 | 5658227/<br>4064746019869 | valkoinen               | 35,5      | 33,5      | 49        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       |                              |
| 503.048.00.8 | 5658228/<br>4064746019876 | valkoinen /<br>KeraTect | 35,5      | 33,5      | 49        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       | Ruostumaton<br>teräs / muovi |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Uusi

## Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

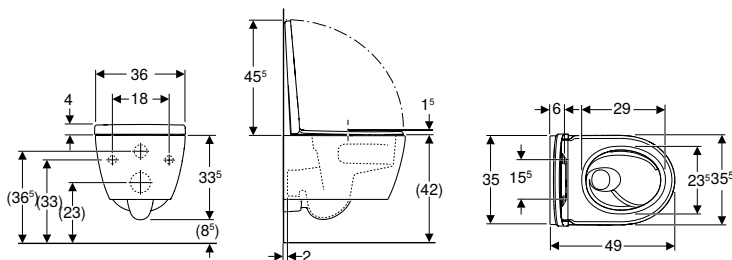

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet


## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro                             | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 503.049.JT.1                         | /4064746019883   | valkoinen / Matta | 35,5      | 33,5      | 49        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |
| Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026 |                  |                   |           |           |           |                                             |                        |           |

## Uusi

### Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

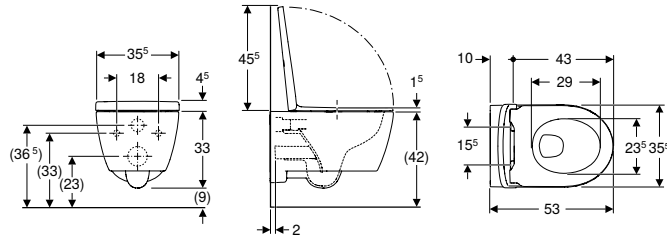

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhdtelusäiliöihin

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali          |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| 501.664.00.1 | 5658249/<br>4025410870612 | valkoinen            | 35,5      | 33        | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |                           |
| 501.664.00.8 | 5658250/<br>4025410949875 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 33        | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs / muovi |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284



- Korvike tuotenumeron 357500809

## Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

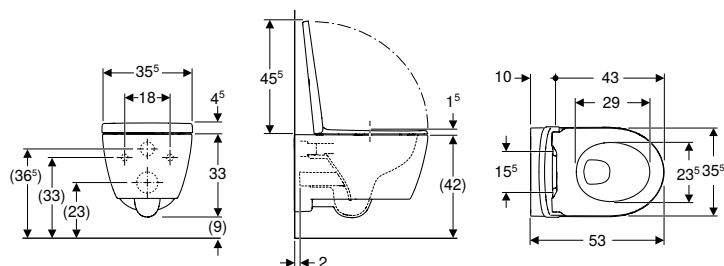

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 501.663.JT.1 | 5658209/<br>4025410652614 | valkoinen / Matta | 35,5      | 33        | 53        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 301
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

## Geberit iCon -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

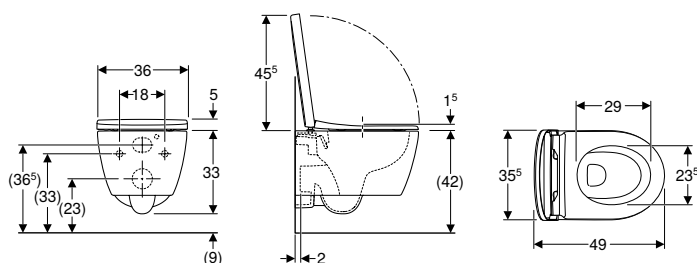

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö




- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Clo-<br>sing-me-<br>kanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateriaali          |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|
| 502.381.00.1 | 5658251/<br>4025410627995 | U valkoinen       | 35,5      | 33        | 49        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                            | Ylhäältä       | Ruostumaton teräs / muovi |
| 502.381.JT.1 | 5658208/<br>4025410071811 | valkoinen / matta | 35,5      | 33        | 49        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                            | Ylhäältä       | Ruostumaton teräs / muovi |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

**Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Toimituksen sisältö**

- Kiinnitystarvikkeet

**Ominaisuudet**

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact-malli




| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.379.01.1 | 5658161/<br>4025416840657 | valkoinen            | 35        | 33        | 49        |
| 500.379.01.8 | 5658162/<br>4025416211884 | valkoinen / KeraTect | 35        | 33        | 49        |

**Tilattava erikseen**

- WC-istuinkansi

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 256
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 256

**Uusi****Geberit Renova -seinä-WC, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Piilohuuhtelusäiliöihin

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Toimituksen sisältö**

- WC-posliini
- WC-istuinkansi


**Ominaisuudet**

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Näkyvä kiinnitys
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- QuickRelease-saranat, lukittavissa
- Huuhtelee 4 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateriaali          |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 503.062.00.1 | 5658230/<br>4064746026096 | valkoinen    | 35,5      | 34        | 54        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       | Ruostumaton teräs / muovi |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Geberit Renova -seinä-WC, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

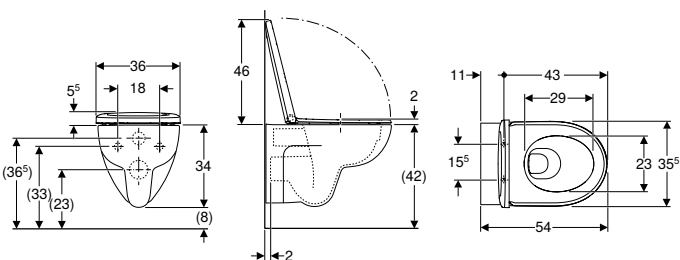

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Toimituksen sisältö


- WC-posliini
- WC-istuinkansi

### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 8 cm
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l
- Huuhtelee 4,5 litralla
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Saranatyyppi | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Sarana-<br>materiaali |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 500.801.00.1 | 5658197/<br>4025410717818 | valkoinen    | 35,5      | 34        | 54        | QuickRelease | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä  | Muovi                 |

## Geberit Renova Compact -seinä-WC, compact, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

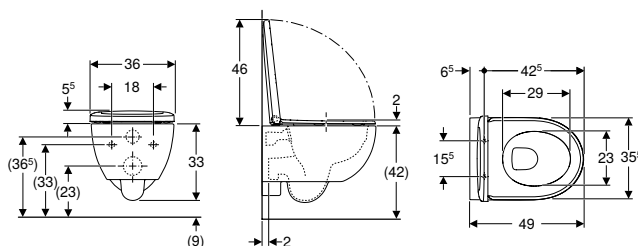

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Asennettavaksi pieniin kylpyhuoneisiin ja vieras-WC:hin

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Compact -malli
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa


| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Saranatyyppi | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Sarana-<br>materiaali |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------|
| 500.803.00.1 | 5658198/<br>4025410717832 | valkoinen    | 35,5      | 33        | 49        | QuickRelease | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä  | Muovi                 |



# Lattia-WC-istuimet

## WC-istuimet

### Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

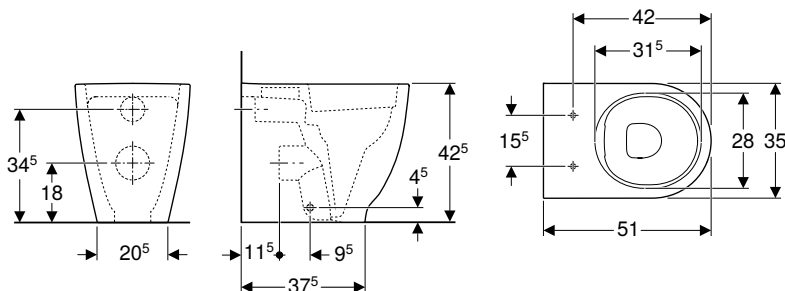

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- Compact -malli
- Korotettu istuinkorkeus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.602.01.2 | 5658122/<br>4022009353228 | valkoinen            | 35        | 42,5      | 51        |
| 500.602.01.8 | 5658123/<br>4022009353235 | valkoinen / KeraTect | 35        | 42,5      | 51        |

#### Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Acanto -WC-istuinkansi → s. 254

#### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä → s. 267

## Uusi

## Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen

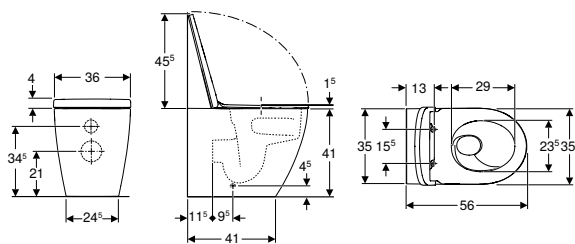

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-Funktion                       | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys      |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 503.080.00.1 | 5658241/<br>4064746021305 | valkoinen         | 35,5      | 41        | 56        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla |                        | Kyllä Ylhäältä |
| 503.080.JT.1 | 5658242/<br>4064746021312 | valkoinen / matta | 35,5      | 41        | 56        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla |                        | Kyllä Ylhäältä |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush → s. 270

## Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen

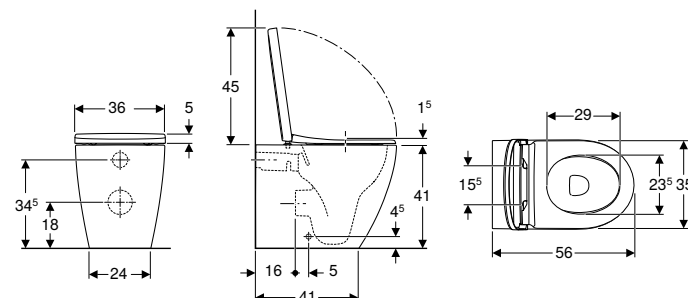

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- WC-istuinkansi
- Kiinnitystarvikkeet


## Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys
- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|
| 502.383.JT.1 | 5658210/<br>4025410652621 | valkoinen / Matta | 35        | 41        | 56        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  |

**Tarvikkeet**

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 269

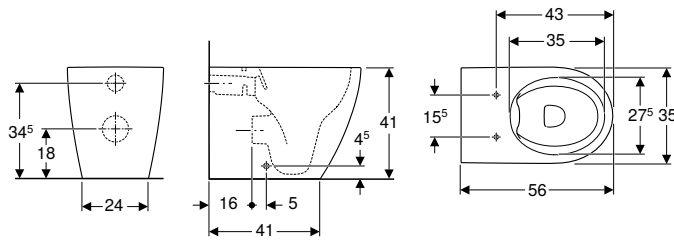**Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Piilohuuhdtelusäiliöihin

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Toimituksen sisältö**

- Kiinnitystarvikkeet

**Ominaisuudet**

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhdelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhdelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhdelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.382.00.1 | 5671267/<br>4025410628008 | valkoinen            | 35        | 41        | 56        |
| 502.382.00.8 | 5671268/<br>4025410628213 | valkoinen / KeraTect | 35        | 41        | 56        |

**Tilattava erikseen**

- WC-istuinkansi


**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount → s. 254
- Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design → s. 255
- Geberit iCon -WC-istuinkansi → s. 255
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

**Tarvikkeet**

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille → s. 269

## Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

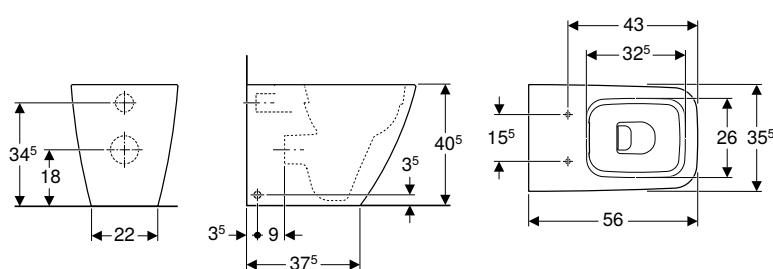

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 211910000 | 5658178/<br>4022009336870 | valkoinen            | 35,5      | 40,5      | 56        |
| 211910600 | 5658179/<br>4022009336887 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 40,5      | 56        |

## Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas → s. 255

## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon Square -liitosputket WC-istuimille → s. 268

## Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree

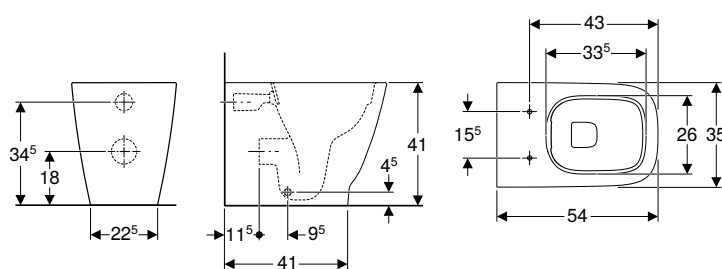

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Viemäröinti vaaka- tai pystysuoraan
- Standardin EN 997 mukaan luokka 2
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Huuhtelee 4 litralla
- Piilokiinnitys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.840.00.1 | 5658163/<br>4025410728272 | valkoinen            | 35        | 41        | 54        |
| 500.840.00.8 | 5658164/<br>4025410729934 | valkoinen / KeraTect | 35        | 41        | 54        |

## Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design → s. 256
- Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design → s. 256


## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket WC-istuimille → s. 270

## WC-istuinkannet

## WC-istuinkannet

## Geberit ONE -WC-istuinkansi

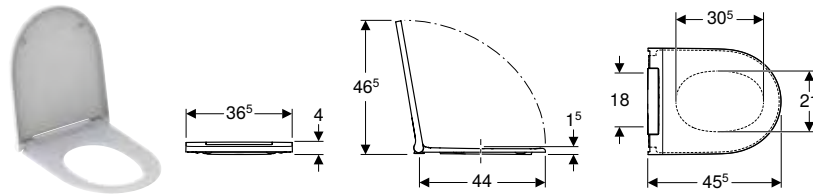

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 18 cm     |

## Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-istuinkansi irroitettavissa ilman työkaluja
- Muoviset saranat
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnityspultit

## Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                  | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Sarana-<br>materiaali |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 243.989.11.2 | 5658211/<br>4025410529152 | valkoinen (alpine) / Kiiltävä | 36,5      | 4         | 45,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |
| 243.989.21.2 | 5658212/<br>4025410529619 | kromi / Kiiltävä              | 36,5      | 4         | 45,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |
| 243.989.JT.2 | 5658213/<br>4025410700131 | valkoinen / Matta             | 36,5      | 4         | 45,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |

## Geberit Acanto -WC-istuinkansi EasyMount

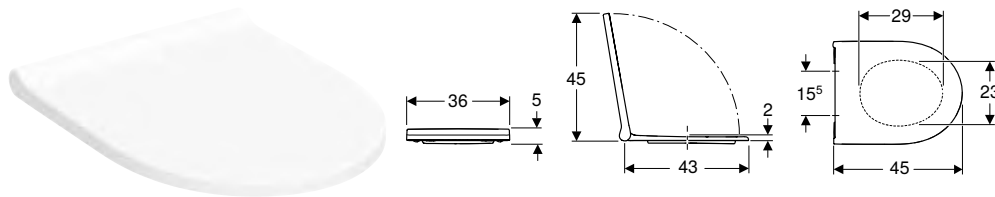

click &amp; scan

## Tekniset tiedot


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Sarana-<br>materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 502.719.01.1 | 5715081/<br>4025410733153 | valkoinen / Kiiltävä | 36        | 5         | 45        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |

## Geberit Acanto -WC-istuinkansi

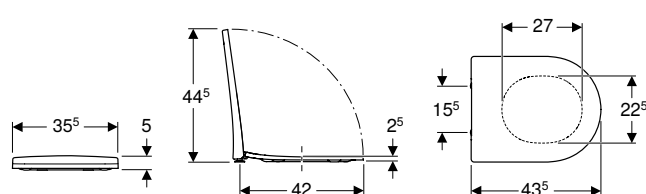

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- Kapea muotoilu
- Antibakteerinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 500.605.01.2 | 5658124/<br>4022009352634 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 5         | 43,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Kromattu messinki |
| 500.660.01.2 | 5658125/<br>4025416589402 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 5         | 43,5      | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä       | Kromattu messinki |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 242
- Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 249

## Geberit iCon -WC-istuinkansi EasyMount

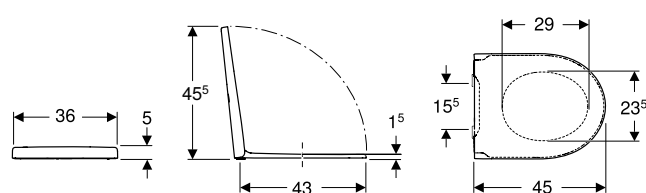

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

## Ominaisuudet


- WC-istuinkansi Duroplast-materiaalia
- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- QuickRelease-saranat, lukittavissa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Sarana-<br>materiaali |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| 245.464.JT.1 | 5715095/<br>4025410652652 | valkoinen / Matta    | 36        | 5         | 45        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |
| 501.660.01.1 | 5715009/<br>4025410868213 | valkoinen / Kiiltävä | 36        | 5         | 45        | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                      | Ylhäältä       | Muovi                 |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

## Geberit iCon -WC-istuinkansi, slim design

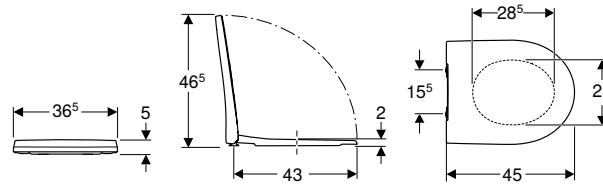

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.835.01.1 | 5715014/<br>4025410726018 | valkoinen / Kiiltävä | 36,5      | 5         | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 574950000    | 5715013/<br>4022009343557 | valkoinen / Kiiltävä | 36,5      | 5         | 45        | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

## Geberit iCon -WC-istuinkansi

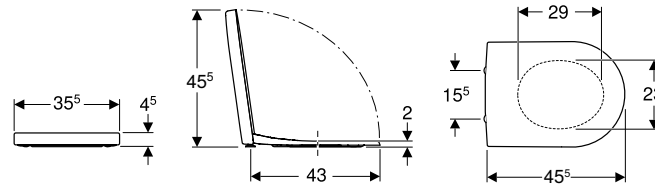

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.670.01.1 | 5715012/<br>4025410590206 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 574130000    | 5715011/<br>4022009306231 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 574120000    | 5715010/<br>4022009304732 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

## Geberit iCon -WC-istuinkansi, kulmikas

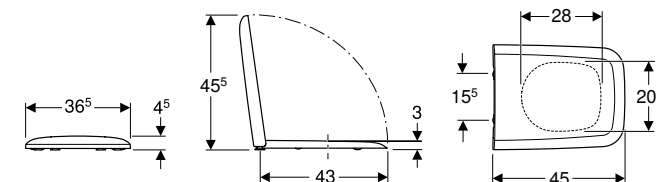

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.837.01.1 | 5715015/<br>4025410726117 | valkoinen / Kiiltävä | 36,5      | 4,5       | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 571910000    | 5715017/<br>4022009327861 | valkoinen / Kiiltävä | 36,5      | 4,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252

## Geberit Smyle -WC-istuinkansi, pyöristetty reunamuotoilu

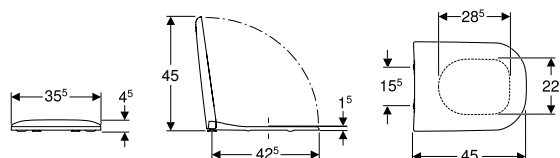

click &amp; scan

## Tekniset tiedot


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.236.01.1 | 5658130/<br>4025416520436 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 500.235.01.1 | 5658129/<br>4025416520412 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45        | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design

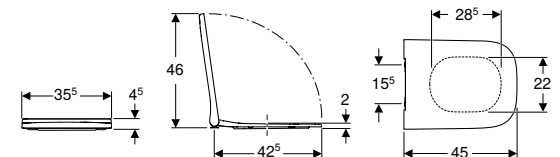

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Antibakteerinen
- Kapea muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.687.01.1 | 5658133/<br>4025416141044 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 500.238.01.1 | 5658131/<br>4025416520467 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45        | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252
- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 247

## Geberit Smyle -WC-istuinkansi, kulmikas, slim design, sandwich design

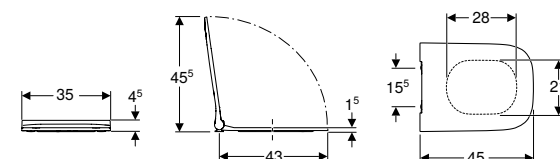

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet

- Kapea muotoilu
- Sandwich design
- Antibakteerinen


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.688.01.1 | 5658136/<br>4025416224587 | valkoinen / Kiiltävä | 35        | 4,5       | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 500.239.01.1 | 5658134/<br>4025416520481 | valkoinen / Kiiltävä | 35        | 4,5       | 45        | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Smyle -seinä-WC, kulmikas, WC-istuin, compact, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 247
- Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 252



## Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount

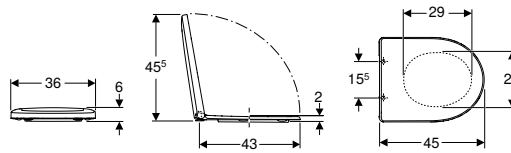

click &amp; scan

## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet


- Limittyvä WC-kansi
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Pikakiinnityssarana
- Lukittava

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Saranatyyppi | QuickRelease-pikakiinnityssarana            | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| 573015000    | 5715060/<br>4022009284690 | valkoinen / Kiiltävä | 36        | 6         | 45        |              | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Ei                     | Ylhäältä  | Muovi            |
| 573025000    | 5715065/<br>4022009284720 | valkoinen / Kiiltävä | 36        | 6         | 45        | QuickRelease | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |
| 500.836.01.1 | 5715041/<br>4025410726025 | valkoinen / Kiiltävä | 36        | 6         | 45        | QuickRelease | Kyllä, lukittavilla QuickRelease-saranoilla | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260

## Geberit Renova -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä

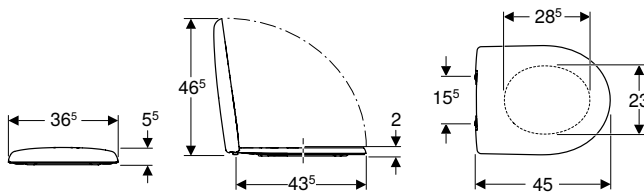

click &amp; scan

## Tekniset tiedot


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 573025010 | 5715066/<br>4022009284867 | manhattan / Kiiltävä   | 36,5      | 5,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                  | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 573025068 | 5715067/<br>4022009284881 | pergamon / Kiiltävä    | 36,5      | 5,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                  | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 573025080 | 5715068/<br>4022009285833 | bahamabeige / Kiiltävä | 36,5      | 5,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                  | Ylhäältä  | Kromattu messinki |

## Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys alhaalta

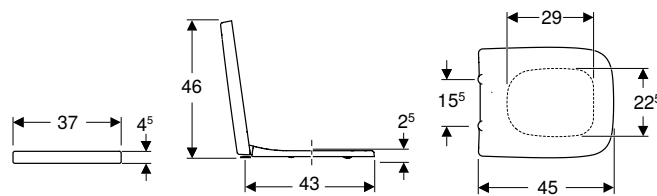

click &amp; scan


## Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

## Ominaisuudet

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 572110000 | 5715051/<br>4022009305661 | valkoinen / Kiiltävä | 37        | 4,5       | 45        | Ei                     | Alhaalta  | Ruostumaton teräs |

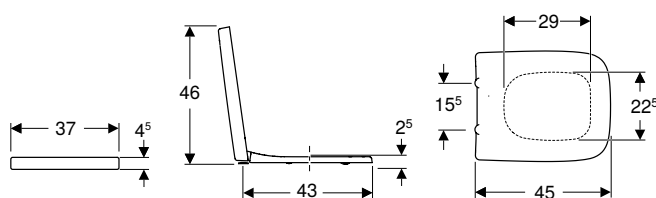**Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 37 cm**

click &amp; scan


**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Ominaisuuudet**

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 500.832.00.1 | 5715040/<br>4025410724861 | valkoinen / Kiiltävä | 37        | 4,5       | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Kromattu messinki |
| 572120000    | 5715052/<br>4022009305678 | valkoinen / Kiiltävä | 37        | 4,5       | 45        | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä       | Kromattu messinki |
| 572180000    | 5715056/<br>4022009329681 | valkoinen / Kiiltävä | 37        | 4,5       | 45        | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä       | Ruostumaton teräs |

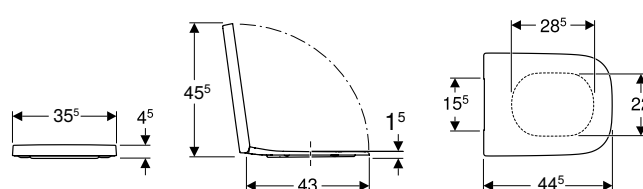**Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kulmikas, kiinnitys ylhäältä, leveys 35,5 cm**

click &amp; scan


**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Ominaisuuudet**

- Kansi Duroplastia
- Kulmikas muotoilu
- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinni-<br>tys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 500.692.01.1 | 5715039/<br>4025416709718 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45        | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä       | Kromattu messinki |

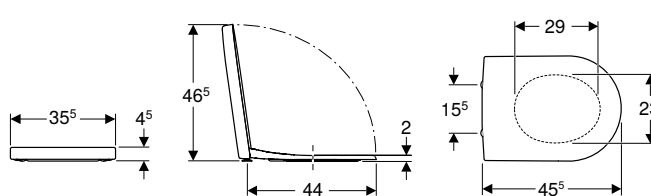**Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta**

click &amp; scan


**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Ominaisuuudet**

- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 573070000 | 5715070/<br>4022009284737 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Ei                     | Alhaalta  | Ruostumaton teräs |

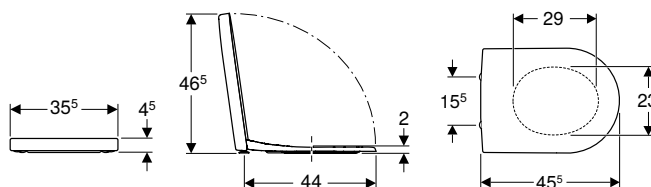**Geberit Renova Plan -WC-istuinkansi, kiinnitys ylhäältä**

click &amp; scan

**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Ominaisuudet**

- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | QuickRelease-pikakiinnityssarana | Soft Closing-<br>mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 500.838.01.1 | 5715042/<br>4025410725653 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Kyllä, QuickRelease-saranoilla   | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 573085000    | 5715075/<br>4022009284768 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Ei                               | Kyllä                      | Ylhäältä  | Kromattu messinki |
| 573075000    | 5715073/<br>4022009284744 | valkoinen / Kiiltävä | 35,5      | 4,5       | 45,5      | Ei                               | Ei                         | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

**Geberit Renova Compact -WC-istuinkansi, ovaali, kiinnitys ylhäältä, kiinnitysetäisyys 15,5 cm**

click &amp; scan

**Tekniset tiedot**


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta         | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|------------------|----------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| 571044000 | /4022009213645   | valkoinen / Kiiltävä | Ei                     | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

# WC-istuimet malli Comfort

## Korotetut WC-istuimet

### Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree

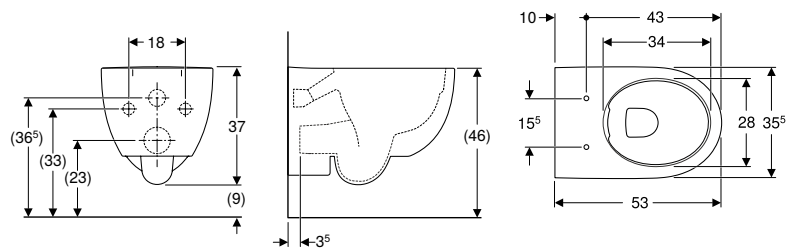
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4,5 litralla
- Korotettu posliinin yläreuna 46 cm vakiokiinnityskorkeudella

#### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.694.01.1 | 5658194/<br>4025416709787 | valkoinen            | 35,5      | 37        | 53        |
| 500.694.01.8 | 5658195/<br>4025410598950 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 37        | 53        |

#### Tilattava erikseen


- WC-istuinkansi

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova -WC-istuinkansi EasyMount → s. 257
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi → s. 282
- Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi → s. 284

## Jatketut WC-istuimet

### Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree

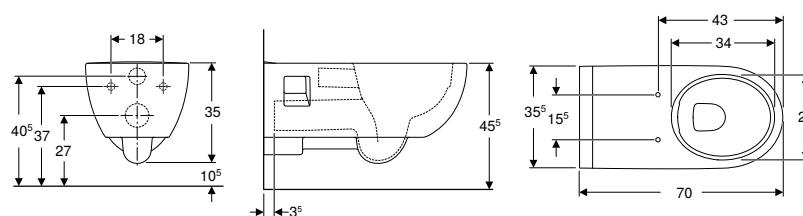
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- PiilohuuhTELUSÄILIÖIHIN

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki jatkettu

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.693.01.1 | 5658192/<br>4025416709756 | valkoinen            | 35,5      | 35        | 70        |
| 500.693.01.8 | 5658193/<br>4025410599117 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 35        | 70        |

**Tilattava erikseen**




- WC-istuinkansi

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264

**Tarvikkeet**

- Geberit-viemäröintisarja WC:lle → s. 324

**Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Piilohuuhtelusäiliöihin

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Toimituksen sisältö**

- Huuhteluputki jatkettu

**Ominaisuudet**

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Esteetön
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6 / 4 l, standardin EN 997 mukainen
- Huuhtelee 4 litralla
- Pidennetty ulottuma

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 208570000 | 5658180/<br>4022009335019 | valkoinen            | 35,5      | 34        | 70        |
| 208570600 | 5658181/<br>4022009335026 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 34        | 70        |


**Tilattava erikseen**

- WC-istuinkansi

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 262
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 264

## Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön

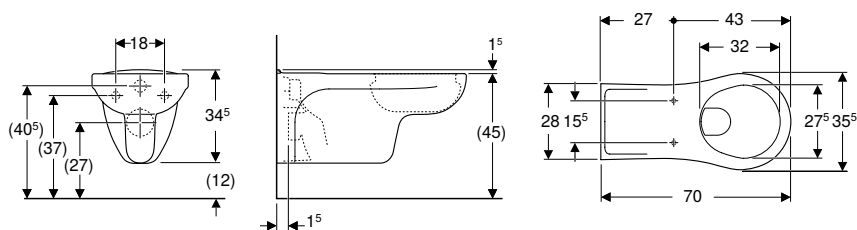

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Piilohuuhtelusäiliöihin
- Soveltuu pyörätuolikäyttöön

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Ominaisuudet

- WC-istuin
- Kiinnitys seinään
- Esteetön
- Huuhtelukaulus
- Standardin EN 997 mukaan luokka 1, iso huuhtelumäärä 6 l
- Pidennetty ulottuma

### Toimituksen sisältö

- WC-posliini
- Huuhteluputki jatkettu

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 201500000 | 5658111/<br>4022009014648 | valkoinen            | 35,5      | 34,5      | 70        |
| 201500600 | 5658112/<br>4022009207705 | valkoinen / KeraTect | 35,5      | 34,5      | 70        |

### Tilattava erikseen

- WC-istuinkansi


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 262
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 263
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä → s. 264
- Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä → s. 263

## Comfort WC-istuimet

### WC-istuimet

## Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

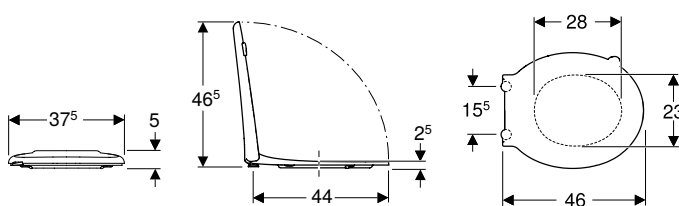

click & scan

### Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

### Toimituksen sisältö

- Istuinkannen vaimennin vetimellä


### Ominaisuudet

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 572850000 | 5715007/<br>4022009354119 | valkoinen    | 37,5      | 5         | 46        | Ei                     | Alhaalta  | Ruostumaton teräs |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

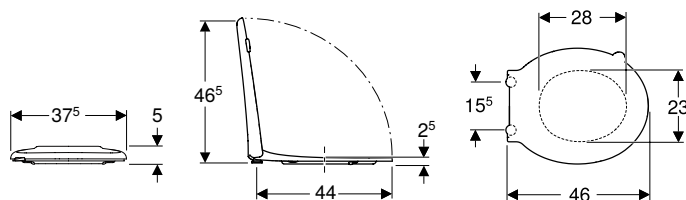**Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä**

click &amp; scan

**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Toimituksen sisältö**

- Istuinkannen vaimennin vetimellä


**Ominaisuudet**

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi
- Antibakteerinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 500.679.01.1 | 5658149/<br>4025416224488 | valkoinen    | 37,5      | 5         | 46        | Ei                     | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

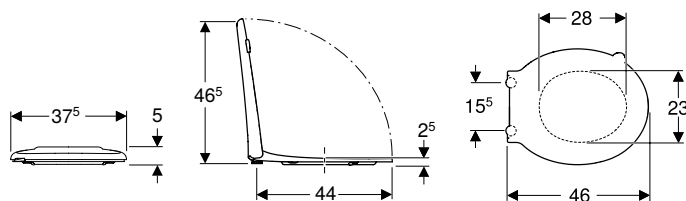**Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, esteetön, kiinnitys ylhäältä**

click &amp; scan

**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Toimituksen sisältö**

- Istuinkannen vaimennin vetimellä

**Ominaisuudet**


- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta    | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 500.679.01.2 | 5715001/<br>4025410635884 | karmiinpunainen | 37,5      | 5         | 46        | Ei                     | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

## Geberit Renova Comfort -WC-istuinkansi, kiinnitys alhaalta

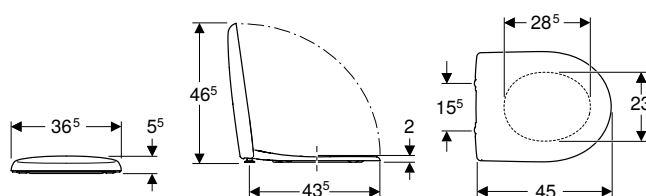

click & scan

### Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |



### Ominaisuudet

- Limittyvä WC-kansi

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 572050000 | 5715050/<br>4022009289848 | valkoinen / Kiiltävä | 36,5      | 5,5       | 45        | Ei                     | Alhaalta  | Ruostumaton teräs |

## WC-istuinrenkaat

### Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys alhaalta

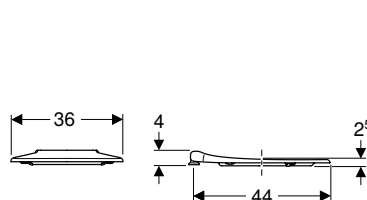

click & scan

### Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

### Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

### Ominaisuudet




- Esteetön
- Sarana-akselin kanssa
- Antibakteerinen

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 572860000 | 5715008/<br>4022009354126 | valkoinen    | 36        | 4         | 45        | Ei                     | Alhaalta  | Ruostumaton teräs |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262



**Geberit Renova Comfort -WC-istuinrenkas, esteetön, antibakteerinen, kiinnitys ylhäältä**

click &amp; scan

**Tekniset tiedot**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 15,5 cm   |

**Toimituksen sisältö**

- WC-istuinrenkas




**Ominaisuudet**

- Esteetön
- Sarana-akseli ruostumatonta terästä, läpikulkeva
- Antibakteerinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali  |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-------------------|
| 500.680.01.1 | 5715000/<br>4025416224884 | valkoinen    | 36        | 4         | 45        | Ei                     | Ylhäältä  | Ruostumaton teräs |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, pidennetty ulottuma, osaksi suljettu muotoilu, esteetön, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön, Rimfree → s. 261
- Geberit Vitalis seinä-WC, syvähuuhtelu, pidennetty ulottuma, esteetön → s. 262

**Lasten wc-istuimet****Seinä-WC:t****Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Lapsia varten
- Lastenhoitotiloihin
- Piilohuuhtelusäiliöihin

**Tekniset tiedot**

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

**Ominaisuudet**

- Kiinnitys seinään
- WC-istuin
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Lattiavara 7 cm
- Malli 1, iso huuhtelumäärä 6/5/4 l, standardin EN 997 mukaan
- Piilokiinnitys
- Posliinin yläreunan korkeus: 35 cm

**Toimituksen sisältö**

- WC-posliini
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.959.00.1 | 5658218/<br>4025410101389 | valkoinen            | 33,5      | 34,5      | 53        |
| 502.959.00.8 | 5658219/<br>4025410101440 | valkoinen / KeraTect | 33,5      | 34,5      | 53        |

**Tilattava erikseen**

- WC-istuinkansi tai WC-istuinrenkas

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount → s. 266
- Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla → s. 267
- Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, pyöreä, kaksoishuuhtelu, Bambini-WC-istuimille → s. 154


**Tarvikkeet**

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Bambini -seinä-WC:t ja -lattia-WC:t, Rimfree

# Lasten WC-istuinkannet

## WC-istuimet

### Geberit Bambini -WC-istuinkansi lapsille, EasyMount

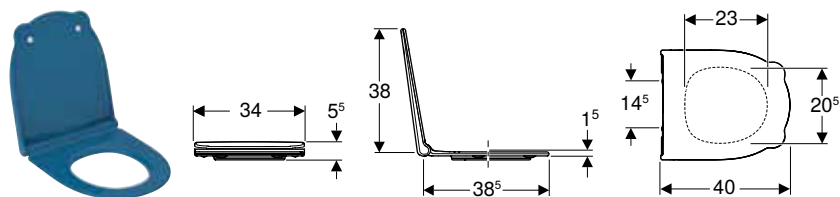

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

#### Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 14,5 cm   |

#### Toimituksen sisältö

- WC-istuinkansi

#### Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Lasten käsiin sovitettut kahvat mahdollistavat helpon ja hygieenisen avaamisen ja sulkemisen
- WC-istuinrenkas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla
- Sandwich design


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys | Saranamateriaali |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------------|
| 502.970.01.1 | 5715086/<br>4025410122599 | valkoinen          | 34        | 5,5       | 40        | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.970.SX.1 | 5715089/<br>4025410122889 | valtamere sininen  | 34        | 5,5       | 40        | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.970.79.1 | 5715087/<br>4025410122919 | metsän vihreä      | 34        | 5,5       | 40        | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.970.FY.1 | 5715088/<br>4025410122711 | karmiinin punainen | 34        | 5,5       | 40        | Kyllä                  | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.969.01.1 | 5715082/<br>4025410122568 | valkoinen          | 34        | 5,5       | 40        | Ei                     | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.969.SX.1 | 5715085/<br>4025410122827 | valtamere sininen  | 34        | 5,5       | 40        | Ei                     | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.969.79.1 | 5715083/<br>4025410122858 | metsän vihreä      | 34        | 5,5       | 40        | Ei                     | Ylhäältä  | Muovi            |
| 502.969.FY.1 | 5715084/<br>4025410122681 | karmiinin punainen | 34        | 5,5       | 40        | Ei                     | Ylhäältä  | Muovi            |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

## WC-istuinrenkaat

### Geberit Bambini -WC-istuinrenkas lapsille, kädensijoilla

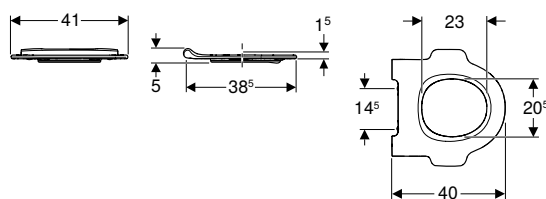
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Lasten Rimfree-WC-istuimille

#### Tekniset tiedot

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Materiaali        | Duroplast |
| Kiinnitysetäisyys | 14,5 cm   |

#### Ominaisuudet

- Lapsiystävällinen muotoilu
- Kädensijoilla
- WC-istuinrenkas virtsaroiskeita ehkäisevällä ulokkeella
- Pyöristetyt kulmat vammojen välttämiseksi
- Helppo puhdistaa
- WC-istuinkansi EasyMount-saranoilla

#### Toimituksen sisältö

- WC-istuinrenkas

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Soft Closing-mekanismi | Kiinnitys   | Saranamateriaali |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------|------------------|
| 502.971.01.1 | 5715090/<br>4025410122629 | valkoinen          | 41        | 5         | 40        |                        | Ei Ylhäältä | Muovi            |
| 502.971.SX.1 | 5715093/<br>4025410122940 | valtamereonsininen | 41        | 5         | 40        |                        | Ei Ylhäältä | Muovi            |
| 502.971.79.1 | 5715091/<br>4025410122971 | metsänvihreä       | 41        | 5         | 40        |                        | Ei Ylhäältä | Muovi            |
| 502.971.FY.1 | 5715092/<br>4025410122742 | karmiininpunainen  | 41        | 5         | 40        |                        | Ei Ylhäältä | Muovi            |


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Bambini -seinä-WC lapsille, Rimfree, WC-istuinkannelle → s. 265

## Tarvikkeet


### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Acanto -WC-istuimet liitosputkien yhteydessä

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                   |              |                                                                                     |          | Geberit Acanto -lattia-WC, korotettu, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree                    |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen                         |              |                                                                                     |          | 500.602.01.2                                                                                      |
| KeraTect / valkoinen              |              |                                                                                     |          | 500.602.01.8                                                                                      |
|                                   |              |                                                                                     |          | <br>→ s. 249 |
| Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle | 131.015.11.1 |  | → s. 325 | X = 50-105 mm                                                                                     |
| Geberit-liitoskäyrä 90°           | 152.610.11.1 |  | → s. 422 | X = 65 mm                                                                                         |



## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                          |              |                                                                                     |          | Geberit iCon -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree         |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen                                |              |                                                                                     |          | 211910000                                                                           |
| KeraTect / valkoinen                     |              |                                                                                     |          | 211910600                                                                           |
|                                          |              |                                                                                     |          |  |
|                                          |              |                                                                                     |          | → s. 252                                                                            |
| Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle        | 131.015.11.1 |    | → s. 325 | X = 50-115 mm                                                                       |
| Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle | 131.081.11.1 |    | → s. 327 | X = 150-165 mm                                                                      |
| Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle   | 131.082.16.1 |   | → s. 326 |                                                                                     |
| Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla    | 152.647.00.1 |  | → s. 423 |                                                                                     |
| Geberit-liitoskäyrä 90°                  | 152.610.11.1 |  | → s. 422 | X = 77 mm                                                                           |


## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                          |              |                                                                                     |          | Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen | Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree                   |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen                                |              |                                                                                     |          | 502.383.JT.1                                                                                | 502.382.00.1                                                                        |
| KeraTect / valkoinen                     |              |                                                                                     |          |                                                                                             | 502.382.00.8                                                                        |
|                                          |              |                                                                                     |          |          |  |
|                                          |              |                                                                                     |          | → s. 250                                                                                    | → s. 251                                                                            |
| Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle        | 131.015.11.1 |    | → s. 325 | X = 75-155 mm                                                                               | X = 75-155 mm                                                                       |
| Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle | 131.081.11.1 |    | → s. 327 | X = 160-185 mm                                                                              | X = 160-185 mm                                                                      |
| Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle   | 131.082.16.1 |   | → s. 326 | X = 70-95 mm                                                                                | X = 70-95 mm                                                                        |
| Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkollla   | 152.647.00.1 |  | → s. 423 | X = 60-85 mm                                                                                | X = 60-85 mm                                                                        |
| Geberit-liitoskäyrä 90°                  | 152.610.11.1 |  | → s. 422 | X = 115 mm                                                                                  | X = 115 mm                                                                          |

## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit Smyle -liitosputket kulmikkaille WC-istuimille

Geberit Suomi, Versio: lokakuu 2025

|                                          |              |                                                                                     |          | Geberit Smyle                                                                       |  |
|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                          |              |                                                                                     |          | Geberit Smyle -lattia-WC, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree        |  |
| Valkoinen                                |              |                                                                                     |          | 500.840.00.1                                                                        |  |
| KeraTect / valkoinen                     |              |                                                                                     |          | 500.840.00.8                                                                        |  |
|                                          |              |                                                                                     |          |  |  |
|                                          |              |                                                                                     |          | → s. 252                                                                            |  |
| Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle        | 131.015.11.1 |    | → s. 325 | X = 50-115 mm                                                                       |  |
| Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle | 131.081.11.1 |    | → s. 327 |                                                                                     |  |
| Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle   | 131.082.16.1 |   | → s. 326 |                                                                                     |  |
| Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla    | 152.647.00.1 |  | → s. 423 |                                                                                     |  |
| Geberit-liitoskäyrä 90°                  | 152.610.11.1 |  | → s. 422 | X = 55 mm                                                                           |  |

## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit iCon -liitosputket WC-istuimille TurboFlush huuhtelutekniikalla

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                                   |              |                                                                                     |          | Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen                         |              |                                                                                     |          | 503.080.00.1                                                                                   | 503.080.00.1                                                                          | 503.080.00.1                                                                          |
| Mattavalkoinen                    |              |                                                                                     |          | 503.080.JT.1                                                                                   | 503.080.JT.1                                                                          | 503.080.JT.1                                                                          |
|                                   |              |                                                                                     |          |             |  |  |
|                                   |              |                                                                                     |          | → s. 250                                                                                       | → s. 250                                                                              | → s. 250                                                                              |
| Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle | 131.015.11.1 |  | → s. 325 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |
| Geberit-viemäröintisarja WC:lle   | 131.083.16.1 |  | → s. 324 |                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |










# Geberit AquaClean pesu-WC-istuimet

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pesu-wc-istuimet .....</b>                                                       | <b>274</b> |
| Seinä-WC-istuimet .....                                                             | 274        |
| Lattia-WC-istuimet .....                                                            | 280        |
| <b>Pesu-wc-kannet .....</b>                                                         | <b>282</b> |
| WC-posliineille .....                                                               | 282        |
| <b>Designlevyt.....</b>                                                             | <b>285</b> |
| Pesu-wc-istuimille.....                                                             | 285        |
| <b>Tarvikkeet.....</b>                                                              | <b>286</b> |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä | 286        |
| Pesu-wc-istuimille.....                                                             | 287        |
| Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille.....                                         | 288        |
| Kulutustavarat .....                                                                | 293        |

# Pesu-wc-istuimet

## Seinä-WC-istuimet

### Geberit AquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

#### Tekniset tiedot

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| IP-luokitus                      | IPX4       |
| Nimellisjännite                  | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                    | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.   | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                      | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                  | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue             | 34–40 °C   |
| Vähimmäisvirtauspaine            | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                 | 0,03 l/s   |
| Suihkun kesto                    | 30–50 s    |
| WC-istuinikannen kuormitus maks. | 150 kg     |

#### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

#### Ominaisuudet




- Hybridilämmminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojauslepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-istuinrenas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- Istuinlämmityksen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- WC-kannen kosketusvapaa avaaminen ja sulkeminen
- Mukavuusvalo aktivoituu lähestyessä
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenumro   | LVI nro. / EAN        | Väri / pinta                                                       | B [cm] | B1 [cm] | H [cm] | T [cm] | Suojausluokka | Tehonotto [W] | QuickRelease-Funktion             |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 146.210.11.1 | 5671200/4025416317630 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 39,5   | 39,5    | 38     | 59     | I             | 2000          | Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi |
| 146.210.21.1 | 5671201/4025416317708 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect Design-kansi: kromi / Kiiltävä     | 39,5   | 39,5    | 38     | 59     | I             | 2000          | Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi |

#### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286

## Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

## Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,03 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 30–50 s    |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Äänieristys esiasennettu
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion              |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 146.200.11.1 | 5671202/<br>4025416317494 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 39,5      | 38        | 59        | I             | 2000             | Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi |
| 146.200.21.1 | 5671203/<br>4025416317562 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: kromi / Kiiltävä     | 39,5      | 38        | 59        | I             | 2000             | Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi |


## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

## Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC

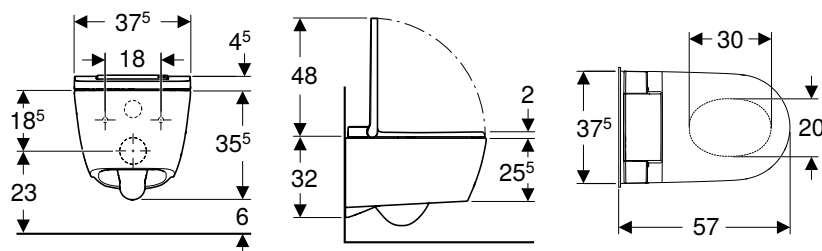

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

### Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojaus-<br>luokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion             |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| 146.220.11.1 | 5671204/<br>4025416284857 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 37,5      | 40        | 57        | I                  | 1850             | Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi |
| 146.220.21.1 | 5671205/<br>4025416284871 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: kromi / Kiiltävä     | 37,5      | 40        | 57        | I                  | 1850             | Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi |
| 146.220.JT.1 | 5671274/<br>4025410059222 | WC-istuin, Design-kansi: valkoinen / matta                            | 37,5      | 40        | 57        | I                  | 1850             | Kyllä, WC-istuinrenas ja WC-kansi |

### Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 427




### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

## Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC, kulmikas



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

## Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristysarja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmaisin
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
- Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion              |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 146.250.01.1 | 5671279/<br>4025410103185 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 37,5      | 40        | 57        | I             | 1850             | Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi |
| 146.250.21.1 | 5671280/<br>4025410103079 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: kromi / Kiiltävä     | 37,5      | 40        | 57        | I             | 1850             | Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi |

## Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla → s. 427


## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

## Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC

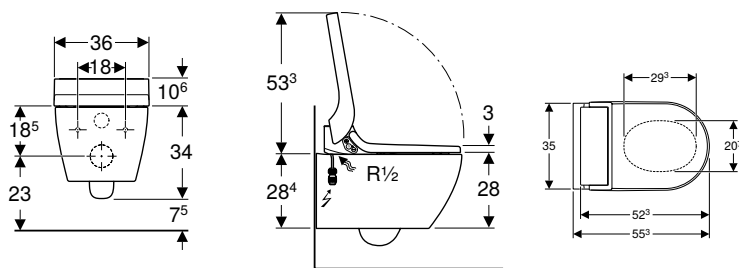

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

### Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Veden lämpötilan tehdasasetus   | 37 °C      |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Vaakapoisto
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrengas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrengas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|
| 146.290.11.1 | 5671206/<br>4025416844334 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 36        | 44,6      | 55,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.290.FW.1 | 5671209/<br>4025416219668 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: Harjattu teräs       | 36        | 44,6      | 55,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.290.SI.1 | 5671207/<br>4025416219446 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Lasi     | 36        | 44,6      | 55,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.290.SJ.1 | 5671208/<br>4025416219552 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: musta / Lasi         | 36        | 44,6      | 55,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |




### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.

## Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuin, seinä-WC



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

## Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 20 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja Sigma- ja Omega-piilohuuhtelusäiliöille 12 cm, sisäänrakennuskorkeus 112 cm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

## Ominaisuudet

- Veden lämmitys lämminvesisäiliöllä
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- Vaakapoisto
- WC-istuin
- Käyttäjä-ilmais
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- QuickRelease-toiminnolla varustettu WC-istuinrenkas ja WC-kansi
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen vesikytkentä vasemmalta sivulta lisätarvikkeiden avulla
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion              |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------------------------|
| 146.350.01.1 | 5671281/<br>4025410095015 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 37,5      | 40,5      | 56,5      | I             | 850              | Kyllä, WC-istuinrenkas ja WC-kansi |

## Tilattava erikseen

- Suora Geberit-liitin mansetitilla ja peitekansilla → s. 427

## Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286




- Omega 82/98 cm PE-X -wc-elementtien kanssa asennettaessa wc-elementin syöttöletku 240.921.00.1 tilattava erikseen.



## Lattia-WC-istuimet

## Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, lattia-WC

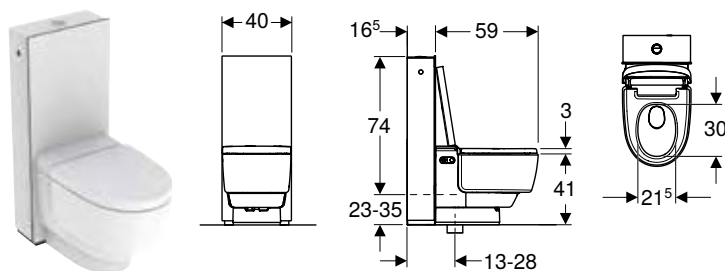

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

## Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Huuhdelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 4 l  |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,03 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 30–50 s    |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

## Toimituksen sisältö

- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Roiskesuoja
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet
- Vesikytkentäsarja, jossa kulmasulkuventtiili R 1/2"

## Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 289
- WC-istuininrenas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin → s. 287
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).


## Ominaisuudet

- Hybridilämminvesijärjestelmä, jossa pikakuumennin ja lämminvesisäiliö
- Bide-suihku varustettu kaksisuuttimisella WhirlSpray-suihkutekniikalla
- Erillinen naisten suihku suojaussuojeissa lepoasennossa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Lattiamalli
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini, joka on varustettu Turbo-Flush-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjät-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- Kuivaimen voimakkuus säädettävissä viidellä eri tasolla
- Kuivainvarren ulottuvuus jatkettavissa
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Äänieristys esiasennettu
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Ulkoinen vesikytkentä, tarvikkeilla mahdollinen
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Ulkopuolinen verkkovirtaliitos oikealta puolelta mahdollinen pistorasian avulla
- Integroidulla pintahuuhtelusäiliöllä
- Istuinkorkeus 44–56 cm, säädettävissä asennuksen aikana
- WC-huuhtelu voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                                            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suo-<br>jaus-<br>luokka | Teho-<br>notto<br>[W] | QuickRelease-Funktion                |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 146.240.11.1 | 5671211/<br>4025416357308 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä<br>Huuhtelusäiliön verho: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy                   | 40        | 44        | 59        | I                       | 2000                  | Kyllä, WC-istuinrenas<br>ja WC-kansi |
| 146.240.SI.1 | 5671272/<br>4025410874306 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Etuosa: valkoinen / Lasi<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä<br>Sivupaneeli: valkoinen / Korkeapainelaminaattilevy | 40        | 44        | 59        | I                       | 2000                  | Kyllä, WC-istuinrenas<br>ja WC-kansi |



## Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-istuin, lattia-WC, back-to-wall

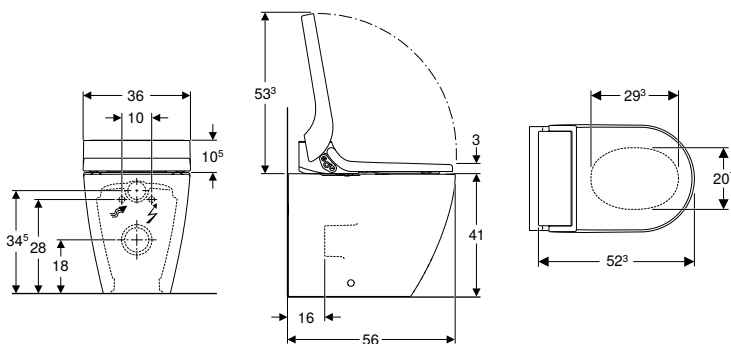

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä

## Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Veden lämpötilan tehdasasetus   | 37 °C      |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Äänieristyssarja
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Liitossarja WC:tä varten, Ø 90 mm
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

## Tarvikkeet

- Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 288
- Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin → s. 289
- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291
- Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle → s. 325
- Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle → s. 327
- Geberit-viemärintisarja lattia-WC:lle → s. 326
- Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla → s. 423
- Geberit-liitoskäyrä 90° → s. 422



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Ominaisuudet


- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Lattiamalli
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Huuhtelukaulukseton WC-posliini Rimfree-huuhtelutekniikalla
- WC-istuin KeraTect-erikoislasitteella
- Käyttäjä-ilmais
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla, oikealla sivulla piilotettuna WC-posliinin takana
- Lattiaviemärit 6–28 cm seinästä Geberit Monolith -lattia-WC-säiliömoduulien yhteydessä mahdollisia
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, yhdisteltävissä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                          | B<br>[cm] | B1<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|
| 146.310.11.1 | 5671235/<br>4025410757159 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä | 36        | 36         | 51,5      | 56        | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.310.FW.1 | 5671237/<br>4025410758590 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: Harjattu teräs       | 36        | 36         | 51,5      | 56        | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.310.SI.1 | 5671234/<br>4025410677815 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: valkoinen / Lasi     | 36        | 36         | 51,5      | 56        | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.310.SJ.1 | 5671236/<br>4025410758606 | WC-istuin: valkoinen / KeraTect<br>Design-kansi: musta / Lasi         | 36        | 36         | 51,5      | 56        | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |

## Pesu-wc-kannet

### WC-posliineille

#### Geberit AquaClean Tuma Comfort -pesu-wc-kansi

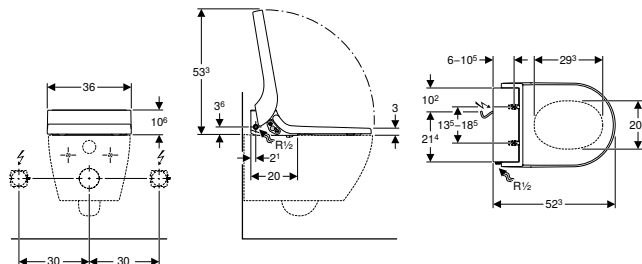

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Miellyttävään ja hajuttomaan WC-käyttöön
- Intiimialueen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

#### Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Johtimen pituus                 | 2 m        |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Veden lämpötilan tehdasasetus   | 37 °C      |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

#### Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kalkinpoistoaine 125 ml
- Puhdistussarja
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kiinnitystarvikkeet

#### Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Erillinen naisten suihku suojatussa lepoasennossa
- Pikakuumentimen voidaan kytkeä pois
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi intiimialueelle pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädettävissä viidelle tasolle
- Suihkuvarsi asetettavissa viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike) säädettävä
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- Käyttäjä-ilmaisin
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Kuivain kytkettävissä
- WC-istuinrenkas, jossa nopeasti lämpenevä istuinlämmitys
- WC-kansi ja -istuinrenkas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot ja asetukset kauko-ohjaimella
- Kolme käyttäjäprofiilia ohjelmoitavissa
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Kuivaimen lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- WC-istuimen lämmitys säädettävissä Geberit Home -sovelluksella

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|
| 146.270.11.1 | 5671240/<br>4025416844327 | Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä<br>Pesu-wc-kansi: valkoinen      | 36        | 10,6      | 52,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.270.FW.1 | 5671243/<br>4025416845768 | Design-kansi: Harjattu teräs<br>Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)   | 36        | 10,6      | 52,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.270.SI.1 | 5671241/<br>4025416845805 | Design-kansi: valkoinen / Lasi<br>Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine) | 36        | 10,6      | 52,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |
| 146.270.SJ.1 | 5671242/<br>4025416845836 | Design-kansi: musta / Lasi<br>Pesu-wc-kansi: valkoinen (alpine)     | 36        | 10,6      | 52,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |

#### Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251


**Tarvikkeet**

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Valitse vesiliitännäsarja asennustilanteen mukaan

## Geberit AquaClean Tuma Classic -pesu-wc-kansi

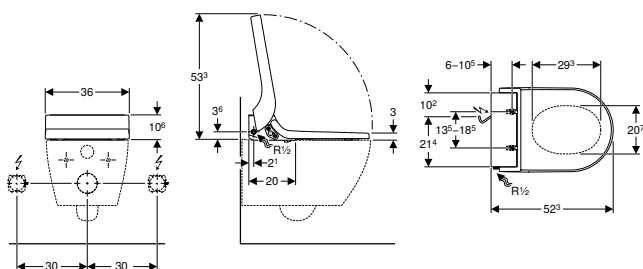

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Miellyttävään WC-käyttöön
- Takapuolen hellävaraiseen puhdistukseen vedellä
- Jälkiasennettavaksi WC-istuimiin (korvaa WC-istuinkannen)

### Tekniset tiedot

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| IP-luokitus                     | IPX4       |
| Nimellisjännite                 | 230 V AC   |
| Verkkotaajuus                   | 50 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W      |
| Johtimen pituus                 | 2 m        |
| Käyttöpaine                     | 0,5–10 bar |
| Käyttölämpötila                 | 5–40 °C    |
| Veden lämpötila-alue            | 34–40 °C   |
| Veden lämpötilan tehdasasetus   | 37 °C      |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar    |
| Mitoitusvirtaama                | 0,02 l/s   |
| Suihkun kesto                   | 50 s       |
| WC-istuinkannen kuormitus maks. | 150 kg     |

### Ominaisuudet

- Veden lämmitys pikakuumentimella
- Bide-suihku, jossa WhirlSpray-suihkuteknologia
- Suuttimella varustettu suihkuvarsi anaalialuetta varten pituussäädettävä
- Suihkumäärä säädetävissä viidelle tasolle
- Oskilloiva suihku (suihkuvarren automaattinen edestakainen liike)
- Suihkusuuttimen automaattinen esi- ja jälkipuhdistus puhtaalla vedellä
- Kalkinpoisto-ohjelma
- WC-kansi ja -istuinrenas Soft Close -toiminnolla
- WC-kansi SoftOpening-toiminnolla
- WC-kansi QuickRelease-toiminnolla
- Toiminnot voidaan käynnistää kauko-ohjaimella
- Vesikytkentä vasemmalla sivulla
- Verkkovirtaliitos takana, mahdollisuus piilotettuun asennukseen vasemmalle tai oikealle
- Verkkovirtakaapeli voidaan lyhentää
- Standardin SFS-EN 1717 / SFS-EN 13077 mukainen hyväksyntä
- Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
- Suihkuveden lämpötila säädettävissä Geberit Home -sovelluksella
- Pikakuumentimen kytkettävissä pois Geberit Home -sovelluksella
- Suihkuvarsi Geberit Home -sovelluksella asetettavissa viidelle tasolle

### Toimituksen sisältö

- Metalliletku 3/8", käyrällä 1/2"
- Roiskesuoja
- Kiinnitystarvikkeet
- Tasausvaimennin WC-istuimeen / WC-posliiniin
- Kauko-ohjain seinäpidikkeellä ja paristolla CR2032
- Kalkinpoistoaine 125 ml

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] | QuickRelease-Funktion |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|
| 146.070.11.1 | 5671244/<br>4025416844181 | Design-kansi: valkoinen / Kiiltävä<br>Pesu-wc-kansi: valkoinen | 36        | 10,6      | 52,3      | I             | 2000             | Kyllä, vain WC-kansi  |

### Tilattava erikseen

- Vesikytkentäsarja

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240
- Geberit Renova Comfort -seinä-WC, korotettu, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 260
- Geberit iCon -lattia-WC, back-to-wall, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 251

### Tarvikkeet

- Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä → s. 286




- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Geberit AquaClean-kalkinpoistoaine. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).
- Valitse vesiliitäntäsarja asennustilanteen mukaan

# Designlevyt

## Pesu-wc-istuimille

### Designlevy Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimille

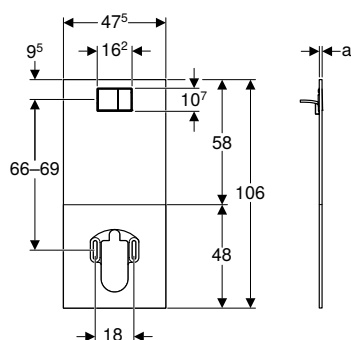
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Mallin Geberit AquaClean Alba yhdistämiseen Geberit piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Sela -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Geberit AquaClean Mera -mallin yhdistämiseen Geberit-piilohuuh-telusäiliöihin
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin 12 cm
- Twinline-piilohuuh-telusäiliöille 12 cm (alkaen valmistusvuodes-ta 1997 tai alkaen valmistusvuodesta 1988 sisäänrakennetulla muunnossarjalla kaksoishuuh-telussa)
- Sigma-piilohuuh-telusäiliöihin, jos vesikytkentää varten tarvittavaa porausta ei voida tehdä (esim. vuokra-asunto)
- Täysin kaakeloituille pinnoille

#### Ominaisuudet

- Sopiva etäisyydellä 66–69 cm, mitattuna huuhtelupainikkeen keskikohdasta posliinin kiinnityksen keskikohtaan
- Lisävarustesarja asennettavissa ja irrotettavissa ilman kaakelipin-nan vaurioita
- Peitelevy sisäänrakennetulla huuhtelulla kaksoishuuh-telua varten
- Mattakromattu huuhtelupainike
- Pinnan tasoon asennettava
- Piilotusti johdettu vesikytkentä
- Verkkojohto asennettavissa peitelevyn taakse

#### Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- 4 painotankoa
- Muunnoskappale lattatiiviste säteittäisesti tiivistävänä
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | Materiaali          | a<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.328.SI.1 | 5671245/<br>4025416656012 | valkoinen / Lasi   | Laminaattilevy/lasi | 2         | 47,5      | 106       |
| 115.328.SJ.1 | 5671246/<br>4025416656036 | musta / Lasi       | Laminaattilevy/lasi | 2         | 47,5      | 106       |
| 115.329.11.1 | /4025416219415            | valkoinen (alpine) | Laminaattilevy      | 1,5       | 47,5      | 106       |





#### Tarvikkeet

- Geberit-muunnossarja kaksoishuuh-teluun, piilohuuh-telusäiliölle malli 110.800 → s. 124
- Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm → s. 428
- Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm → s. 428

# Tarvikkeet

## Tarvikkeiden yleiskatsaus – vesi- ja sähköliitokset Geberit-piilohuuhtelusäiliöissä

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

|                                                     |              |                                                                                     |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                     |              |                                                                                     | Ei suojaputkea                                                                      |  |
|                                                     |              |                                                                                     |  |  |
| Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC |              |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Designlevy                                          | 115.329.11.1 |    | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SI.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SJ.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC |              |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Designlevy                                          | 115.329.11.1 |    | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SI.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SJ.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimiin, seinä-WC |              |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Designlevy                                          | 115.329.11.1 |   | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SI.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SJ.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
| Geberit AquaClean Mera -malliin                     |              |                                                                                     |                                                                                     |  |
| Designlevy                                          | 115.329.11.1 |  | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SI.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |
|                                                     | 115.328.SJ.1 |                                                                                     | ✓                                                                                   |  |

✓ Vaaditaan

## Pesu-wc-istuimille

### Liitäntämoduuli 4.1 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 asti)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuoteen kesäkuu 2022 saakka)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodet 2019 – syyskuu 2023)

#### Ominaisuudet

- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta

#### Tekniset tiedot

|               |          |
|---------------|----------|
| Käyttöjännite | 4,1 V DC |
|---------------|----------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 147.039.00.1 | 5671212/<br>4025416439844 |

### Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit DuoFresh -moduulin piilotettuun sähköliitokseen, jossa on manuaalinen käynnistys
- Piilotettuun elektronisten Geberit WC-ohjauksien tai huuhtelupainikkeiden liitäntään
- Sigma10- ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden liittämiseen (valmistusvuodesta heinäkuu 2022 alkaen)
- Johdolla liitettyjen elektronisten huuhteluiden liittämiseen (valmistusvuodesta kesäkuu 2022 alkaen)
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen (valmistusvuodesta lokakuu 2023)

#### Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö tapahtuu pesu-wc-istuimen kautta
- Automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa elektronisen huuhtelun yhteydessä
- Geberit DuoFresh -moduulin hajunpoistotoiminnon automaattinen aktivointi

#### Tekniset tiedot

|               |         |
|---------------|---------|
| Käyttöjännite | 12 V DC |
|---------------|---------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 147.049.00.1 | 5756854/<br>4025410714350 |

### WC-istuinrenkas, kiinteä, Geberit AquaClean Mera Classic -malliin


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille


#### Ominaisuudet

- Kannake sivuttaisille voimille

|              |                           |                    |
|--------------|---------------------------|--------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       |
| 147.042.11.1 | 5671247/<br>4025416285175 | valkoinen (alpine) |

## Pesu-wc-kansille ja pesu-wc-istuimille

### Seinään asennettava kaukosäädin, Geberit AquaClean -tuotteisiin

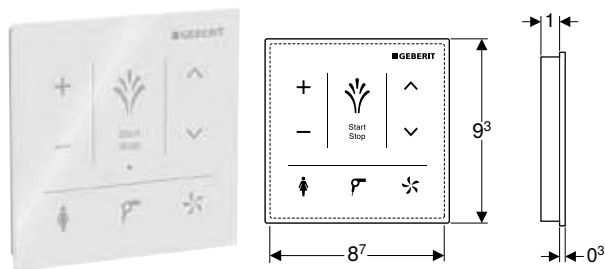

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille

#### Tekniset tiedot

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Paristotyyppi                        | CR2032 (3 V) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä | 2 vuotta     |
| IP-luokitus                          | IPX4         |
| Käyttölämpötila                      | 5–40 °C      |
| Suhteellinen ilmankosteus            | 10–100 %     |

#### Ominaisuudet


- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

#### Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 147.038.SI.1 | 5671213/<br>4025416817031 | valkoinen / Lasi | 9,3       | 9,3       |
| 147.038.SJ.1 | 5671214/<br>4025416817048 | musta / Lasi     | 9,3       | 9,3       |

### Seinään asennettava kaukosäädin malliin Geberit AquaClean Sela

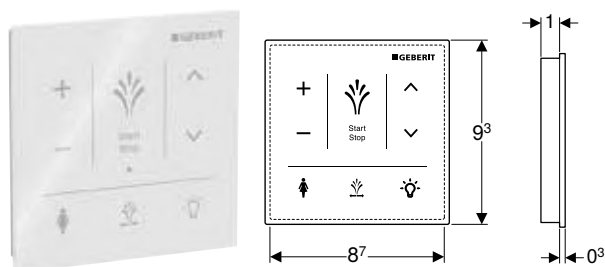

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesu-wc-istuimien toimintojen manuaaliseen, langattomaan ohjaukseen
- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin

#### Tekniset tiedot

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Paristotyyppi                        | CR2032 (3 V) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä | 2 vuotta     |
| IP-luokitus                          | IPX4         |
| Käyttölämpötila                      | 5–40 °C      |
| Suhteellinen ilmankosteus            | 10–100 %     |

#### Ominaisuudet

- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Lasipinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta


#### Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 147.041.SI.1 | 5671277/<br>4025416816218 | valkoinen / Lasi | 9,3       | 9,3       |
| 147.041.SJ.1 | 5671278/<br>4025416816232 | musta / Lasi     | 9,3       | 9,3       |



## Seinään asennettava kaukosäädin, kosketusvapaa, Geberit AquaClean -tuotteisiin

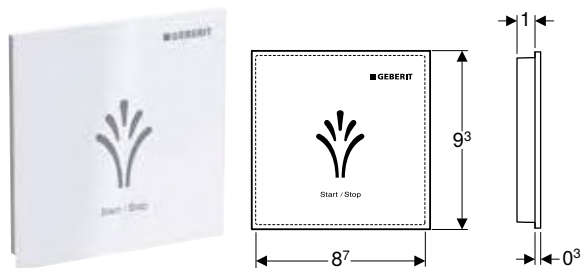

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Pinta-asennukseen
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -pesu-wc-istuimille
- Pesu-WC-istuintoimintojen kosketusvapaa ohjaus

## Tekniset tiedot

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Paristotyyppi                        | CR2032 (3 V) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä | 2 vuotta     |
| IP-luokitus                          | IPX4         |
| Käyttölämpötila                      | 5–40 °C      |
| Suhteellinen ilmankosteus            | 10–100 %     |

## Ominaisuudet

- Kapasitiivinen käyttöliittymä
- Kosketusvapaa laukaisu
- Muovinen pinta
- Bluetooth-yhteys
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta

## Toimituksen sisältö

- 3 litiumparistoa, malli CR 2032
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 147.044.00.1 | 5671215/<br>4025416351443 | valkoinen / Muovi |

## Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Malliin Geberit AquaClean Mera Comfort
- Geberit AquaClean Mera Classic -mallille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

## Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

## Toimituksen sisältö

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 245.840.01.1 | 5671287/<br>4064746001291 | valkoinen    |

## Tarvikkeet

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

## Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Mera, lattia-WC



click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuimille, lattia-WC:ille
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Mera (≥ v 28.0)

**Toimituksen sisältö**

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

**Ominaisuudet**

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 245.830.01.1 | 5671285/<br>4064746001307 | valkoinen    |

**Tarvikkeet**

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

## Kauko-ohjain, suuri, malliin Geberit AquaClean Sela



click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Sela -malliin (valmistusvuodesta 2019 alkaen)
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Sela (≥ v 8.0)

**Toimituksen sisältö**

- Kauko-ohjain
- Seinäkannake
- Paristo

**Ominaisuudet**

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu
- Näyttö takana, asetuksia varten

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 245.820.01.1 | 5671283/<br>4064746001314 | valkoinen    |

**Tarvikkeet**

- Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

## Kauko-ohjain, pieni, malliin Geberit AquaClean



click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Tuma Classic -malliin
- Jotta kauko-ohjain toimisi täydellisesti, päivitä uusimpaan laite-ohjelmaversioon Tuma (≥ v 13.0)
- Geberit AquaClean Alba -malliin

**Toimituksen sisältö**

- Kauko-ohjain
- Paristo
- Seinäkannake

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Helposti vaihdettava
- Pidike itseliimautuva, magneeteilla varustettu

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 245.368.01.1 | 5671282/<br>4064746001321 | valkoinen    |

Tarvikkeet

- Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen) → s. 291

Seinäkannake, suuri, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Mera -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Sela -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta |
|--------------|------------------|--------------|
| 147.086.01.1 | /4064746001338   | valkoinen    |

Seinäkannake, pieni, varkaudenesto, Geberit AquaClean -kauko-ohjaimiin (valmistusvuodesta 2024 alkaen)



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Alba -kauko-ohjaimille
- Geberit AquaClean Tuma Classic -kauko-ohjaimille (valmistusvuodesta 2024 alkaen)

Toimituksen sisältö

- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

Ominaisuudet

- Seinäasennusta varten
- Pidike ruuvattava, magneeteilla varustettu
- Varkaudenesto

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta |
|--------------|------------------|--------------|
| 147.076.01.1 | /4064746001345   | valkoinen    |

**Geberit -jakorasia**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuimen liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitántään kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liitántään yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitántään kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liitántään yhdessä pesu-WC-istuimen Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.837.00.1 | 5756609/<br>4025416255994 |

**Tekniset tiedot**

|             |      |
|-------------|------|
| IP-luokitus | IP66 |
|-------------|------|

**Ominaisuudet**

- Ruuvattu kansi

**Toimituksen sisältö**

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

**Roiskesuoja mallille Geberit AquaClean**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit AquaClean Tuma -malliin
- Geberit AquaClean Sela -malliin
- Geberit AquaClean Alba -malliin

**Ominaisuudet**

- Zum Vorführen des Duschstrahls ohne Benutzer
- Yleiskäyttöinen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 242.676.00.1 | /4025416171447   |

**Toimituksen sisältö**

- Lämpökuvattu roiskesuoja

## Kulutustavarat

## Geberit AquaClean -puhdistusaine



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

## Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml

## Ominaisuudet

- Sisältö 500 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.546.00.1 | 5671216/<br>4025416118404 |

## Geberit AquaClean -puhdistussarja



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen

## Ominaisuudet

- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

## Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 500 ml
- Liina

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.547.00.1 | 5671276/<br>4025416118411 |

## Geberit AquaClean -puhdistusaineen täyttöpussi



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimen puhdistukseen
- Geberit AquaClean -puhdistusainepullon täyttämiseen kahdesti

## Ominaisuudet

- Täyttöpussi 1000 ml
- Käytetään suoraan laimentamattomana
- Ympäristöystävällinen
- Dermatologisesti hyväksytty

## Toimituksen sisältö

- Puhdistusaine 1000 ml

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 147.073.00.1 | 5671275/<br>4025410579096 |

**Geberit AquaClean -kalkinpoistoaine**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit AquaClean Mera -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Tuma -mallin kalkinpoistoon
- Geberit AquaClean Sela -mallin kalkinpoistoon
- Kalkinpoistoon Geberit AquaClean Alba

**Ominaisuudet**

- Käyttövalmis
- Yhteen kalkinpoistojaksoon

**Toimituksen sisältö**

- Pullo 125 ml

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 147.040.00.1 | 5671217/<br>4025416440277 |



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

**Geberitin-keraaminen kennosuodatin, malli 3**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean Tuma Comfort -malleihin
- Geberit AquaClean Mera -malliin
- Geberit Monolith Plus -moduuleille

**Ominaisuudet**

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.999.00.1 | 5756662/<br>4025416312390 |

**Aktiivihiihisiuodatin Geberit AquaClean 8000plus -pesu-wc-istuimiin**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ilmanraikastukseen
- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

**Toimituksen sisältö**

- Aktiivihiihisiuodatin

**Ominaisuudet**

- Suodattimen käyttöaika 1 vuosi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 250.022.00.1 | 5671248/<br>4025416582083 |

Geberit AquaClean 8000plus -suuttimen puhdistusaine



click & scan

Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean 8000plus -malliin
- Balena 8000 -malliin

Ominaisuudet

- Sisältö 400 ml
- Noin 650 käyttöön
- Dermatologisesti hyväksytty

Toimituksen sisältö

- Suuttimen puhdistusaine 400 ml

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.545.00.1 | 5671249/<br>4025416118428 |





# Bideet

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Seinä-bideet ..... | 300 |
| Lattia-bideet..... | 303 |
| Tarvikkeet.....    | 304 |

## Acanto

### Seinä-bideet

**Geberit Acanto**  
-seinä-bidee, suljettu  
muotoilu



→ s. 300

**Geberit Acanto**  
-seinä-bidee, suljettu  
muotoilu



→ s. 301

## iCon

### Seinä-bideet

**Geberit iCon**  
-seinä-bidee, suljettu  
muotoilu



→ s. 301

### Lattia-bideet

**Geberit iCon**  
-lattiabidee, pyöreä,  
back-to-wall, suljettu  
muotoilu



→ s. 303

**Geberit iCon**  
-lattiabidee,  
kulmikas,  
back-to-wall, suljettu  
muotoilu



→ s. 303

## ONE

### Seinä-bideet

**Geberit ONE**  
-seinä-bidee, suljettu  
muotoilu



→ s. 300

## Smyle

### Seinä-bideet

**Geberit Smyle**  
-seinä-bidee,  
kulmikas, suljettu  
muotoilu



→ s. 302

### Tarvikkeet

**Geberit Smyle**  
-lattiabidee,  
kulmikas,  
back-to-wall, suljettu  
muotoilu



→ s. 304

## Renova

### Seinä-bideet


**Geberit Renova**  
-seinä-bidee



→ s. 302

## Seinä-bideet

### Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu

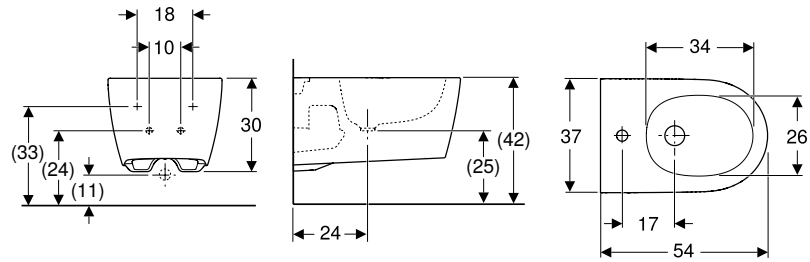

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Korkeus säädettävissä, keraaminen yläreuna 41–45 cm
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnittää optimaalisen voimansiirron takaavalla vaihteella
- Piilokiinnitys
- Kapea muotoilu

#### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet
- Äänieristyssarja
- Asennussarja Clou-pesuallasliitoksella

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.690.01.1 | 5671230/<br>4025410715166 | valkoinen / KeraTect | Piilotettu | 37        | 30        | 54        |
| 500.690.JT.1 | 5658204/<br>4025410700254 | valkoinen / matta    | Piilotettu | 37        | 30        | 54        |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit ONE -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 240

### Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu

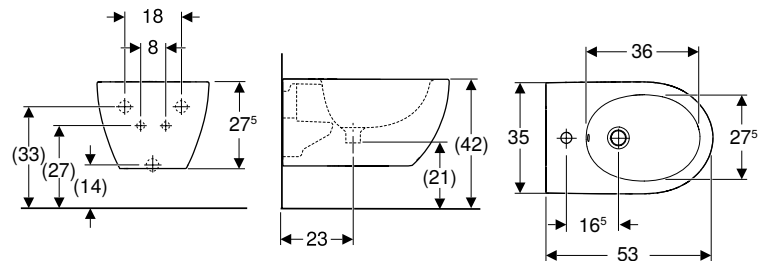

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

#### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.825.00.1 | 5658206/<br>4025410071699 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35,5      | 27,5      | 53        |
| 502.825.00.8 | 5658207/<br>4025410071705 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35,5      | 27,5      | 53        |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 241

## Geberit Acanto -seinä-bidee, suljettu muotoilu

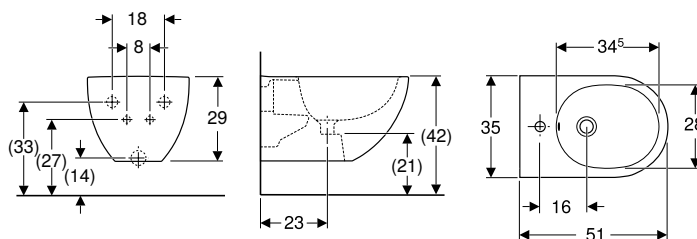

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

## Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.601.01.2 | 5671218/<br>4022009352016 | valkoinen            | näkyvä, symmetrinen | 35        | 29        | 51        |
| 500.601.01.8 | 5671219/<br>4022009352023 | valkoinen / KeraTect | näkyvä, symmetrinen | 35        | 29        | 51        |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Acanto -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree → s. 242

## Geberit iCon -seinä-bidee, suljettu muotoilu

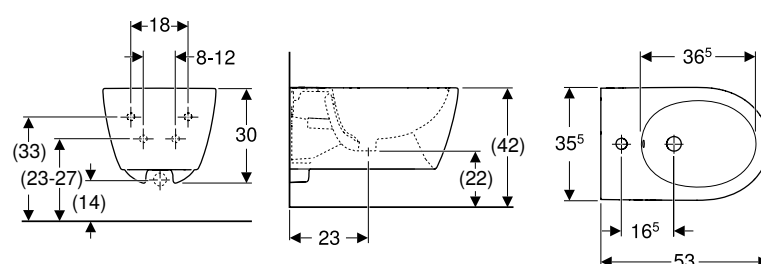

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

## Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

## Toimituksen sisältö




- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto            | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 501.898.00.1 | 5671253/<br>4025410944962 | valkoinen            | näkyvä, symmetrinen | 35,5      | 30        | 53        |
| 501.898.00.8 | 5671254/<br>4025410945846 | valkoinen / KeraTect | näkyvä, symmetrinen | 35,5      | 30        | 53        |
| 501.898.JT.1 | 5619215/<br>4025410652638 | valkoinen / matta    | näkyvä, symmetrinen | 35,5      | 30        | 53        |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen → s. 246
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, Rimfree, sisältää WC-istuinkannen → s. 245
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 242
- Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muotoilu, TurboFlush, sisältää WC-istuinkannen → s. 243

## Geberit Smyle -seinä-bidee, kulmikas, suljettu muotoilu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Ominaisuudet




- Kiinnitys seinään
- Piilotettu vesikytkentä
- Helppo kiinnitys Easy Fast Fixing -järjestelmällä (tyyppi EFF3)
- Piilokiinnitys

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.209.01.1 | 5671224/<br>4025416425861 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 26        | 54        |
| 500.209.01.8 | 5671225/<br>4025416357650 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 26        | 54        |

## Geberit Renova -seinä-bidee



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Yksiotehanoille taipuisilla kytkentäletkuilla

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|


### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Lattiavara 8 cm

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 233040000 | 5671265/<br>4022009285499 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 33,5      | 55        |
| 233040600 | 5671266/<br>4022009285536 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 33,5      | 55        |

# Lattia-bideet

## Geberit iCon -lattiabidee, back-to-wall, suljettu muotoilu

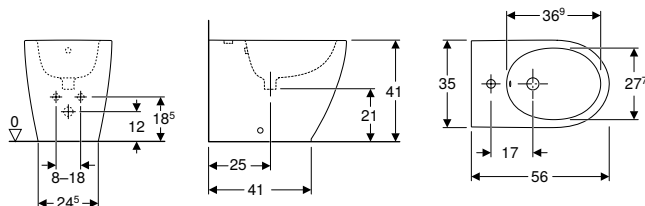

click & scan

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 502.384.00.1 | 5671269/<br>4025410628237 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 41        | 56        |
| 502.384.00.8 | 5671270/<br>4025410628244 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 41        | 56        |
| 502.384.JT.1 | 5671271/<br>4025410652645 | valkoinen / matta    | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 41        | 56        |

## Geberit iCon -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu

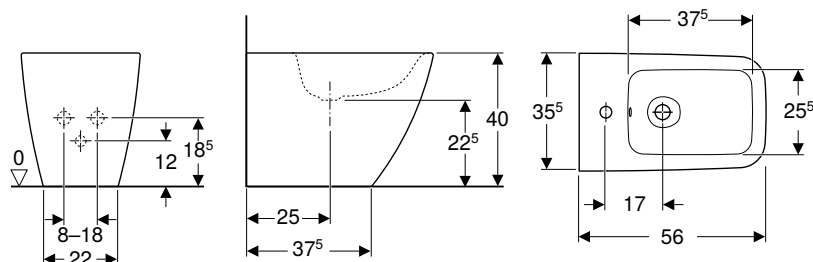

click & scan

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkentä
- Piilokiinnitys

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 231950000 | 5671261/<br>4022009337051 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35,5      | 40        | 56        |
| 231950600 | 5671262/<br>4022009337068 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35,5      | 40        | 56        |

## Geberit Smyle -lattiabidee, kulmikas, back-to-wall, suljettu muotoilu

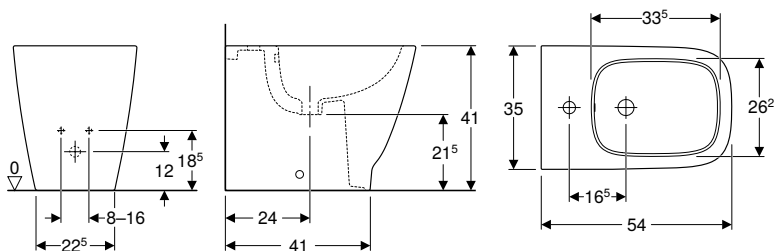

click & scan

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet


### Ominaisuudet

- Lattiamalli
- Back-to-wall
- Piilotettu vesikytkenä
- Piilokiinnitys

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | Ylivuoto               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.841.00.1 | 5671231/<br>4025410728333 | valkoinen            | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 34,5      | 54        |
| 500.841.00.8 | 5671232/<br>4025410728289 | valkoinen / KeraTect | näkyvä,<br>symmetrinen | 35        | 34,5      | 54        |

## Tarvikkeet

### Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                   | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 152.018.00.1 | 6589020/<br>4025416729761 | valkoinen (alpine) / Jaloteräs,<br>kiillotettu | 32           | 1 1/4    | 15-22      |

### Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452



## Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

## Tekniset tiedot

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki |
|------------|-------------------|

## Ominaisuudet

- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

## Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivisteet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | G<br>["] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| 152.050.14.1 | 6589046/<br>4025410054203 | mattamusta       | 1 1/4    | 5         |
| 152.050.21.1 | 6589022/<br>4025416520900 | kromi / Kiiltävä | 1 1/4    | 5         |
| 152.080.14.1 | 6589047/<br>4025410054210 | mattamusta       | 1 1/4    | 8         |
| 152.080.21.1 | 6589021/<br>4025416520931 | kromi / Kiiltävä | 1 1/4    | 8         |




# Geberit Monolith -moduulit

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Moduulit WC:tä varten.....</b>    | <b>308</b> |
| Seinä-WC:lle .....                   | 308        |
| Lattia-WC:lle .....                  | 316        |
| Tarvikkeet.....                      | 324        |
| <b>Moduulit bideitä varten .....</b> | <b>332</b> |
| Seinä- ja lattiabideille.....        | 332        |

## Moduulit WC:tä varten

## Seinä-WC:lle

## Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

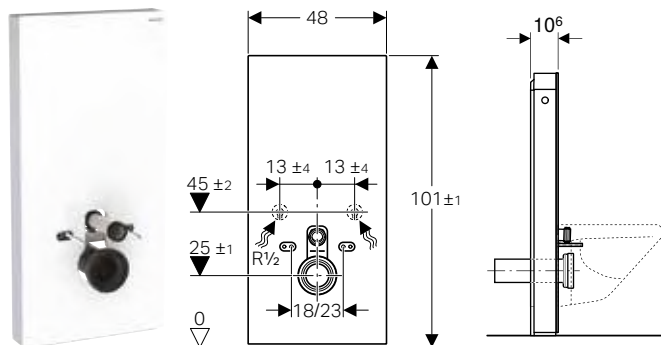

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- VesikytKentä alhaalla
- VesikytKentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

## Toimituksen sisältö

- VesikytKentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.JK.5 | 5756738/<br>4025410951298 | Etuosä: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.JL.5 | 5756739/<br>4025410951304 | Etuosä: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.SI.5 | 5756461/<br>4025416553403 | Etuosä: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.SJ.6 | 5756774/<br>4025410523877 | Etuosä: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.SL.5 | 5756463/<br>4025416553519 | Etuosä: minttu / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                    | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.CD.5 | 5757188/<br>4064746110887 | U Etuosä: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.TD.5 | 5757189/<br>4064746110900 | U Etuosä: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 48        | 101       | 10,6      |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- SivuvesikytKentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

## Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

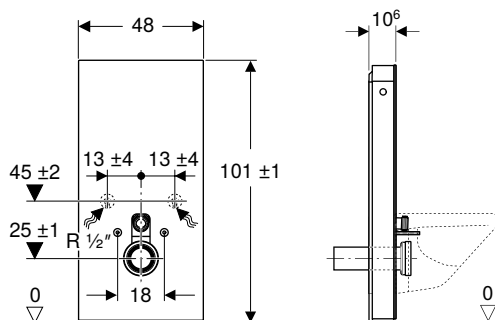

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus  $35 \pm 1$  cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing 44 / 55$  mm
- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing 90$  mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing 90 / 110$  mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.021.00.5 | 5756741/<br>4025410519375 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.021.JV.5 | 5756740/<br>4025410954541 | Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini       | 48        | 101       | 10,6      |


## Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

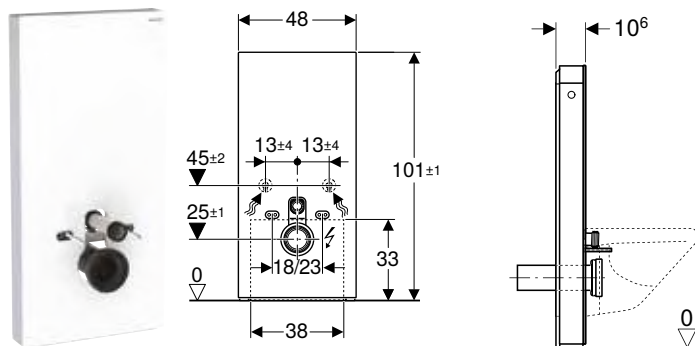

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärin välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

### Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

### Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiini
- Itsekantava


### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.221.JK.7 | 5756915/<br>4025410762993 | Etiosa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.JL.7 | 5756916/<br>4025410763013 | Etiosa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.SI.7 | 5756913/<br>4025410762955 | Etiosa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.SJ.7 | 5756914/<br>4025410762979 | Etiosa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.CD.7 | 5757196/<br>4064746110962 | U Etiosa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.TD.7 | 5757197/<br>4064746110986 | U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

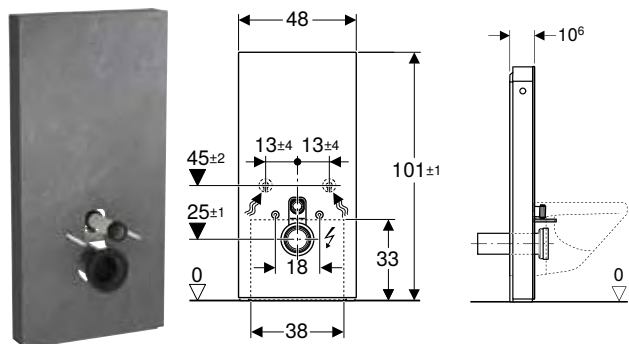

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

## Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaino                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                              | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.221.00.7 | 5756918/<br>4025410763051 | Etusa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.221.JV.7 | 5756917/<br>4025410763037 | Etusa: betoninharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini       | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |

## Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330




- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätupaneeli harjattua alumiinilla
- Itsekantava

## Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

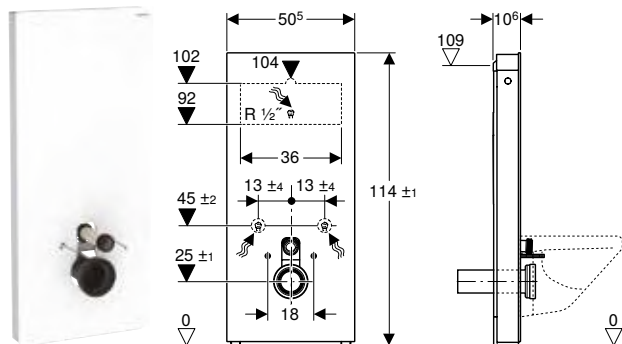

### Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäriin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

### Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar     |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s    |

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristyssarja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.JK.5 | 5756746/<br>4025410951984 | Etuosaa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.JL.5 | 5756747/<br>4025410963192 | Etuosaa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.SI.5 | 5756466/<br>4025416554394 | Etuosaa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.SJ.6 | 5756775/<br>4025410523709 | Etuosaa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.CD.5 | 5757190/<br>4064746111006 | U Etuosaa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.TD.5 | 5757191/<br>4064746111020 | U Etuosaa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 50,5      | 114       | 10,6      |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

### Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



## Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

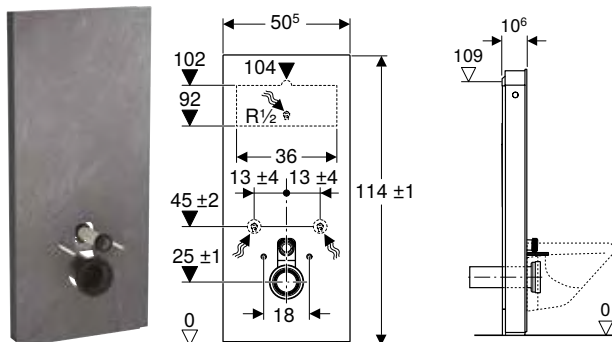

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaino                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar     |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s    |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.031.00.5 | 5756749/<br>4025410519122 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.031.JV.5 | 5756748/<br>4025410954657 | Etuosa: betoniharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini        | 50,5      | 114       | 10,6      |


## Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

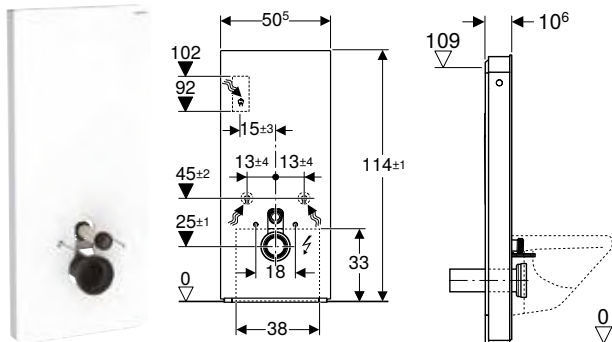

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuimiin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärin välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

### Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min    |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar      |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s     |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

### Tarvikkeet

- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemärintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajuunpoisto aktivoitavissa
- Hajuunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajuunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päät-paneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Äänieristysarja
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.231.JK.7 | 5756921/<br>4025410763235 | Etiosa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.JL.7 | 5756922/<br>4025410763259 | Etiosa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.SI.7 | 5756919/<br>4025410763198 | Etiosa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.SJ.7 | 5756920/<br>4025410763211 | Etiosa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.CD.7 | 5757198/<br>4064746111044 | U Etiosa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.TD.7 | 5757199/<br>4064746111068 | U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

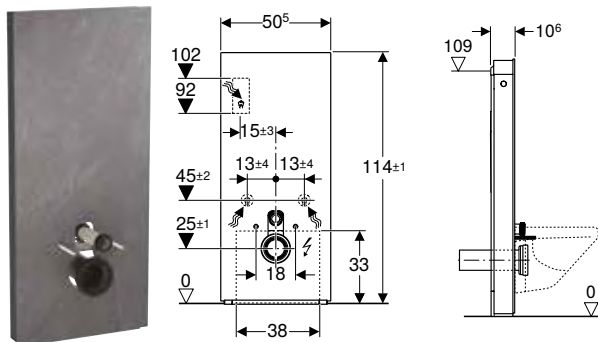

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Geberit AquaClean -pesu-wc-istuihin
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen porrastetun seinä-WC-liittimien kautta

## Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasetus       | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min    |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar      |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s     |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

## Tarvikkeet

- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu → s. 325
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu → s. 326
- Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu → s. 326
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktiivitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- 2 kierretankoa M12
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Tukikehys
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet
- Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.231.00.7 | 5756924/<br>4025410763297 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.231.JV.7 | 5756923/<br>4025410763273 | Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini       | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |

## Lattia-WC:lle

## Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

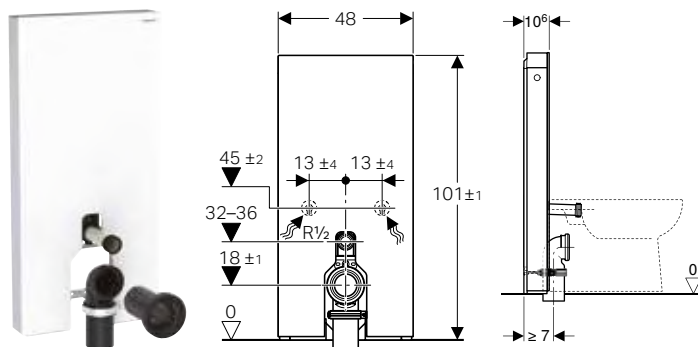

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                              | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.001.JK.5 | 5756722/<br>4025410951199 | Etuos: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.JL.5 | 5756723/<br>4025410951274 | Etuos: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.SI.5 | 5756456/<br>4025416551942 | Etuos: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.SJ.6 | 5756773/<br>4025410523570 | Etuos: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.SL.5 | 5756458/<br>4025416552024 | Etuos: minttu / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                    | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.CD.5 | 5757186/<br>4064746110603 | U Etuos: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.TD.5 | 5757187/<br>4064746110627 | U Etuos: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 48        | 101       | 10,6      |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324

## Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

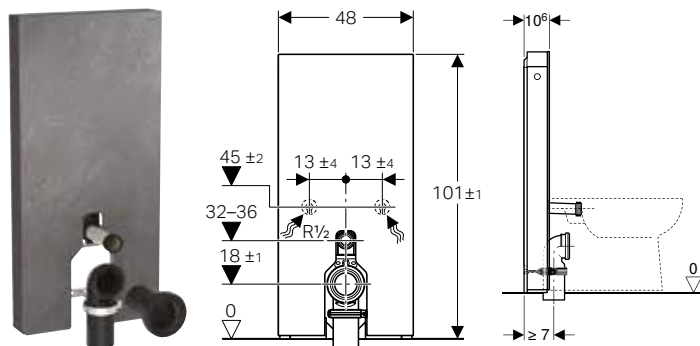

## Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäri korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.001.00.5 | 5756725/<br>4025410519030 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.001.JV.5 | 5756724/<br>4025410953155 | Etuosa: betoniharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini        | 48        | 101       | 10,6      |


## Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli lasia

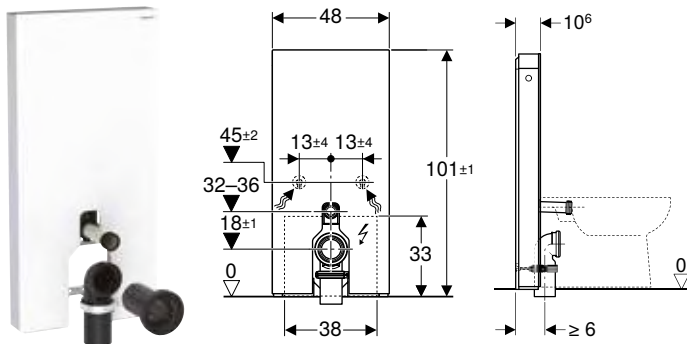

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

### Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

### Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu haju poisto aktivoitavissa
- Haju poisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin haju poistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.201.JK.7 | 5756909/<br>4025410762634 | Etiosa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.JL.7 | 5756910/<br>4025410762658 | Etiosa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.SI.7 | 5756907/<br>4025410762290 | Etiosa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.SJ.7 | 5756908/<br>4025410762610 | Etiosa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.CD.7 | 5757194/<br>4064746110689 | U Etiosa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.TD.7 | 5757195/<br>4064746110702 | U Etiosa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 101 cm, etupaneeli kivimateriaalia

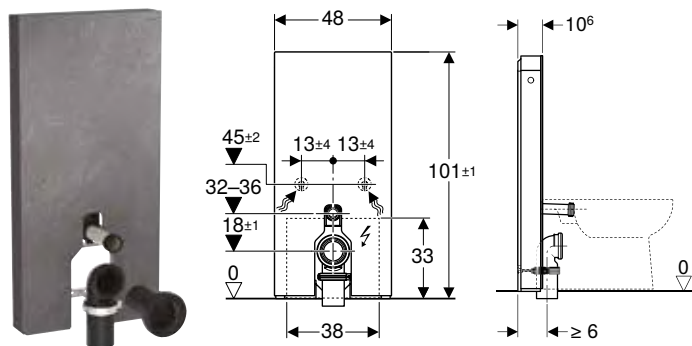

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm lattiasta standardin DIN EN 33 mukaan
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

## Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.201.00.7 | 5756912/<br>4025410762696 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.201.JV.7 | 5756911/<br>4025410762672 | Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini       | 48        | 101       | 10,6      | I             | 15               |

## Tarvikkeet


- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa



## Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

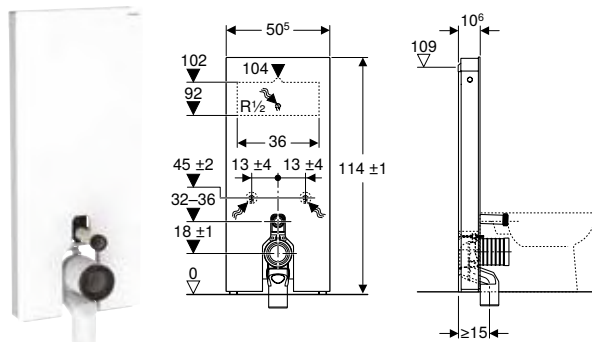

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

### Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l         |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar     |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s    |

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- Huuhtelumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                              | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.JK.5 | 5756730/<br>4025410951991 | Etusa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.JL.5 | 5756731/<br>4025410952004 | Etusa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.SI.5 | 5756470/<br>4025416554455 | Etusa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.SJ.6 | 5756776/<br>4025410523914 | Etusa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.CD.5 | 5757192/<br>4064746110726 | U Etusa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.TD.5 | 5757193/<br>4064746110740 | U Etusa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 50,5      | 114       | 10,6      |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

### Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



## Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

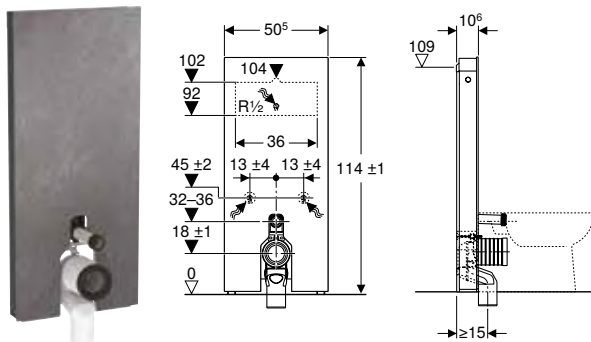

## Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemäri korkeus lattiasta 18 cm
- PiilohuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhTELUSÄILIÖIDEN vaihtamiseen
- PintahuuhTELUSÄILIÖLLÄ varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- HuuhTELuventtiilien vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

## Tekniset tiedot

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Käyttöpain                      | 0,1–10 bar  |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C       |
| HuuhTELumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l   |
| Suuren huuhTELumäärän säätöalue | 4,5 l / 6 l |
| Pieni huuhTELumäärä             | 3 l         |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min   |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar     |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s    |

## Ominaisuudet

- KaksoishuuhTELu
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- HuuhTELUSÄILIÖ, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava
- HuuhTELumäärä säädettävissä
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- HuuhTELuputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.033.00.5 | 5756733/<br>4025410519177 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      |
| 131.033.JV.5 | 5756732/<br>4025410954664 | Etuosa: betoniharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini        | 50,5      | 114       | 10,6      |


## Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli lasia

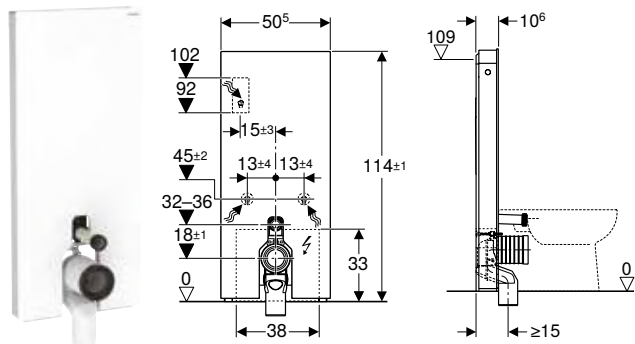

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilin vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

### Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhdelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhdelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhdelumäärä             | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min    |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar      |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s     |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

### Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasia → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330

### Ominaisuudet

- Kaksoishuuhdeltu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhdeltu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätyspaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava


### Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.233.JK.7 | 5756927/<br>4025410763358 | Etuosa: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.JL.7 | 5756928/<br>4025410763372 | Etuosa: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini              | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.SI.7 | 5756925/<br>4025410763310 | Etuosa: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini                 | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.SJ.7 | 5756926/<br>4025410763334 | Etuosa: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini             | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.CD.7 | 5757200/<br>4064746110764 | U Etuosa: musta / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.TD.7 | 5757201/<br>4064746110788 | U Etuosa: valkoinen / Satinoitu lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

## Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:lle, 114 cm, etupaneeli kivimateriaalia

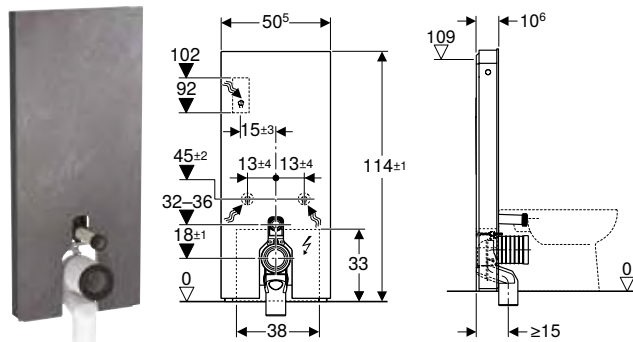

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Lattiaviemäreihin
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
- Lattia-WC:lle P-käyrällä ja huuhteluveden tulokorkeudella 32–36 cm lattiasta (EN 33)
- Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
- Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
- Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, lattia-WC
- Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
- Geberit AquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

## Tekniset tiedot

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                     | IPX4         |
| Nimellisjännite                 | 100–240 V AC |
| Käyttöjännite                   | 12 V DC      |
| Verkkotaajuus                   | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.  | 0,5 W        |
| Käyttöpaine                     | 0,1–10 bar   |
| Veden lämpötila maks.           | 25 °C        |
| Huuhtelumäärän tehdasasetus     | 6 l / 3 l    |
| Suuren huuhtelumäärän säätöalue | 4–6 l        |
| Pieni huuhtelumäärä             | 3 l          |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar  | 9,6 l/min    |
| Vähimmäisvirtauspaine           | 0,5 bar      |
| Mitoitusvirtaama                | 0,11 l/s     |
| Valon väri                      | 2200–4000 K  |

## Ominaisuudet

- Kaksoishuuhtelu
- Soft-touch-painikkeet huuhtelun käynnistystä varten
- Asetuksia voi muuttaa vain Geberit Home -sovelluksella
- Käyttäjän ilmaisimen ilmaisuusalue säädettävissä
- Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto aktivoitavissa
- Hajunpoisto jälkikäyntitoiminnolla
- Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa ilman työkaluja
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- ComfortLight-valaistus
- Valaistustunnelma portaattomasti säädettävissä mukavuusvalosta päivänvaloon
- Valon väri säädettävissä portaattomasti lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen
- DALI-yhteensopiva ohjaus
- Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Vesikytkentä takana keskellä
- Vesikytkentä mahdollinen sivusta lisätarvikkeilla
- Vesikytkentä alhaalla
- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Itsekantava

## Toimituksen sisältö

- Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Huuhteluputken jatko 160 mm
- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 44 / 55 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Naarasliitin verkkovirtaliitokseen
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseiniin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Suojausluokka | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| 131.233.00.7 | 5756930/<br>4025410763419 | Etuosa: liuskekuvio / Kivitavara<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |
| 131.233.JV.7 | 5756929/<br>4025410763396 | Etuosa: betoninharmaa / Kivitavara<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini       | 50,5      | 114       | 10,6      | I             | 15               |

## Tarvikkeet

- Geberit Monolith -välikehys → s. 328
- Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille → s. 329
- Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille → s. 324
- Geberit -jakorasja → s. 292
- Liitäntämoduuli 12 V, malliin Geberit AquaClean Mera/Sela → s. 287
- Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI → s. 330



- Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

## Tarvikkeet

### Sivuvesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Sivulla olevaan vesikytkentään

#### Ominaisuudet

- Liitoskäyrä 140 x 100 mm
- Vesikytkentä näkyvissä

#### Toimituksen sisältö

- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa
- Kehys kromattu
- Liitoskäyrä kuparia, kromattu
- 2 kartoliitintä
- Liitosnipa, poikkeama

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 131.071.21.1 | 5756050/<br>4025416073048 | kromi / Kiiltävä |

### Alavesikytkentäsarja, Geberit Monolith -WC-säiliömoduuleille 101 cm



click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm

#### Toimituksen sisältö

- 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2"
- Metallipunosletku 1/2"
- Metallipunosletku 3/8"
- Soviteosa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 131.074.00.1 | 5756661/<br>4025416073536 |

### Geberit-viemäröintisarja WC:lle



click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
- Seinä-WC:iden liittämiseen

#### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|
| 131.083.16.1 | 5658165/<br>4025416073765 | 90 | 90           |

## Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen

## Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing$  122 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing$  90 mm
- 2 kierretankoa M12

## Tuotenro

LVI nro./


EAN

131.084.16.1

5756658/

4025416073772

## Geberit-liitinsarja lattia-WC:lle



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

## Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä 90° ABS:stä,  $\varnothing$  120/90 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing$  122 mm
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing$  90 / 110 mm

## Tekniset tiedot

Materiaali

ABS

## Tuotenro

LVI nro./

EAN

131.015.11.1

5758382/

4025416544135


d,  $\varnothing$   
[mm]

90

d1,  $\varnothing$   
[mm]

120

## Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

## Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP,  $\varnothing$  90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia,  $\varnothing$  90 / 110 mm

## Tuotenro

LVI nro./

EAN

131.085.11.1

5658166/

4025416073789


DN

90

d,  $\varnothing$   
[mm]

90

## Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu

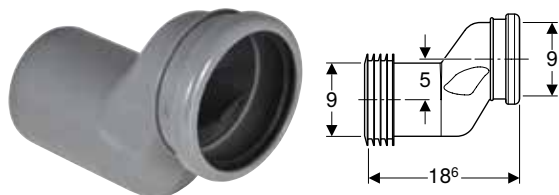

click & scan

### Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

### Tekniset tiedot


|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

### Toimituksen sisältö

- Suora liitin PVC:stä, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|
| 388.352.29.1 | /4025416279099   | 90           |

## Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

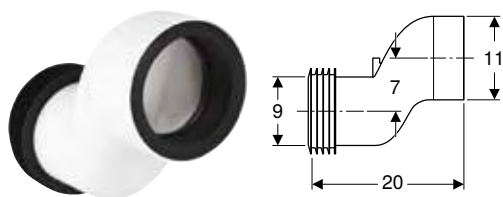

click & scan

### Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|
| 131.108.11.1 | 5658167/<br>4025416119432 | 90 | 90           |

## Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

### Käyttötarkoitus


- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 131.082.16.1 | 5733508/<br>4025416073635 |

## Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

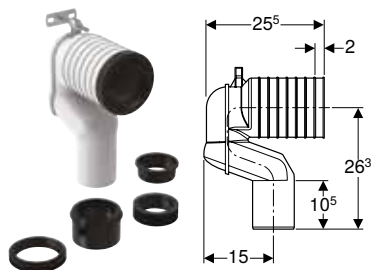

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus


- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

## Toimituksen sisältö

- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | di, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 131.081.11.1 | 5756051/<br>4025416073604 | 90           | 90         | 122           | 22,5      |

## Geberit-S-lukkosarja seinä-WC:hen

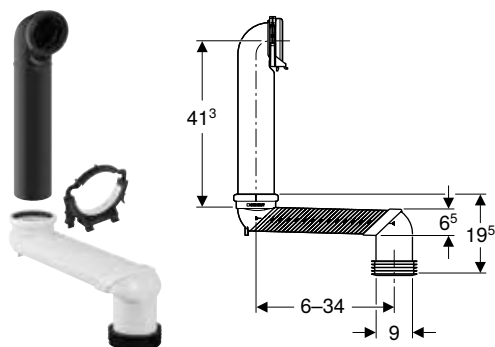

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

## Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, Ø 90 mm
- S-lukko ABS-muovia, Ø 90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Liima

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 131.088.29.1 | 5758381/<br>4025416073802 |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

**Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2016)
- Asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
- Asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin


**Toimituksen sisältö**

- 2 kannaketta
- Kiinnitystarvikkeet

**Ominaisuudet**

- Korkeussäädettävä 7 cm asti

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 131.019.00.1 | 5756659/<br>4025416222637 |

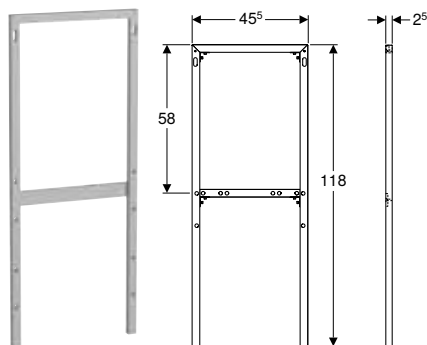**Geberit Monolith -välikehys**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
- Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
- Vesiliitäntöihin takana keskellä
- Talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
- Asennusseinään
- Massiivirakenteisiin

**Toimituksen sisältö**

- Liitoskäyrä 90°
- Kiinnitystarvikkeet

|              |                           |                       |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          |
| 131.011.00.1 | 5756660/<br>4025416572596 | Alumiini, kiillotettu |

**Tarvikkeet**

- Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin kierretankoihin → s. 328



- Sivuvesiliitännällä varustetuille Geberit Monolith -saniteettimoduuleille on lisäksi tilattava alla oleva vesiliitäntäsarja (tuotenro 131.013.00.1)



## Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille



[click & scan](#)

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      |
|--------------|---------------------------|-------------------|
| 131.112.TA.1 | 5756556/<br>4025416552215 | Harjattu alumiini |

## Muunnossarja Geberit AquaClean -pesu-wc-kansille


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Lattia- tai seinä-WC:iden Geberit Monolith -saniteettimoduulien muuntamiseen Monolith-saniteettimoduuleiksi Geberit AquaClean -pesu-wc-kansia varten

### Toimituksen sisältö

- Sivupaneeli vasen
- Y-haara
- Kulmasulkuventtiili 1/2"
- 2 metallipunosletkua 3/8"
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta      | H<br>[cm] | Moduuli          |
|--------------|------------------|-------------------|-----------|------------------|
| 131.102.TA.1 | /4025416073833   | Harjattu alumiini | 94        | Monolith, 101 cm |

## Geberit -jakorasia



click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit AquaClean Tuma -pesu-WC-istuinten liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liittämiseen kiinteillä kytkentähaaroilla
- Geberit AquaClean Tuma -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit DuoFresh -moduulin kanssa
- Geberit AquaClean Alba -pesu-wc-istuimien liittämiseen yhdessä Geberit Sigma10- ja Sigma80-huuhTELUPAINIKKEIDEN kanssa
- Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liittämiseen kiinteällä liitännällä
- Geberit Monolith Plus -moduulien liittämiseen yhdessä pesu-WC-istuimien Geberit AquaClean Mera / Sela / Alba / Tuma kanssa kiinteällä liitännällä
- Hajunpoistimen liittämiseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 242.837.00.1 | 5756609/<br>4025416255994 |

### Tekniset tiedot

|             |      |
|-------------|------|
| IP-luokitus | IP66 |
|-------------|------|

### Ominaisuudet

- Ruuvattu kansi

### Toimituksen sisältö

- 3 kaapeliholkkia
- 3 liitintä
- 2 tarranauhaa

## Virtauksenrajoitin pintahuuhtelusäiliöille ja mallille Geberit Monolith



click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- AP140-pintahuuhtelusäiliöiltä varten
- AP128-pintahuuhtelusäiliöihin (alkaen valmistusvuodesta huhtikuu 2017)
- Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 240.344.00.1 | /4025416045861   |

## Geberit Monolith -liitäntäkaapeli DALI



click &amp; scan



### Käyttötarkoitus

- Liitäntään DALI-yhteensopivaan ohjaukseen

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 131.034.00.1 | /4025410062376   |

### Tilattava erikseen

- Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle → s. 331

**Geberit ONE -DALI-väylän sähkönsyöttöyksikkö ComfortLight-toiminnolle**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- DALI-signaalin lähettäminen osallistujien välillä

**Tekniset tiedot**


|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nimellisjännite | 220–240 V AC  |
| Verkkotaajuus   | 50 Hz / 60 Hz |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 502.829.00.1 | 6019280/<br>4025410073075 |

# Moduulit bideitä varten

## Seinä- ja lattiabideille

### Geberit Monolith -säiliömoduuli bideelle, 101 cm, pyyhetangolla

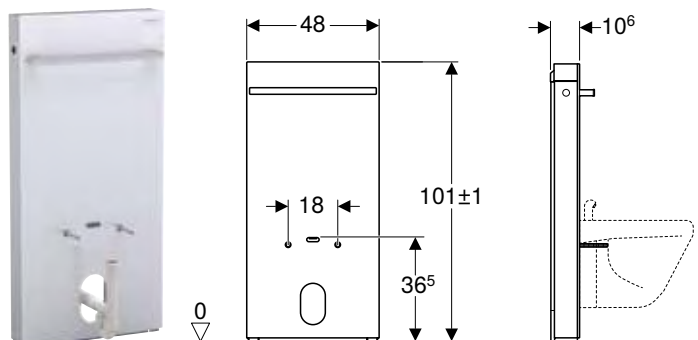
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Lattia- ja seinä-bideisiin
- Allashanoille
- Seinäkiinnityksiin
- Vesikytkeä alhaalta
- Lattia- ja seinä-bideiden vaihtamiseen
- Asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
- Asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin

#### Ominaisuudet

- Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
- Seinä-bideen kiinnitysetäisyys 18 cm
- Korkeussäädettävä 7 cm asti
- Etupaneelit lasia (ESG)
- Seinäkiinnityksen korkeus 8–21 cm valmiista lattiapinnasta
- Seinä-bideen kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
- Päätypaneeli harjattua alumiinia
- Pyyhetanko kromattu
- Itsekantava
- Vesikytkeä alhaalla

#### Toimituksen sisältö

- Vesikytkeäsarja, jossa 2 liitoskäyrää 90° kierre 1/2" ja G 3/8"
- P-vesilukko
- Kansi
- Sokkelin suojus
- Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
- Kiinnitystarvikkeet massiiviseiniin

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                   | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 131.030.JK.5 | 5756755/<br>4025410963185 | Etuosä: laava / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.030.JL.5 | 5756754/<br>4025410952455 | Etuosä: hiekanharmaa / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini  | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.030.SI.5 | 5756474/<br>4025416574309 | Etuosä: valkoinen / Lasi<br>Sivupaneeli: Harjattu alumiini     | 48        | 101       | 10,6      |
| 131.030.SJ.6 | 5756803/<br>4025410523730 | Etuosä: musta / Lasi<br>Sivupaneeli: musta / Harjattu alumiini | 48        | 101       | 10,6      |

#### Tarvikkeet

- Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 329
- Geberit Monolith -välikehys → s. 328





# Urinaalit

## Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella ..... 336

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Valikoiman yleiskatsaus –                                    |     |
| Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella ..... | 336 |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus –                                  |     |
| Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella ..... | 337 |
| Ilman kantta .....                                           | 338 |

## Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton ..... 342

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Valikoiman yleiskatsaus –                                     |     |
| Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton .....  | 343 |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus –                                   |     |
| Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton .....  | 345 |
| Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhTELULAITTEELLE ..... | 348 |
| Integroidulla urinaalihuuhTELULAITTEELLA .....                | 354 |
| Integroidulle urinaalihuuhTELULAITTEELLE .....                | 363 |

## Urinaalit, vedetön käyttö ..... 366

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö .....   | 366 |
| Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö ..... | 366 |
| Ilman kantta .....                                                  | 368 |

## Väliseinät ..... 370

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Väliseinät muovia .....    | 370 |
| Väliseinät lasia .....     | 370 |
| Väliseinät posliinia ..... | 371 |





## Tarvikkeet ..... 371

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Urinaalin kannet .....                               | 371 |
| Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet .....               | 372 |
| Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit ..... | 376 |
| Kiinnitystarvikkeet .....                            | 377 |
| Viemärointiyhteet .....                              | 379 |
| Huuhtelujakaja .....                                 | 380 |
| Laiteliitännät .....                                 | 381 |

# Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, syyskuu 2025

|                                                                                                                    |                                                                                     | Ilman kantta                                                                      |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                     | Geberit Renova trigonal                                                           |                                                                                   | Aller                                                                               | Alivio                                                                              |
| Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä                                                                                       |                                                                                     | 501.675.00.1                                                                      | 501.665.00.1                                                                      | 236600000                                                                           | 238100000                                                                           |
| KeraTect, ei tähtäysmerkkiä                                                                                        |                                                                                     | 501.675.00.8                                                                      | 501.665.00.8                                                                      | 236600600                                                                           |                                                                                     |
|                                                                                                                    |                                                                                     |  |  |  |  |
| Geberit Duofix -urinaalielementit                                                                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.626.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin                         |    |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille |    | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Geberit GIS -urinaalielementit                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.621.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen                                            |   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 461.689.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle               |  |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 461.622.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä                             |  |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 461.686.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuhtelulaitteelle                    |  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| 461.628.00.1<br>Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle          |  | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| ✓ Yhteensopiva                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |



## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                                                                            |                                                                                     |          | Geberit Renova Trigonal                                                           |                                                                                    | Aller                                                                               | Alivio                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Valkoinen, ei tähtäysmerkkiä                                               |                                                                                     |          | 501.675.00.1                                                                      | 501.665.00.1                                                                       | 236600000                                                                           | 238100000                                                                           |
| KeraTect, ei tähtäysmerkkiä                                                |                                                                                     |          | 501.675.00.8                                                                      | 501.665.00.8                                                                       | 236600600                                                                           |                                                                                     |
|                                                                            |                                                                                     |          |  |  |  |  |
|                                                                            |                                                                                     |          | → s. 338                                                                          | → s. 339                                                                           |                                                                                     | → s. 340                                                                            |
| Urinaalivesilukot                                                          |                                                                                     |          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 152.950.11.1<br>Geberit-urinaalivesilukko,<br>vaakapoisto                  |    | → s. 432 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| 152.951.11.1<br>Geberit-urinaalivesilukko,<br>pystypoisto                  |    | → s. 432 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet                                           |                                                                                     |          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 510400000<br>Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille                      |    | → s. 373 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Viemäröintitarvikkeet                                                      |                                                                                     |          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 152.231.11.1<br>Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin,<br>seinäpeitelaiapalla |   | → s. 434 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 152.608.46.1<br>Suora Geberit-liitin mansetilla ja<br>peitekansilla        |  | → s. 433 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Kannakemateriaali                                                          |                                                                                     |          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 243.544.00.1<br>Geberit-kiinnitystarvike urinaalia<br>varten               |  | → s. 379 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| 551070000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali<br>urinaalille, Kerafix           |  | → s. 377 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 551075000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali<br>urinaalille, Kerafix           |  | → s. 377 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     |
| 597159000<br>Geberit-pulttisarja<br>kiinnitystarvikkeille, Kerafix         |  | → s. 378 | ✓ <sup>1)</sup>                                                                   | ✓ <sup>1)</sup>                                                                    |                                                                                     | ✓ <sup>1)</sup>                                                                     |
| 521011000<br>Geberit-kiinnitystarvike urinaalia<br>varten                  |  | → s. 378 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| 521015000<br>Geberit-kiinnitystarvike urinaalia<br>varten                  |  | → s. 378 |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     |
| Huuhteluputket                                                             |                                                                                     |          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 152.489.16.1<br>Geberit-huuhteluputken jatko<br>mansetilla                 |  | → s. 376 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| 521005000<br>Geberit-tuloyhde urinaaleille                                 |  | → s. 376 |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓                                                                                   |

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella  
Ilman kantta

Geberit Suomi, lokakuu 2025




|                                                                                                                                        |                                                                                   |          | Geberit Renova Trigonal | Aller | Alivio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------|--------|
| UrinaalihuuhTELulaitteet, pinta-asennus                                                                                                |                                                                                   |          |                         |       |        |
| 116.076.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhTELulaite,<br>jossa elektroninen huuhtelu,<br>verkkovirtakäyttöinen, pinta-<br>asennus, piilotettu |  | → s. 408 |                         | ✓     | ✓      |
| 116.077.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhTELulaite,<br>jossa elektroninen huuhtelu,<br>paristokäyttöinen, pinta-asennus,<br>piilotettu      |  | → s. 409 |                         | ✓     | ✓      |

✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Sisältyy toimitukseen

## Ilman kantta

### Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Pinta-asennettaville urinaalihuuhTELulaitteille

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 1 l           |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

#### Toimituksen sisältö

- Posliini

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 501.675.00.1 | 5677073/<br>4025410871183 | valkoinen            | 33        | 60        | 30        | Taakse      |
| 501.675.00.8 | 5677074/<br>4025410950871 | valkoinen / KeraTect | 33        | 60        | 30        | Taakse      |

#### Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 377


#### Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus → s. 410
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen

## Geberit Renova -urinaali, trigonaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

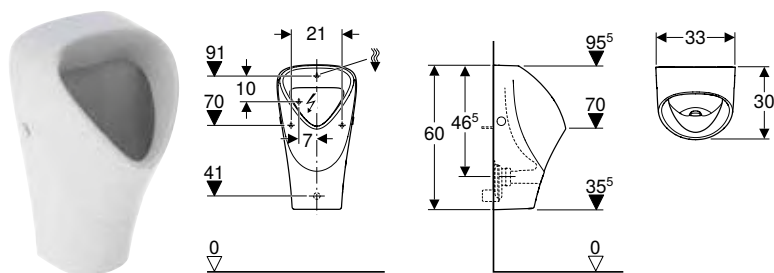

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhdelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhdelulaitteita varten

### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 1 l           |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

### Toimituksen sisältö

- Posliini

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 501.665.00.1 | 5677071/<br>4025410871305 | valkoinen            | 33        | 60        | 30        | Taakse      |
| 501.665.00.8 | 5677072/<br>4025410955050 | valkoinen / KeraTect | 33        | 60        | 30        | Taakse      |

### Tilattava erikseen

- Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix → s. 377

### Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371




- Vesilukko ei sisälly toimitukseen

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukauluksella  
Ilman kantta

### Geberit Alivio -urinaali, vesiliitântä takaa, poisto taakse tai alas

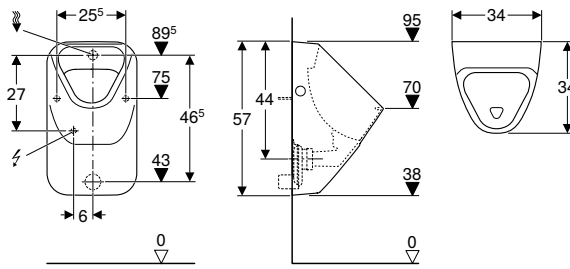

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhTELULAITTEILLE
- Piiloasennettavia urinaalihuuhTELULAITTEITA varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhTELULAITTEITA varten

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 1 l           |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulus
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset

#### Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti     |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 238100000 | 5677029/<br>4022009328875 | valkoinen    | 34        | 57        | 34        | Taakse tai alas |

#### Tilattava erikseen

- Urinaalivesilukko

#### Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370



- Urinaalivesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitântä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhTELULAITTEIDEN yhteydessä



# Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton




Geberit Suomi, syyskuu 2025

|                      | Pinta-asennettavalle tai piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | Renova S                                                                          | Renova M                                                                          | Renova L                                                                          | Narva                                                                              | Preda                                                                               | Selva                                                                               | Tamina                                                                              |  |
|                      | 503.100.00.1                                                                      | 503.120.00.1                                                                      | 503.130.00.1                                                                      | 501.655.00.1                                                                       | 116.070.00.1                                                                        | 116.080.00.1                                                                        | 116.140.00.1                                                                        |  |
| Valkoinen            | 503.100.00.8                                                                      | 503.120.00.8                                                                      | 503.130.00.8                                                                      | 501.655.00.8                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
| KeraTect / valkoinen |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Geberit Duofix -urinaalilementit

|                                                                                                                             |                                                                                    |                 |                 |                 |                 |   |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|--|
| 111.626.00.2<br>Geberit Duofix<br>-urinaalilementti, 112–130<br>cm, yleiskäyttöinen, PEX-<br>liitin                         |   | ✓               | ✓               | ✓               |                 |   |   |   |  |
| 111.673.00.2<br>Geberit Duofix<br>-urinaalilementti, 112–130<br>cm, yleiskäyttöinen,<br>suutinpäähän, PEX-liitin            |   | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓               | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 111.686.00.2<br>Geberit Duofix<br>-urinaalilementti, 112–130<br>cm, yleiskäyttöinen, pinta-<br>asennus huuhteluventtiilille |  | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |   |   |   |  |

### Geberit GIS -urinaalilementit

|                                                                                                                      |                                                                                     |                 |                 |                 |                 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 461.621.00.1<br>Geberit GIS<br>-urinaalilementti, 114 cm,<br>yleiskäyttöinen                                         |  | ✓               | ✓               | ✓               |                 |  |  |  |  |
| 461.689.00.1<br>Geberit GIS<br>-urinaalilementti, 114–132<br>cm, yleiskäyttöinen,<br>piilohuuhtelulaitteelle         |  | ✓               | ✓               | ✓               |                 |  |  |  |  |
| 461.622.00.1<br>Geberit GIS<br>-urinaalilementti, 100 cm,<br>yleiskäyttöinen, käyttö<br>päältä                       |  | ✓               | ✓               | ✓               |                 |  |  |  |  |
| 461.686.00.1<br>Geberit GIS<br>-urinaalilementti, 114<br>cm, yleiskäyttöinen,<br>pintahuuhtelulaitteelle             |  | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
| 461.628.00.1<br>Geberit GIS<br>-urinaalilementti, 114<br>cm, yleiskäyttöinen,<br>integroidulle<br>huuhtelulaitteelle |  | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |  |  |  |

✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Vain lisätarvikkeiden kanssa art. nro 116.120.00.1 - Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle<sup>2)</sup> Vain yhdistettynä pinta-asennettavaan peitettyyn urinaalihuuhtelulaitteeseen, tuotenro 116.077.00.1 / 116.076.00.1

|  | Sisäänrakennetulla ohjauksella                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | Sisäänrakennettuun ohjaukseen                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Verkkovirtakäyttöinen                                                             |                                                                                   |                                                                                   | Paristokäyttöinen                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | Generaattorikäyttöinen                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  | Preda                                                                             | Selva                                                                             | Tamina                                                                            | Preda                                                                             | Selva                                                                             | Tamina                                                                            | Preda                                                                             | Selva                                                                             | Tamina                                                                             | Preda                                                                               | Selva                                                                               | Tamina                                                                              |
|  | 116.072.00.1                                                                      | 116.082.00.1                                                                      | 116.142.00.1                                                                      | 116.073.00.1                                                                      | 116.083.00.1                                                                      | 116.143.00.1                                                                      | 116.074.00.1                                                                      | 116.084.00.1                                                                      | 116.144.00.1                                                                       | 116.075.00.1                                                                        | 116.085.00.1                                                                        | 116.147.00.1                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Ilman kantta

### Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                      | Ilman ohjausta                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | Renova S                                                                          | Renova M                                                                          | Renova L                                                                          | Narva                                                                              | Preda                                                                               | Selva                                                                               | Tamina                                                                              |  |
| Valkoinen            | 503.100.00.1                                                                      | 503.120.00.1                                                                      | 503.130.00.1                                                                      | 501.655.00.1                                                                       | 116.070.00.1                                                                        | 116.080.00.1                                                                        | 116.140.00.1                                                                        |  |
| KeraTect / valkoinen | 503.100.00.8                                                                      | 503.120.00.8                                                                      | 503.130.00.8                                                                      | 501.655.00.8                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      | → s. 348                                                                          | → s. 348                                                                          | → s. 349                                                                          | → s. 350                                                                           | → s. 351                                                                            | → s. 352                                                                            | → s. 353                                                                            |  |

#### Urinaalivesilukot

|                                                                                            |                                                                                   |          |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 116.066.00.1<br>Geberit-hybridivesilukko<br>urinaaleihin                                   |  | → s. 373 |   |   | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |
| 243.312.00.1<br>Geberit-urinaalivesilukko<br>poistomutoiminnolla, päältä<br>vaihdettavissa |  | → s. 372 |   |   |                 |                 | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |  |
| 152.950.11.1<br>Geberit-urinaalivesilukko,<br>vaakapoisto                                  |  | → s. 432 | ✓ | ✓ | ✓               | ✓               |                 |                 |                 |  |
| 152.951.11.1<br>Geberit-urinaalivesilukko,<br>pystypoisto                                  |  | → s. 432 | ✓ | ✓ | ✓               | ✓               |                 |                 |                 |  |

#### Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

|                                                                                            |                                                                                     |          |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 116.058.00.1<br>Geberit-hybridihajulukkoadapteri<br>urinaaleille Preda, Selva ja<br>Tamina |  | → s. 374 |   |   |                 |                 | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |
| 116.065.00.1<br>Geberit-poistomusuutin<br>vesilukon sovittimelle                           |  | → s. 374 |   |   |                 |                 | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |
| 116.059.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon<br>sovittimeen d140                       |  | → s. 375 |   |   | ✓               |                 | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |  |
| 116.059.SN.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon<br>sovittimeen d140                       |  | → s. 375 |   |   | ✓               |                 | ✓               | ✓               | ✓               |  |
| 116.067.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon<br>sovittimeen d115                       |  | → s. 375 |   |   | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |                 |                 |                 |  |
| 243.584.00.1<br>Geberit-tuoksusihti vesilukon<br>sovittimeen d140                          |  | → s. 376 |   |   | ✓               |                 | ✓               | ✓               | ✓               |  |
| 500.675.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon<br>sovittimeen d82                        |  | → s. 373 |   |   | ✓               | ✓               |                 |                 |                 |  |
| 116.119.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä<br>urinaaleihin Renova ja Selnova<br>S / M          |  | → s. 372 | ✓ | ✓ |                 |                 |                 |                 |                 |  |

#### Viemäröintitarvikkeet

|                                                                                      |                                                                                     |          |  |  |                 |                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| 500.672.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja<br>hybridurinaaleille                       |  | → s. 379 |  |  | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |  |  |  |  |
| 500.673.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja<br>vedettömille urinaaleille                |  | → s. 380 |  |  | ✓ <sup>2)</sup> | ✓ <sup>2)</sup> |  |  |  |  |
| 500.674.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja<br>hybridi- ja vedettömille<br>urinaaleille |  | → s. 381 |  |  | ✓               | ✓               |  |  |  |  |



**■ GEBERIT** 345

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Ilman kantta

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                                                                                                                                        |                                                                                     |          | Ilman ohjausta  |                 |                 |                 |       |       |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--|
|                                                                                                                                        |                                                                                     |          |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
|                                                                                                                                        |                                                                                     |          | Renova S        | Renova M        | Renova L        | Narva           | Preda | Selva | Tamina |  |
| Kannakemateriaali                                                                                                                      |                                                                                     |          |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 116.068.00.1<br>Geberit-seinäkiinnike,<br>täydellinen,<br>kevytseinärakenteeseen                                                       |    | → s. 377 |                 |                 |                 |                 | ✓     | ✓     | ✓      |  |
| 243.544.00.1<br>Geberit-kiinnitystarvike<br>urinaalia varten                                                                           |    | → s. 379 |                 |                 |                 |                 | ✓     | ✓     | ✓      |  |
| 551070000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali<br>urinaalille, Kerafix                                                                       |    | → s. 377 | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |       |       |        |  |
| 551075000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali<br>urinaalille, Kerafix                                                                       |    | → s. 377 | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |       |       |        |  |
| 597159000<br>Geberit-pulttisarja<br>kiinnitystarvikkeille, Kerafix                                                                     |    | → s. 378 | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> | ✓ <sup>1)</sup> |       |       |        |  |
| 554015000<br>Geberit Centaurus<br>-kiinnitystarvike urinaalien<br>kunnostukseen                                                        |    | → s. 378 |                 |                 | ✓               |                 |       |       |        |  |
| 595723000<br>Geberit-välikappalesarja<br>Centaurus-urinaaliin                                                                          |    | → s. 378 |                 |                 | ✓               |                 |       |       |        |  |
| Integroidut ohjaukset                                                                                                                  |                                                                                     |          |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 243.275.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhdelulaite<br>urinaaleille Preda, Selva ja<br>Tamina, verkkovirtakäyttöinen                         |    | → s. 416 |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 243.276.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhdelulaite<br>urinaaleille Preda, Selva ja<br>Tamina, paristokäyttöinen                             |   | → s. 417 |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 243.277.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhdelulaite<br>urinaaleille Preda, Selva<br>ja Tamina, itselataava<br>sähkönsyöttö                   |  | → s. 418 |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| Urinaalihuuhdelulaitteet, pinta-asennus                                                                                                |                                                                                     |          |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 116.076.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhdelulaite,<br>jossa elektroninen huuhtelu,<br>verkkovirtakäyttöinen, pinta-<br>asennus, piilotettu |  | → s. 408 | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |       |       |        |  |
| 116.077.00.1<br>Geberit-urinaalihuuhdelulaite,<br>jossa elektroninen huuhtelu,<br>paristokäyttöinen, pinta-<br>asennus, piilotettu     |  | → s. 409 | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |       |       |        |  |
| Liitännät                                                                                                                              |                                                                                     |          |                 |                 |                 |                 |       |       |        |  |
| 116.120.00.1<br>Geberit-kytkentähaarasarja<br>urinaalin huuhtelujakajalle                                                              |  | → s. 380 | ✓               | ✓               | ✓               |                 |       |       |        |  |
| 152.489.16.1<br>Geberit-huuhteluputken jatko<br>mansetilla                                                                             |  | → s. 376 | ✓               | ✓               | ✓               |                 |       |       |        |  |
| 521005000<br>Geberit-tuloyhde urinaaleille                                                                                             |  | → s. 376 | ✓               | ✓               | ✓               |                 |       |       |        |  |

✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Sisältyy toimitukseen

<sup>2)</sup> Valinnainen toimintojen laajennus


[illegible]

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

## Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

### Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

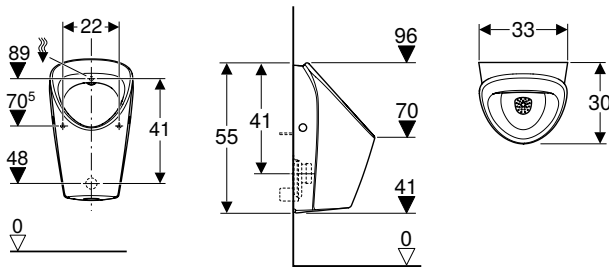

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

#### Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti     |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 503.100.00.1 | 5677090/<br>4064746027246 | valkoinen            | 33        | 55        | 30        | Taakse tai alas |
| 503.100.00.8 | 5677091/<br>4064746027291 | valkoinen / KeraTect | 33        | 55        | 30        | Taakse tai alas |


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380

#### Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

### Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

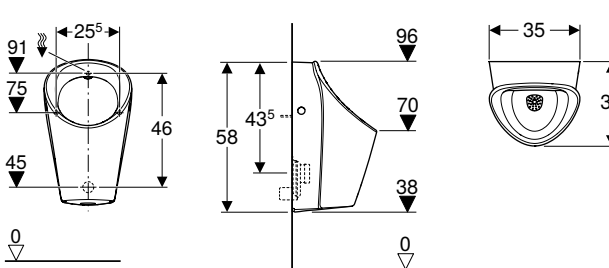

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

#### Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

## Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

## Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Vedenjakaja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti     |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 503.120.00.1 | 5677092/<br>4064746028496 | valkoinen            | 35        | 58        | 33        | Taakse tai alas |
| 503.120.00.8 | 5677093/<br>4064746028601 | valkoinen / KeraTect | 35        | 58        | 33        | Taakse tai alas |


## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380

## Tarvikkeet

- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

## Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

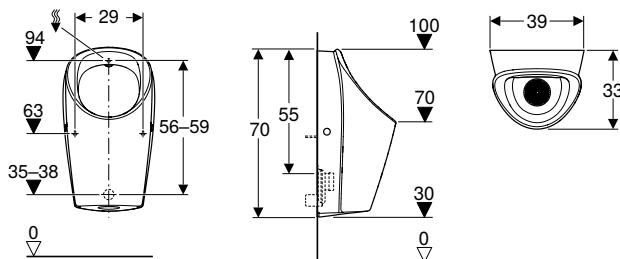

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Vaihtoehtoiseen käyttöön hybridivesilukon kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten

## Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

## Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Huuhtelujakaja vaihdettavissa irrottamatta vitroposliinia
- Huuhtelujakaja piilotettu
- Piilovesilukko
- Kiinnitys seinään
- Piilokiinnitys

## Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Vedenjakaja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti     |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 503.130.00.1 | 5677094/<br>4064746028618 | valkoinen            | 39        | 70        | 33        | Taakse tai alas |
| 503.130.00.8 | 5677095/<br>4064746028656 | valkoinen / KeraTect | 39        | 70        | 33        | Taakse tai alas |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen → s. 378
- Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle → s. 380


## Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla → s. 376
- Geberit-tuloyhde urinaaleille → s. 376
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, muovi → s. 370
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Pinta- tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

### Geberit Narva -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas

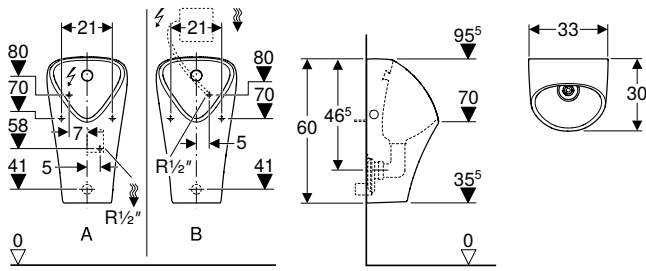

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Käytettäväksi manuaalisella tai automaattisella huuhtelutoiminnolla
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille
- Piiloasennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Pinta-asennettavia urinaalihuuhtelulaitteita varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 1 l           |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Piilovesilukko
- Piilokiinnitys
- Täyttää standardin EN 13407 vaatimukset
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Helppo huoltaa ja puhdistaa

#### Toimituksen sisältö

- Posliini
- Kiinnitystarvike urinaalia varten
- Viemäröintikappale
- Viemärin sihti
- Suutinpää ja metalliletku liitäntään R 1/2"
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 501.655.00.1 | 5677068/<br>4025410870971 | valkoinen            | 33        | 60        | 30        | Taakse      |
| 501.655.00.8 | 5677069/<br>4025410950864 | valkoinen / KeraTect | 33        | 60        | 30        | Taakse      |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


#### Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 409
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu → s. 408
- Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto → s. 432
- Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto → s. 432
- Geberit-väliseinä, posliini → s. 371
- Geberit-väliseinä, lasi → s. 370



- Vesilukko ei sisälly toimitukseen
- Sähköliitäntä tarvitaan verkkovirtakäyttöisten urinaalihuuhtelulaitteiden yhteydessä

## Geberit Preda -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

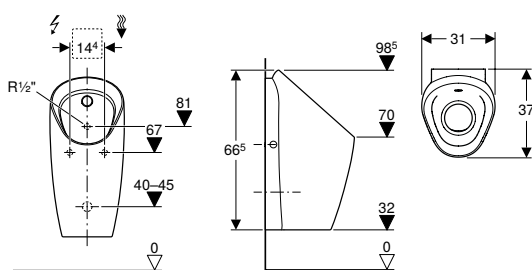

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

## Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.070.00.1 | 5677018/<br>4025416529033 | valkoinen    | 31        | 66,5      | 37        | Taakse     |


## Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 414
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Pinta-tai uppoasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

### Geberit Selva -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

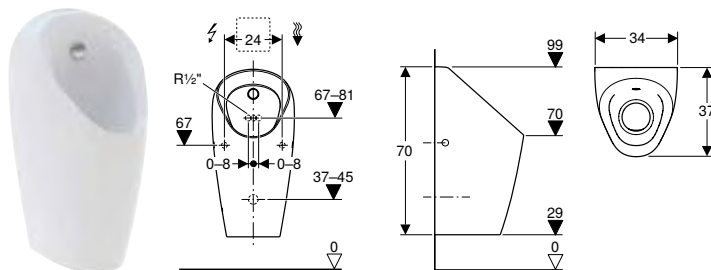

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.080.00.1 | 5677019/<br>4025416530091 | valkoinen    | 34        | 70        | 37        | Taakse     |

#### Tarvikkeet

- Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle → s. 414
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377



## Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle

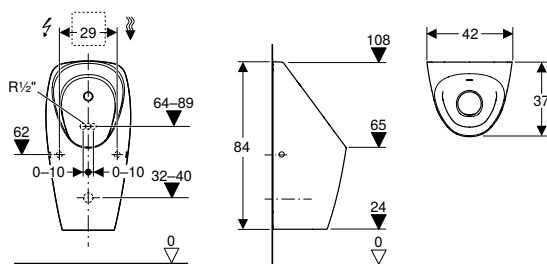

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Piiloasennettaville urinaalihuuhtelulaitteille liittämistä varten
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille ruiskutuspäähän
- Preda- ja Selva-urinaalien urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

## Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Vedetön käyttö mahdollinen

## Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Yksisuuntaventtiili
- Liitoskäyrä 90° R 1/2"

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.140.00.1 | /4025416696018   | valkoinen    | 42        | 84        | 37        | Taakse     |

## Tarvikkeet


- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 379
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377
- Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina → s. 374
- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

# Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

## Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

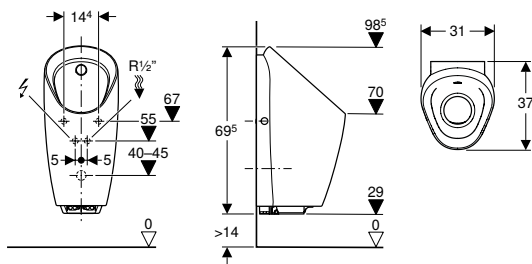

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Nimellisjännite                                        | 110–240 V AC  |
| Käyttöjännite                                          | 4,5 V DC      |
| Verkkotaajuus                                          | 50–60 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärintointi | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 116.072.00.1 | 5677000/<br>4025416529828 | valkoinen    | 31        | 69,5      | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse         | Ei                    |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

## Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

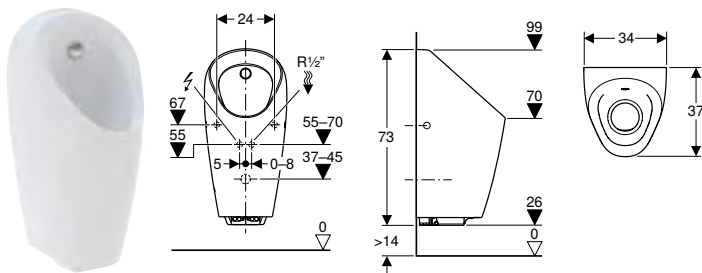

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Nimellisjännite                                        | 110–240 V AC  |
| Käyttöjännite                                          | 4,5 V DC      |
| Verkkotaajuus                                          | 50–60 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.082.00.1 | 5677004/<br>4025416530282 | valkoinen    | 34        | 73        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

### Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen

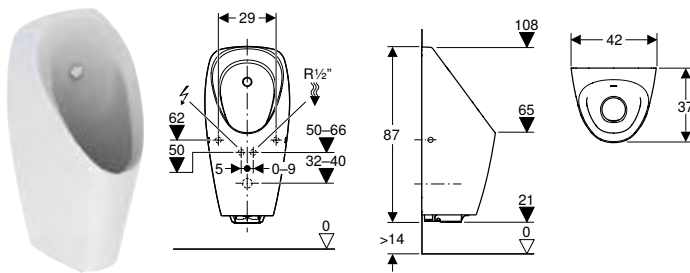

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

#### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Nimellisjännite                                        | 110–240 V AC  |
| Käyttöjännite                                          | 4,5 V DC      |
| Verkkotaajuus                                          | 50–60 Hz      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkovirtaliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite muuntajalla ja magneettiventtiilillä
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.142.00.1 | /4025416696049   | valkoinen    | 42        | 87        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


#### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

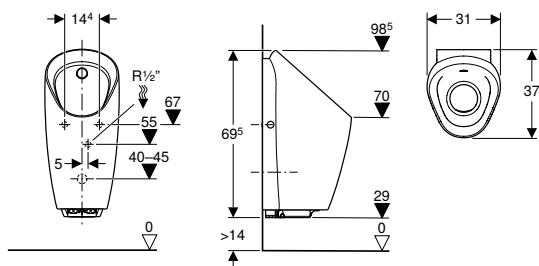

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

### Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                   | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                            | IP45              |
| Käyttöjännite                                          | 3 V DC            |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W             |
| Käyttöpain                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |
| Materiaali                                             | Vitroposliini     |

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemäröinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 116.073.00.1 | 5677001/<br>4025416529873 | valkoinen    | 31        | 69,5      | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse      | Ei                    |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilillä → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

### Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

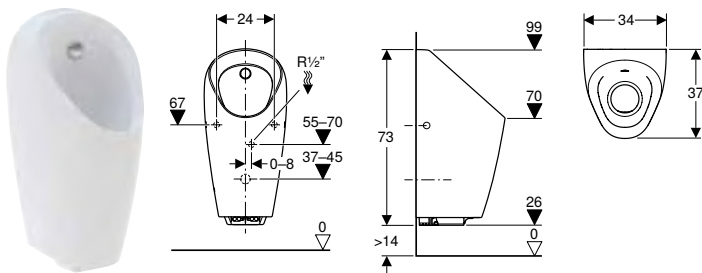

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

#### Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                   | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                            | IP45              |
| Käyttöjännite                                          | 3 V DC            |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W             |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu-aika, säätöalue                     | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |
| Materiaali                                             | Vitroposliini     |

#### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Huuhtelu-aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.083.00.1 | 5677005/<br>4025416530312 | valkoinen    | 34        | 73        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


#### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen

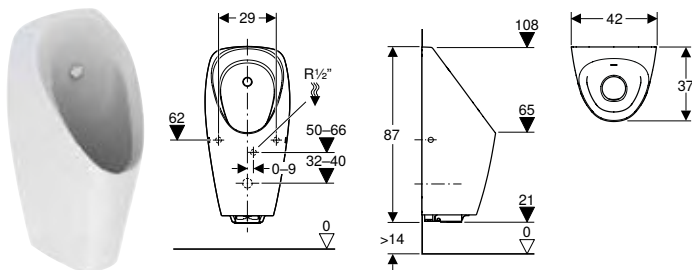

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

### Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                   | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                            | IP45              |
| Käyttöjännite                                          | 3 V DC            |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W             |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s          |
| Intervallihuuhdelun säätöalue                          | 1–168 h           |
| Intervallihuuhdelun tehdasasetus                       | 24 h              |
| Intervallihuuhdeluaika, säätöalue                      | 3–180 s           |
| Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus                    | 5 s               |
| Ilmaisajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |
| Materiaali                                             | Vitroposliini     |

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhdelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhdelulaite magneettiventtiilillä
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemäröintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemäröinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 116.143.00.1 | /4025416696070   | valkoinen    | 42        | 87        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse      | Ei                    |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhdelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhdelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella



## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

### Geberit Preda -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

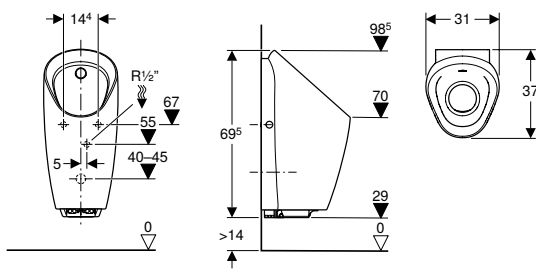

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

#### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Käyttöjännite                                          | 6,6 V DC      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.074.00.1 | 5677002/<br>4025416529903 | valkoinen    | 31        | 69,5      | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

#### Tarvikkeet


- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella



## Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

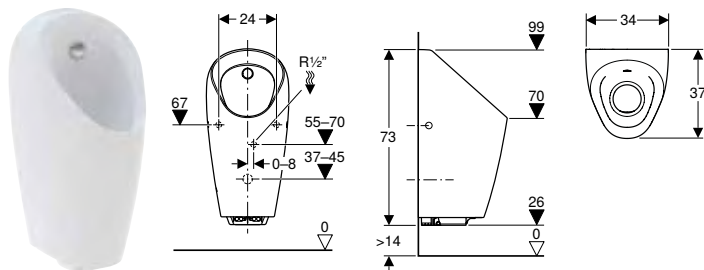

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Käyttöjännite                                          | 6,6 V DC      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.084.00.1 | 5677006/<br>4025416530404 | valkoinen    | 34        | 73        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

### Tarvikkeet

- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulla urinaalihuuhtelulaitteella

### Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen

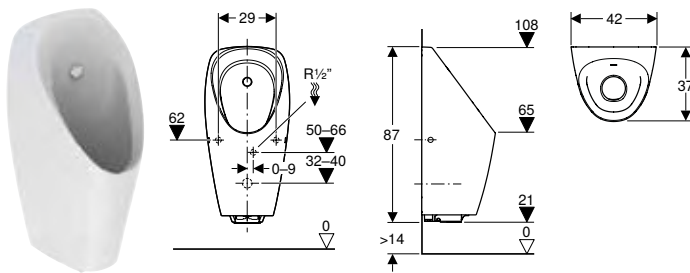

#### Käyttötarkoitus

- Käytettäväksi automaattisen, vettä säästävän huuhtelun kanssa
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

#### Tekniset tiedot

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                                            | IP45          |
| Käyttöjännite                                          | 6,6 V DC      |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W         |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar       |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C         |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue                        | 0,5 l         |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s      |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar         |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,22 l/s      |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h       |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h          |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s       |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s           |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s        |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s           |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s        |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s           |
| Materiaali                                             | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Suutinpää edestä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laitteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Urinaalihuuhtelulaite sähkögeneraattorilla ja magneettiventtiilillä
- Akku
- Kiinnitystarvikkeet
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] | Tulovesiliitos | Viemärinti | Merkitty tähtäyspiste |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|
| 116.144.00.1 | /4025416696094   | valkoinen    | 42        | 87        | 37        | ≤ 0,5            | Takana         | Taakse     | Ei                    |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

#### Tarvikkeet


- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

### Geberit Preda -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle

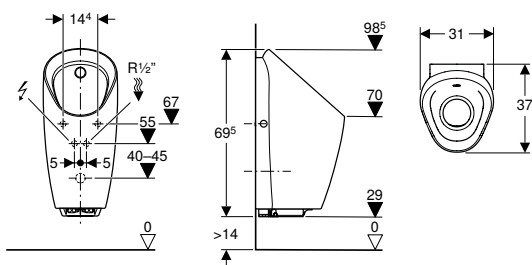

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                     | IP45          |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.075.00.1 | 5677003/<br>4025416530039 | valkoinen    | 31        | 69,5      | 37        | Taakse     |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalilementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalilementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

#### Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 55 cm valmiin lattian yläpuolella

## Urinaalit

Urinaalit, huuhtelukäyttö, huuhtelukaulukseton  
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

### Geberit Selva -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle

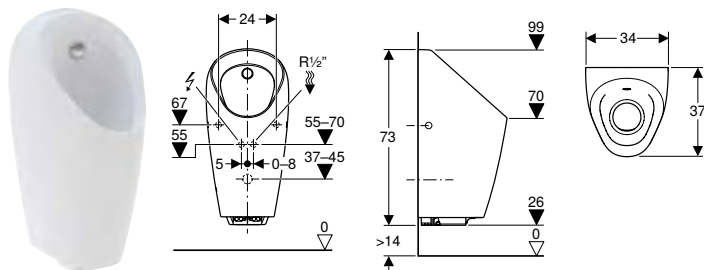

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten

#### Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                     | IP45          |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

#### Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistomutoiminto
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenalennusventtiili

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.085.00.1 | 5677007/<br>4025416530503 | valkoinen    | 34        | 73        | 37        | Taakse     |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


#### Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella

## Geberit Tamina -urinaali sisäänrakennetulle ohjaukselle

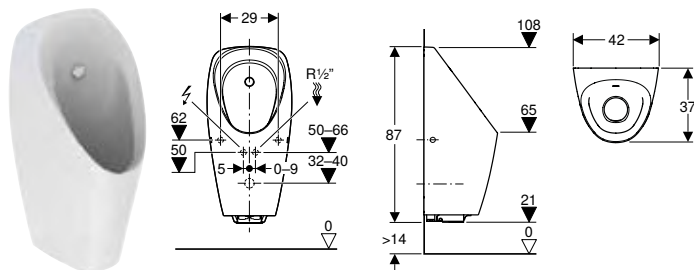

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön, muunnettavissa huuhtelukäyttöön
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa on sisäänrakennettu ohjaus tai jotka on tarkoitettu sitä varten
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

## Tekniset tiedot

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| IP-luokitus                     | IP45          |
| Pienen huuhtelumäärän säätöalue | 0,5 l         |
| Materiaali                      | Vitroposliini |

## Ominaisuudet

- Ei urinaalihuuhtelulaitetta
- Urinaalihuuhtelulaitteen lisävarusteella muuntaminen huuhtelukäyttöön mahdollista
- Huuhtelukaulukseton
- Kiinnitys seinään
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Urinaalihuuhtelulaite edestä asennettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta
- Urinaaliposliinin huuhtelu 0,5 litralla huuhtelua kohti taattu, standardin EN 13407 mukaisesti

## Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Urinaalivesilukko, jossa poistoimutoiminto
- Viemärisihtti
- Viemärintikappale
- Tulokappale
- Paineenlennusventtiili

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.147.00.1 | /4025416800200   | valkoinen    | 42        | 87        | 37        | Taakse     |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

## Tarvikkeet

- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen → s. 416
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen → s. 417
- Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö → s. 418
- Geberit-tuoksusihtti vesilukon sovittimeen d140 → s. 376
- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140 → s. 375
- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar
- Myöhempiä huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja
- Jotta urinaalihuuhtelulaitteen voi asentaa ja purkaa posliinia purkamatta, etureunan korkeuden on oltava vähintään 58 cm valmiin lattian yläpuolella


## Urinaalit

Urinaalit, vedetön käyttö  
Integroidulle urinaalihuuhtelulaitteelle

# Urinaalit, vedetön käyttö


## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, syyskuu 2025

|                                                                                                       |                                                                                   | Vedetön käyttö                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                   | Preda                                                                             | Selva                                                                               | Tamina                                                                              | Narva                                                                               |
| Valkoinen                                                                                             |                                                                                   | 116.071.00.1                                                                      | 116.081.00.1                                                                        | 116.141.00.1                                                                        |                                                                                     |
| KeraTect / valkoinen                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 501.657.00.8                                                                        |
|                                                                                                       |                                                                                   |  |  |  |  |
| Geberit Duofix -urinaalielementit                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.671.00.2<br>Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, 0 litran urinaaleille |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
| ✓ Yhteensopiva                                                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Tarvikkeiden yleiskatsaus – Geberit-urinaalit, vedetön käyttö

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                                                                                      |                                                                                     | Vedetön käyttö                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                     | Preda                                                                              | Selva                                                                                | Tamina                                                                               | Narva                                                                                |
| Valkoinen                                                                            |                                                                                     | 116.071.00.1                                                                       | 116.081.00.1                                                                         | 116.141.00.1                                                                         | 501.657.00.8                                                                         |
|                                                                                      |                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                     | → s. 368                                                                           | → s. 369                                                                             | → s. 369                                                                             | → s. 368                                                                             |
| Urinaalivesilukot                                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 116.066.00.1<br>Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin                                |  | → s. 373                                                                           | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      |
| Vesilukkotarvikkeet                                                                  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| 116.058.00.1<br>Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina |  | → s. 374                                                                           | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      |
| 116.059.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140                    |  | → s. 375                                                                           | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      | ✓ <sup>1)</sup>                                                                      |
| 116.059.SN.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140                    |  | → s. 375                                                                           | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| 116.067.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115                    |  | → s. 375                                                                           | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| 243.584.00.1<br>Geberit-tuoksusihti vesilukon sovittimeen d140                       |  | → s. 376                                                                           | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    | ✓                                                                                    |
| 500.675.00.1<br>Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82                     |  | → s. 373                                                                           |                                                                                      |                                                                                      | ✓                                                                                    |

Geberit Suomi, lokakuu 2025

|                                                                                   |                                                                                     |          | Vedetön käyttö |       |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|--------|-----------------|
|                                                                                   |                                                                                     |          | Preda          | Selva | Tamina | Narva           |
| <b>Viemäröintitarvikkeet</b>                                                      |                                                                                     |          |                |       |        |                 |
| 500.672.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja<br>hybridiurinaaleille                   |    | → s. 379 |                |       |        | ✓ <sup>1)</sup> |
| 500.673.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja vedettömille<br>urinaaleille             |    | → s. 380 |                |       |        | ✓ <sup>2)</sup> |
| 500.674.00.1<br>Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja<br>vedettömille urinaaleille |    | → s. 381 |                |       |        | ✓               |
| <b>Kannakemateriaali</b>                                                          |                                                                                     |          |                |       |        |                 |
| 116.068.00.1<br>Geberit-seinäkiinnike, täydellinen,<br>kevytseinärakenteeseen     |    | → s. 377 |                | ✓     | ✓      |                 |
| 243.544.00.1<br>Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten                         |   | → s. 379 | ✓              | ✓     | ✓      |                 |
| 551070000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille,<br>Kerafix                  |  | → s. 377 |                |       |        | ✓               |
| 551075000<br>Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille,<br>Kerafix                  |  | → s. 377 |                |       |        | ✓ <sup>1)</sup> |
| 597159000<br>Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille,<br>Kerafix                |  | → s. 378 |                |       |        | ✓ <sup>1)</sup> |
| 554015000<br>Geberit Centaurus -kiinnitystarvike<br>urinaalien kunnostukseen      |  | → s. 378 |                |       |        |                 |
| 595723000<br>Geberit-välikappalesarja Centaurus-<br>urinaaliin                    |  | → s. 378 |                |       |        |                 |


✓ Yhteensopiva

<sup>1)</sup> Sisältyy toimitukseen

<sup>2)</sup> Valinnainen toimintojen laajennus

## Ilman kantta

### Geberit Narva -urinaali, vedetön, poisto taakse tai alas

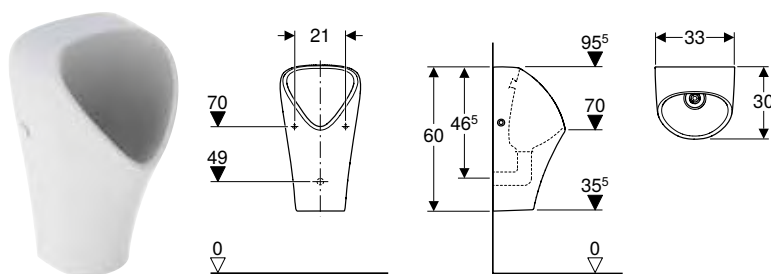

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Piilokiinnitys
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta

#### Toimituksen sisältö

- Posliini
- Viemäröntikappale
- Viemäröntikappaleen asennusavain
- Viemärin sihti
- Hybridivesilukko
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta         | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti |
|--------------|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 501.657.00.8 | 5677070/<br>4025410950888 | valkoinen / KeraTect | 33        | 60        | 30        | Taakse      |

### Geberit Preda -urinaali, vedetön

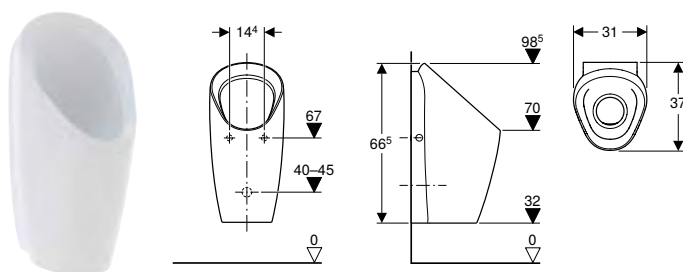

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta


#### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemärin sihti
- Viemäröntikappale

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemäröinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 116.071.00.1 | 5677008/<br>4025416529798 | valkoinen    | 31        | 66,5      | 37        | Taakse      |



## Geberit Selva -urinaali, vedetön

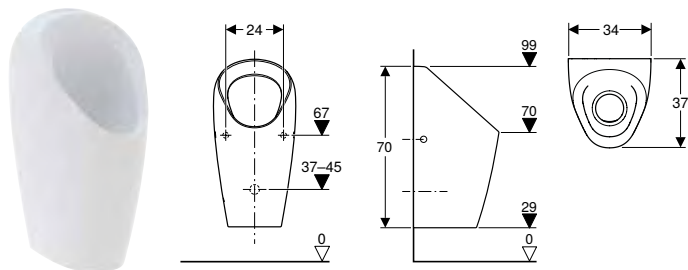

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Ominaisuudet


- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.081.00.1 | 5677009/<br>4025416530138 | valkoinen    | 34        | 70        | 37        | Taakse     |

## Geberit Tamina -urinaali, vedetön

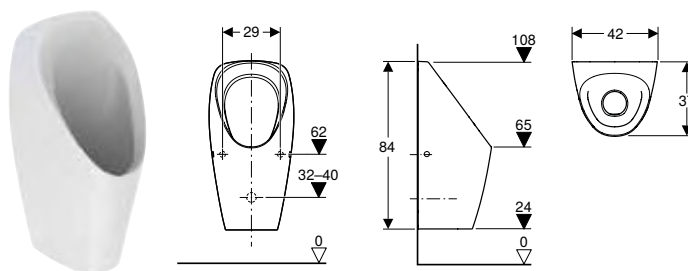

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Vedettömään käyttöön
- Geberit-asennuselementeille vedettömiin urinaaleihin
- Olemassa olevien liitäntöjen peittämiseen modernisoinneissa

### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

### Ominaisuudet

- Kiinnitys seinään
- Huuhtelukaulukseton
- Helppo huoltaa ja puhdistaa
- Vesilukko päältä vaihdettavissa, posliinia irrottamatta
- Vesilukon kiinnitys korkeussäädettävissä ilman työkaluja
- Viemärijärjestelmän puhdistus posliinia irrottamatta

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet
- Hybridivesilukko
- Viemäriin sihti
- Viemärintikappale

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Viemärinti |
|--------------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 116.141.00.1 | /4025416696025   | valkoinen    | 42        | 84        | 37        | Taakse     |


### Tarvikkeet

- Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten → s. 379
- Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen → s. 377

## Väliseinät

### Väliseinät muovia

#### Geberit-väliseinä, muovi

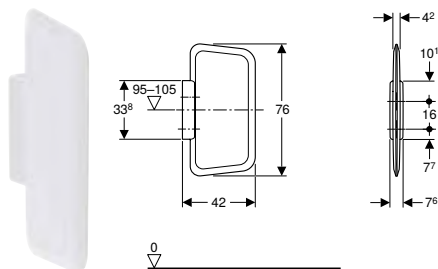

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

##### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

##### Ominaisuudet

- Piilokiinnitys


##### Toimituksen sisältö

- Etäisyyspultti
- Kiinnitystarvikkeet
- Seinäkannake

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.202.11.1 | 5677013/<br>4025416522539 | valkoinen (alpine) | 42        | 7,6       | 76        |

### Väliseinät lasia

#### Geberit-väliseinä, lasi

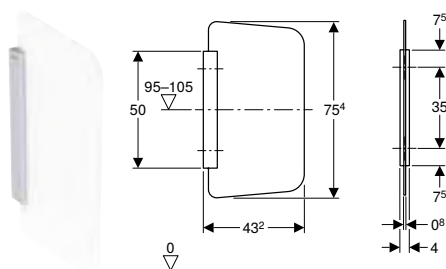

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Asennettavaksi massiiviseiniin tai kevyisiin väliseiniin

##### Tekniset tiedot

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Materiaali | ESG (yksikerroksinen turvalasi) |
|------------|---------------------------------|

##### Ominaisuudet

- Väliseinä lasia, molemmiin puolin satinoitu
- Kannake ruostesuojattu
- Kannakkeen pinta harjattu ja eloksoitu
- Peitetty asennus


##### Toimituksen sisältö

- Kansi
- Seinäkannake
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta            | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.205.CD.1 | 5677087/<br>4064746044618 | antrasiitti             | 43,2      | 4         | 75,4      |
| 115.205.TD.1 | 5677088/<br>4064746044601 | valkoinen               | 43,2      | 4         | 75,4      |
| 115.211.CD.1 | 5677015/<br>4025416561569 | antrasiitti / Satinoitu | 43,2      | 4         | 75,4      |
| 115.211.TD.1 | 5677014/<br>4025416545590 | valkoinen / Satinoitu   | 43,2      | 4         | 75,4      |
| 115.211.TF.1 | 5677016/<br>4025416545774 | umbra / Satinoitu       | 43,2      | 4         | 75,4      |

## Väliseinät posliinia

### Geberit-väliseinä, posliini

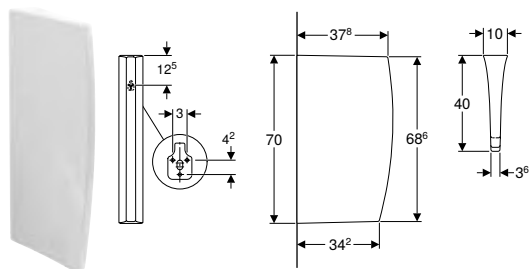

click & scan

#### Tekniset tiedot

|            |               |
|------------|---------------|
| Materiaali | Vitroposliini |
|------------|---------------|

#### Toimituksen sisältö


- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] |
|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 110000000 | 5677049/<br>4022009323962 | valkoinen    | 40        | 10        | 70        |

## Tarvikkeet

### Urinaalin kannet

#### Geberit Pareo -urinaalin kansi

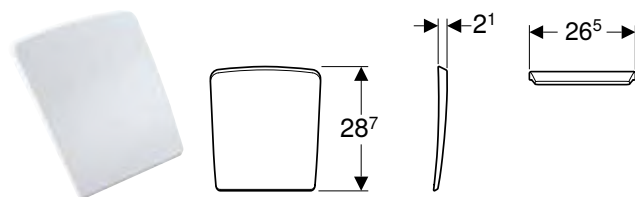

click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Pareo-urinaaleja varten

#### Tekniset tiedot

|            |           |
|------------|-----------|
| Materiaali | Duroplast |
|------------|-----------|

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Soft Closing-<br>mekanismi | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 573410000 | 5677051/<br>4022009163087 | valkoinen    | Ei                         | Kromattu messinki |

#### Geberit Corso -urinaalin kansi

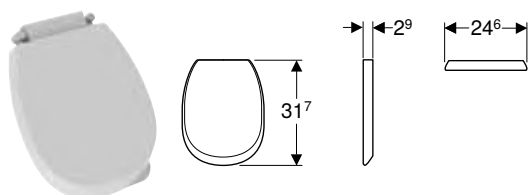

click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Corso-urinaaleja varten

#### Tekniset tiedot

|            |           |
|------------|-----------|
| Materiaali | Duroplast |
|------------|-----------|

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Soft Closing-<br>mekanismi | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 573900000 | 5677052/<br>4022009160895 | valkoinen    | Ei                         | Kromattu messinki |

## Geberit Renova Plan -urinaalin kansi

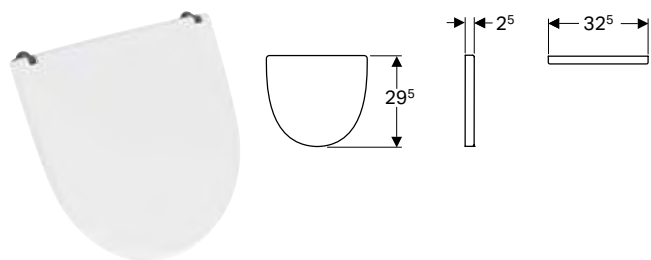

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Kannellisia Renova Plan -urinaaleja varten

## Tekniset tiedot

|            |           |
|------------|-----------|
| Materiaali | Duroplast |
|------------|-----------|

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Soft Closing-<br>mekanismi | Saranamateriaali  |
|-----------|---------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 572130000 | 5715053/<br>4022009305685 | valkoinen    | Ei                         | Kromattu messinki |

## Vesilukot ja vesilukkotarvikkeet

## Geberit-urinaalivesilukko poistomutoiminnolla, päältä vaihdettavissa



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä > 0,5 l.
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

## Ominaisuudet

- Pystypoisto

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 243.312.00.1 | 5733505/<br>4025416551126 | 112          |

## Geberit-urinaaliritilä urinaaleihin Renova ja Selnova S / M



click &amp; scan

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 116.119.00.1 | 5677089/<br>4064746039546 |

## Geberit-urinaaliritilä Aller-urinaalille


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelulla varustetuille urinaaleille

### Ominaisuuudet

- Korroosiovapaa

### Tekniset tiedot

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
|------------|-------------------|

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 510400000 | 5677053/<br>4022009179538 | Ruostumaton teräs |

## Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukoille
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten
- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Muovisten huuhtelusiivilöiden korvaamiseen

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 82 mm

### Ominaisuuudet

- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 500.675.00.1 | 5677054/<br>4025416138945 |

## Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.
- Hybridiurinaaleihin

### Ominaisuuudet

- Pystypoisto

### Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.066.00.1 | 5733501/<br>4025416530824 | 40           |

## Geberit-hybridihajulukkoadapteri urinaaleille Preda, Selva ja Tamina



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

## Ominaisuudet

- Pystypoisto

## Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.058.00.1 | 5733502/<br>4025416574347 | 112          |

## Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

## Geberit-poistomusuuin vesilukon sovittimelle



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen viemäröintikapasiteetin nostamiseen
- Asennettavaksi Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille

## Ominaisuudet

- Pystypoisto

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.065.00.1 | 5733503/<br>4025416551225 | 42           |

## Geberit- hybridivesilukon sovitin d103, urinaaleille



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Ainoastaan muovisiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Urimat-urinaaleihin, joissa vesilukko ø 103 mm

## Ominaisuudet

- Pystypoisto

## Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.060.00.1 | 5733504/<br>4025416530602 | 103          |

## Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

## Geberit- hybridivesilukon sovitin d125, urinaaleille


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Vedettömiin urinaaleihin
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Lema-mallin Laufen-urinaaleihin, joissa vesilukko  $\varnothing$  125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Rocan urinaaleihin, malli Hall Flushfee, vesilukolla  $\varnothing$  125 mm
- Geberit-hybridivesilukon kiinnittämiseen Villeroy & Boch urinaaleihin, malli Subway AquaZero vesilukolla  $\varnothing$  125 mm

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

### Ominaisuudet

- Pystypoisto

### Toimituksen sisältö

- Huoltoavain

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, $\varnothing$<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------------------|
| 116.062.00.1 | /4025416530633   | 125                      |

### Tilattava erikseen

- Geberit-hybridivesilukko urinaaleihin → s. 373

## Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d140


[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Geberit-hybridivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Imutoiminnolla varustettujen Geberit -urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.059.00.1 | 5677010/<br>4025416574392 | valkoinen    |
| 116.059.SN.1 | /4025416594017            | Harjattu     |

## Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d115



[click & scan](#)

### Käyttötarkoitus

- Geberit- vesilukon sovittimiin urinaaleille,  $\varnothing$  103–125 mm
- Urinaalivesilukkojen suojaamiseen likaantumiselta

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.067.00.1 | 5677011/<br>4025416530855 | valkoinen    |

## Geberit-tuoksusuihke vesilukon sovittimeen d140



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huoneilman raikastamiseen
- Preda-urinaaleja varten
- Selva-urinaaleja varten
- Tamina-urinaaleja varten


|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
| 243.584.00.1 | /4025416658689   |



- Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

### Geberit-tuloyhde urinaaleille



click & scan

### Tekniset tiedot


|            |          |
|------------|----------|
| Materiaali | Messinki |
|------------|----------|

### Ominaisuudet

- Ulkokierre 1/2"

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          |
| 521005000 | 5677062/<br>4022009163223 |

### Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia


### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 152.489.16.1 | /4025416018964   | 32           | 35            |



## Geberit- huuhteluputken väliosa



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa tulomansetit, asennettu
- Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoihin liittämistä varten

### Toimituksen sisältö

- Suojatulppa

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | L<br>[cm] | X<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 119.704.16.1 | /4025416008811   | 32           | 90         | 7,5       | 6         | 52        |

## Kiinnitystarvikkeet

### Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Selva- ja Tamina-urinaalien kiinnittämiseen kevyisiin väliseiniin

### Toimituksen sisältö

- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | L<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|
| 116.068.00.1 | /4025416551348   | 26,4      |

### Geberit-kiinnitysmateriaali urinaalille, Kerafix



click & scan

### Tekniset tiedot

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaali | Metalli |
|------------|---------|

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     |
|-----------|---------------------------|------------------|
| 551070000 | 5677055/<br>4022009163360 | kromi / Kiiltävä |
| 551075000 | 5677056/<br>4022009163261 | valkoinen        |

## Geberit-pulttisarja kiinnitystarvikkeille, Kerafix



click & scan

### Tekniset tiedot

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Materiaali | Ruostumaton teräs / muovi |
|------------|---------------------------|

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tuotenro | LVI nro./<br>EAN |
|----------|------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 597159000 | 5677057/<br>4022009206449 |
|-----------|---------------------------|

## Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaaleille, joissa on näkyvä kiinnitys

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

### Tekniset tiedot

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Materiaali | Ruostumaton teräs / muovi |
|------------|---------------------------|

|          |                  |              |
|----------|------------------|--------------|
| Tuotenro | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta |
|----------|------------------|--------------|

|           |                           |          |
|-----------|---------------------------|----------|
| 521011000 | 5677058/<br>4022009163247 | Kromattu |
|-----------|---------------------------|----------|

|           |                           |           |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 521015000 | 5677059/<br>4022009163254 | valkoinen |
|-----------|---------------------------|-----------|

## Geberit Centaurus -kiinnitystarvike urinaalien kunnostukseen



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Remontteihin ja muunnoksiin

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

### Tekniset tiedot

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaali | Metalli |
|------------|---------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tuotenro | LVI nro./<br>EAN |
|----------|------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 554015000 | 5677060/<br>4022009231205 |
|-----------|---------------------------|

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 349

## Geberit-välikappalesarja Centaurus-urinaaliin



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Centaurus-urinaaleja varten

### Toimituksen sisältö

- Sarja à 2 kpl

### Tekniset tiedot

|            |         |
|------------|---------|
| Materiaali | Metalli |
|------------|---------|

|          |                  |
|----------|------------------|
| Tuotenro | LVI nro./<br>EAN |
|----------|------------------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 595723000 | 5677061/<br>4022009231199 |
|-----------|---------------------------|

## Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-posliinien kiinnittämiseen massiivirakenteisiin ilman asennuselementtiä

### Toimituksen sisältö

- 2 karaa
- 2 kiinnityspulttia M8

### Tekniset tiedot

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Materiaali | Ruostumaton teräs / muovi |
|------------|---------------------------|

Tuotenro LVI nro./  
EAN

243.544.00.1 /4025416631842

## Viemäröintiyhteet

### Geberit-viemäröintisarja hybridiurinaaleille



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Hybridikäyttöisiä Centaurus-urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten, piiloasennettavalla urinaalihuuhTELULAITTEELLA
- Geberit-urinaalihybridivesilukkojen kiinnittämiseen
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä < 0,5 l.

### Ominaisuudet

- Hybridivesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä muovina
- Pystypoisto

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilä Ø 125 mm
- Urinaaliritilä Ø 115 mm
- Huoltoavain
- Hybridivesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

Tuotenro LVI nro./  
EAN

500.672.00.1 5677064/  
4025416221852

d, Ø  
[mm]

50

### Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 381

### Tarvikkeet

- Geberit-urinaaliritilä vesilukon sovittimeen d82 → s. 373

## Geberit-viemäröintisarja vedettömille urinaaleille



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Smyle-urinaaleja varten
- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Vedettömiä Centaurus-urinaaleja varten
- Geberit-kalvovesilukkojen kiinnitykseen

### Ominaisuudet

- Kalvovesilukko ylhäältä käsin vaihdettavissa
- Urinaaliritilä ruostumatonta terästä
- Urinaaliritilä korroosionkestävä
- Pystypoisto

### Toimituksen sisältö

- Huuhtelusiivilän nostin
- Huuhtelusiivilä Ø 47 mm
- Kalvovesilukko
- Vesilukon sovitin
- Liitosputki
- Kiinnitystarvike liitosputkelle

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 500.673.00.1 | 5677065/<br>4025416221913 | 50           |

### Tilattava erikseen

- Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille → s. 381

## Huuhtelujakaja

### Geberit-kytkentähaarasarja urinaalin huuhtelujakajalle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Huuhtelujakajilla varustetuille urinaaleille
- Saneerauksiin yhdessä urinaalien Geberit Renova / Selnova S / M / L kanssa

### Ominaisuudet

- Joustava hanakulman G 1/2" asemointi

### Toimituksen sisältö

- Geberit-metalliletku urinaaliin (244.913.00.1)
- Geberit-liitoskäyrä urinaaleille (243.543.00.1)
- Geberit-takaiskuventtiili kulmasulkuventtiilille (243.342.00.1)
- Geberit-kytkentähaara huuhtelujakajalle, metalliletkulle (246.147.00.1)

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 116.120.00.1 | 5733520/<br>4064746039539 |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova S -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 348
- Geberit Renova M -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 348
- Geberit Renova L -urinaali, vesiliitäntä takaa, poisto taakse tai alas → s. 349

## Laiteliitännät

### Geberit-viemäröintisarja hybridi- ja vedettömille urinaaleille



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Vedettömiä Renova Plan -urinaaleja varten
- Centaurus-urinaaleja varten
- Narva-urinaaleja varten

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

#### Ominaisuudet

- Pistojärjestelmä Geberit Silent-PP
- Suora liitin PP:stä, Ø 50 mm
- Akselisiirtymä enintään 3,6 cm
- Vaakapoisto

#### Toimituksen sisältö

- 2 putkea O-rengasmuhvilla, pituus 250 mm
- 2 käyrää 30°
- Käyrä 87,5°

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 500.674.00.1 | 5677066/<br>4025416222897 | 50           |



# UrinaalihuuhTELULAITTEET

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEET .....      | 384        |
| <b>Piiloasennus.....</b>                                              | <b>385</b> |
| Elektronisella huuhTELUN käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen ..... | 385        |
| Elektronisella huuhTELUN käynnistyksellä, paristokäyttöinen .....     | 392        |
| Pneumaattisella huuhTELulla .....                                     | 399        |
| <b>Pinta-asennus .....</b>                                            | <b>408</b> |
| Elektroninen huuhTELUN käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen .....   | 408        |
| Elektronisella huuhTELUN käynnistyksellä, paristokäyttöinen .....     | 409        |
| <b>Tarvikkeet.....</b>                                                | <b>412</b> |
| Asennus- ja vaihtosarjat .....                                        | 412        |
| Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos .....                         | 413        |
| HuuhTELUPUTKET, huuhTELUKÄYRÄT ja liitinmuhvit .....                  | 414        |
| Peitelevyt .....                                                      | 414        |
| Integroidut ohjaukset .....                                           | 416        |
| Kaukosäätimet .....                                                   | 418        |

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-urinaalihuuhtelulaitteet

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


| Toteutus                                                                                           | Pinta-asennus                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | Piiloasennus                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Verkkovirtakäyttöinen                                                             | Paristokäyttöinen                                                                  |                                                                                     | Pneumatiikka                                                                        |
|                                                                                                    |  |  |  |  |
| Muut                                                                                               | 116.076.00.1                                                                      | 116.077.00.1                                                                       | 115.805.21.5                                                                        |                                                                                     |
| Malli 01 pyöreä                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.011.xx.5                                                                        |
| Malli 01 kulmikas                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.064.xx.1                                                                        |
| Malli 10 pyöreä                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.015.xx.1                                                                        |
| Malli 40 pyöreä                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.014.xx.1                                                                        |
| Malli 40 kulmikas                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.217.xx.1                                                                        |
| Malli 50 kulmikas                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.016.xx.5                                                                        |
| Mambo                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | 116.013.FW.1                                                                        |
| <b>Geberit Duofix -urinaalielementit</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.626.00.2                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.673.00.2                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 111.686.00.2                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Geberit GIS -urinaalielementit</b>                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.621.00.1                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.689.00.1                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit GIS -urinaalielementti, 114–132 cm, yleiskäyttöinen, piilohuuhtelulaitteelle               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.686.00.1                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.628.00.1                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| 461.622.00.1                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | ✓                                                                                   |
| Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| ✓ Yhteensopiva                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |



# Piiloasennus

## Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

**Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä**

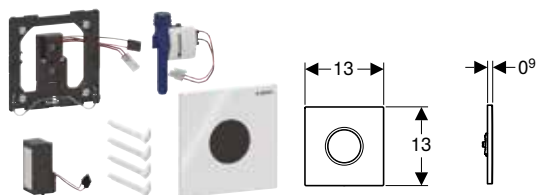

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhdelulaitteiden asennussarjoi-  
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| Intervallihuuhdelun säätöalue                           | 1–168 h      |
| Intervallihuuhdelun tehdasasetus                        | 24 h         |
| Intervallihuuhdeluaika, säätöalue                       | 3–180 s      |
| Intervallihuuhdeluajan tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisajan säätöalue                                    | 3–15 s       |
| Ilmaisajan tehdasasetus                                 | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhdeluaika säädettävissä
- Intervallihuuhdelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhdelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhdelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhdelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehyykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                        | Materiaali      | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 116.021.11.5 | 5756520/<br>4025416167099 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.021.21.5 | 5756521/<br>4025416167525 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.021.DW.5 | 5757058/<br>4064746045394 | Painikelevy: musta / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.021.JQ.5 | 5756890/<br>4025410703040 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas

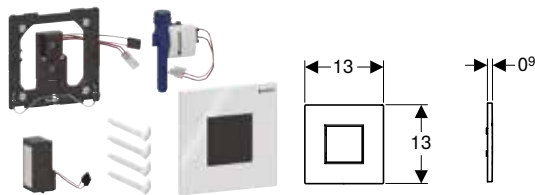

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h      |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h         |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s      |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                        | Materiaali      | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 116.093.11.1 | 5757086/<br>4064746045417 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.093.21.1 | 5757087/<br>4064746045424 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.093.DW.1 | 5757088/<br>4064746045448 | Painikelevy: musta / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.093.JQ.1 | 5757089/<br>4064746045431 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |


### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä

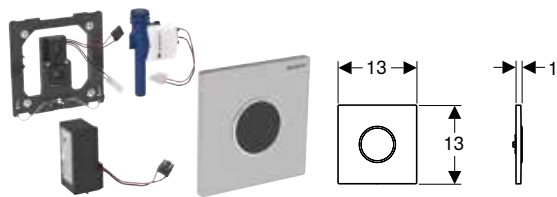

click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| IntervallihuuhTELUN säätöalue                           | 1–168 h      |
| IntervallihuuhTELUN tehdasasetus                        | 24 h         |
| IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue                       | 3–180 s      |
| IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehyykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                           | Materiaali        | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 116.025.16.1 | 5756892/<br>4025410703323 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä  | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |
| 116.025.DW.1 | 5756894/<br>4025410703347 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: musta / matta                          | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |
| 116.025.JQ.1 | 5756895/<br>4025410703316 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.025.KH.1 | 5756536/<br>4025416940579 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                          | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.025.KJ.1 | 5756537/<br>4025416940586 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.025.KK.1 | 5756538/<br>4025416940593 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä  | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.025.KM.1 | 5756540/<br>4025416940616 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.025.SN.1 | 5756542/<br>4025416848028 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h      |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h         |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s      |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro. / EAN          | Väri / pinta                                                  | Materiaali        | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Tehonotto [W] |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 116.024.14.1 | 5757059 / 4064746043239 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus            | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.FW.1 | 5757061 / 4064746043192 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus               | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.JK.1 | 5757062 / 4064746043178 | Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi                            | Lasi              | 12,5   | 12,5   | 0,4    | ≤ 0,5         |
| 116.024.JL.1 | 5757063 / 4064746043185 | Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                     | Lasi              | 12,5   | 12,5   | 0,4    | ≤ 0,5         |
| 116.024.JT.1 | 5757064 / 4064746043246 | Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus       | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.QB.1 | 5757066 / 4064746043208 | Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus   | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.QD.1 | 5757067 / 4064746043215 | Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.QF.1 | 5757068 / 4064746043222 | Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus    | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |
| 116.024.SI.1 | 5757069 / 4064746043130 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi                        | Lasi              | 12,5   | 12,5   | 0,4    | ≤ 0,5         |
| 116.024.SJ.1 | 5757070 / 4064746043154 | Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi                            | Lasi              | 12,5   | 12,5   | 0,4    | ≤ 0,5         |
| 116.024.ID.1 | 5757182 / 4064746097423 | U Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus   | Ruostumaton teräs | 12,5   | 12,5   | 0,2    | ≤ 0,5         |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Uusi

**Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

**Tekniset tiedot**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| IntervallihuuhTELUN säätöalue                           | 1–168 h      |
| IntervallihuuhTELUN tehdasasetus                        | 24 h         |
| IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue                       | 3–180 s      |
| IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

**Ominaisuudet**

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

**Toimituksen sisältö**

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 004.790.00.2 | 5757153/<br>4064746084218 | galvanoitu            | Ruostumaton<br>teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 004.790.00.3 | 5757154/<br>4064746084225 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton<br>teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96



**Tarvikkeet**

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h      |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h         |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s      |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehykseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                       | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 116.227.14.1 | 5757104/<br>4064746043437 | Painikelevy: mattamusta                                            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.FW.1 | 5757105/<br>4064746043390 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                    | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.JK.1 | 5757106/<br>4064746043376 | Painikelevy: laava / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.227.JL.1 | 5757107/<br>4064746043383 | Painikelevy: hiekanharmaa                                          | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.227.JT.1 | 5757108/<br>4064746043444 | Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.QB.1 | 5757109/<br>4064746043406 | Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus        | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.QD.1 | 5757110/<br>4064746043413 | Painikelevy: musta kromi                                           | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.QF.1 | 5757111/<br>4064746043420 | Painikelevy: Messinki                                              | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.227.SI.1 | 5757112/<br>4064746043352 | Painikelevy: valkoinen                                             | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.227.SJ.1 | 5757113/<br>4064746043369 | Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.227.ID.1 | 5757184/<br>4064746097447 | <b>U</b> Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026



### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Uusi

**Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, verkkovirtakäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoina (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

**Tekniset tiedot**

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                             | IP45         |
| Nimellisjännite                                         | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                           | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                           | 50–60 Hz     |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar       |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar        |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s      |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar        |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %      |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s     |
| IntervallihuuhTELUN säätöalue                           | 1–168 h      |
| IntervallihuuhTELUN tehdasasetus                        | 24 h         |
| IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue                       | 3–180 s      |
| IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus                     | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s          |

**Ominaisuudet**

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

**Toimituksen sisältö**

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Asennuskehys
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Muuntaja
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali           | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 004.791.00.2 | 5757155/<br>4064746084256 | galvanoitu            | Ruostumaton<br>teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 004.791.00.3 | 5757156/<br>4064746084263 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton<br>teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

**Tarvikkeet**

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418




- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document



## Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, pyöreä

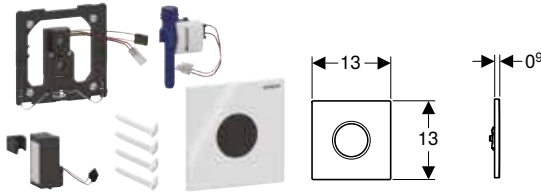

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluaian tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

#### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Tyypin 01 peitelevy, pyöreä infrapunaikkuna
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro. / EAN          | Väri / pinta                                        | Materiaali      | Tehonotto [W] |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 116.031.11.5 | 5756523 / 4025416167129 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5         |
| 116.031.21.5 | 5756524 / 4025416167150 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5         |
| 116.031.DW.5 | 5757071 / 4064746045400 | Painikelevy: musta / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5         |
| 116.031.JQ.5 | 5756888 / 4025410703033 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5         |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


#### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

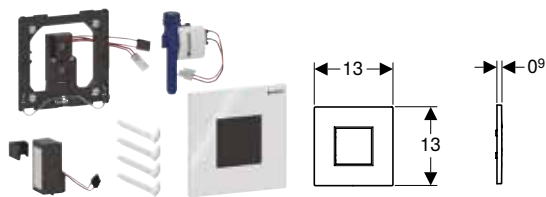

**Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 01 -peitelevy, kulmikas**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

**Tekniset tiedot**

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| IntervallihuuhTELUN säätöalue                           | 1–168 h           |
| IntervallihuuhTELUN tehdasasetus                        | 24 h              |
| IntervallihuuhTELUAIKA, säätöalue                       | 3–180 s           |
| IntervallihuuhTELUAJAN tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

**Ominaisuudet**

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätävä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- IntervallihuuhTELU säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- EsihuuhTELU säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

**Toimituksen sisältö**

- Mallin 01 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                        | Materiaali      | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 116.094.11.1 | 5757090/<br>4064746045455 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä                   | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.094.21.1 | 5757091/<br>4064746045462 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.094.DW.1 | 5757092/<br>4064746045486 | Painikelevy: musta / Kiiltävä                       | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |
| 116.094.JQ.1 | 5757093/<br>4064746045479 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Sinkkipainevalu | ≤ 0,5            |


**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

**Tarvikkeet**

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 10 -peitelevy, pyöreä

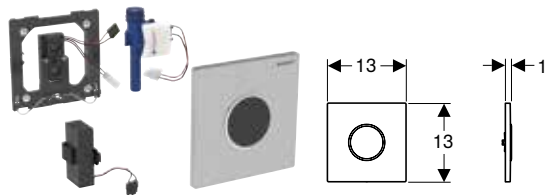

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Tyypin 10 peitelevy infrapunaikkunalla
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                               | Materiaali        | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 116.035.16.1 | 5756893/<br>4025410703279 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: mattamusta / Kiiltävä | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |
| 116.035.DW.1 | 5756896/<br>4025410703293 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: mattamusta / matta                         | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |
| 116.035.JQ.1 | 5756891/<br>4025410703262 | Painikelevy: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä     | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.035.KH.1 | 5756543/<br>4025416940746 | Painikelevy: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                              | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.035.KJ.1 | 5756544/<br>4025416940753 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä              | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.035.KK.1 | 5756545/<br>4025416940760 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä      | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.035.KM.1 | 5756547/<br>4025416940784 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                           | Sinkkipainevalu   | ≤ 0,5            |
| 116.035.SN.1 | 5756549/<br>4025416848042 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu              | Ruostumaton teräs | ≤ 0,5            |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä

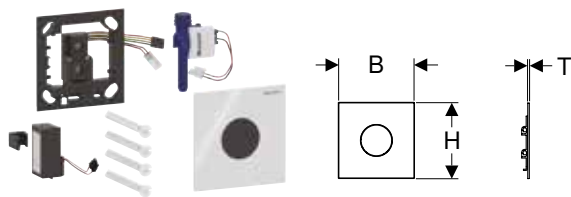

click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue                       | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluaian tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu-aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehikseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                                  | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 116.034.14.1 | 5757072/<br>4064746043338 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                                                                                            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.FW.1 | 5757073/<br>4064746043291 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                               | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.JK.1 | 5757074/<br>4064746043277 | Painikelevy: laava                                                                                                                            | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.034.JL.1 | 5757075/<br>4064746043284 | Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                                                                                                     | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.034.JT.1 | 5757076/<br>4064746043345 | Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus                                                                                       | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.QB.1 | 5757077/<br>4064746043307 | Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                   | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.QD.1 | 5757078/<br>4064746043314 | Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                 | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.QF.1 | 5757079/<br>4064746043321 | Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                    | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.034.SI.1 | 5757080/<br>4064746043253 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi                                                                                                        | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.034.SJ.1 | 5757081/<br>4064746043260 | Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi                                                                                                            | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.034.ID.1 | 5757183/<br>4064746097430 |  Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Uusi

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhteluajan säätöalue                        | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

#### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna round
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 004.800.00.2 | 5757157/<br>4064746084232 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 004.800.00.3 | 5757158/<br>4064746084249 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96


#### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas

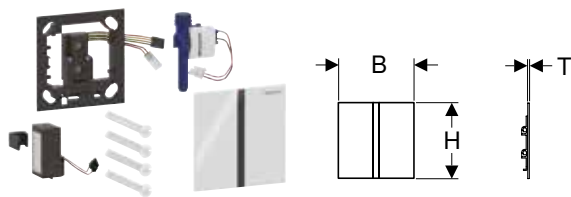

click &amp; scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpain                                              | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentyessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                                                                  | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 116.237.14.1 | 5757114/<br>4064746043536 | Painikelevy: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                                                                                            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.FW.1 | 5757115/<br>4064746043499 | Painikelevy: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                               | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.JK.1 | 5757116/<br>4064746043475 | Painikelevy: laava                                                                                                                            | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.237.JL.1 | 5757117/<br>4064746043482 | Painikelevy: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                                                                                                     | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.237.JT.1 | 5757118/<br>4064746043543 | Painikelevy: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus                                                                                       | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.QB.1 | 5757119/<br>4064746043505 | Painikelevy: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                   | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.QD.1 | 5757120/<br>4064746043512 | Painikelevy: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                 | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.QF.1 | 5757121/<br>4064746043529 | Painikelevy: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                                                                                    | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 116.237.SI.1 | 5757122/<br>4064746043451 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä lasi                                                                                                        | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.237.SJ.1 | 5757125/<br>4064746043468 | Painikelevy: musta / Kiiltävä lasi                                                                                                            | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       | ≤ 0,5            |
| 116.237.ID.1 | 5757185/<br>4064746097454 |  Painikelevy: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa



- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418

## Uusi

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelun käynnistys, paristokäyttöinen, malli 40 -peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                           | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                    | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                             | IP45              |
| Käyttöjännite                                           | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar            |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar             |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s           |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar             |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %           |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                           | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                        | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                      | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                     | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                   | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                                | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                               | 7 s               |

#### Ominaisuudet

- Peitelevy ja turvalukitus
- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Muunnettavissa käytettäväksi kannellisena urinaalina
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Paristolla toimiva
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 peitelevy, infrapunaikkuna square
- Infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu asennuskehukseen
- Magneettiventtiili
- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 004.801.00.2 | 5757159/<br>4064746084270 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |
| 004.801.00.3 | 5757160/<br>4064746084287 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       | ≤ 0,5            |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96

#### Tarvikkeet


- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar
- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Pneumaattisella huuhtelulla

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, pyöreä

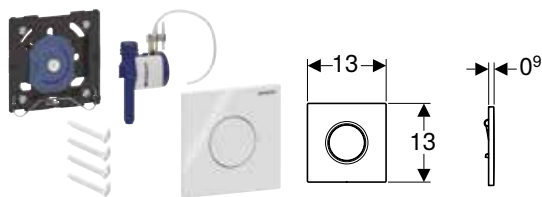

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Mallin 01 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                 | Materiaali |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 116.011.11.5 | 5756510/<br>4025416167075 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä                   | Muovi      |
| 116.011.21.5 | 5756511/<br>4025416167105 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä                       | Muovi      |
| 116.011.DW.5 | 5757047/<br>4064746045332 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä                       | Muovi      |
| 116.011.JQ.5 | 5756889/<br>4025410703095 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus | Muovi      |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa


- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar



## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 01 -huuhtelupainike, kulmikas

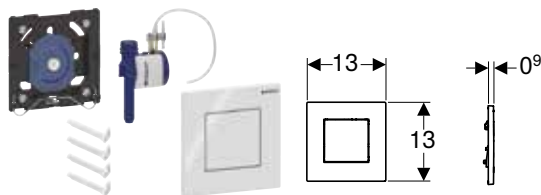

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilma-suuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö


- Mallin 01 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehikseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                       | Materiaali |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 116.064.11.1 | 5757082/<br>4064746045349 | Painikelevy: valkoinen / Kiiltävä<br>Painike: valkoinen / Kiiltävä | Muovi      |
| 116.064.21.1 | 5757083/<br>4064746045363 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä                             | Muovi      |
| 116.064.DW.1 | 5757084/<br>4064746045387 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä                             | Muovi      |
| 116.064.JQ.1 | 5757085/<br>4064746045370 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus       | Muovi      |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

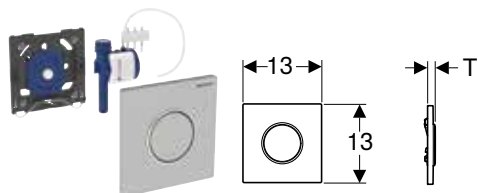

**Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 10 -huuhtelupainike, pyöreä**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

**Tekniset tiedot**

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

**Ominaisuudet**

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

**Toimituksen sisältö**

- Tyypin 10 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                                    | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.015.16.1 | 5756897/<br>4025410703446 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: musta / Kiiltävä  | Ruostumaton teräs | 13        | 13        | 1,1       |
| 116.015.DW.1 | 5756898/<br>4025410703460 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: musta / matta                          | Ruostumaton teräs | 13        | 13        | 1,1       |
| 116.015.JQ.1 | 5756899/<br>4025410703439 | Painikelevy, Painike: kromi / matta, easy-to-clean-pinnoitus<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä | Muovi             | 13        | 13        | 1,3       |
| 116.015.KH.1 | 5756513/<br>4025416940364 | Painikelevy, Painike: kromi / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / matta                          | Muovi             | 13        | 13        | 1,3       |
| 116.015.KJ.1 | 5756514/<br>4025416940371 | Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä          | Muovi             | 13        | 13        | 1,3       |
| 116.015.KK.1 | 5756515/<br>4025416940388 | Painikelevy, Painike: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kullanvärinen / Kiiltävä  | Muovi             | 13        | 13        | 1,3       |
| 116.015.KM.1 | 5756517/<br>4025416940401 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä                       | Muovi             | 13        | 13        | 1,3       |
| 116.015.SN.1 | 5756519/<br>4025416848837 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus<br>Design-rengas: Kiillotettu          | Ruostumaton teräs | 13        | 13        | 1,1       |


**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpainelle 10 bar

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä

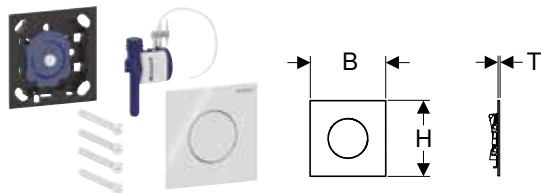

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitotusvirtaama                                         | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.014.14.1 | 5757048/<br>4064746042997 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                 | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.FW.1 | 5757049/<br>4064746042959 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                    | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.JK.1 | 5757050/<br>4064746042935 | Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.014.JL.1 | 5757051/<br>4064746042942 | Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                          | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.014.JT.1 | 5757052/<br>4064746043000 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.QB.1 | 5757053/<br>4064746042966 | Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus        | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.QD.1 | 5757054/<br>4064746042973 | Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus      | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.QF.1 | 5757055/<br>4064746042980 | Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus         | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.014.SI.1 | 5757056/<br>4064746042898 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi                             | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.014.SJ.1 | 5757057/<br>4064746042911 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.014.ID.1 | 5757180/<br>4064746097409 | <b>U</b> Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

## Uusi

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, pyöreä, yksilöllinen viimeistely

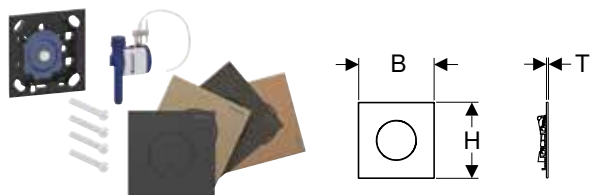

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, pyöreä
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.780.00.2 | 5757147/<br>4064746084164 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 004.780.00.3 | 5757148/<br>4064746084171 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhtelupainike, kulmikas

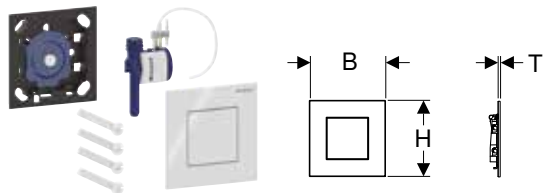

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitotusvirtaama                                         | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.217.14.1 | 5757094/<br>4064746043116 | Painikelevy, Painike: mattamusta / easy-to-clean -pinnoitus                 | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.FW.1 | 5757095/<br>4064746043079 | Painikelevy, Painike: Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus                    | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.JK.1 | 5757096/<br>4064746043055 | Painikelevy, Painike: laava / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.217.JL.1 | 5757097/<br>4064746043062 | Painikelevy, Painike: hiekanharmaa / Kiiltävä lasi                          | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.217.JT.1 | 5757098/<br>4064746043123 | Painikelevy, Painike: valkoinen matta / easy-to-clean -pinnoitus            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.QB.1 | 5757099/<br>4064746043086 | Painikelevy, Painike: punakulta / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus        | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.QD.1 | 5757100/<br>4064746043093 | Painikelevy, Painike: musta kromi / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus      | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.QF.1 | 5757101/<br>4064746043109 | Painikelevy, Painike: Messinki / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus         | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 116.217.SI.1 | 5757102/<br>4064746043017 | Painikelevy, Painike: valkoinen / Kiiltävä lasi                             | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.217.SJ.1 | 5757103/<br>4064746043031 | Painikelevy, Painike: musta / Kiiltävä lasi                                 | Lasi              | 12,5      | 12,5      | 0,4       |
| 116.217.ID.1 | 5757181/<br>4064746097416 | <b>U</b> Painikelevy, Painike: nikkeli / Harjattu, easy-to-clean -pinnoitus | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |


U: Uusi, toimitettavissa alkaen heinäkuu 2026

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98

## Uusi

### Geberit-urinaalihuuhTELULAITE, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 40 -huuhTELUPAINIKE, kulmikas, yksilöllinen viimeistely

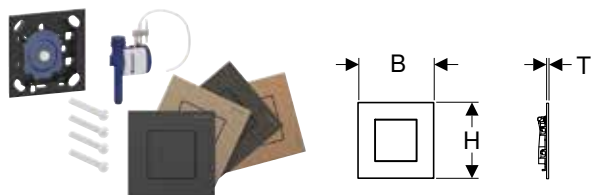

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhTELULAITTEIDEN asennussarjoi-na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

#### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asennussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Mallin 40 huuhtelupainike, kulmikas
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehukseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | Materiaali        | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.781.00.2 | 5757149/<br>4064746084195 | galvanoitu            | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 004.781.00.3 | 5757152/<br>4064746084201 | galvanoitu ja lakattu | Ruostumaton teräs | 12,5      | 12,5      | 0,2       |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026


#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, malli 50 -huuhtelupainike, kulmikas

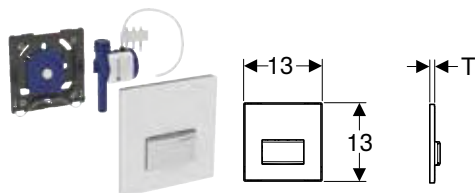

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-  
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

### Tekniset tiedot

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitotusvirtaama                                         | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

### Ominaisuudet

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-  
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Tyypin 50 huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehyykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                            | Materiaali               | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 116.016.00.5 | 5756503/<br>4025416193609 | yksilöllinen                                                            | Sinkkipainevalu          | 13        | 13        | 0,8       |
| 116.016.11.5 | 5756504/<br>4025416193791 | Painikelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu | Sinkkipainevalu/muovi    | 13        | 13        | 1,1       |
| 116.016.DW.5 | 5756505/<br>4025416194248 | Painikelevy: musta / Kiiltävä<br>Painike: kromi / Harjattu              | Sinkkipainevalu/muovi    | 13        | 13        | 1,1       |
| 116.016.GH.5 | 5756509/<br>4025416844549 | Painikelevy, Painike: kromi / Harjattu                                  | Sinkkipainevalu/messinki | 13        | 13        | 1         |
| 116.016.SD.5 | 5756506/<br>4025416195450 | Painikelevy: Savupeililasi<br>Painike: kromi / Harjattu                 | Sinkkipainevalu/lasi     | 13        | 13        | 1,2       |

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementti, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

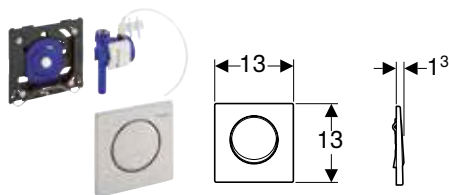**Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen huuhtelu, Mambo -huuhtelupainike, pyöreä**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Urinaalien manuaaliseen huuhteluun
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleihin, joissa huuhtelu edestä
- Geberit-asennuselementteihin urinaaleille, joissa käyttö päältä
- Asennettavaksi Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjoi-  
na (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

**Ominaisuudet**

- Huuhtelupainike ja turvalukitus
- Huuhteluajan säätö ilmasuuttimilla (pneumaattisesti)
- Alhainen käynnistysvoima
- Pieni nostoliike
- Huuhtelutoiminto painikkeen vapauttamisen yhteydessä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti asen-  
nussarjan säätöruuvista
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

**Tekniset tiedot**

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Käyttöpaine                                             | 1–8 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                     | 16 bar           |
| Koepaine ilma / inertti kaasu maks.                     | 3 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                   | 30 °C            |
| Huuhteluvoima (N) maks.                                 | 12 N             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer  | 0,18 l/s         |
| Vähimmäisvirtauspaine                                   | 1 bar            |
| Suhteellinen ilmankosteus                               | ≤ 100 %          |
| Mitoitusvirtaama                                        | 0,22 l/s         |
| Huuhteluajan säätöalue                                  | 4 s / 8 s / 12 s |

**Toimituksen sisältö**

- Mambo-huuhtelupainike
- Pneumaattinen painike, esiasennettu asennuskehykseen
- Pneumaattinen venttiili
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | Materiaali        |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------|
| 116.013.FW.1 | 5756502/<br>4025416940326 | Harjattu     | Ruostumaton teräs |

**Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa**

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, PEX-liitin → s. 42
- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, suutinpäähän, PEX-liitin → s. 44
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen → s. 96
- Geberit GIS -urinaalielementit, 100 cm, yleiskäyttöinen, käyttö päältä → s. 98



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Pinta-asennus

### Elektroninen huuhtelun käynnistyksellä, verkkovirtakäyttöinen

#### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu


[click & scan](#)

##### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

##### Tekniset tiedot

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| IP-luokitus                                            | IPX4           |
| Nimellisjännite                                        | 110–240 V AC   |
| Käyttöjännite                                          | 6,6 V DC       |
| Verkkotaajuus                                          | 50–60 Hz       |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar        |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar         |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C          |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s       |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar          |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,23 l/s       |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h        |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h           |
| Intervallihuuhteluaika, säätöalue                      | 3–180 s        |
| Intervallihuuhteluaajan tehdasasetus                   | 5 s            |
| Huuhteluaajan säätöalue                                | 1–15 s         |
| Huuhteluaajan tehdasasetus                             | 7 s            |
| Materiaali                                             | Messinki/muovi |

##### Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Integroitu sähkönsyöttöyksikkö LED-näytöllä
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhteluaika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluaajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Yksittäinen huuhtelu virransyötön kytkemisen jälkeen
- Ilkivaltasuojattu
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivoitiin urinaalin ollessa irrotettuna

##### Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 116.076.00.1 | 5733513/<br>4025410870803 | ≤ 0,5            |

##### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95

##### Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar



## Elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, pinta-asennus, piilotettu


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Urinaalien piilotettuun huuhtelutoimintoon
- Asennukseen posliinin taakse
- Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemärointi taakse
- Geberit-urinaalielementeille integroidulla huuhtelunohjauksella tai pinta-asennetuille, piilotetuille urinaalihuuhtelulaitteille

#### Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                   | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                            | IPX4              |
| Käyttöjännite                                          | 3 V DC            |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |
| Materiaali                                             | Messinki/muovi    |

#### Ominaisuudet

- Sähkönsyöttö paristolla
- Urinaalihuuhtelulaite ja LED-näyttö
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Bluetooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Toimintatilastot haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Pariston lataustila haettavissa Geberit Control App -sovelluksen kautta
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Ilkivaltasuojattu
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Kirkkausanturi urinaalihuuhtelulaitteen deaktivointiin urinaalin ollessa irrotettuna

#### Toimituksen sisältö

- Säätoelektronikka
- Urinaalin vesilukko anturilla
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 116.077.00.1 | 5733514/<br>4025410870957 | ≤ 0,5            |

#### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, integroidulle huuhtelulaitteelle → s. 95


#### Tarvikkeet

- Geberit Silent-PP -kulmayhde



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Geberit-huuhteluventtiili urinaaliin, elektronisella huuhtelun käynnistyksellä, paristokäyttöinen, pinta-asennus



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Pinta-asennettavien manuaalisten urinaalihuuhteluventtiilien korvaamiseen
- Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
- Takaa tuleviin uppoasennettaviin vesikytkentöihin
- Tiloihin, joissa vähimmäisetäisyys vastakkaiseen seinään on pieni

### Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | CR-P2 (6 V)       |
| IP-luokitus                                            | IP45              |
| Käyttöjännite                                          | 6 V DC            |
| Käyttöpaine                                            | 1–10 bar          |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,23 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,4 l/s           |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 24 h / 48 h / 0 h |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 0 h               |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 2–30 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |
| Materiaali                                             | Kromattu          |

### Ominaisuudet

- Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
- Itsesäätyvä infrapunatunnistin
- Infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Virtausrajoittimella 14 l/min
- Paristolla toimiva
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjäntyessä

### Toimituksen sisältö

- Liitinkotelo
- Infrapunasäätöyksikkö
- Magneettiventtiili
- Litiumparisto malli CR-P2 6 V
- Seinäkiinnityslaippa R 1/2"

Tuotenro LVI nro./  
EAN Väri / pinta

115.805.21.5 6413214/  
4025410052056 kromi / Kiiltävä

### Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Duofix -urinaalielementti, 112–130 cm, yleiskäyttöinen, pinta-asennus huuhteluventtiilille → s. 47
- Geberit GIS -urinaalielementti, 114 cm, yleiskäyttöinen, pintahuuhtelulaitteelle → s. 94





# Tarvikkeet


## Asennus- ja vaihtosarjat

### Valikoiman yleiskatsaus – varustemuutos

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025


|                                             | Valmistusvuosi                                                                                  |                                                                                     | 2009–tähän päivään                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Nimike                                                                                          |                                                                                     | Piilo-ohjaus                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             |                                                                                                 |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                             | Tuotenumero modernisoitavaan urinaaliohjaukseen                                                 |                                                                                     | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x                                                      | 116.01x.xx.x                                                                       | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x                                                        | 116.01x.xx.x                                                                        | 116.02x.xx.x<br>116.03x.xx.x                                                        | 116.01x.xx.x                                                                        |
| Lähtötilanne (asennettu ratkaisu)           | Mitat huuhtelupainike                                                                           |                                                                                     | 13 x 13 cm                                                                        | 13 x 13 cm                                                                         | 13 x 13 cm                                                                          | 13 x 13 cm                                                                          | 13 x 13 cm                                                                          | 13 x 13 cm                                                                          |
|                                             | Paineilmahuuhtelu                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | ✓                                                                                  |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |
|                                             | Elektroninen huuhtelu, verkkokäyttö                                                             |                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                             | Elektroninen huuhtelu, paristokäyttö                                                            |                                                                                     | ✓                                                                                 |                                                                                    | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                             | <b>Tulo yhdistetty</b>                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 152.489.16.1                                                                                    |    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla                                                         |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | <b>Tulo ruuvattu urinaaliposliinille Laufen Taro ja Tamaro</b>                                  |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | Asennuselementit/asennussarjat                                                                  |                                                                                     | Metallipunosletkulla                                                              |                                                                                    | Huuhteluputkella                                                                    |                                                                                     | Metallipunosletkulla                                                                |                                                                                     |
| Urinaaliposliinit (yksi optio valittavissa) | 116.080.00.1<br>Geberit Selva -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle          |    | ✓                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     |
|                                             | 116.081.00.1<br>Geberit Selva -urinaali, vedetön                                                |   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                             | 116.082.00.1<br>Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen   |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 116.083.00.1<br>Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen       |  |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 116.084.00.1<br>Geberit Selva -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen  |  |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 116.140.00.1<br>Geberit Tamina -urinaali piiloasennettavalle urinaalihuuhtelulaitteelle         |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                             | 116.141.00.1<br>Geberit Tamina -urinaali, vedetön                                               |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                             | 116.142.00.1<br>Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, verkkovirtakäyttöinen  |  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 116.143.00.1<br>Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, paristokäyttöinen      |  |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                                             | 116.144.00.1<br>Geberit Tamina -urinaali, jossa sisäänrakennettu ohjaus, generaattorikäyttöinen |  |                                                                                   |                                                                                    | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Kannakkeet (yksi optio valittavissa)        | 116.068.00.1<br>Geberit-seinäkiinnike, täydellinen, kevytseinärakenteeseen                      |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |
|                                             | 243.544.00.1<br>Geberit-kiinnitystarvike urinaalia varten                                       |  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                  | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   |

✓ Yhteensopiva

|  | Piilotettu ohjaus                                                                 | Piilo-ohjaus                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1998 ja vanhempi                                                                    |                                                                                     |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|  | 116.010.00.1                                                                      | 115.802.xx.x<br>115.804.xx.x                                                      | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x                                                      | 115.802.xx.x                                                                      | 115.804.xx.x                                                                      | 115.819.xx.x<br>115.820.xx.x                                                        | 115.555.xx.1                                                                        | 115.558.xx.1                                                                        | 115.452.00.1     |
|  |                                                                                   | 16 x 16 cm                                                                        | 16,3 x 16,3 cm                                                                    | 16 x 16 cm                                                                        | 16 x 16 cm                                                                        | 16,3 x 16,3 cm                                                                      | 18 x 21 cm                                                                          | 18 x 21 cm                                                                          | 18 x 21 cm       |
|  |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |                  |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                |
|  |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                     | ✓                                                                                   |                                                                                     | ✓                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | Metallipunosletkulla                                                              | Huuhteluputkella, vesiosa harmaa                                                  | Metallipunosletkulla, vesiosa musta                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Huuhteluputkella                                                                    | Huuhteluputkella                                                                    | Huuhteluputkella |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                  |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |
|  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                                                                                   | ✓                |

## Huuhteluputket, huuhtelukäyrät ja liitinmuhvit

### Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 152.489.16.1 | /4025416018964   | 32           | 35            |

## Peitelevyt

### Geberit-tarkastussuoja Centaurus-urinaalille



[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Materiaali | Ruostumaton teräs |
|------------|-------------------|

| Tuotenro  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta      |
|-----------|---------------------------|-------------------|
| 500210000 | 5677050/<br>4022009233254 | Ruostumaton teräs |

### Geberit-peitelevy Ruostumaton Teräs, urinaalihuuhtelulaitteelle

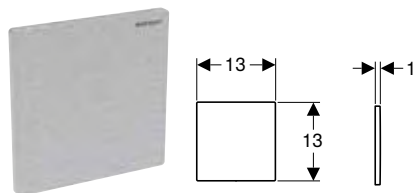
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-urinaalihuuhtelulaitteiden asennussarjojen huoltoaukkojen peittämiseen vedettömässä käytössä
- Myöhempään muuntamiseen vedettömästä käytöstä huuhtelukäyttöön
- Asennussarjoihin (valmistusvuodesta 2009 lähtien)

#### Toimituksen sisältö

- Asennuskehys
- Kääntöpultti


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 116.069.FW.1 | 5733500/<br>4025416530541 | Harjattu     |



- Myöhempää huuhtelukäyttöön siirtymistä varten järjestelmä on ennalta varustettava rengasjohdolla. Vältä käyttämättömiä johtoja

## Uusi

### Geberit-mallin 40 peitelevy, pyöreä, yksilöllinen viimeistely



click & scan

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.817.00.2 | 5757165/<br>4064746084553 | galvanoitu            | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 004.817.00.3 | 5757166/<br>4064746084560 | galvanoitu ja lakattu | 12,5      | 12,5      | 0,2       |


Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Uusi

### Geberit-mallin 40 peitelevy, kulmikas, yksilöllinen viimeistely



click & scan

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta          | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 004.818.00.2 | 5757167/<br>4064746084577 | galvanoitu            | 12,5      | 12,5      | 0,2       |
| 004.818.00.3 | 5757168/<br>4064746084584 | galvanoitu ja lakattu | 12,5      | 12,5      | 0,2       |

Toimitettavissa alkaen huhtikuu 2026



- All available colours and surfaces are listed in the document "Actuator plates and urinal controls with custom finish". The document is available online in the product catalogue under the "Documents" section. In the printed product catalogue, a QR code leads to the online product page containing the document

## Integroidut ohjaukset

### Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, verkkovirtakäyttöinen



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

#### Tekniset tiedot

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| IP-luokitus                                            | IPX4         |
| Nimellisjännite                                        | 110–240 V AC |
| Käyttöjännite                                          | 4,5 V DC     |
| Verkkotaajuus                                          | 50–60 Hz     |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W        |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar      |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar       |
| Käyttölämpötila                                        | 1–40 °C      |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C        |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s     |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar        |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,23 l/s     |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h      |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h         |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s      |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s          |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s       |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s          |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s       |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s          |

#### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö verkkoliitoksella
- Verkkoliitoksen jälkeen käyttövalmis
- Muuntaja LED-näytöllä
- Sähköhäiriön tarkistusyksikkö
- Venttiilin sulkutoiminto sähköhäiriön kohdalla
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Verkkokaapeli
- Muuntaja
- Sensori
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- Kotelo

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|------------------|------------------|
| 243.275.00.1 | /4025416529743   | ≤ 0,5            |

#### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar



## Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, paristokäyttöinen



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

## Tekniset tiedot

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Paristotyyppi                                          | Alkali (1,5 V AA) |
| Mukana toimitetun pariston käyttöikä                   | 2 vuotta          |
| IP-luokitus                                            | IPX4              |
| Käyttöjännite                                          | 3 V DC            |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W             |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar           |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar            |
| Käyttölämpötila                                        | 1–40 °C           |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C             |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s          |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar             |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,23 l/s          |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h           |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h              |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s           |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s               |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s            |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s               |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s            |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s               |

## Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö paristolla
- Varoitus heikosta paristosta
- Venttiilin sulkutoiminto pariston tyhjentäessä
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelua kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

## Toimituksen sisältö

- Paristokotelo
- 2 alkaliparistoa, paristotyyppi AA 1,5 V
- Sensori
- Syöttövesiosa magneettiventtiin kanssa
- Kotelo

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|------------------|------------------|
| 243.276.00.1 | /4025416529934   | ≤ 0,5            |

## Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Geberit-urinaalihuuhtelulaite urinaaleille Preda, Selva ja Tamina, itselataava sähkönsyöttö



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Urinaalien automaattiseen huuhteluun
- Preda-, Selva- ja Tamina-urinaalien muuntamiseen sisäänrakennettuun ohjaukseen huuhtelukäyttöön

### Tekniset tiedot

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| IP-luokitus                                            | IPX4     |
| Käyttöjännite                                          | 6,6 V DC |
| Tehonotto valmiustilassa maks.                         | 0,1 W    |
| Käyttöpaine                                            | 1–8 bar  |
| Koepaine vesi maks.                                    | 16 bar   |
| Käyttölämpötila                                        | 1–40 °C  |
| Veden lämpötila maks.                                  | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0,18 l/s |
| Vähimmäisvirtauspaine                                  | 1 bar    |
| Mitoitusvirtaama                                       | 0,23 l/s |
| Intervallihuuhtelun säätöalue                          | 1–168 h  |
| Intervallihuuhtelun tehdasasetus                       | 24 h     |
| Intervallihuuhtelu aika, säätöalue                     | 3–180 s  |
| Intervallihuuhteluajan tehdasasetus                    | 5 s      |
| Ilmaisuajan säätöalue                                  | 3–15 s   |
| Ilmaisuajan tehdasasetus                               | 7 s      |
| Huuhteluajan säätöalue                                 | 1–15 s   |
| Huuhteluajan tehdasasetus                              | 7 s      |

### Ominaisuudet

- Infrapunarekisteröinti jalkojen tunnistuksella
- Vettä säästävä hybriditila säädettävissä
- Huuhtelu aika säädettävissä
- Huuhtelu aika manuaalisesti säädettävissä
- Intervallihuuhtelu säädettävissä
- Dynaaminen huuhteluajan säätö
- Esihuuhtelu säädettävissä
- Sähkönsyöttö sähkögeneraattorilla ja akulla
- Itselataava sähkönsyöttö
- Jatkuva huuhteluvalmius itselataavan sähkönsyötön ansiosta, kun päivittäin vähintään 30 noin 7 s kestävä huuhtelu
- Varoitus, kun akun varaus alhainen
- Toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
- Laiteasetukset ja käyttö mobiililaitteella integroidun Blue-tooth®-liitännän kautta
- Yhteensopiva Geberit Control -sovelluksen kanssa
- Huuhtelun käynnistys voidaan poistaa käytöstä
- Huuhtelumäärä vähennettävissä 0,5 litraan huuhtelu kohti huuhteluajalla
- Hanaryhmä II standardin DIN 4109 mukaan

### Toimituksen sisältö

- Sähkögeneraattori ja akku
- Sensori
- Syöttövesiosa magneettiventtiilin kanssa
- Kotelo

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Tehonotto<br>[W] |
|--------------|------------------|------------------|
| 243.277.00.1 | /4025416530008   | ≤ 0,5            |

### Tarvikkeet

- Geberit-huoltokauko-ohjain → s. 419
- Geberit Clean-ohjain → s. 418



- Suomessa hyväksytty käyttöpaineelle 10 bar

## Kaukosäätimet

### Geberit Clean-ohjain



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashan-  
ojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemi-  
seen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

### Ominaisuudet

- Paristolla toimiva

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.831.00.1 | /4025416085652   | 3,6       | 1,9       | 10,8      |

## Geberit-huoltokauko-ohjain



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhTELUIDEN, urinaalihuuhTELULAITTEIDEN ja hygieniahuuhTELUIDEN säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

## Toimituksen sisältö

- Kotelo
- Kumisuojaus
- Käyttöohje

## Ominaisuudet

- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunalla välityksellä
- Paristolla toimiva

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.860.00.1 | /4025416827412   | 5         | 2         | 15        |



# WC:n, urinaalin ja bideen laiteliitännät

## Viemärointikappaleet WC:ihin ja altaisiin ..... 422

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Liitoskäyrät .....            | 422 |
| Suorat liittimet .....        | 425 |
| Liitäntäsarjat .....          | 428 |
| Huuhteluputken jatkot .....   | 430 |
| Liitännän PVC:stä .....       | 430 |
| Mansetit ja peitekannet ..... | 431 |

## Viemärointikappaleet urinaaleille ..... 432

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Urinaalivesilukot .....      | 432 |
| Urinaalivesilukot .....      | 433 |
| Huuhteluputkien jatkot ..... | 433 |
| Suorat liittimet .....       | 433 |
| Liitoskäyrät .....           | 434 |


## Viemärointikappaleet bideelle ..... 434

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Putkihajulukot .....   | 434 |
| Suorat liittimet ..... | 434 |
| Liitoskäyrät .....     | 435 |
| Liitännät .....        | 435 |
| Tiivisteet .....       | 436 |

# Viemäröintikappaleet WC:ihin ja altaisiin

## Liitoskäyrät

### Geberit-liitoskäyrä 22,5°



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot


|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | a<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.612.11.1 | 5758375/<br>4025416019152 | valkoinen (alpine) | 110                      | 22,5       | 2,5       | 30        |

#### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

### Geberit-liitoskäyrä 45°



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | a<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.611.11.1 | 5758374/<br>4025416019145 | valkoinen (alpine) | 110                      | 45         | 3         | 31,5      |

#### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

### Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot


|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 152.610.11.1 | 5758373/<br>4025416019138 | valkoinen (alpine) | 110                      | 90         | 9         | 7         | 35        |

#### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Geberit-liitoskäyrä 90°



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

### Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

### Ominaisuudet

- Jatkettu tulo

### Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | AB<br>[mm] | H<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 152.614.11.1 | 5758377/<br>4025416019367 | valkoinen (alpine) | 110                      | 90         | 15        | 12        | 97-107     | 29        |

### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Geberit-liitoskäyräsarja 90° jatkolla

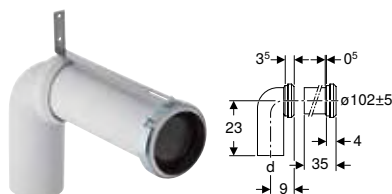

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattaviemäreihin
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 7-15 cm
- Lattiakaivoihin, joissa etäisyys seinään 20,5 cm
- Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin

### Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

### Toimituksen sisältö


- Liitoskäyrä EPDM-materiaalia, O-rengastiivisteellä
- Liitospalkki O-rengastiivisteellä EPDM-materiaalia
- Asennuskulma

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 152.647.00.1 | 5758380/<br>4025416019725 | 110                      | 90         | 97-107     | 23        |

### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä vasemmalle

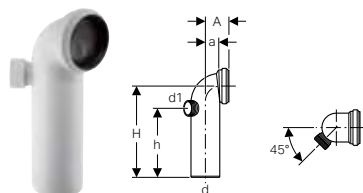

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

### Tekniset tiedot


|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | d1, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 152.616.11.1 | 5758379/<br>4025416019381 | valkoinen (alpine) | 110                      | 50                        | 90         | 9         | 5,5       | 35        | 26,5      |

### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Geberit-liitoskäyrä 90° lisäliitännällä oikealle

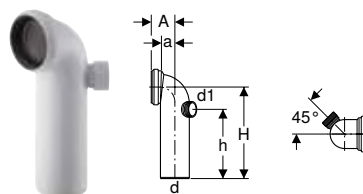

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing$  105 mm

### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

### Tekniset tiedot


|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | d1, $\varnothing$<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 152.615.11.1 | 5758378/<br>4025416019374 | valkoinen (alpine) | 110                      | 50                        | 90         | 9         | 5,5       | 35        | 26,5      |

### Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Geberit -S-lukkosarja seinä-WC:hen

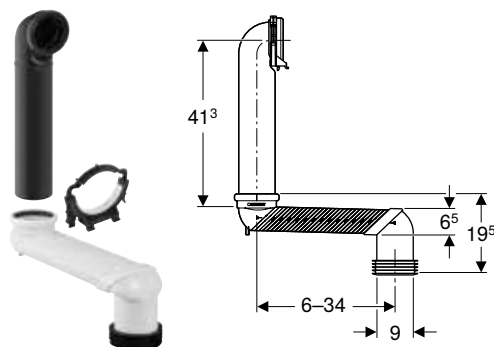

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- S-lukko ABS-muovia,  $\varnothing$  90 mm
- Putkikannake
- Mansetti EPDM-kumia,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Liima




| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
|--------------|---------------------------|
| 131.088.29.1 | 5758381/<br>4025416073802 |



- Tämän tuotteen mukana toimitetaan Tangit ABS -erikoisliima. Tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat tiedot, ohjeet ja toimenpiteet löytyvät osoitteesta [www.geberit.fi](http://www.geberit.fi).

## Geberit-P-liitoskäyräsarja lattia-WC:lle

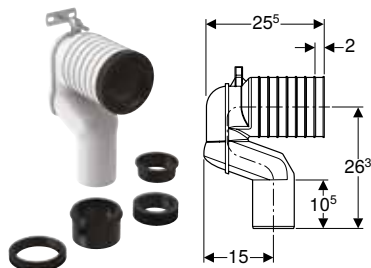

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin


### Toimituksen sisältö

- P-liitoskäyrä PP:tä, Ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, Ø 90 / 100 mm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | di, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 131.081.11.1 | 5756051/<br>4025416073604 | 90           | 90         | 122           | 22,5      |

## Suorat liittimet

### Suora Geberit-liitin mansetilla ja huulitiivisteillä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:n liitosmuhveihin
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto

### Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia
- Huulitiiviste EPDM-kumia

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 152.400.16.1 | 5758370/<br>4025416018582 | 110          | 120-125       | 97-107     | 18        | 14,5      |

## Suora Geberit-liitin mansetilla ja O-renkaalla



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Geberit-O-rengasmuhveihin  $\varnothing 110$  mm
- Lattia-WC:ihin, joissa poiston  $\varnothing 102$  mm
- Lattia-WC:ihin, joissa piilotettu tai avoin poisto

## Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia
- O-rengas EPDM-kumia

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, $\varnothing$<br>[mm] | AB<br>[mm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.402.16.1 | 5758371/<br>4025416018599 | 110                      | 97-107     | 18        | 14,5      |

## Suora Geberit-liitin mansetilla



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- WC-istuimiin, joissa piilotettu tai avoin poisto

## Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

## Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, $\varnothing$<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | l<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.435.16.1 | 5758372/<br>4025416018834 | 110                      | 97-107     | 18,5      | 14,5      |

## Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Suora Geberit-liitin mansetilla



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Lattia-WC:ihin, joissa vaakasuuntainen ja avoin poisto  $\varnothing 105$  mm

## Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

## Tekniset tiedot


|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | AB<br>[mm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.613.11.1 | 5758376/<br>4025416019350 | valkoinen (alpine) | 110                      | 97-107     | 35        | 31        |

## Tarvikkeet

- Geberit-mansetti → s. 431

## Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla

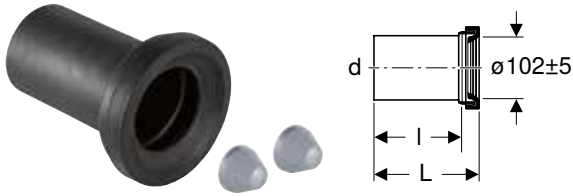

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantta

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta  | d, Ø<br>[mm] | arc<br>[°] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | I<br>[cm] |
|--------------|------------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 152.420.46.1 | /4025416018735   | kromi / matta | 110          | 0          | 97-107     | 18        | 14,5      |
| 152.429.46.1 | /4025416210535   | kromi / matta | 110          | 0          | 97-107     | 30        | 26,5      |

## Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 3 cm porrastettu

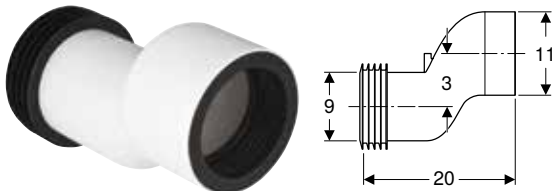

click & scan

### Käyttötarkoitus


- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|
| 131.085.11.1 | 5658166/<br>4025416073789 | 90 | 90           |

## Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 7 cm porrastettu

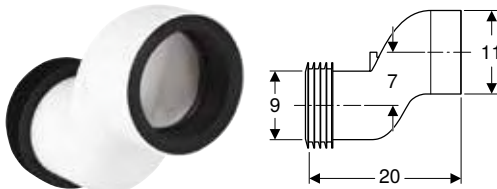

click & scan

### Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen


### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PP, Ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, Ø 90 / 110 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|
| 131.108.11.1 | 5658167/<br>4025416119432 | 90 | 90           |

## Liitäntäsarjat

## Geberit-asennussarja seinä-WC:lle, pituus 18,5 cm

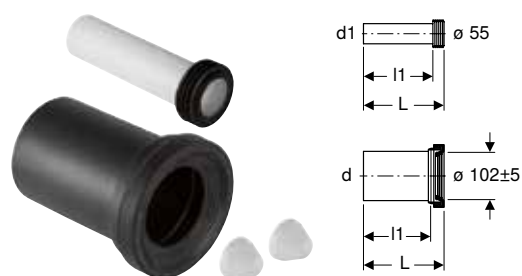

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE/PP |
|------------|-------|

## Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | I1<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 152.426.11.1 | /4025416826279   | valkoinen (alpine) | 90           | 45            | 97-107     | 18,5      | 16         |
| 152.426.46.1 | /4025416018780   | kromi / matta      | 90           | 45            | 97-107     | 18,5      | 16         |

## Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, huulitiivisteellä



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

## Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE/PP |
|------------|-------|

## Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PP:tä
- 2 peitekantta
- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta  | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | L1<br>[cm] | I<br>[cm] | I1<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 152.404.46.1 | 5756040/<br>4025416018605 | kromi / matta | 90           | 45            | 97-107     | 18,5      | 18,5       | 14,5      | 16         |

## Geberit-seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm

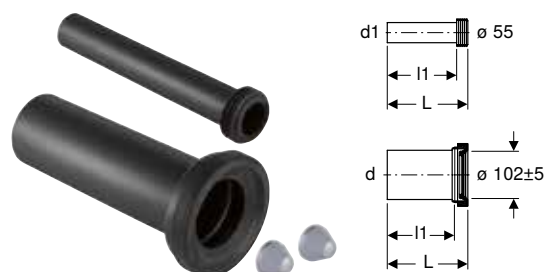

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

## Ominaisuudet

- Liitossarja jatkettu

## Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta  | d, Ø<br>[mm] | d1, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | I<br>[cm] | I1<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 152.441.46.1 | 5756041/<br>4025416018889 | kromi / matta | 90           | 45            | 97-107     | 30        | 26,5      | 27,5       |

## Geberit- seinä-WC:n asennussarja, kiinnitystarvikkeilla, porrastettu



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:ihin
- Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 70 cm
- Korkeintaan 25 mm:n mittapoikkeamien tasaamiseen
- Ei sovellu Geberit AquaClean 8000 / 8000plus -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Mera -malleihin
- Ei sovellu Geberit AquaClean Sela -malleihin
- Ei sovellu WC-istuimiin, joissa on compact
- Ei sovellu Geberit AquaClean Alba -malleihin
- Ei sovellu Geberit ONE -WC-istuimille

### Toimituksen sisältö

- Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
- Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
- 2 peitekantta
- Kiinnitystarvikkeet

### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                           | PE-HD        |               |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] |
| 405.116.00.1 | 5756039/<br>4025416040019 | 90           | 45            |

## Geberit-viemäröintisarja lattia-WC:lle



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin
- Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäriin


### Toimituksen sisältö

- Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
- Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
- Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
- Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
- Kiinnitystarvikkeet

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 131.082.16.1 | 5733508/<br>4025416073635 |

## Huuhteluputken jatkot

### Geberit-huuhteluputken jatko


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus


- Tulomansettien pidentämiseen
- Ylivirtausputkikartioihin

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[cm] | A²<br>[cm²] |
|--------------|------------------|----|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 152.170.16.1 | /4025416139768   | 40 | 45           | 40            | 2,5       | 100       | 12,6        |

### Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Liittämiseen, kun ø 55 mm

#### Toimituksen sisältö

- Putki
- Mansetti EPDM-kumia


#### Tekniset tiedot

|            |              |
|------------|--------------|
| Materiaali | EPDM / PE-HD |
|------------|--------------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | Materiaali | L<br>[cm] | I<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.434.06.1 | /4025416078852   | 45           | PP         | 18,5      | 16        |

## Liitännän PVC:stä

### Geberit-liitoskäyrä 90°

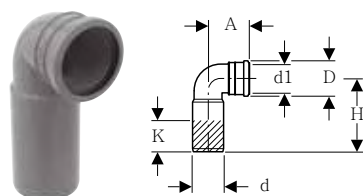

[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 367.002.00.1 | /4025416560883   | harmaa       | 100          | 90            | 90         | 10,7      | 11,1      | 23        | 10        |

### Geberit-viemäröintisarja seinä-WC:lle, 5 cm porrastettu

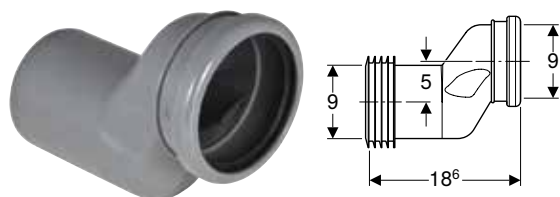
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen

#### Toimituksen sisältö


- Suora liitin PVC:stä, ø 90 mm
- 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm

#### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|
| 388.352.29.1 | /4025416279099   | 90           |

## Geberit-PVC-S-lukko



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Muunnoskappaleeksi lattia-WC:iden asennukseen seinän eteen

### Tekniset tiedot

|            |     |
|------------|-----|
| Materiaali | PVC |
|------------|-----|

### Toimituksen sisältö

- Huulitiiviste EPDM-kumia
- Mansetti EPDM-kumia


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] | L<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|----|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 388.350.29.1 | /4025416758488   | harmaa       | 90 | 90           | 100–105,6     | 14,5–34,5 | 16,7      | 6,5       |

### Tilattava erikseen

- PVC-liima, vakiotuote

## Mansetit ja peitekannet

### Geberit-mansetti




click & scan

### Tekniset tiedot

|            |      |
|------------|------|
| Materiaali | EPDM |
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|
| 152.497.00.1 | /4025416019015   | 105          |

### Geberit-mansetti



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-liitانتäsarjoille seinä-WC:lle

### Tekniset tiedot


|            |      |
|------------|------|
| Materiaali | EPDM |
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 152.424.00.1 | 5758383/<br>4025416018766 | 80–100       | 122           |

## Viemäröintikappaleet urinaaleille

## Urinaalivesilukot

## Geberit-urinaalivesilukko, vaakapoisto

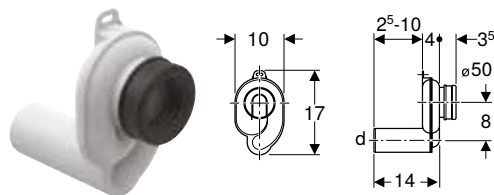

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

## Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

## Ominaisuudet


- Vaakapoisto

## Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 152.950.11.1 | 5733510/<br>4025416585237 | valkoinen (alpine) | 50           |

## Geberit-urinaalivesilukko, pystypoisto



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto taakse
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l

## Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

## Ominaisuudet

- Pystypoisto

## Toimituksen sisältö


- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|
| 152.951.11.1 | 5733511/<br>4025416585282 | valkoinen (alpine) | 50           |



## Urinaalivesilukot

### Geberit- urinaalivesilukko, asennusosilla, d50, vaakapoisto

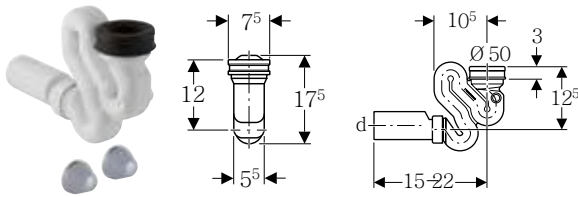

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin, joissa huuhtelumäärä 1–4 l
- Urinaaleihin liittämistä varten

#### Ominaisuudet

- Vaakapoisto


#### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vähimmäishuuhtelumäärä | 1 l   |
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | Muovi |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|
| 152.942.11.1 | /4025416322252   | valkoinen (alpine) | 50           |

## Huuhteluputkien jatkot

### Geberit-huuhteluputken jatko mansetilla



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin liittämistä varten

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 152.489.16.1 | /4025416018964   | 32           | 35            |

## Suorat liittimet

### Suora Geberit-liitin mansetilla ja peitekansilla



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Liitoskappaleelle ø 50 mm
- Urinaaleihin liittämistä varten

#### Toimituksen sisältö

- Mansetti EPDM-kumia
- 2 peitekantta


#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta  | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|---------------|--------------|
| 152.608.46.1 | /4025416019121   | kromi / matta | 50           |

## Liitoskäyrät

### Geberit-liitoskäyrä 90° urinaaliin, seinäpeitelaipalla

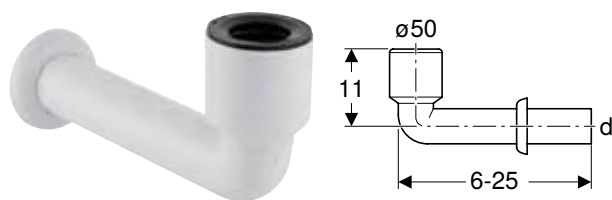
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Urinaaleihin, joissa poisto alaspäin
- Urinaaleihin liittämistä varten

#### Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | arc<br>[°] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 152.231.11.1 | /4025416018254   | valkoinen (alpine) | 50           | 90         |

## Viemäröintkappaleet bideelle

### Putkihajulukot

### Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

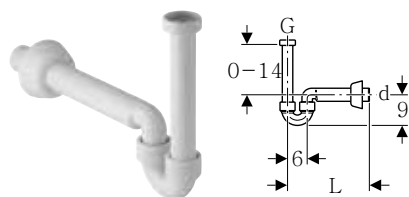
[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin
- Bideille

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto

#### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |


#### Toimituksen sisältö

- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 151.108.11.1 | 6589051/<br>4025416016403 | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/4    | 0-14      |
| 151.108.21.1 | 6589052/<br>4025416111528 | kromi / Kiiltävä   | 40           | 1 1/4    | 0-14      |

## Suorat liittimet

### Geberit-jatkokappale puristusliitoksella


[click & scan](#)


#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | L<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 152.161.11.1 | 5731423/<br>4025416017806 | valkoinen (alpine) | 50           | 50        | 47        |
| 152.164.11.1 | 6589056/<br>4025416017820 | valkoinen (alpine) | 40           | 25        | 22        |

## Liitoskäyrät

### Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella




click & scan

#### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                           | Muovi              |              |            |           |           |           |           |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
| 152.230.11.1 | 6589057/<br>4025416018247 | valkoinen (alpine) | 40           | 90         | 6         | 3         | 70        | 65        |
| 152.240.11.1 | 6589048/<br>4025410072658 | valkoinen (alpine) | 32           | 90         | 6         | 3         | 70        | 65        |

## Liitännät

### Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

#### Tekniset tiedot

| Materiaali |  | Muovi |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|
|------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

#### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                   | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 152.018.00.1 | 6589020/<br>4025416729761 | valkoinen (alpine) / Jaloteräs,<br>kiillotettu | 32           | 1 1/4    | 15-22      |

#### Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

## Tiivistet

## Geberit-mansetti



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus


- Bideisiin ja pesualtasiin

## Tekniset tiedot

| Materiaali | EPDM |
|------------|------|
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 152.796.00.1 | 2301315/<br>4025416022008 | 40           | 44            | 2,3       |
| 152.495.00.1 | 2301313/<br>4025416018988 | 32           | 46            | 2,3       |
| 152.496.00.1 | 2301314/<br>4025416018995 | 40           | 46            | 2,3       |
| 153.564.16.1 | 2301316/<br>4025416024064 | 32           | 58            | 2,3       |
| 153.565.16.1 | 2301317/<br>4025416024071 | 40           | 58            | 2,3       |
| 153.566.16.1 | 2301318/<br>4025416024088 | 50           | 58            | 2,3       |

## Geberit-mansetti



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtasiin

## Tekniset tiedot

| Materiaali | EPDM |
|------------|------|
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|---------------|
| 152.682.00.1 | 2300723/<br>4025416020660 | 50 | 32           | 44            |
| 152.689.00.1 | 2300724/<br>4025416020714 | 56 | 32           | 50            |
| 152.690.00.1 | 2300725/<br>4025416020721 | 56 | 40           | 50            |
| 152.691.00.1 | 2300726/<br>4025416020738 | 60 | 32           | 57            |
| 152.692.00.1 | 2300727/<br>4025416020745 | 60 | 40           | 57            |
| 152.693.00.1 | 2300728/<br>4025416020950 | 60 | 50           | 57            |
| 152.694.00.1 | 2300729/<br>4025416020967 | 70 | 50           | 70            |
| 152.699.00.1 | 2300730/<br>4025416142355 | 60 | 56           | 63            |





# Laiteliitännät pesualtaita, astianpesualtaita, laitteita ja pesukaukaloita varten

## **Viemäröintikappaleet pesualtaille..... 440**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Putkihajulukot .....                                    | 440 |
| Pullovesilukot pesualtaille .....                       | 440 |
| Pullovesilukot pesualtaille, tilaa säästävä malli ..... | 443 |
| Uppoasennettavat vesilukot.....                         | 448 |
| Pesuallaskytkenät .....                                 | 448 |
| Suorat liittimet .....                                  | 451 |
| Liitoskäyrät .....                                      | 452 |
| Kannet .....                                            | 452 |
| Liitännät .....                                         | 452 |
| Tiivisteet .....                                        | 453 |

## **Viemäröintikappaleet keittiöaltaille..... 454**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Putkihajulukot .....            | 454 |
| Kaksikammioiset vesilukot ..... | 455 |
| Suorat liittimet .....          | 456 |
| Tarvikkeet.....                 | 456 |

## **Viemäröintikappaleet laitteille ..... 457**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Uppoasennettavat vesilukot..... | 457 |
| Pinta-asennetut vesilukot ..... | 459 |
| Liitännät .....                 | 459 |


## **Viemäröintikappaleet altaille ..... 460**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Vesilukot .....           | 460 |
| Liitoskäyrät .....        | 461 |
| Suorat liittimet .....    | 462 |
| Viemärönti yhteydet ..... | 463 |
| Tarvikkeet.....           | 464 |

## Viemäröintikappaleet pesualtaille

### Putkihajulukot

#### Geberit-putkihajulukko pesualtaaseen ja bideeseen, vaakapoisto

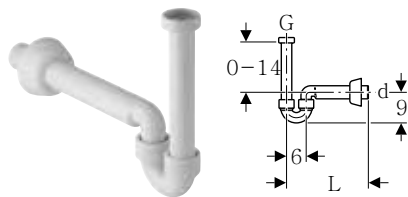

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin
- Bideille

##### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

##### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto


##### Toimituksen sisältö

- Tuloyhde liitinmutterilla
- Liitoskäyrä
- Seinäpeitelaippa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 151.108.11.1 | 6589051/<br>4025416016403 | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/4    | 0-14      |
| 151.108.21.1 | 6589052/<br>4025416111528 | kromi / Kiiltävä   | 40           | 1 1/4    | 0-14      |

### Pullovesilukot pesualtaille

#### Geberit-pullovesilukko peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti

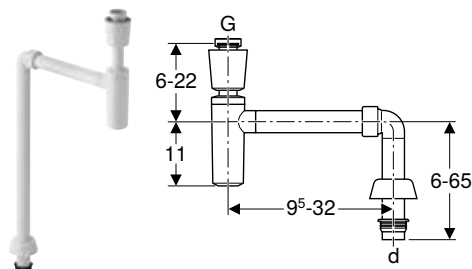

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

##### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | PP    |

##### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

##### Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 151.028.11.1 | 6589015/<br>4025416706359 | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/4    | 6-22      |

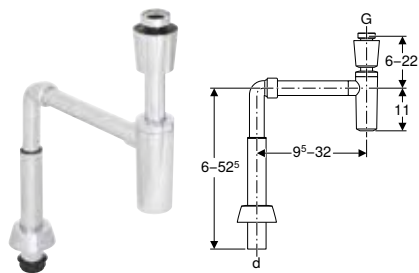

**Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti, teleskooppiputki**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Pesualtaisiin

**Tekniset tiedot**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | ABS   |


**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Poisto alaspäin
- Pystypoisto

**Toimituksen sisältö**

- Peitekaulus
- Liitoskäyrä
- Liitoskäyrä kehyksellä
- Tuloyhde liitinmutterilla
- Vesilukko
- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 151.029.21.1 | 6589016/<br>4025416122609 | kromi / Kiiltävä | 40           | 1 1/4    | 6-22      |

**Geberit-pesualtaan viemäröintisarja vesilukolla, pohjaventtiilin kansi ja kumimansetti, vaakapoisto**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Pesualtaisiin
- Pesualtaiden liittämiseen, kun porausreiän Ø on 46 mm

**Tekniset tiedot**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
|------------------------|-------|

**Ominaisuudet**


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

**Toimituksen sisältö**

- Mansetti EPDM-kumia
- Seinäpeitelappi
- Pohjaventtiilin kansi
- Viemäröintiyhde
- Tiiviste
- Ruuvi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 151.020.21.1 | 6589050/<br>4025416439288 | kromi / Kiiltävä | 32           | 7,5-30    | 6-22      |

## Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto

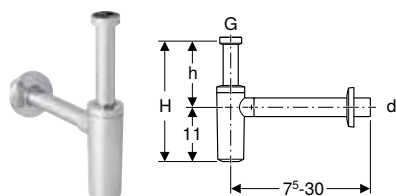

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | ABS   |

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

### Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 151.034.14.1 | 6589044/<br>4025410051325 | mattamusta       | 32           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |
| 151.034.21.1 | 6589013/<br>4025416706328 | kromi / Kiiltävä | 32           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |
| 151.035.14.1 | 6589045/<br>4025410051356 | mattamusta       | 40           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |
| 151.035.21.1 | 6589014/<br>4025416706342 | kromi / Kiiltävä | 40           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |

## Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto, O-rengastiiviste, seinäpeitelaippa

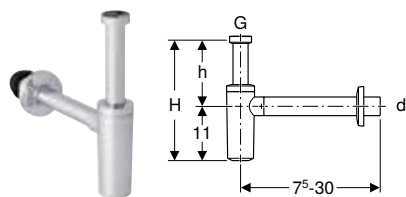

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | ABS   |

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto

### Toimituksen sisältö

- Seinäpeitelaippa
- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 151.024.14.1 | 6589042/<br>4025410051264 | mattamusta   | 32           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |
| 151.025.14.1 | 6589043/<br>4025410051295 | mattamusta   | 40           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |

## Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto

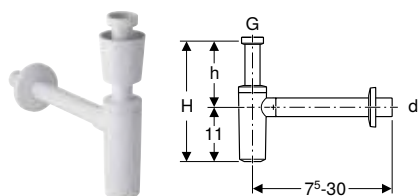

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin

## Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | PP    |

## Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Korroosiovapaa
- Vaakapoisto


## Toimituksen sisältö

- Peitekaulus
- Seinäpeitelappi

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| 151.034.11.1 | 6589011/<br>4025416706311 | valkoinen (alpine) | 32           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |
| 151.035.11.1 | 6589012/<br>4025416706335 | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/4    | 17-33     | 6-22      |

## Pullovesilukot pesualtaille, tilaa säästävä malli

## Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto

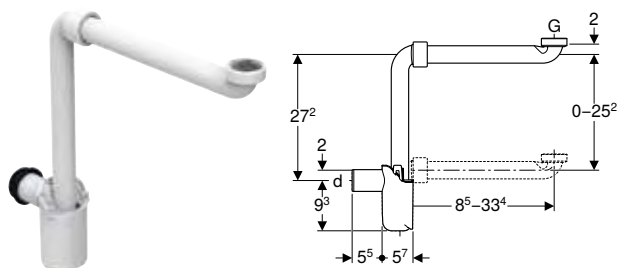

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalusteisiin

## Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | PP    |

## Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Vaakapoisto

## Toimituksen sisältö


- Tiivistet
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 151.116.11.1 | 6589017/<br>4025416499534 | valkoinen (alpine) | 32           | 0,68                             | 1 1/4    | 8,5-33,4  |
| 151.117.11.1 | 6589018/<br>4025416499572 | valkoinen (alpine) | 40           | 0,68                             | 1 1/4    | 8,5-33,4  |

## Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

- Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla
- Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla

## Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella

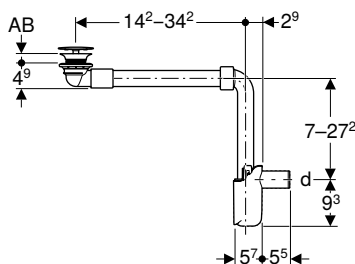

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

### Toimituksen sisältö


- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.084.21.1 | 6589026/<br>4025410903549 | kromi / Kiiltävä | 32           | 15–20      | 11,2      | 7–27,2    |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenro 245.413.00.1

## Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtasiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|


### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.091.21.1 | 6589027/<br>4025410949707 | kromi / Kiiltävä | 32           | 40–45      | 11,2      | 7–27,2    |

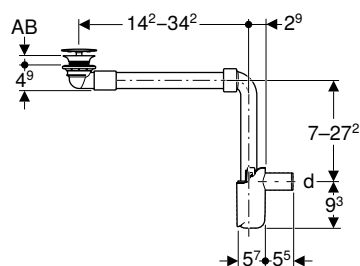**Pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella, vaakapoisto, Geberit ONE -pesualtaaseen, pystypoisto**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

**Tekniset tiedot**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto


**Toimituksen sisältö**

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.089.01.1 | 6589036/<br>4025410931832 | valkoinen    | 32           | 15–20      | 11,2      | 7–27,2    |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

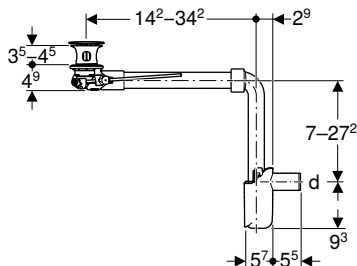**Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella, vipukäyttöinen**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

**Tekniset tiedot**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

**Ominaisuudet**


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

**Toimituksen sisältö**

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.072.21.1 | 6589024/<br>4025410902238 | kromi / Kiiltävä | 32           | 40–45      | 11,2      | 7–27,2    |

## Geberit-pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella

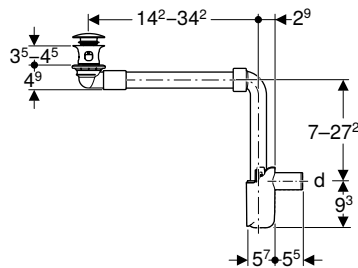

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Mansetti EPDM-kumia
- Pullovesilukko
- Pesualtaan kytkentäsarja

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.073.21.1 | 6589025/<br>4025410894366 | kromi / Kiiltävä | 32           | 40–45      | 11,2      | 7–27,2    |

## Geberit Clou -pesualtaan viemäröintisarja, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja pohjaventtiilin kansi



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä
- Vaakapoisto

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
|------------------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, Ø<br>[mm] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 152.049.21.1 | 6589023/<br>4025410900708 | kromi / Kiiltävä | 32           | 15–20      | 11,2      | 7–27,2    |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1



- Viemäröntiityhde
- Liitoskäyrä 90° PP
- Käyttövipu
- Mansetti EPDM-kumia
- Tulppa
- Pullovesilukko
- Posliinipohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] | B<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 152.051.01.1 | 6589035/<br>4025410931825 | valkoinen    | 32           | 0,6                              | 15–20      | 14,2–34,2 | 14        |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjajenttiin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenumero 245.413.00.1

## Uppoasennettavat vesilukot

### Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja pesualtaalle, vaakapoisto

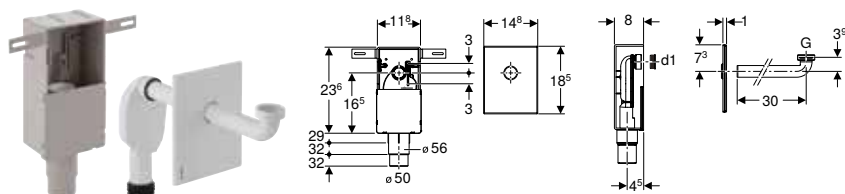

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Terveydenhoitolaitoksiin
- Massiivirakenteisiin
- Soveltuu esteettömään rakentamiseen
- Piiloasennukseen

#### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Uppoasennettava vesilukko valmiissa asennuksessa ± 3 cm korkeussäädettävä


#### Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä, Ø 32 mm
- Peitelevy
- Upporasia
- Uppoasennettava vesilukko
- Tiivistet
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | d1, Ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|
| 151.120.11.1 | 6589053/<br>4025416665250 | valkoinen (alpine) | 50-56        | 1 1/4    | 32            |
| 151.120.21.1 | 6589054/<br>4025416667797 | kromi / Kiiltävä   | 50-56        | 1 1/4    | 32            |
| 151.121.00.1 | 6589055/<br>4025416667735 | Harjattu teräs     | 50-56        | 1 1/4    | 32            |

## Pesuallaskytkenät

### Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla ja pohjaventtiilin kannella



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

#### Tekniset tiedot

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki |
|------------|-------------------|

#### Ominaisuudet


- Pohjaventtiilin kansi muovista, kromattu
- Kiinteällä sihdillä

#### Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiivistet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | G<br>["] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|----------|-----------|
| 152.050.14.1 | 6589046/<br>4025410054203 | mattamusta       | 1 1/4    | 5         |
| 152.050.21.1 | 6589022/<br>4025416520900 | kromi / Kiiltävä | 1 1/4    | 5         |
| 152.080.14.1 | 6589047/<br>4025410054210 | mattamusta       | 1 1/4    | 8         |
| 152.080.21.1 | 6589021/<br>4025416520931 | kromi / Kiiltävä | 1 1/4    | 8         |



**Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, sulkeutumaton poisto ja pohjaventtiilin kannella**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Pesualtaisiin ilman ylivuotoa
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

**Tekniset tiedot**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki/muovi |
|------------|-------------------------|

**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä


**Toimituksen sisältö**

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------|------------|
| 152.081.21.1 | 6589033/<br>4025410871350 | kromi / Kiiltävä | 32           | 1 1/4    | 15–20      |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotivistettä, tuotenro 245.413.00.1

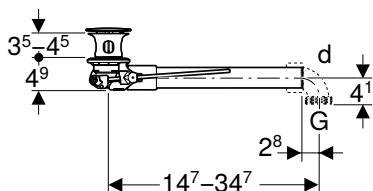**Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttöisellä pohjaventtiilin kannella**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Ylivuotoaukollisiin pesualtaisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtaisiin

**Tekniset tiedot**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki/muovi |
|------------|-------------------------|

**Ominaisuudet**


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

**Toimituksen sisältö**

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Käyttövipu
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------|------------|-----------|
| 152.070.21.1 | 6589031/<br>4025410870599 | kromi / Kiiltävä | 32           | 1 1/4    | 40–45      | 14,7–34,7 |

## Geberit-viemäröintiyhde, tilaa säästävä malli, slim design, painikekäyttöisellä pohjaventtiilin kannella

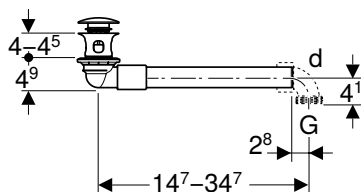

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Ylivuotoaukollisiin pesualtisiin
- Pesualtaille, joiden materiaalivahvuus on 40–45 mm viemäröintiyhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin ilman vesilukon syvennystä
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtisiin

### Tekniset tiedot

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki/muovi |
|------------|-------------------------|

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö pintapuolisen pohjaventtiilin avulla
- Pituus sovitettavissa pesualtaan suhteen
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Pintapuolinen pohjaventtiili
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------|------------|
| 152.071.21.1 | 6589032/<br>4025410870100 | kromi / Kiiltävä | 32           | 1 1/4    | 40–45      |

## Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, vipukäyttö



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Pesualtisiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Bideelle ilman näkyvää ylivuotoa

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

### Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                   | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| 152.018.00.1 | 6589020/<br>4025416729761 | valkoinen (alpine) / Jaloteräs,<br>kiillotettu | 32           | 1 1/4    | 15–22      |

### Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452


## Geberit-viputanko pesuallaskyt kentöihin Clou, pituus 30 cm



click &amp; scan

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          |
| 241.682.00.1 | 6589028/<br>4025416752349 |

## Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde kaapelikäytöllä ja kääntökahva



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Pesualtaisiin ilman näkyvää ylivuotoa

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

## Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröintiyhde suljettavissa
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Kaapelikäyttöinen ja kääntökahvalla
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan

## Toimituksen sisältö

- Viemäröintiyhde
- Kaapeliveto
- Kääntökahva
- Tulppa
- Pesualtaan kytkentäsarja


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta    | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|-----------------|--------------|----------|------------|
| 152.019.00.1 | 6589041/<br>4025416729846 | Kahva: Kiiltävä | 32           | 1 1/4    | 15-26      |

## Tilattava erikseen

- Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla → s. 452

## Suorat liittimet

## Geberit-jatkokappale puristusliitoksella



click &amp; scan


## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| 152.161.11.1 | 5731423/<br>4025416017806 | valkoinen (alpine) | 50           | 50        | 47        |
| 152.164.11.1 | 6589056/<br>4025416017820 | valkoinen (alpine) | 40           | 25        | 22        |

## Liitoskäyrät

### Geberit-liitoskäyrä 90° puristusliitoksella



click & scan

#### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                           | Muovi              |              |            |           |           |           |           |
|--------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | arc<br>[°] | A<br>[cm] | a<br>[cm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
| 152.230.11.1 | 6589057/<br>4025416018247 | valkoinen (alpine) | 40           | 90         | 6         | 3         | 70        | 65        |
| 152.240.11.1 | 6589048/<br>4025410072658 | valkoinen (alpine) | 32           | 90         | 6         | 3         | 70        | 65        |

## Kannet

### Geberit-pohjaventtiilin kansi viemäröintiyhteelle sulkeutumattomalla poistolla



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesuallaskytkeentöihin, sulkeutumaton poisto
- Clou-pesuallasliitoksia varten

#### Toimituksen sisältö

- Hiussihti


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | Materiaali |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|------------|
| 241.993.01.1 | 6589029/<br>4025410585776 | valkoinen        | 64           | Posliini   |
| 241.993.21.1 | 6589030/<br>4025416736790 | kromi / Kiiltävä | 64           | Muovi      |

#### Tarvikkeet

- Geberit ONE -seinä-bidee, suljettu muotoilu → s. 300

## Liitännät

### Geberit-viemäröintiyhde sulkeutumattomalla poistolla, sihti

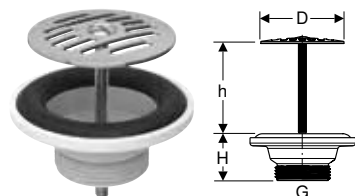

click & scan

#### Käyttötarkoitus


- Ei täytettäviin pesualtasiin
- Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin

#### Toimituksen sisältö

- Sihti
- Tiiviste

#### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                           | Ruostumaton teräs / muovi      |          |           |           |           |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                   | G<br>[°] | D<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
| 152.005.00.1 | 5815097/<br>4025410781031 | Ritilä: Jaloteräs, kiillotettu | 1 1/4    | 6,3       | 3,5       | 0-5       |

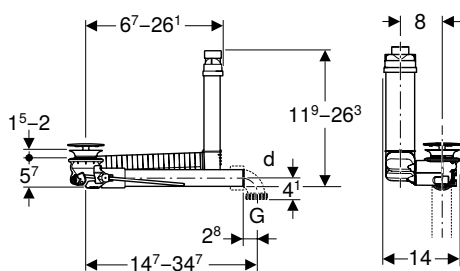**Geberit Clou -pesualtaan liitosyhde, tilaa säästävä malli, slim design, vipukäyttö ja venttiilisuoja**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Pesualtasiin ilman näkyvää ylivuotoa
- Pesualtalle, joiden materiaalivahvuus on 15–20 mm viemäröinti-yhteen alueella
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin
- Tilaa säästävään asennukseen alakaapillisiin pesualtasiin ilman vesilukon syvennystä

**Tekniset tiedot**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Materiaali | Kromattu messinki/muovi |
|------------|-------------------------|

**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hygieeninen ja optimaalinen virtaus
- Viemäröinti-yhte suljettavissa
- Käyttö nostotangolla
- Piilotettu ylivuototoiminto
- Pituus ja korkeus mukautettavissa pesualtaan mukaan
- Sisäänrakennetulla hiussihdillä


**Toimituksen sisältö**

- Viemäröinti-yhte
- Liitoskäyrä 90° PP, G 1 1/4"
- Käyttövipu
- Tulppa
- Pohjaventtiilin kansi
- Pesualtaan kytkentäsarja

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | G<br>["] | AB<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------------------------|----------|------------|
| 152.013.21.1 | 6589034/<br>4025410870872 | kromi / Kiiltävä | 32           | 0,25                             | 1 1/4    | 15–20      |



- Pesualtaissa, joissa materiaalin paksuus on 8–15 mm pohjaventtiilin alueella, on käytettävä lisäksi tasotiivistettä, tuotenro 245.413.00.1

**Tiivistet****Geberit-mansetti**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**


- Bideisiin ja pesualtasiin

**Tekniset tiedot**

|            |      |
|------------|------|
| Materiaali | EPDM |
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------|
| 152.796.00.1 | 2301315/<br>4025416022008 | 40           | 44            | 2,3       |
| 152.495.00.1 | 2301313/<br>4025416018988 | 32           | 46            | 2,3       |
| 152.496.00.1 | 2301314/<br>4025416018995 | 40           | 46            | 2,3       |
| 153.564.16.1 | 2301316/<br>4025416024064 | 32           | 58            | 2,3       |
| 153.565.16.1 | 2301317/<br>4025416024071 | 40           | 58            | 2,3       |
| 153.566.16.1 | 2301318/<br>4025416024088 | 50           | 58            | 2,3       |

## Geberit-mansetti



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Bideisiin ja pesualtasiin

### Tekniset tiedot


|            |      |
|------------|------|
| Materiaali | EPDM |
|------------|------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN | d, ø<br>[mm] | di, ø<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|----|--------------|---------------|
| 152.682.00.1 | 2300723/<br>4025416020660 | 50 | 32           | 44            |
| 152.689.00.1 | 2300724/<br>4025416020714 | 56 | 32           | 50            |
| 152.690.00.1 | 2300725/<br>4025416020721 | 56 | 40           | 50            |
| 152.691.00.1 | 2300726/<br>4025416020738 | 60 | 32           | 57            |
| 152.692.00.1 | 2300727/<br>4025416020745 | 60 | 40           | 57            |
| 152.693.00.1 | 2300728/<br>4025416020950 | 60 | 50           | 57            |
| 152.694.00.1 | 2300729/<br>4025416020967 | 70 | 50           | 70            |
| 152.699.00.1 | 2300730/<br>4025416142355 | 60 | 56           | 63            |

## Viemäröintikappaleet keittiöaltaille

### Putkihajulukot

#### Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto

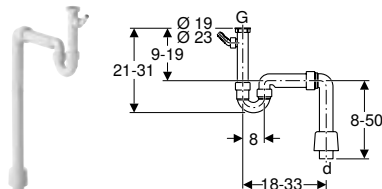

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

### Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäri liittimellä
- Pystypoisto

### Toimituksen sisältö

- Hattu viemäri liittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä liitinmutterilla
- Kehys

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 152.837.11.1 | /4025416022480   | valkoinen (alpine) | 50           | 1 1/2    | 9-19      |

#### Geberit-P-vesilukko keittiöaltaalle

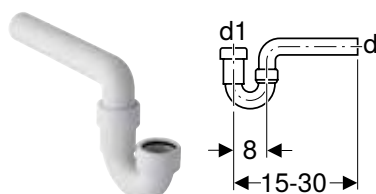

click & scan

### Ominaisuudet


- Vaakapoisto

## Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | PP    |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | d1, Ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|
| 152.418.11.1 | /4025416018704   | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/2    | 40            |

## Geberit P-vesilukko kahdelle eri korkeudella sijaitsevalle keittiöaltaalle, kulma-letkuliittimellä, vaakapoisto



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Kahdella altaalla varustettujen allaspöytien liittämiseen

## Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

## Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tilaa säästävä malli
- Varustettu pesu- tai astianpesukoneen viemäriiliittimellä
- Vaakapoisto


## Toimituksen sisältö

- 2 liitoskäyrää PP-hattumutterilla, G 1 1/2"
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Liitoskäyrä 90° PP
- Haara 88,5° PP Ø 40 mm
- Hattu viemäriiliittimeen G 1"

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 152.886.11.1 | /4025416022930   | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/2    | 7-37      |

## Kaksikammioiset vesilukot

## Kaksikammioinen Geberit-vesilukko keittiöaltaaseen, kulma-letkuliittimellä, pystypoisto



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Kulholla varustettujen keittiöaltaiden liittämiseen

## Tekniset tiedot

|            |    |
|------------|----|
| Materiaali | PP |
|------------|----|

## Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Poisto alaspäin
- Viemäriiliitin pesu- tai astianpesukoneelle kaksikammioisessa vesilukossa
- Pystypoisto


## Toimituksen sisältö

- Hattu viemäriiliittimeen G 1"
- Kulma-letkuliitin Ø 19 / 23 mm
- 2 liitoskäyrää
- Liitoskäyrä liitinmutterilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 152.887.11.1 | /4025416022947   | valkoinen (alpine) | 50           | 1 1/2    | 9-30      |

## Suorat liittimet

### Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                  | Muovi              |              |          |           |           |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
| 152.245.11.1 | /4025416018315   | valkoinen (alpine) | 40           | 1 1/2    | 24        | 20        |

### Suora Geberit-liitin mansetilla



[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot

| Materiaali   |                  | Muovi              |              |                       |  |  |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|--|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, ø<br>[mm] | Toimituksen sisältö   |  |  |
| 152.737.11.1 | /4025416021407   | valkoinen (alpine) | 40           | • Mansetti EPDM-kumia |  |  |
|              |                  |                    |              | d1, ø<br>[mm]         |  |  |
|              |                  |                    |              | 50                    |  |  |

## Tarvikkeet

### Geberit-kaksoiskulmaletkuliitin


[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

#### Tekniset tiedot


| Materiaali   |                  | Muovi              |          |           |                                |  |
|--------------|------------------|--------------------|----------|-----------|--------------------------------|--|
| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | G<br>["] | a<br>[cm] | Toimituksen sisältö            |  |
| 152.767.11.1 | /4025416021704   | valkoinen (alpine) | 1        | 8,3       | • 2 takaiskuläppää             |  |
|              |                  |                    |          |           | • Hattu viemäriliittimeen G 1" |  |



## Viemäröintikappaleet laitteille

### Uppoasennettavat vesilukot

#### Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

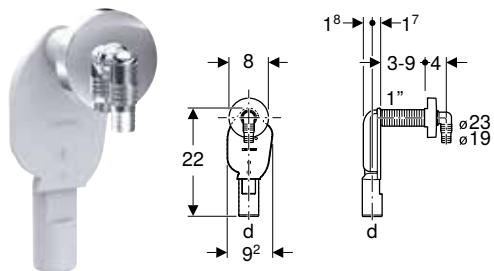

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

##### Tekniset tiedot


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

##### Toimituksen sisältö

- Vesilukko PP:tä
- Seinäpeitelaippa
- Kulma-letkuliitin  $\varnothing$  19 / 23 mm
- Kierresuojus

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 152.234.11.1 | /4025416665366   | valkoinen (alpine) | 40                       | 0,6                              |
| 152.234.21.1 | /4025416665373   | kromi / Kiiltävä   | 40                       | 0,6                              |

#### Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, yhdellä liitännällä

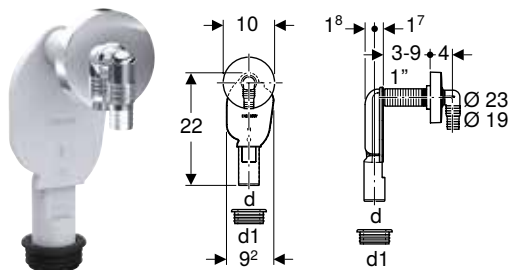

click & scan

##### Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen

##### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

##### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti

##### Toimituksen sisältö

- Kulma-letkuliitin PP:tä,  $\varnothing$  19 / 23 mm
- Seinäpeitelaippa
- Suojakansi
- Mansetti EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | d1, $\varnothing$<br>[mm] |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 152.235.21.1 | /4025416743378   | kromi / Kiiltävä | 40                       | 0,6                              | 56                        |

## Uppoasennettava Geberit-vesilukkosarja laitteisiin, yhdellä liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä

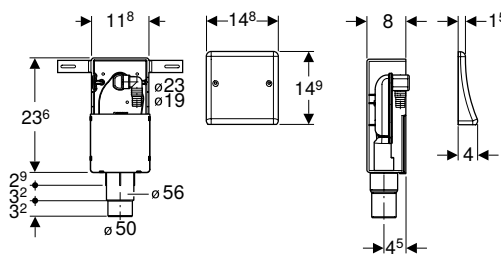

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Piiloasennukseen

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 70 mm |
| Materiaali             | Muovi |

### Ominaisuudet


- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten

### Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä,  $\varnothing$  19 / 23 mm
- Upporasia
- Mansetti EPDM-kumia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 152.232.00.1 | /4025416665311   | 50-56                    | 0,6                              |

## Uppoasennettava Geberit-vesilukko laitteille, kahdella liitännällä, upporasialla ja peitelevyllä

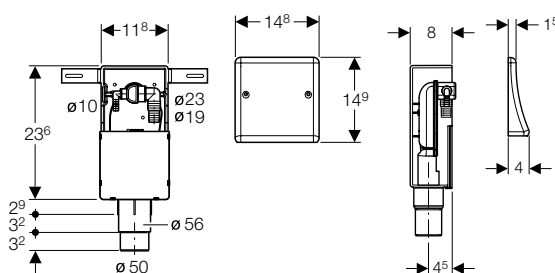

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Peitettyyn asennukseen
- Pesukoneiden ja kondensoivien kuivausrumpujen liittämiseen (tornina)
- Piiloasennukseen

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm |
| Materiaali             | Muovi |

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Peitelevy ruostumatonta terästä
- Uppoasennettava vesilukko irrotettavissa puhdistusta varten


### Toimituksen sisältö

- Peitelevy
- Kulma-letkuliitin PP:tä,  $\varnothing$  10 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä,  $\varnothing$  19 / 23 mm
- Upporasia
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 152.233.00.1 | /4025416665328   | 50-56                    | 0,6                              |

## Pinta-asennetut vesilukot

### Pinta-asennettava Geberit-vesilukko laitteille, kannella

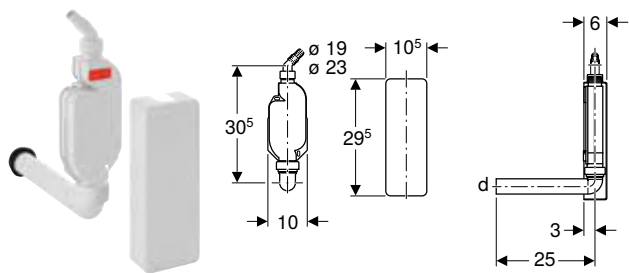

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Pesukoneiden tai astianpesukoneiden liittämiseen
- Pinta-asennukseen

#### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 70 mm |
| Materiaali             | PP    |

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Vaakapoisto


#### Toimituksen sisältö

- Kansi
- Liitoskäyrä 90° PP:tä, Ø 40 mm
- Kulma-letkuliitin PP:tä, Ø 19 / 23 mm
- Mansetti EPDM-kumia
- Kiinnitystarvikkeet
- Hattu viemäriliittimeen G 1"

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|
| 152.768.11.1 | /4025416021711   | valkoinen (alpine) | 40           | 1        | 30,5      |

## Liitännät

### Geberit-suppilo, soikea

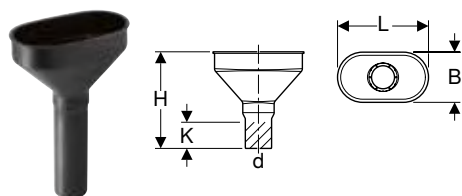

click & scan

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

#### Toimituksen sisältö

- Venttiili sihti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 352.377.16.1 | /4025416057871   | 40 | 40           | 17,5      | 9,5       | 18,5      | 5         |
| 352.379.16.1 | /4025416057888   | 50 | 50           | 17,5      | 9,5       | 18,5      | 5         |

### Geberit-suppilo, suorakulmainen

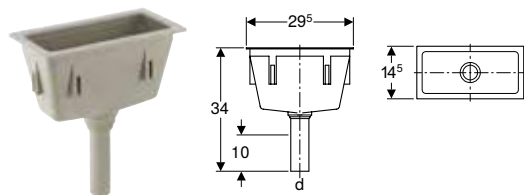

click & scan

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

#### Toimituksen sisältö

- Venttiili sihti

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | DN | d, Ø<br>[mm] | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 352.372.08.1 | /4025416057840   | kivenharmaa  | 32 | 40           | 29,5      | 34        | 14,5      |
| 352.389.08.1 | /4025416057925   | kivenharmaa  | 40 | 50           | 29,5      | 343       | 14,5      |

## Geberit-adapteri laitteiden letkuliitääntä varten

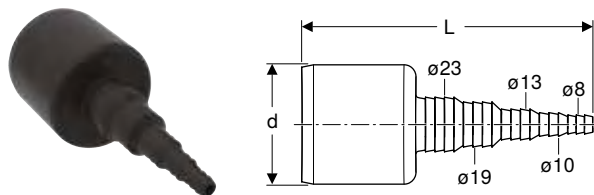

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäriin

### Tekniset tiedot


| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | DN | d, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|----|--------------|-----------|
| 152.910.16.1 | 2301312/<br>4025410078384 | musta        | 50 | 50           | 12,3      |

## Viemäröintikappaleet altaille

### Vesilukot

#### Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

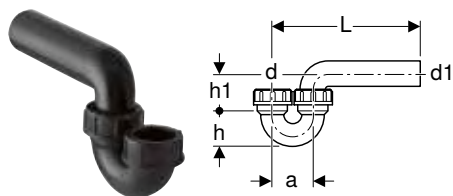


click & scan

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | PE-HD |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN      | d, Ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | d1, Ø<br>[mm] | a<br>[cm] | h<br>[cm] | h1<br>[cm] |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 152.033.16.1 | /4025416016670   | 40 / 50 | 40           | 0,84                             | 50            | 8         | 5,5       | 9          |
| 152.039.16.1 | /4025416016731   | 50 / 50 | 50           | 0,84                             | 50            | 8         | 6,5       | 8          |

#### Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, vaakasuora tulo ja vaakapoisto

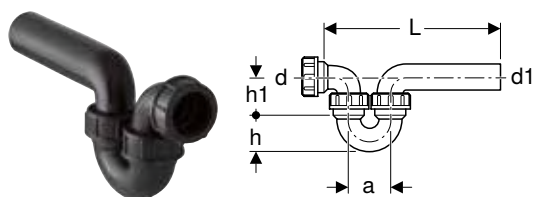

click & scan

### Tekniset tiedot


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | PE-HD |

### Toimituksen sisältö

- Liitoskäyrä liitinmutterilla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN      | d, Ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | d1, Ø<br>[mm] | a<br>[cm] | h<br>[cm] | h1<br>[cm] |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 152.034.16.1 | /4025416016687   | 40 / 50 | 40           | 0,84                             | 50            | 8         | 5,5       | 9          |
| 152.037.16.1 | /4025416016717   | 40 / 40 | 40           | 0,84                             | 40            | 8         | 5,5       | 8          |
| 152.040.16.1 | /4025416016748   | 50 / 50 | 50           | 0,84                             | 50            | 8         | 6,5       | 8          |
| 152.045.16.1 | /4025416016793   | 50 / 56 | 50           | 0,84                             | 56            | 8         | 6,5       | 8          |
| 152.046.16.1 | /4025416016809   | 56 / 56 | 56           | 0,84                             | 56            | 9         | 7         | 9          |

## Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja pystypoisto




click & scan

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 75 mm |
| Materiaali             | PE-HD |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN      | d, Ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] | d1, Ø<br>[mm] | a<br>[cm] | a1<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] | h1<br>[cm] |
|--------------|------------------|---------|--------------|----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 152.032.16.1 | /4025416016663   | 40 / 50 | 40           | 0,84                             | 50            | 8         | 8          | 8-18      | 5,5       | 9          |
| 152.038.16.1 | /4025416016724   | 50 / 50 | 50           | 0,84                             | 50            | 8         | 8          | 8-18      | 6,5       | 8          |

## Geberit-P-vesilukko altaisiin, puristusliitoksella, pystysuora tulo ja vaakapoisto

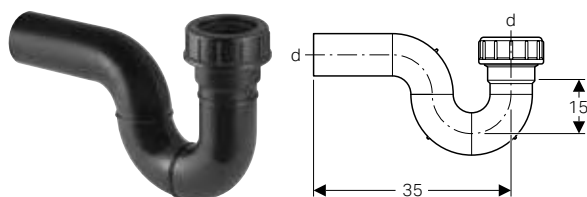

click & scan

### Tekniset tiedot

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hajulukon korkeus (mm) | 70 mm |
| Materiaali             | PE-HD |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | d, Ø<br>[mm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|-----------|
| 365.716.16.1 | /4025416027737   | 75           | 15        |

## Liitoskäyrät

### Geberit-liitoskäyrä 90° liitinmutterilla



click & scan

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|


### Toimituksen sisältö

- Tiiviste

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, Ø<br>[mm] | G<br>["] | arc<br>[°] | L<br>[cm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 152.119.16.1 | /4025416017479   | 50 | 50           | 1 1/2    | 90         | 18        | 7         | 10        |

## Suorat liittimet

### Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

#### Toimituksen sisältö

- Tiiviste

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | Rg     | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|--------|-----------|-----------|
| 152.162.16.1 | /4025416017813   | 50 | 50           | 60x1/8 | 20        | 13        |

### Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

#### Toimituksen sisältö

- Tiiviste

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|----------|-----------|-----------|
| 152.107.16.1 | /4025416017295   | 50 | 40           | 1 1/4    | 21        | 11        |
| 152.108.16.1 | /4025416017301   | 40 | 40           | 1 1/2    | 20        | 11        |
| 152.113.16.1 | /4025416017417   | 50 | 50           | 1 1/2    | 20        | 13        |
| 152.114.16.1 | /4025416017424   | 50 | 50           | 2        | 20        | 13        |
| 152.115.16.1 | /4025416017431   | 50 | 50           | 1 1/4    | 20        | 13        |

### Suora Geberit-liitin liitinmutterilla


[click & scan](#)

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

#### Toimituksen sisältö

- Tiiviste

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|----------|-----------|
| 152.175.16.1 | /4025416017875   | 40 | 40           | 1 1/4    | 4,5       |
| 152.176.16.1 | /4025416017882   | 40 | 40           | 1 1/2    | 3,5       |
| 152.179.16.1 | /4025416017912   | 50 | 50           | 1 1/4    | 3,3       |
| 152.180.16.1 | /4025416017929   | 50 | 50           | 1 1/2    | 3,3       |

## Suora Geberit-liitin ulkokierteellä ja kierreliitoksella



click &amp; scan

## Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

## Toimituksen sisältö

- Nippa messinkiä
- Tiiviste

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | G<br>["] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|----------|-----------|-----------|
| 152.978.00.1 | /4025416023722   | 50 | 50           | 1        | 9         | 6         |
| 152.979.00.1 | /4025416023739   | 50 | 50           | 1/2      | 9         | 6         |
| 152.981.00.1 | /4025416023746   | 50 | 50           | 3/4      | 9         | 6         |

## Geberit-adapteri laitteiden letkuliitääntä varten

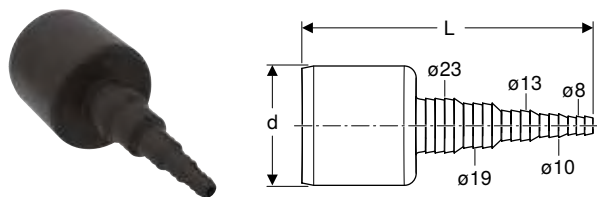

click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Tyhjennysletkujen liittämiseen PE-HD-jätevesiviemäriin


## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | PE-HD |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta | DN | d, ø<br>[mm] | L<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|--------------|----|--------------|-----------|
| 152.910.16.1 | 2301312/<br>4025410078384 | musta        | 50 | 50           | 12,3      |

## Viemäröintiylhteet

## Geberit-viemäröintiylhte kierteellä



click &amp; scan

## Käyttötarkoitus

- Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja altaita varten

## Ominaisuudet

- Reuna kartiomainen

## Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

## Toimituksen sisältö


- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | Rg     | D<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 352.328.08.1 | /4025416057697   | kivenharmaa  | 60x1/8 | 7         | 8         |

## Tarvikkeet

- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 465
- Geberit-venttiiliisähtä → s. 464

## Geberit-viemärönti yhde kierteellä



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kivimateriaalista tehtyihin pesualtasiin

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

### Ominaisuudet

- Litteä reuna

### Toimituksen sisältö

- Vastamutteri, kierre 60 x 1/8"
- Laippatiiviste EPDM-kumia

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | Rg     | D<br>[cm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| 352.329.08.1 | /4025416057703   | kivenharmaa  | 60x1/8 | 8,8       | 8         |

### Tarvikkeet

- Geberit-venttiilikartio ilman ketjua → s. 465
- Geberit-venttiilisihti → s. 464

## Tarvikkeet

### Geberit-kiinnitysmateriaali suorakulmaiselle suppilolle



click & scan

### Toimituksen sisältö


- Sarja à 6 kpl

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN |
|--------------|------------------|
| 352.368.00.1 | /4025416057826   |

### Tilattava erikseen

- Geberit-suppilo, suorakulmainen → s. 459

### Geberit-venttiilisihti



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Soikeaan Geberit-suppiloon
- Geberit-viemärönti yhtyeille, kierre 60 x 1/8"

### Tekniset tiedot

|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|


### Ominaisuudet

- Viisi reikää, ø 12 mm

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 352.332.08.1 | /4025416057734   | kivenharmaa  | 45           |



## Geberit-ylivirtausputkikartio O-renkaalla



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8"

### Tekniset tiedot

| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] | d1, ø<br>[mm] | H<br>[cm] |
|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| 352.333.08.1 | /4025416057741   | kivenharmaa  | 50           | 46            | 4,5       |

## Geberit-venttiilikartio ilman ketjua



click & scan

### Käyttötarkoitus

- Geberit-viemäröintiyhteille, kierre 60 x 1/8"

### Tekniset tiedot

| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|--------------|--------------|
| 352.331.08.1 | /4025416057727   | kivenharmaa  | 52           |



# Laiteliitännät suihkuille ja kylpyammeille

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52 .....</b>          | <b>468</b> |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot .....           | 468        |
| Ilman viemäröinnin kantta .....                                | 468        |
| Viemäröinnin kannet .....                                      | 468        |
| <b>Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d90 .....</b>          | <b>469</b> |
| Viemäröinnin kannella .....                                    | 469        |
| Viemäröinnin kansi .....                                       | 469        |
| <b>Viemäröintikappaleet kylpyammeille, d52 .....</b>           | <b>470</b> |
| Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot ..... | 470        |
| Pop-up-toiminnolla .....                                       | 470        |
| Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle .....                     | 473        |
| Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä .....                    | 474        |
| PushControl-painikekäytöllä .....                              | 474        |
| Pohjaventtiilin kannella .....                                 | 476        |
| <b>Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille .....</b>   | <b>477</b> |
| Liitäntäsarjat .....                                           | 477        |

## Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d52



### Valikoiman yleiskatsaus – Geberit-suihkukaivot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

|                    | Viimeistelysarjalla                                                               | Ei viimeistelysarjaa                                                               |                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | d90                                                                               | d52                                                                                | d90                                                                                 |
|                    |  |  |  |
| Suihkukaivo        | 150.582.21.1                                                                      | 150.680.00.1                                                                       |                                                                                     |
| Tarvikkeet         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Viemäröinnin kansi |                                                                                   | 150.241.xx.1                                                                       |                                                                                     |
|                    |                                                                                   | 150.242.21.1                                                                       |                                                                                     |
|                    |                                                                                   |                                                                                    | 150.265.xx.1                                                                        |

## Ilman viemäröinnin kantta

### Geberit-suihkukaivo d52



click &amp; scan

#### Käyttötarkoitus

- Suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Suihkualtaisiin ilman ylivirtausta
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

#### Tekniset tiedot

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Viemäröintikapasiteetti 120 mm:n padotuskorkeudella | 0,65 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm)                              | 50 mm    |

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa

#### Toimituksen sisältö

- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, palloniveellä
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | DN | d, ø<br>[mm] | H<br>[cm] | K<br>[cm] |
|--------------|------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| 150.680.00.1 | /4025416863786   | 50 | 50           | 9         | 4,7       |

#### Tilattava erikseen

- Viemäröinnin kansi

## Viemäröinnin kannet

### Geberit-viemäröinnin kansi d52, suihkukaivolle



click &amp; scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-suihkukaivoihin sihtiventtiilillä
- Venttiilin reikiin, ø 52 mm

#### Tekniset tiedot


|            |       |
|------------|-------|
| Materiaali | Muovi |
|------------|-------|

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | d, ø<br>[mm] |
|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 150.242.21.1 | /4025416015345   | kromi / Kiiltävä | 40           |

## Viemäröintikappaleet suihkualtaille, d90

### Viemäröinnin kannella

Geberit suihkun viemäri d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 mm, poisto PP:tä

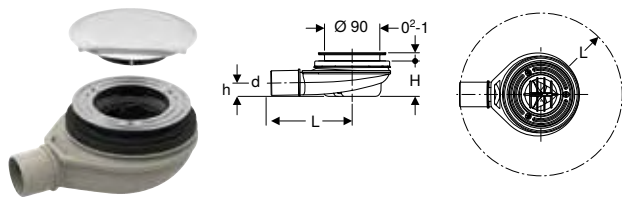

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Suihkualtasiin, joissa venttiilin reikä Ø 90 mm
- Suihkualtasiin ilman ylivirtausta
- Käytettäväksi lattiakaivona, jossa on vaakapoisto

#### Tekniset tiedot

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Viemäröintikapasiteetti 15 mm:n padotuskorkeudella | 0,5 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm)                             | 30 mm   |

#### Ominaisuudet

- Standardin EN 274 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus on vain 30 mm
- Hajulukon sisäosa irrotettavissa
- Hajulukkoallas irrotettavissa

#### Toimituksen sisältö

- Viemäröinnin kansi
- Vesilukko
- Kampaosa
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | Suora liitin | d, Ø<br>[mm] | L<br>[cm] | H<br>[cm] | h<br>[cm] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 150.582.21.1 | 5847330/<br>4025416633846 | kromi / Kiiltävä | 40 | PP           | 40           | 13,2      | 5,8       | 2,2       |

### Viemäröinnin kansi

Geberit-suihkukaivo d90, viemäröinnin kannella, hajulukon korkeus 30 / 50 mm



click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-suihkukaivoihin
- Venttiilin reikiin, Ø 90 mm

#### Toimituksen sisältö



- Kampaosa

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta       | d, Ø<br>[mm] | Materiaali |
|--------------|------------------|--------------------|--------------|------------|
| 150.265.01.1 | /4025410699404   | valkoinen / matta  | 120,7        | Posliini   |
| 150.265.11.1 | /4025416642091   | valkoinen (alpine) | 115          | Muovi      |
| 150.265.14.1 | /4025410696267   | mattamusta         | 115          | Muovi      |
| 150.265.21.1 | /4025416642114   | kromi / Kiiltävä   | 115          | Muovi      |
| 150.265.46.1 | /4025416642145   | kromi / matta      | 115          | Muovi      |

## Valikoiman yleiskatsaus – Geberit- kylpyammeen vesilukot

Geberit Suomi, Versio: syyskuu 2025

470 ■ GEBERIT

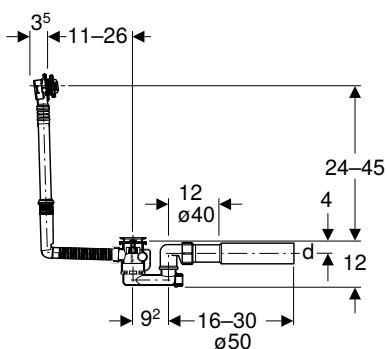**Geberit-kylpyammeen viemäröntisarja, d52, pituus 26 cm, viimeistelysarjalla**

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Kylpyammeisiin  $\varnothing$  52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoiisiin kylpyammeisiin

**Tekniset tiedot**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,6 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm   |

**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

**Toimituksen sisältö**


- Viimeistelysarja
- Viemärönti yhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | Väri / pinta     | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröntikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|------------------|------------------|----|--------------------------|---------------------------------|
| 150.520.21.6 | /4025410579553   | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50                  | 0,8                             |

**Tarvikkeet**

- Geberit-liitännäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

## Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm

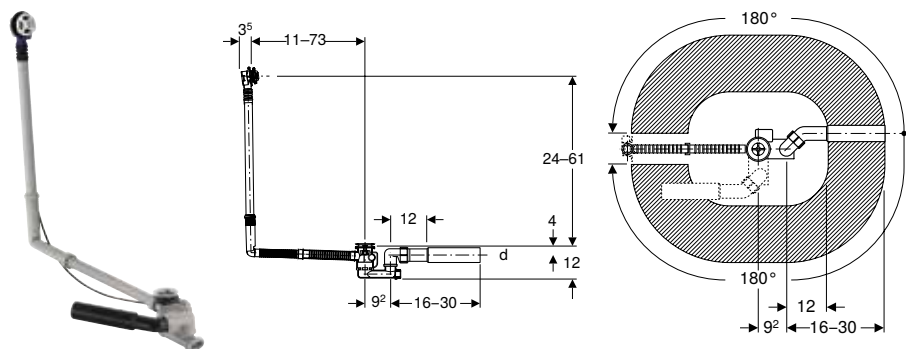

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin  $\varnothing$  52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

### Toimituksen sisältö

- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

### Tekniset tiedot

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,6 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm   |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | DN      | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröntikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------|
| 150.505.00.6 | 5815106/<br>4025410567536 | 40 / 50 | 40 / 50                  | 0,8                             |


### Tilattava erikseen

- Viimeistelysarja

### Tarvikkeet

- Geberitin Split-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 473
- Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan → s. 473
- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakrylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

## Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla

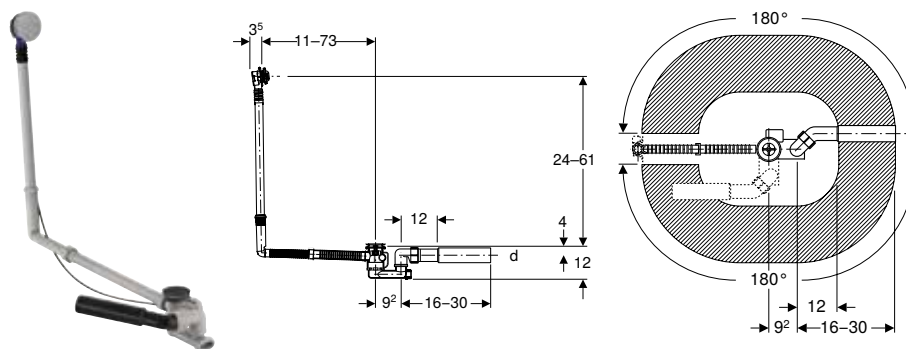

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin  $\varnothing$  52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

### Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia,  $\varnothing$  40 / 50 mm
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

### Tekniset tiedot

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,6 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm   |

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | d, $\varnothing$<br>[mm] | Viemäröntikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------------------|---------------------------------|
| 150.525.21.6 | 5815107/<br>4025410579591 | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50                  | 0,8                             |

### Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakrylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477



## Viimeistelysarjat pop-up-toiminnolle

### Geberit-viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan


[click & scan](#)

#### Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     |
|--------------|---------------------------|------------------|
| 150.281.21.1 | 5815101/<br>4025410592057 | kromi / Kiiltävä |

### Geberitin Split -viimeistelysarja d52, kylpyammeen viemäröintisarjaan


[click & scan](#)


#### Toimituksen sisältö

- Käyttövivun peitelevy
- Venttiilikartio
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                                                                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 150.300.14.1 | 5815102/<br>4025410610041 | mattamusta                                                                  |
| 150.300.21.1 | 5815103/<br>4025410592064 | kromi / Kiiltävä                                                            |
| 150.300.KJ.1 | 5815104/<br>4025410592071 | Peitelevy: valkoinen (alpine) / Kiiltävä<br>Design-rengas: kromi / Kiiltävä |

## Pop-up toiminnolla ja vesiliitännällä

### Geberit-kylpyammeen viemäröintisarja, syöttövesiliitännällä, d52, pituus 73 cm, viimeistelysarjalla

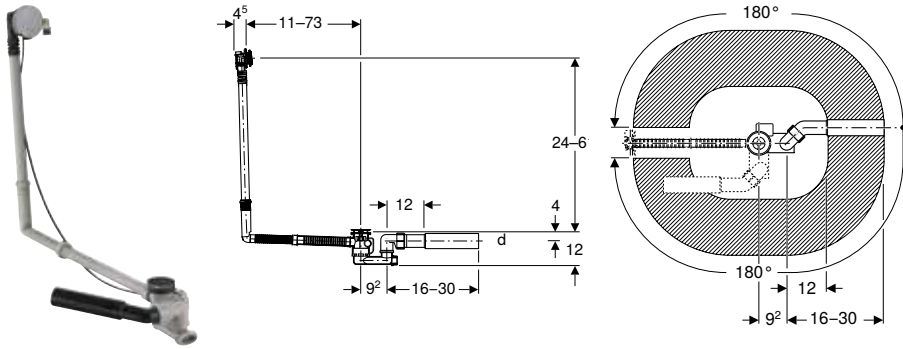

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

#### Tekniset tiedot

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Appliance sound pressure level at 300 kPa / 3 bar | 15 dB(A) |
| Meluluokka                                        | 1        |
| Inlet capacity at 300 kPa / 3 bar                 | 0,35 l/s |
| Ylivirtausmäärä                                   | 0,6 l/s  |
| Hajulukon korkeus (mm)                            | 50 mm    |

#### Ominaisuudet

- Ylivuoto ja syöttövesi
- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Tulosuuhku suunnattavissa
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

#### Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Liitoskäyrä 90° MasterFixillä, 1/2", säteittäisesti tiivistävä
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet


| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | d, ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------|----------------------------------|
| 150.711.21.6 | 5815108/<br>4025410580160 | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50      | 0,85                             |

#### Tarvikkeet

- Geberit-liitännäsarja saniteettiakryylilylpyyammeille ylivuodolla → s. 477

## PushControl-painikekäytöllä

### Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, viimeistelysarjalla

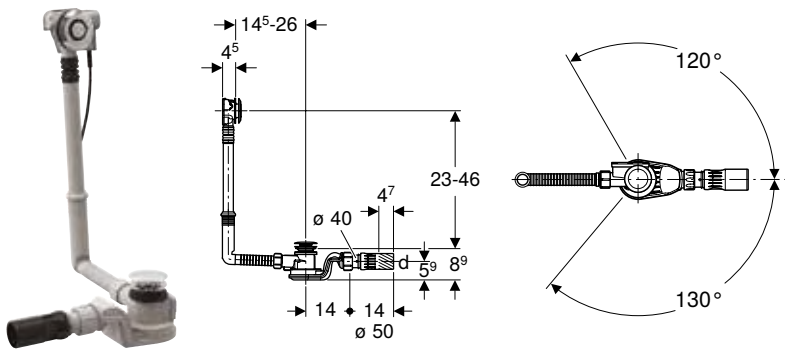

click & scan

#### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoiisiin kylpyammeisiin

#### Tekniset tiedot

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,65 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm    |

#### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

#### Toimituksen sisältö


- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, palloniveellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | d, ø<br>[mm] | Viemäröntikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------|---------------------------------|
| 150.750.21.6 | 5815109/<br>4025410601780 | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50      | 1                               |

**Tarvikkeet**

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

## Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, korkeus 60cm, viimeistelysarjalla

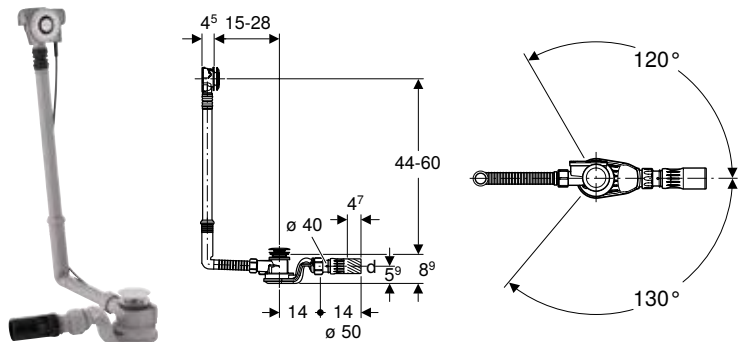

click &amp; scan

**Käyttötarkoitus**

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

**Tekniset tiedot**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,65 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm    |

**Ominaisuudet**

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

**Toimituksen sisältö**



- Viimeistelysarja
- Viemäröntiyyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | d, ø<br>[mm] | Viemäröntikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------|---------------------------------|
| 150.752.21.6 | 5815111/<br>4025410602145 | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50      | 1                               |

**Tarvikkeet**

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

## Geberit kylpyammeen vesilukko PushControl-painikekäytöllä, d52, pituus 50 cm, viimeistelysarjalla

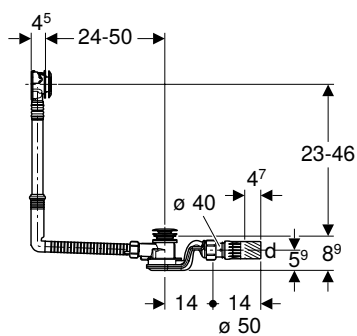

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ja suihkualtaisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Erikoiskokoisiin kylpyammeisiin

### Tekniset tiedot

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,65 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm    |

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Altaan mukainen painikekäyttö
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

### Toimituksen sisältö

- Viimeistelysarja
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm, pallonivelellä
- Suojakansi
- Kiinnitystarvikkeet



| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta     | DN | d, ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|------------------|----|--------------|----------------------------------|
| 150.751.21.6 | 5815110/<br>4025410602114 | kromi / Kiiltävä | 40 | 40 / 50      | 1                                |

### Tarvikkeet

- Geberit-liitäntäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla → s. 477

## Pohjaventtiilin kannella

## Geberit-kylpyammeen vesilukko venttiilikartiolla, d52, viimeistelysarjalla

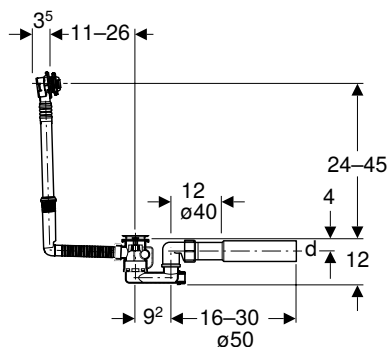

click & scan

### Käyttötarkoitus

- Kylpyammeisiin ø 52 mm:n venttiilin reiällä
- Teräksisiin, muovisiin tai valurautaisiin kylpyammeisiin
- Vakiokokoisin kylpyammeisiin

### Tekniset tiedot

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Ylivirtausmäärä        | 0,6 l/s |
| Hajulukon korkeus (mm) | 50 mm   |

### Ominaisuudet

- Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
- Ylivuoto
- Kaksipuoliset tiivisteet viemäröinnissä ja ylivuodossa
- Ylivuotopää kiinnitettävissä suunnatusti

### Toimituksen sisältö


- Viimeistelysarja
- Kuulaketju
- Viemäröintiyhde
- Vesilukko
- Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 40 / 50 mm
- Kiinnitystarvikkeet

| Tuotenumero  | LVI nro./<br>EAN          | Väri / pinta                | DN      | d, ø<br>[mm] | Viemäröintikapasiteetti<br>[l/s] |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------------|----------------------------------|
| 150.017.00.6 | 5815100/<br>4025410568212 | Peitelevy: kromi / Kiiltävä | 40 / 50 | 40 / 50      | 0,8                              |

# Tarvikkeet kylpyammeiden viemäröintikappaleille

## Liitântäsarjat

### Geberit-liitântäsarja saniteettiakryylikylpyammeille ylivuodolla



[click & scan](#)

#### Käyttötarkoitus

- Geberit-kylpyammeen vesilukkojen  $\varnothing$  52 mm kiinnittämiseen akryylikylpyammeisiin

#### Toimituksen sisältö

- Reikäruuvi
- Säätöruuvi
- Venttiili liittimen jatke o-renkaalla

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN          | d, $\varnothing$<br>[mm] |
|--------------|---------------------------|--------------------------|
| 150.247.00.1 | 5815095/<br>4025416073369 | 48                       |



# Työkalut

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kaukosäätimet .....  | 480 |
| Kauko-ohjaimet ..... | 480 |

## Kaukosäätimet

### Kauko-ohjaimet

#### Geberit-huoltokauko-ohjain



[click & scan](#)

##### Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden, urinaalihuuhtelulaitteiden ja hygieniahuuhteluiden säätöarvojen syöttämiseen ja tarkastamiseen

##### Toimituksen sisältö

- Kotelo
- Kumisuojaus
- Käyttöohje

##### Ominaisuudet

- Nelirivinen näyttö
- Valikko-ohjaus
- Asetusten tallentaminen ja siirtäminen muihin saman mallin ohjauksiin mahdollista
- Olemassa olevien ohjausten kanssa yhteensopiva
- Tiedonsiirto infrapunavälityksellä
- Paristolla toimiva

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.860.00.1 | /4025416827412   | 5         | 2         | 15        |

#### Geberit Clean-ohjain



[click & scan](#)

##### Käyttötarkoitus

- Erilaisten elektronisten Geberit-tuotteiden, kuten pesuallashanojen, WC-huuhteluiden ja urinaalihuuhtelulaitteiden poiskytkemiseen kalusteiden puhdistusta varten
- Geberit-hygieniahuuhteluiden käyttötilojen muuttamiseen

##### Ominaisuudet

- Paristolla toimiva

| Tuotenro     | LVI nro./<br>EAN | B<br>[cm] | H<br>[cm] | T<br>[cm] |
|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 115.831.00.1 | /4025416085652   | 3,6       | 1,9       | 10,8      |







# Liitteet

**Yleiset myyntiehdot ..... 484**

**Sanasto .....486**

**Tuotteet.....487**

**Tuotteet LVI.....493**

# YLEISET MYyntIEHDOT 1.1.2026

## GEBERIT OY

### YLEISTÄ

Näitä oikeudellisesti sitovia yleisiä myyntiehtoja ("**Ehdot**") sovelletaan Geberit Oy:n (jäljempänä myös "**Myyjä**") ja yritysasiakkaan ("**Asiakas**") väliseen tavarankauppaan.

Nämä Ehdot muodostavat erottamattoman osan Asiakkaan ja Myyjän välisestä tuotteesta koskevaa sopimusta ("**Myyntisopimus**"). Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Ehdot ostaakseen Geberit Oy:n ja vakiotuotevalikoimassa olevia tuotteita.

### TAVARAN OMISTUSOIKEUS

Tavarankomistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun koko kauppahinta mahdollisine viivästyskorkeineen on maksettu. Asiakas ei saa myydä, pantata eikä vuokrata tai millään tavoin luovutaa tavaraa kolmannelle osapuolelle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu ja omistusoikeus on siirtynyt Asiakkaalle.

Myyjä vastaa Asiakkaan suuntaan tuotteista, sen mahdollisista virheistä sekä muista sopimukseen liittyvistä seikoista näiden Ehtojen ja pakottavan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolten tilausvaiheessa tekemät varaukset, velvoitteet tai ehdot eivät ole päteviä, eikä niitä sovelleta, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.

### TILAUS JA TOIMITUSAIKA

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavarankvalmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot kirjallisesti. Asiakkaalle toimitetaan toimituspäivä, joka on tavaranktoimituspäivä asiakkaalle.

Mikäli tavaraa ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja viivästyksestä aiheutuu Asiakkaalle välitöntä vahinkoa, on Asiakkaalla oikeus viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko on 0,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5 % viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Asiakkaalla on oikeus purkaa kauppa toimituksen viivästyessä Geberit Oy:stä johtuvasta syystä, kun viivästyssakon enimmäismäärä on saatutettu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta viivästyssakkoon, mikäli viivästys johtuu ylivomaisesta esteestä.

### HINTA

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevan Geberit Oy:n hinnaston tai erikseen annetun tarjouksen mukaan. Hinnankorotuksen jälkeen tilauksen hinta määräytyy toimituspäivän mukaan.

Tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaika ei ole mainittu, tarjous on voimassa kolmekymmentä (30) päivää.

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan.

### TOIMITUSEHDOT JA -MAKSUT

Tuotteiden toimittamisessa noudatetaan Incoterms 2020-ehtojen DAP-lauseketta, jonka mukaisesti Myyjä vastaa tuotteiden toimittamisesta Asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan, ellei toisin ole sovittu.

Toimitusmaksu on 25 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on alle 500 euroa (alv 0 %). Toimitusmaksu on 75 euroa (alv 0 %), kun tilauksen arvo on yli 500 € (alv 0 %).

Toimitusmaksu sisältää rahdin sekä käsittely- että pakkauskulut. Rahtikuljetusten lisäpalvelut veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaisesti.

### MAKSUEHTO

Geberit Oy:n yleinen maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli Asiakas ei maksa kauppahintaa viimeistään laskun eräpäivänä, on Asiakas velvollinen suorittamaan viivästyskorkeaa kulloinkin voimassa olevan korkolain (633/1982) mukaisesti.

### KAUPAN PURKAMINEN

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, Asiakkaan maksukyvyyn merkittävästi alentuessa tai Asiakkaan muuten oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa välittömästi ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kirjallisesti.

### YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sellaista toimituksen täyttämisen estävää ja toimitussopimuksen syntymisen jälkeen sattunutta epätavallista ja asiaan vaikuttavaa tapahtumaa, jota osapuolen ei ole syytä kohtuudella ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, ja joka on osapuolista riippumaton tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai poistaa.

Tällainen ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, sabotaasi, kapina, pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, pandemia tai muu yleisvaarallinen maailmanlaajuinen tartuntatauti, luonnonmullistus, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai energijakelun keskeytys, häiriö tele- ja/tai internet -liikenteessä, työselkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja kaikesta korvausvastuusta, mikäli sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

### VASTUUN RAJOITUS

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästyemisestä on rajoitettu edellä määritellyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavarankvirheestä on rajoitettu edellä määritellyn takuuseen, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Geberit Oy:n mahdollinen vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen siitä välittömästä vahingosta, joka Asiakkaalle on aiheutunut. Korvauksen enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Myyjä ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään ainakin:

- 1) virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeyttämisestä tai muista työ- ja asennuskustannuksista;
- 2) ansion menetystä, joka aiheutuu Asiakkaalle viivästyksen, virheen tai niistä johtuvien toimenpiteiden johdosta;
- 3) vahinkoa, joka johtuu muuhun kuin toimitukseen perustuvasta tai liittyvästä velvollisuudesta; ja
- 4) muuta vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa kuten tuotantotappioista, saamatta jääneistä voitoista tai Asiakkaan oman Asiakkaan esittämistä vaatimuksista johtuvia vahinkoja.

Osapuolet vastaavat muutoin tavarankyksityiselle henkilölle tai yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Geberit Oy:lle viivytyksestä tietoonsa tulleista tapahtumista, joissa tavarankkäyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

## REKLAMAATIOT

Toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä seitsemän (7) päivän kuluessa tavarantoimituksesta. Mikäli tavarassa on virhe, tulee Asiakkaan reklamoida siitä Myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä kuin Asiakas havaitsee virheen tai siitä kun Asiakkaan olisi pitänyt havaita virhe. Asiakkaan on reklamoitava virheestä ennen muihin kuin vahingon laajuutta rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Myyjän edustajan kanssa on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

## TAVARAN PALAUTUS

Avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa kunnossa olevan tavarantoimituksesta sovitaan aina erikseen tapauskohtaisesti Myyjän kanssa. Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyytinä Geberit Oy:n vakiovalikoiman ulkopuolella Asiakkaan toivomuksesta valmistettu, säilytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote.

Palautushyvityksenä suoritetaan enintään 70 % tavarantoimitusarvosta.

## EHTOJEN MUUTTAMINEN

Myyjä varaa oikeuden yksipuoleisesti muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Vanhoja Ehtoja sovelletaan kuitenkin aina niiden voimassaolon aikana tehtyihin tilauksiin. Asiakkaan tulee aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa sillä hetkellä voimassa olevat toimitusehdot.

## SOVELLETTAVA LAKI JA ERIKESISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Tavarantoimituksen Myyntisopimukseen, näihin Ehtoihin, ja Myyjän ja Asiakkaan väliseen muuhun suhteeseen ei sovelleta yleissopimusta kansainvälistä tavarantoimitusta koskevista sopimuksista.

Kaikki näihin liittyvät erikesisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Erikesisyydet, joista osapuolet eivät ole päässeet sovintoon, saatetaan Myyjän toimipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

# Sanasto

| Merkintä | Seloste                               |
|----------|---------------------------------------|
| a        | Osamitta (cm)                         |
| A        | Uloottuma (cm)                        |
| a1       | Osamitta (cm)                         |
| A1       | Uloottuma (cm)                        |
| A²       | Vapaa poikkipinta-ala (cm²)           |
| AB       | KytKentäalue (mm)                     |
| AB1      | KytKentäalue (mm)                     |
| AB2      | KytKentäalue (mm)                     |
| AD       | KytKentäetäisyys (cm)                 |
| AD1      | KytKentäetäisyys (cm)                 |
| arc      | Kulma (°)                             |
| b        | Osamitta (cm)                         |
| B        | Leveys (cm)                           |
| B1       | Leveys (cm)                           |
| B2       | Leveys (cm)                           |
| B3       | Leveys (cm)                           |
| B4       | Leveys (cm)                           |
| c        | Laippareiän halkaisija (mm)           |
| D        | Ulkohalkaisija (cm)                   |
| d, Ø     | Ulkohalkaisija (mm)                   |
| D1       | Ulkohalkaisija (cm)                   |
| d1, Ø    | Ulkohalkaisija (mm)                   |
| d2, Ø    | Ulkohalkaisija (mm)                   |
| d3, Ø    | Ulkohalkaisija (mm)                   |
| da       | Kartiomainen sisäkierre (")           |
| di, Ø    | Sisähalkaisija (mm)                   |
| di1, Ø   | Sisähalkaisija (mm)                   |
| DN       | Nimellishalkaisija                    |
| DN / OD  | Nimellishalkaisija                    |
| DN1      | Nimellishalkaisija                    |
| E        | Pistosyvyys (cm)                      |
| E1       | Pistosyvyys (cm)                      |
| G        | Putkikierre (")                       |
| G1       | Putkikierre (")                       |
| G2       | Putkikierre (")                       |
| h        | Korkeus, osamitta (cm)                |
| H        | Korkeus (cm)                          |
| h1       | Korkeus, osamitta (cm)                |
| H1       | Korkeus (cm)                          |
| H2       | Korkeus (cm)                          |
| h2       | Korkeus, osamitta (cm)                |
| H3       | Korkeus (cm)                          |
| h3       | Korkeus, osamitta (cm)                |
| K        | Enimmäislyhennys (cm)                 |
| k        | Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)   |
| K1       | Enimmäislyhennys (cm)                 |
| K2       | Enimmäislyhennys (cm)                 |
| K3       | Enimmäislyhennys (cm)                 |
| KL       | JohtimenPituus (cm)                   |
| Ks       | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| Ks1      | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| Ks2      | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| Ks3      | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| Ks4      | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |

| Merkintä        | Seloste                               |
|-----------------|---------------------------------------|
| Ks5             | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| Ks6             | Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm) |
| L               | Pituus (m)                            |
| l               | Pituus, osamitta (cm)                 |
| L               | Pituus (cm)                           |
| L1              | Pituus (cm)                           |
| l1              | Pituus, osamitta (cm)                 |
| l2              | Pituus, osamitta (cm)                 |
| L2              | Pituus (cm)                           |
| l3              | Pituus, osamitta (cm)                 |
| L3              | Pituus (cm)                           |
| La              | Piteneminen (cm)                      |
| IK              | Kiinnityspituus,Ruuvi (cm)            |
| m               | Ruuvinreiän halkaisija (mm)           |
| M               | Metriten Kierre (mm)                  |
| n               | Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)     |
| Nimellisjännite | Verkkotaajuus                         |
| PN              | Nimellispaine (bar)                   |
| r               | Säde (cm)                             |
| R               | Kartiomainen ulkokierre (")           |
| R1              | Kartiomainen ulkokierre (")           |
| Rg              | Kierre (")                            |
| Rp              | Kartiomainen sisäkierre (")           |
| Rp1             | Kartiomainen sisäkierre (")           |
| Rp2             | Kartiomainen sisäkierre (")           |
| s               | Seinämvahvuus (mm)                    |
| S               | Putkisarja                            |
| s ISO           | Seinämvahvuus (etiketeille) (mm)      |
| s1              | Seinämvahvuus (mm)                    |
| SW              | Avainväli (mm)                        |
| T               | Syvyys (cm)                           |
| T1              | Syvyys (cm)                           |
| T2              | Syvyys (cm)                           |
| T3              | Syvyys (cm)                           |
| T4              | Syvyys (cm)                           |
| T5              | Syvyys (cm)                           |
| UNC             | Tuumakierre                           |
| V               | Mittausalue, tilavuusvirta (l)        |
| X               | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X1              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X2              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X3              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X4              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X5              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| X6              | Varren pituus / L-mitta (cm)          |
| Z               | Z-mitta (cm)                          |
| Z1              | Z-mitta (cm)                          |
| Z2              | Z-mitta (cm)                          |
| Z3              | Z-mitta (cm)                          |
| Z4              | Z -mitta (cm)                         |
| Z5              | Z-mitta (cm)                          |
| Z6              | Z-mitta (cm)                          |

# Tuotteet

| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
| 110000000    | 5677049  | 371  | 004.791.00.2 | 5757155  | 391  | 111.788.00.1 |          | 58   | 115.081.SJ.1 | 5756314  | 176  |
| 201500000    | 5658111  | 262  | 004.791.00.3 | 5757156  | 391  | 111.790.00.2 | 5757007  | 55   | 115.082.00.1 | 5756316  | 177  |
| 201500600    | 5658112  | 262  | 004.800.00.2 | 5757157  | 396  | 111.808.00.1 |          | 17   | 115.082.SI.1 | 5756317  | 177  |
| 208570000    | 5658180  | 261  | 004.800.00.3 | 5757158  | 396  | 111.815.00.1 | 5756043  | 59   | 115.085.01.1 | 5756946  | 175  |
| 208570600    | 5658181  | 261  | 004.801.00.2 | 5757159  | 398  | 111.825.00.2 | 5757008  | 16   | 115.085.11.1 | 5756947  | 175  |
| 211910000    | 5658178  | 252  | 004.801.00.3 | 5757160  | 398  | 111.835.00.1 |          | 59   | 115.085.14.1 | 5756948  | 175  |
| 211910600    | 5658179  | 252  | 004.817.00.2 | 5757165  | 415  | 111.841.00.1 |          | 19   | 115.085.16.1 | 5756949  | 175  |
| 231950000    | 5671261  | 303  | 004.817.00.3 | 5757166  | 415  | 111.846.00.1 |          | 19   | 115.085.DW.1 | 5756950  | 175  |
| 231950600    | 5671262  | 303  | 004.818.00.2 | 5757167  | 415  | 111.847.00.1 |          | 66   | 115.085.JQ.1 | 5756670  | 175  |
| 233040000    | 5671265  | 302  | 004.818.00.3 | 5757168  | 415  | 111.848.00.1 |          | 64   | 115.085.JT.1 | 5756951  | 175  |
| 233040600    | 5671266  | 302  | 109.042.00.1 |          | 122  | 111.848.00.2 | 5757009  | 64   | 115.085.KH.1 | 5756326  | 175  |
| 238100000    | 5677029  | 340  | 109.305.00.5 | 5756018  | 121  | 111.859.00.1 |          | 58   | 115.085.KJ.1 | 5756327  | 175  |
| 500210000    | 5677050  | 414  | 109.392.00.5 |          | 120  | 111.863.00.1 |          | 67   | 115.085.KK.1 | 5756328  | 175  |
| 510400000    | 5677053  | 373  | 111.007.00.3 | 5756969  | 30   | 111.863.00.3 | 5757010  | 67   | 115.085.KM.1 | 5756330  | 175  |
| 521005000    | 5677062  | 376  | 111.029.00.1 | 5756631  | 20   | 111.868.00.1 |          | 63   | 115.086.21.1 | 5756332  | 177  |
| 521011000    | 5677058  | 378  | 111.034.00.3 | 5756970  | 31   | 111.869.00.1 | 5756604  | 63   | 115.086.GH.1 | 5756333  | 177  |
| 521015000    | 5677059  | 378  | 111.041.00.1 | 5756863  | 62   | 111.887.00.1 |          | 60   | 115.087.00.1 | 5756554  | 178  |
| 551070000    | 5677055  | 377  | 111.042.00.1 | 5756862  | 62   | 111.889.00.1 | 5756599  | 14   | 115.088.00.1 | 5756555  | 178  |
| 551075000    | 5677056  | 377  | 111.043.00.1 | 5756860  | 62   | 111.892.00.1 |          | 60   | 115.114.FW.1 | 5756788  | 221  |
| 554015000    | 5677060  | 378  | 111.044.00.1 | 5756859  | 62   | 111.910.00.6 | 5757011  | 26   | 115.202.11.1 | 5677013  | 370  |
| 571044000    |          | 259  | 111.045.00.1 | 5756858  | 62   | 111.918.00.6 | 5757012  | 28   | 115.205.CD.1 | 5677087  | 370  |
| 571910000    | 5715017  | 255  | 111.046.00.1 | 5756861  | 62   | 111.924.00.1 | 5757013  | 25   | 115.205.TD.1 | 5677088  | 370  |
| 572050000    | 5715050  | 264  | 111.055.00.1 |          | 57   | 111.941.00.1 | 6018871  | 61   | 115.211.CD.1 | 5677015  | 370  |
| 572110000    | 5715051  | 257  | 111.063.00.2 | 5756971  | 32   | 111.942.00.1 | 6018955  | 61   | 115.211.TD.1 | 5677014  | 370  |
| 572120000    | 5715052  | 258  | 111.064.00.1 | 5756657  | 65   | 111.943.00.1 | 6018945  | 61   | 115.211.TF.1 | 5677016  | 370  |
| 572130000    | 5715053  | 372  | 111.079.00.2 | 5756976  | 16   | 111.944.00.1 | 6018939  | 61   | 115.222.11.1 |          | 181  |
| 572180000    | 5715056  | 258  | 111.080.00.1 | 5756977  | 16   | 111.945.00.1 | 6019082  | 61   | 115.222.21.1 |          | 181  |
| 572850000    | 5715007  | 262  | 111.085.00.1 | 5756982  | 15   | 111.951.00.1 |          | 56   | 115.222.46.1 |          | 181  |
| 572860000    | 5715008  | 264  | 111.086.00.1 | 5756983  | 15   | 111.952.00.1 |          | 56   | 115.228.11.1 | 5756201  | 179  |
| 573015000    | 5715060  | 257  | 111.087.00.1 | 5756984  | 15   | 111.953.00.1 |          | 56   | 115.228.21.1 | 5756202  | 179  |
| 573025000    | 5715065  | 257  | 111.088.00.1 | 5756985  | 15   | 111.954.00.1 |          | 56   | 115.228.46.1 | 5756203  | 179  |
| 573025010    | 5715066  | 257  | 111.089.00.1 |          | 20   | 111.955.00.1 |          | 56   | 115.240.KH.1 | 5756265  | 179  |
| 573025068    | 5715067  | 257  | 111.203.00.2 | 5756990  | 33   | 111.979.00.1 | 5757014  | 14   | 115.240.KJ.1 | 5756261  | 179  |
| 573025080    | 5715068  | 257  | 111.312.00.6 | 5756991  | 27   | 115.050.21.2 | 5756809  | 172  | 115.240.KK.1 | 5756263  | 179  |
| 573070000    | 5715070  | 258  | 111.342.00.3 | 5756992  | 24   | 115.050.BZ.2 | 5756810  | 172  | 115.240.KM.1 | 5756264  | 179  |
| 573075000    | 5715073  | 259  | 111.396.00.6 | 5756993  | 29   | 115.051.21.2 | 5756811  | 173  | 115.240.KN.1 | 5756266  | 179  |
| 573085000    | 5715075  | 259  | 111.434.00.2 | 5756994  | 35   | 115.051.BZ.2 | 5756812  | 173  | 115.258.00.1 | 5756226  | 180  |
| 573410000    | 5677051  | 371  | 111.490.00.2 | 5756995  | 36   | 115.062.21.1 | 5756590  | 171  | 115.328.SI.1 | 5671245  | 285  |
| 573900000    | 5677052  | 371  | 111.520.00.2 | 5756996  | 37   | 115.062.BZ.1 | 5756591  | 171  | 115.328.SJ.1 | 5671246  | 285  |
| 574120000    | 5715010  | 255  | 111.524.00.2 | 5756997  | 38   | 115.080.01.1 | 5756952  | 176  | 115.329.11.1 |          | 285  |
| 574130000    | 5715011  | 255  | 111.539.00.2 | 5756998  | 37   | 115.080.11.1 | 5756953  | 176  | 115.335.00.1 | 5756813  | 183  |
| 574950000    | 5715013  | 255  | 111.576.00.1 |          | 66   | 115.080.14.1 | 5756954  | 176  | 115.336.00.1 | 5756814  | 183  |
| 595723000    | 5677061  | 378  | 111.580.00.2 | 5757000  | 48   | 115.080.16.1 | 5756955  | 176  | 115.394.11.1 |          | 182  |
| 597159000    | 5677057  | 378  | 111.590.00.1 | 5756628  | 52   | 115.080.DW.1 | 5756956  | 176  | 115.396.00.1 | 5756017  | 65   |
| 004.610.00.2 | 5757139  | 161  | 111.591.00.2 | 5757001  | 49   | 115.080.JQ.1 | 5756669  | 176  | 115.415.00.1 |          | 60   |
| 004.610.00.3 | 5757140  | 161  | 111.593.00.2 | 5757002  | 50   | 115.080.JT.1 | 5756957  | 176  | 115.416.11.1 |          | 60   |
| 004.611.00.2 | 5757143  | 162  | 111.594.00.1 | 5756629  | 52   | 115.080.KH.1 | 5756306  | 176  | 115.416.21.1 |          | 60   |
| 004.611.00.3 | 5757146  | 162  | 111.595.00.1 | 5773215  | 61   | 115.080.KJ.1 | 5756307  | 176  | 115.427.00.1 |          | 132  |
| 004.780.00.2 | 5757147  | 403  | 111.596.00.1 | 5756630  | 53   | 115.080.KK.1 | 5756308  | 176  | 115.622.14.1 | 5756938  | 170  |
| 004.780.00.3 | 5757148  | 403  | 111.626.00.2 | 5757003  | 42   | 115.080.KM.1 | 5756310  | 176  | 115.622.FW.1 | 5756934  | 170  |
| 004.781.00.2 | 5757149  | 405  | 111.671.00.2 | 5757004  | 46   | 115.081.GH.1 | 5756312  | 176  | 115.622.ID.1 | 5757169  | 170  |
| 004.781.00.3 | 5757152  | 405  | 111.673.00.2 | 5757005  | 44   | 115.081.JK.1 | 5756756  | 176  | 115.622.JK.1 | 5756931  | 170  |
| 004.790.00.2 | 5757153  | 389  | 111.686.00.2 | 5757006  | 47   | 115.081.JL.1 | 5756757  | 176  | 115.622.JL.1 | 5756932  | 170  |
| 004.790.00.3 | 5757154  | 389  | 111.776.00.1 |          | 54   | 115.081.SI.1 | 5756313  | 176  | 115.622.JT.1 | 5756940  | 170  |

| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
| 115.622.QB.1 | 5756935  | 170  | 115.670.JM.2 | 5756692  | 167  | 115.788.GH.2 | 5756567  | 166  | 115.891.SN.6 | 5756824  | 204  |
| 115.622.QD.1 | 5756936  | 170  | 115.670.JV.2 | 5756693  | 167  | 115.788.JK.2 | 5756768  | 166  | 115.893.14.1 | 5756580  | 157  |
| 115.622.QF.1 | 5756937  | 170  | 115.670.JX.2 | 5756694  | 167  | 115.788.JL.2 | 5756769  | 166  | 115.893.45.1 | 5756349  | 157  |
| 115.622.SI.1 | 5756939  | 170  | 115.670.QB.2 | 5756943  | 167  | 115.788.JM.2 | 5756571  | 166  | 115.893.JT.1 | 5756579  | 157  |
| 115.622.SJ.1 | 5756933  | 170  | 115.671.00.2 | 5756695  | 168  | 115.788.JV.2 | 5756667  | 166  | 115.893.KJ.1 | 5756346  | 157  |
| 115.623.21.1 | 5756941  | 171  | 115.671.11.2 | 5756696  | 168  | 115.788.JX.2 | 5756668  | 166  | 115.893.KX.1 | 5756347  | 157  |
| 115.623.QC.1 | 5756942  | 171  | 115.671.DW.2 | 5756697  | 168  | 115.788.SD.2 | 5756568  | 166  | 115.893.KY.1 | 5756348  | 157  |
| 115.628.14.1 | 5757021  | 160  | 115.671.JM.2 | 5756698  | 168  | 115.805.21.5 | 6413214  | 410  | 115.897.00.6 | 5756825  | 198  |
| 115.628.FW.1 | 5757022  | 160  | 115.671.JV.2 | 5756699  | 168  | 115.831.00.1 |          | 418  | 115.898.00.6 | 5756826  | 207  |
| 115.628.ID.1 | 5757170  | 160  | 115.671.JX.2 | 5756701  | 168  | 115.860.00.1 |          | 419  | 115.899.JQ.1 | 5756772  | 180  |
| 115.628.JK.1 | 5757023  | 160  | 115.671.QD.2 | 5756944  | 168  | 115.861.00.6 | 5756816  | 224  | 115.899.KH.1 |          | 180  |
| 115.628.JL.1 | 5757024  | 160  | 115.672.00.2 | 5756702  | 168  | 115.862.00.6 | 5756817  | 197  | 115.899.KJ.1 |          | 180  |
| 115.628.JT.1 | 5757025  | 160  | 115.672.11.2 | 5756703  | 168  | 115.863.16.6 | 5756880  | 193  | 115.906.16.6 | 5756866  | 191  |
| 115.628.QB.1 | 5757026  | 160  | 115.672.DW.2 | 5756704  | 168  | 115.863.SN.6 | 5756818  | 193  | 115.906.SN.6 | 5756827  | 191  |
| 115.628.QD.1 | 5757027  | 160  | 115.672.JM.2 | 5756705  | 168  | 115.864.SN.6 | 5756819  | 211  | 115.907.16.6 | 5756867  | 192  |
| 115.628.QF.1 | 5757028  | 160  | 115.672.JV.2 | 5756706  | 168  | 115.867.16.6 | 5756881  | 194  | 115.907.DW.6 | 5756872  | 192  |
| 115.628.SI.1 | 5757029  | 160  | 115.672.JX.2 | 5756707  | 168  | 115.867.SN.6 | 5756820  | 194  | 115.907.JQ.6 | 5756876  | 192  |
| 115.628.SJ.1 | 5757031  | 160  | 115.672.QF.2 | 5756945  | 168  | 115.869.SN.6 | 5756821  | 209  | 115.907.KH.6 | 5756828  | 192  |
| 115.629.14.1 | 5757032  | 161  | 115.702.00.6 | 5757172  | 199  | 115.882.01.1 | 5756710  | 158  | 115.907.KJ.6 | 5756829  | 192  |
| 115.629.FW.1 | 5757033  | 161  | 115.704.00.6 | 5757173  | 208  | 115.882.11.1 | 5756711  | 158  | 115.907.KK.6 | 5756830  | 192  |
| 115.629.ID.1 | 5757171  | 161  | 115.705.16.6 | 5757174  | 195  | 115.882.14.1 | 5756578  | 158  | 115.907.KM.6 | 5756831  | 192  |
| 115.629.JK.1 | 5757034  | 161  | 115.705.SN.6 | 5757175  | 195  | 115.882.16.1 | 5756712  | 158  | 115.907.SN.6 | 5756833  | 192  |
| 115.629.JL.1 | 5757035  | 161  | 115.706.16.6 | 5757176  | 210  | 115.882.DW.1 | 5756713  | 158  | 115.908.16.6 | 5756868  | 206  |
| 115.629.JT.1 | 5757036  | 161  | 115.706.SN.6 | 5757177  | 210  | 115.882.JQ.1 | 5756576  | 158  | 115.908.DW.6 | 5756873  | 206  |
| 115.629.QB.1 | 5757037  | 161  | 115.707.00.1 | 5757178  | 229  | 115.882.JT.1 | 5756577  | 158  | 115.908.JQ.6 | 5756875  | 206  |
| 115.629.QD.1 | 5757038  | 161  | 115.708.00.1 | 5757179  | 230  | 115.882.KH.1 | 5756364  | 158  | 115.908.KH.6 | 5756834  | 206  |
| 115.629.QF.1 | 5757039  | 161  | 115.751.00.1 | 5756110  | 174  | 115.882.KJ.1 | 5756365  | 158  | 115.908.KJ.6 | 5756835  | 206  |
| 115.629.SI.1 | 5757041  | 161  | 115.758.01.5 | 5756958  | 156  | 115.882.KK.1 | 5756366  | 158  | 115.908.KK.6 | 5756836  | 206  |
| 115.629.SJ.1 | 5757042  | 161  | 115.758.14.5 | 5756582  | 156  | 115.882.KM.1 | 5756368  | 158  | 115.908.KM.6 | 5756837  | 206  |
| 115.641.21.1 | 5756408  | 170  | 115.758.16.5 | 5756959  | 156  | 115.882.SN.1 | 5756370  | 158  | 115.908.SN.6 | 5756839  | 206  |
| 115.641.GH.1 | 5756409  | 170  | 115.758.JQ.5 | 5756708  | 156  | 115.883.01.1 | 5756714  | 159  | 115.909.16.6 | 5756869  | 205  |
| 115.650.00.1 | 5756671  | 163  | 115.758.JT.5 | 5756581  | 156  | 115.883.11.1 | 5756715  | 159  | 115.909.DW.6 | 5756874  | 205  |
| 115.650.JM.1 | 5756672  | 163  | 115.758.KH.5 | 5756236  | 156  | 115.883.14.1 | 5756575  | 159  | 115.909.SN.6 | 5756840  | 205  |
| 115.650.JV.1 | 5756673  | 163  | 115.758.KJ.5 | 5756233  | 156  | 115.883.16.1 | 5756716  | 159  | 115.936.14.6 | 5756877  | 200  |
| 115.650.JX.1 | 5756674  | 163  | 115.758.KK.5 | 5756256  | 156  | 115.883.DW.1 | 5756717  | 159  | 115.936.SN.6 | 5756841  | 200  |
| 115.650.SI.1 | 5756675  | 163  | 115.758.KM.5 | 5756235  | 156  | 115.883.JQ.1 | 5756573  | 159  | 115.937.14.6 | 5756878  | 213  |
| 115.650.SJ.1 | 5756676  | 163  | 115.758.SN.5 | 5756337  | 156  | 115.883.JT.1 | 5756574  | 159  | 115.937.SN.6 | 5756842  | 213  |
| 115.651.00.1 | 5756677  | 164  | 115.768.11.1 | 5756395  | 174  | 115.883.KH.1 | 5756340  | 159  | 115.939.00.1 | 5756802  | 222  |
| 115.651.JM.1 | 5756678  | 164  | 115.768.21.1 | 5756396  | 174  | 115.883.KJ.1 | 5756341  | 159  | 115.943.21.1 | 5756232  | 222  |
| 115.651.JV.1 | 5756679  | 164  | 115.768.46.1 | 5756397  | 174  | 115.883.KK.1 | 5756342  | 159  | 115.955.00.6 | 5756843  | 202  |
| 115.651.JX.1 | 5756680  | 164  | 115.770.11.5 | 5756121  | 154  | 115.883.KM.1 | 5756344  | 159  | 115.956.14.6 | 5756879  | 203  |
| 115.651.SI.1 | 5756681  | 164  | 115.770.21.5 | 5756122  | 154  | 115.884.00.1 | 5756562  | 162  | 115.956.SN.6 | 5756844  | 203  |
| 115.651.SJ.1 | 5756682  | 164  | 115.770.79.5 | 5756964  | 154  | 115.884.JK.1 | 5756770  | 162  | 116.011.11.5 | 5756510  | 399  |
| 115.652.00.1 | 5756683  | 165  | 115.770.DT.5 | 5756362  | 154  | 115.884.JL.1 | 5756771  | 162  | 116.011.21.5 | 5756511  | 399  |
| 115.652.JM.1 | 5756684  | 165  | 115.770.DW.5 | 5756363  | 154  | 115.884.JM.1 | 5756561  | 162  | 116.011.DW.5 | 5757047  | 399  |
| 115.652.JV.1 | 5756685  | 165  | 115.770.FY.5 | 5756963  | 154  | 115.884.JV.1 | 5756721  | 162  | 116.011.JQ.5 | 5756889  | 399  |
| 115.652.JX.1 | 5756686  | 165  | 115.770.JQ.5 | 5756709  | 154  | 115.884.JX.1 | 5756720  | 162  | 116.013.FW.1 | 5756502  | 407  |
| 115.652.SI.1 | 5756687  | 165  | 115.770.KA.5 | 5756125  | 154  | 115.884.SI.1 | 5756558  | 162  | 116.014.14.1 | 5757048  | 402  |
| 115.652.SJ.1 | 5756688  | 165  | 115.770.LB.5 | 5756790  | 154  | 115.884.SJ.1 | 5756559  | 162  | 116.014.FW.1 | 5757049  | 402  |
| 115.660.11.1 | 5757043  | 155  | 115.770.SX.5 | 5756965  | 154  | 115.885.00.6 | 5756822  | 212  | 116.014.ID.1 | 5757180  | 402  |
| 115.660.21.1 | 5757044  | 155  | 115.787.SN.5 | 5756338  | 157  | 115.889.SN.1 | 5756799  | 159  | 116.014.JK.1 | 5757050  | 402  |
| 115.660.DW.1 | 5757045  | 155  | 115.788.00.1 | 5756247  | 169  | 115.890.16.6 | 5756864  | 190  | 116.014.JL.1 | 5757051  | 402  |
| 115.660.JQ.1 | 5757046  | 155  | 115.788.00.2 | 5756572  | 166  | 115.890.DW.6 | 5756870  | 190  | 116.014.JT.1 | 5757052  | 402  |
| 115.670.00.2 | 5756689  | 167  | 115.788.11.2 | 5756564  | 166  | 115.890.SN.6 | 5756823  | 190  | 116.014.QB.1 | 5757053  | 402  |
| 115.670.11.2 | 5756690  | 167  | 115.788.21.2 | 5756565  | 166  | 115.891.16.6 | 5756865  | 204  | 116.014.QD.1 | 5757054  | 402  |
| 115.670.DW.2 | 5756691  | 167  | 115.788.DW.2 | 5756566  | 166  | 115.891.DW.6 | 5756871  | 204  | 116.014.QF.1 | 5757055  | 402  |



| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
| 116.014.SI.1 | 5757056  | 402  | 116.035.KH.1 | 5756543  | 394  | 116.074.00.1 | 5677002  | 360  | 116.237.ID.1 | 5757185  | 397  |
| 116.014.SJ.1 | 5757057  | 402  | 116.035.KJ.1 | 5756544  | 394  | 116.075.00.1 | 5677003  | 363  | 116.237.JK.1 | 5757116  | 397  |
| 116.015.16.1 | 5756897  | 401  | 116.035.KK.1 | 5756545  | 394  | 116.076.00.1 | 5733513  | 408  | 116.237.JL.1 | 5757117  | 397  |
| 116.015.DW.1 | 5756898  | 401  | 116.035.KM.1 | 5756547  | 394  | 116.077.00.1 | 5733514  | 409  | 116.237.JT.1 | 5757118  | 397  |
| 116.015.JQ.1 | 5756899  | 401  | 116.035.SN.1 | 5756549  | 394  | 116.080.00.1 | 5677019  | 352  | 116.237.QB.1 | 5757119  | 397  |
| 116.015.KH.1 | 5756513  | 401  | 116.040.11.1 |          | 220  | 116.081.00.1 | 5677009  | 369  | 116.237.QD.1 | 5757120  | 397  |
| 116.015.KJ.1 | 5756514  | 401  | 116.040.21.1 |          | 220  | 116.082.00.1 | 5677004  | 355  | 116.237.QF.1 | 5757121  | 397  |
| 116.015.KK.1 | 5756515  | 401  | 116.040.JQ.1 | 5756882  | 220  | 116.083.00.1 | 5677005  | 358  | 116.237.SI.1 | 5757122  | 397  |
| 116.015.KM.1 | 5756517  | 401  | 116.042.11.1 | 5756371  | 216  | 116.084.00.1 | 5677006  | 361  | 116.237.SJ.1 | 5757125  | 397  |
| 116.015.SN.1 | 5756519  | 401  | 116.042.21.1 | 5756372  | 216  | 116.085.00.1 | 5677007  | 364  | 118.003.11.1 |          | 130  |
| 116.016.00.5 | 5756503  | 406  | 116.042.JQ.1 | 5756883  | 216  | 116.090.SG.6 | 5756846  | 196  | 118.006.11.1 |          | 130  |
| 116.016.11.5 | 5756504  | 406  | 116.044.11.1 | 5756401  | 216  | 116.090.SM.6 | 5756847  | 196  | 118.007.11.1 |          | 131  |
| 116.016.DW.5 | 5756505  | 406  | 116.046.11.1 |          | 221  | 116.093.11.1 | 5757086  | 386  | 118.133.11.1 |          | 132  |
| 116.016.GH.5 | 5756509  | 406  | 116.048.11.1 | 5756402  | 217  | 116.093.21.1 | 5757087  | 386  | 119.060.11.1 |          | 131  |
| 116.016.SD.5 | 5756506  | 406  | 116.050.11.1 | 5756398  | 217  | 116.093.DW.1 | 5757088  | 386  | 119.061.11.1 |          | 131  |
| 116.021.11.5 | 5756520  | 385  | 116.050.21.1 | 5756399  | 217  | 116.093.JQ.1 | 5757089  | 386  | 119.063.11.1 |          | 132  |
| 116.021.21.5 | 5756521  | 385  | 116.050.JQ.1 | 5756885  | 217  | 116.094.11.1 | 5757090  | 393  | 119.504.11.1 |          | 130  |
| 116.021.DW.5 | 5757058  | 385  | 116.051.GH.1 | 5756718  | 220  | 116.094.21.1 | 5757091  | 393  | 119.610.11.1 |          | 129  |
| 116.021.JQ.5 | 5756890  | 385  | 116.051.KA.1 | 5756719  | 220  | 116.094.DW.1 | 5757092  | 393  | 119.652.16.1 |          | 122  |
| 116.024.14.1 | 5757059  | 388  | 116.051.KT.1 | 5756663  | 220  | 116.094.JQ.1 | 5757093  | 393  | 119.668.00.1 |          | 134  |
| 116.024.FW.1 | 5757061  | 388  | 116.051.KV.1 | 5756665  | 220  | 116.096.00.1 | 5756848  | 225  | 119.669.00.1 |          | 134  |
| 116.024.ID.1 | 5757182  | 388  | 116.052.21.1 | 5756666  | 219  | 116.098.00.6 | 5757016  | 226  | 119.704.16.1 |          | 377  |
| 116.024.JK.1 | 5757062  | 388  | 116.055.16.1 | 5756960  | 218  | 116.109.00.6 | 5756852  | 201  | 119.705.93.1 |          | 138  |
| 116.024.JL.1 | 5757063  | 388  | 116.055.DW.1 | 5756961  | 218  | 116.110.00.6 | 5756853  | 214  | 123.001.11.1 |          | 129  |
| 116.024.JT.1 | 5757064  | 388  | 116.055.JQ.1 | 5756962  | 218  | 116.119.00.1 | 5677089  | 372  | 123.700.11.1 |          | 128  |
| 116.024.QB.1 | 5757066  | 388  | 116.055.KH.1 | 5756374  | 218  | 116.120.00.1 | 5733520  | 380  | 131.001.00.5 | 5756725  | 317  |
| 116.024.QD.1 | 5757067  | 388  | 116.055.KJ.1 | 5756375  | 218  | 116.140.00.1 |          | 353  | 131.001.CD.5 | 5757186  | 316  |
| 116.024.QF.1 | 5757068  | 388  | 116.055.KK.1 | 5756376  | 218  | 116.141.00.1 |          | 369  | 131.001.JK.5 | 5756722  | 316  |
| 116.024.SI.1 | 5757069  | 388  | 116.055.KM.1 | 5756377  | 218  | 116.142.00.1 |          | 356  | 131.001.JL.5 | 5756723  | 316  |
| 116.024.SJ.1 | 5757070  | 388  | 116.057.16.1 | 5756886  | 218  | 116.143.00.1 |          | 359  | 131.001.JV.5 | 5756724  | 317  |
| 116.025.16.1 | 5756892  | 387  | 116.057.DW.1 | 5756887  | 218  | 116.144.00.1 |          | 362  | 131.001.SI.5 | 5756456  | 316  |
| 116.025.DW.1 | 5756894  | 387  | 116.057.JQ.1 | 5756884  | 218  | 116.147.00.1 |          | 365  | 131.001.SJ.6 | 5756773  | 316  |
| 116.025.JQ.1 | 5756895  | 387  | 116.057.KH.1 | 5756403  | 218  | 116.217.14.1 | 5757094  | 404  | 131.001.SL.5 | 5756458  | 316  |
| 116.025.KH.1 | 5756536  | 387  | 116.057.KJ.1 | 5756404  | 218  | 116.217.FW.1 | 5757095  | 404  | 131.001.TD.5 | 5757187  | 316  |
| 116.025.KJ.1 | 5756537  | 387  | 116.057.KK.1 | 5756405  | 218  | 116.217.ID.1 | 5757181  | 404  | 131.011.00.1 | 5756660  | 328  |
| 116.025.KK.1 | 5756538  | 387  | 116.057.KM.1 | 5756406  | 218  | 116.217.JK.1 | 5757096  | 404  | 131.015.11.1 | 5758382  | 325  |
| 116.025.KM.1 | 5756540  | 387  | 116.057.SN.1 |          | 218  | 116.217.JL.1 | 5757097  | 404  | 131.019.00.1 | 5756659  | 328  |
| 116.025.SN.1 | 5756542  | 387  | 116.058.00.1 | 5733502  | 374  | 116.217.JT.1 | 5757098  | 404  | 131.021.00.5 | 5756741  | 309  |
| 116.031.11.5 | 5756523  | 392  | 116.059.00.1 | 5677010  | 375  | 116.217.QB.1 | 5757099  | 404  | 131.021.CD.5 | 5757188  | 308  |
| 116.031.21.5 | 5756524  | 392  | 116.059.SN.1 |          | 375  | 116.217.QD.1 | 5757100  | 404  | 131.021.JK.5 | 5756738  | 308  |
| 116.031.DW.5 | 5757071  | 392  | 116.060.00.1 | 5733504  | 374  | 116.217.QF.1 | 5757101  | 404  | 131.021.JL.5 | 5756739  | 308  |
| 116.031.JQ.5 | 5756888  | 392  | 116.061.00.6 | 5757015  | 223  | 116.217.SI.1 | 5757102  | 404  | 131.021.JV.5 | 5756740  | 309  |
| 116.034.14.1 | 5757072  | 395  | 116.062.00.1 |          | 375  | 116.217.SJ.1 | 5757103  | 404  | 131.021.SI.5 | 5756461  | 308  |
| 116.034.FW.1 | 5757073  | 395  | 116.064.11.1 | 5757082  | 400  | 116.227.14.1 | 5757104  | 390  | 131.021.SJ.6 | 5756774  | 308  |
| 116.034.ID.1 | 5757183  | 395  | 116.064.21.1 | 5757083  | 400  | 116.227.FW.1 | 5757105  | 390  | 131.021.SL.5 | 5756463  | 308  |
| 116.034.JK.1 | 5757074  | 395  | 116.064.DW.1 | 5757084  | 400  | 116.227.ID.1 | 5757184  | 390  | 131.021.TD.5 | 5757189  | 308  |
| 116.034.JL.1 | 5757075  | 395  | 116.064.JQ.1 | 5757085  | 400  | 116.227.JK.1 | 5757106  | 390  | 131.030.JK.5 | 5756755  | 332  |
| 116.034.JT.1 | 5757076  | 395  | 116.065.00.1 | 5733503  | 374  | 116.227.JL.1 | 5757107  | 390  | 131.030.JL.5 | 5756754  | 332  |
| 116.034.QB.1 | 5757077  | 395  | 116.066.00.1 | 5733501  | 373  | 116.227.JT.1 | 5757108  | 390  | 131.030.SI.5 | 5756474  | 332  |
| 116.034.QD.1 | 5757078  | 395  | 116.067.00.1 | 5677011  | 375  | 116.227.QB.1 | 5757109  | 390  | 131.030.SJ.6 | 5756803  | 332  |
| 116.034.QF.1 | 5757079  | 395  | 116.068.00.1 |          | 377  | 116.227.QD.1 | 5757110  | 390  | 131.031.00.5 | 5756749  | 313  |
| 116.034.SI.1 | 5757080  | 395  | 116.069.FW.1 | 5733500  | 414  | 116.227.QF.1 | 5757111  | 390  | 131.031.CD.5 | 5757190  | 312  |
| 116.034.SJ.1 | 5757081  | 395  | 116.070.00.1 | 5677018  | 351  | 116.227.SI.1 | 5757112  | 390  | 131.031.JK.5 | 5756746  | 312  |
| 116.035.16.1 | 5756893  | 394  | 116.071.00.1 | 5677008  | 368  | 116.227.SJ.1 | 5757113  | 390  | 131.031.JL.5 | 5756747  | 312  |
| 116.035.DW.1 | 5756896  | 394  | 116.072.00.1 | 5677000  | 354  | 116.237.14.1 | 5757114  | 397  | 131.031.JV.5 | 5756748  | 313  |
| 116.035.JQ.1 | 5756891  | 394  | 116.073.00.1 | 5677001  | 357  | 116.237.FW.1 | 5757115  | 397  | 131.031.SI.5 | 5756466  | 312  |

| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
| 131.031.SJ.6 | 5756775  | 312  | 146.070.11.1 | 5671244  | 284  | 150.750.21.6 | 5815109  | 475  | 152.164.11.1 | 6589056  | 434  |
| 131.031.TD.5 | 5757191  | 312  | 146.200.11.1 | 5671202  | 275  | 150.751.21.6 | 5815110  | 476  | 152.170.16.1 |          | 430  |
| 131.033.00.5 | 5756733  | 321  | 146.200.21.1 | 5671203  | 275  | 150.752.21.6 | 5815111  | 475  | 152.175.16.1 |          | 462  |
| 131.033.CD.5 | 5757192  | 320  | 146.210.11.1 | 5671200  | 274  | 151.020.21.1 | 6589050  | 441  | 152.176.16.1 |          | 462  |
| 131.033.JK.5 | 5756730  | 320  | 146.210.21.1 | 5671201  | 274  | 151.024.14.1 | 6589042  | 442  | 152.179.16.1 |          | 462  |
| 131.033.JL.5 | 5756731  | 320  | 146.220.11.1 | 5671204  | 276  | 151.025.14.1 | 6589043  | 442  | 152.180.16.1 |          | 462  |
| 131.033.JV.5 | 5756732  | 321  | 146.220.21.1 | 5671205  | 276  | 151.028.11.1 | 6589015  | 440  | 152.230.11.1 | 6589057  | 435  |
| 131.033.SI.5 | 5756470  | 320  | 146.220.JT.1 | 5671274  | 276  | 151.029.21.1 | 6589016  | 441  | 152.231.11.1 |          | 434  |
| 131.033.SJ.6 | 5756776  | 320  | 146.240.11.1 | 5671211  | 280  | 151.034.11.1 | 6589011  | 443  | 152.232.00.1 |          | 458  |
| 131.033.TD.5 | 5757193  | 320  | 146.240.SI.1 | 5671272  | 280  | 151.034.14.1 | 6589044  | 442  | 152.233.00.1 |          | 458  |
| 131.034.00.1 |          | 330  | 146.250.01.1 | 5671279  | 277  | 151.034.21.1 | 6589013  | 442  | 152.234.11.1 |          | 457  |
| 131.071.21.1 | 5756050  | 324  | 146.250.21.1 | 5671280  | 277  | 151.035.11.1 | 6589012  | 443  | 152.234.21.1 |          | 457  |
| 131.074.00.1 | 5756661  | 324  | 146.270.11.1 | 5671240  | 282  | 151.035.14.1 | 6589045  | 442  | 152.235.21.1 |          | 457  |
| 131.081.11.1 | 5756051  | 327  | 146.270.FW.1 | 5671243  | 282  | 151.035.21.1 | 6589014  | 442  | 152.240.11.1 | 6589048  | 435  |
| 131.082.16.1 | 5733508  | 326  | 146.270.SI.1 | 5671241  | 282  | 151.108.11.1 | 6589051  | 434  | 152.245.11.1 |          | 456  |
| 131.083.16.1 | 5658165  | 324  | 146.270.SJ.1 | 5671242  | 282  | 151.108.21.1 | 6589052  | 434  | 152.400.16.1 | 5758370  | 425  |
| 131.084.16.1 | 5756658  | 325  | 146.290.11.1 | 5671206  | 278  | 151.116.11.1 | 6589017  | 443  | 152.402.16.1 | 5758371  | 426  |
| 131.085.11.1 | 5658166  | 325  | 146.290.FW.1 | 5671209  | 278  | 151.117.11.1 | 6589018  | 443  | 152.404.46.1 | 5756040  | 428  |
| 131.088.29.1 | 5758381  | 327  | 146.290.SI.1 | 5671207  | 278  | 151.120.11.1 | 6589053  | 448  | 152.418.11.1 |          | 455  |
| 131.102.TA.1 |          | 329  | 146.290.SJ.1 | 5671208  | 278  | 151.120.21.1 | 6589054  | 448  | 152.420.46.1 |          | 427  |
| 131.108.11.1 | 5658167  | 326  | 146.310.11.1 | 5671235  | 281  | 151.121.00.1 | 6589055  | 448  | 152.424.00.1 | 5758383  | 431  |
| 131.112.TA.1 | 5756556  | 329  | 146.310.FW.1 | 5671237  | 281  | 152.005.00.1 | 5815097  | 452  | 152.426.11.1 |          | 428  |
| 131.201.00.7 | 5756912  | 319  | 146.310.SI.1 | 5671234  | 281  | 152.013.21.1 | 6589034  | 453  | 152.426.46.1 |          | 428  |
| 131.201.CD.7 | 5757194  | 318  | 146.310.SJ.1 | 5671236  | 281  | 152.018.00.1 | 6589020  | 304  | 152.429.46.1 |          | 427  |
| 131.201.JK.7 | 5756909  | 318  | 146.350.01.1 | 5671281  | 279  | 152.019.00.1 | 6589041  | 451  | 152.434.06.1 |          | 130  |
| 131.201.JL.7 | 5756910  | 318  | 147.038.SI.1 | 5671213  | 288  | 152.032.16.1 |          | 461  | 152.435.16.1 | 5758372  | 426  |
| 131.201.JV.7 | 5756911  | 319  | 147.038.SJ.1 | 5671214  | 288  | 152.033.16.1 |          | 460  | 152.441.46.1 | 5756041  | 428  |
| 131.201.SI.7 | 5756907  | 318  | 147.039.00.1 | 5671212  | 287  | 152.034.16.1 |          | 460  | 152.489.16.1 |          | 376  |
| 131.201.SJ.7 | 5756908  | 318  | 147.040.00.1 | 5671217  | 294  | 152.037.16.1 |          | 460  | 152.495.00.1 | 2301313  | 436  |
| 131.201.TD.7 | 5757195  | 318  | 147.041.SI.1 | 5671277  | 288  | 152.038.16.1 |          | 461  | 152.496.00.1 | 2301314  | 436  |
| 131.221.00.7 | 5756918  | 311  | 147.041.SJ.1 | 5671278  | 288  | 152.039.16.1 |          | 460  | 152.497.00.1 |          | 431  |
| 131.221.CD.7 | 5757196  | 310  | 147.042.11.1 | 5671247  | 287  | 152.040.16.1 |          | 460  | 152.608.46.1 |          | 433  |
| 131.221.JK.7 | 5756915  | 310  | 147.044.00.1 | 5671215  | 289  | 152.045.16.1 |          | 460  | 152.610.11.1 | 5758373  | 422  |
| 131.221.JL.7 | 5756916  | 310  | 147.049.00.1 | 5756854  | 287  | 152.046.16.1 |          | 460  | 152.611.11.1 | 5758374  | 422  |
| 131.221.JV.7 | 5756917  | 311  | 147.073.00.1 | 5671275  | 293  | 152.049.21.1 | 6589023  | 446  | 152.612.11.1 | 5758375  | 422  |
| 131.221.SI.7 | 5756913  | 310  | 147.076.01.1 |          | 291  | 152.050.14.1 | 6589046  | 305  | 152.613.11.1 | 5758376  | 426  |
| 131.221.SJ.7 | 5756914  | 310  | 147.086.01.1 |          | 291  | 152.050.21.1 | 6589022  | 305  | 152.614.11.1 | 5758377  | 423  |
| 131.221.TD.7 | 5757197  | 310  | 150.017.00.6 | 5815100  | 476  | 152.051.01.1 | 6589035  | 447  | 152.615.11.1 | 5758378  | 424  |
| 131.231.00.7 | 5756924  | 315  | 150.242.21.1 |          | 468  | 152.070.21.1 | 6589031  | 449  | 152.616.11.1 | 5758379  | 424  |
| 131.231.CD.7 | 5757198  | 314  | 150.247.00.1 | 5815095  | 477  | 152.071.21.1 | 6589032  | 450  | 152.647.00.1 | 5758380  | 423  |
| 131.231.JK.7 | 5756921  | 314  | 150.265.01.1 |          | 469  | 152.072.21.1 | 6589024  | 445  | 152.682.00.1 | 2300723  | 436  |
| 131.231.JL.7 | 5756922  | 314  | 150.265.11.1 |          | 469  | 152.073.21.1 | 6589025  | 446  | 152.689.00.1 | 2300724  | 436  |
| 131.231.JV.7 | 5756923  | 315  | 150.265.14.1 |          | 469  | 152.080.14.1 | 6589047  | 305  | 152.690.00.1 | 2300725  | 436  |
| 131.231.SI.7 | 5756919  | 314  | 150.265.21.1 |          | 469  | 152.080.21.1 | 6589021  | 305  | 152.691.00.1 | 2300726  | 436  |
| 131.231.SJ.7 | 5756920  | 314  | 150.265.46.1 |          | 469  | 152.081.21.1 | 6589033  | 449  | 152.692.00.1 | 2300727  | 436  |
| 131.231.TD.7 | 5757199  | 314  | 150.281.21.1 | 5815101  | 473  | 152.084.21.1 | 6589026  | 444  | 152.693.00.1 | 2300728  | 436  |
| 131.233.00.7 | 5756930  | 323  | 150.300.14.1 | 5815102  | 473  | 152.089.01.1 | 6589036  | 445  | 152.694.00.1 | 2300729  | 436  |
| 131.233.CD.7 | 5757200  | 322  | 150.300.21.1 | 5815103  | 473  | 152.091.21.1 | 6589027  | 444  | 152.699.00.1 | 2300730  | 436  |
| 131.233.JK.7 | 5756927  | 322  | 150.300.KJ.1 | 5815104  | 473  | 152.107.16.1 |          | 462  | 152.737.11.1 |          | 456  |
| 131.233.JL.7 | 5756928  | 322  | 150.501.00.6 | 5815105  | 470  | 152.108.16.1 |          | 462  | 152.767.11.1 |          | 456  |
| 131.233.JV.7 | 5756929  | 323  | 150.505.00.6 | 5815106  | 472  | 152.113.16.1 |          | 462  | 152.768.11.1 |          | 459  |
| 131.233.SI.7 | 5756925  | 322  | 150.520.21.6 |          | 471  | 152.114.16.1 |          | 462  | 152.796.00.1 | 2301315  | 436  |
| 131.233.SJ.7 | 5756926  | 322  | 150.525.21.6 | 5815107  | 472  | 152.115.16.1 |          | 462  | 152.837.11.1 |          | 454  |
| 131.233.TD.7 | 5757201  | 322  | 150.582.21.1 | 5847330  | 469  | 152.119.16.1 |          | 461  | 152.886.11.1 |          | 455  |
| 136.906.21.2 |          | 145  | 150.680.00.1 |          | 468  | 152.161.11.1 | 5731423  | 434  | 152.887.11.1 |          | 455  |
| 140.300.11.1 |          | 129  | 150.711.21.6 | 5815108  | 474  | 152.162.16.1 |          | 462  | 152.910.16.1 | 2301312  | 460  |

| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu | Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|--------------|----------|------|
| 152.942.11.1 |          | 433  | 245.830.01.1 | 5671285  | 290  | 461.099.00.1 |          | 115  | 500.239.01.1 | 5658134  | 256  |
| 152.950.11.1 | 5733510  | 432  | 245.840.01.1 | 5671287  | 289  | 461.119.00.1 |          | 75   | 500.379.01.1 | 5658161  | 247  |
| 152.951.11.1 | 5733511  | 432  | 250.022.00.1 | 5671248  | 294  | 461.135.00.1 |          | 107  | 500.379.01.8 | 5658162  | 247  |
| 152.978.00.1 |          | 463  | 273.645.21.2 |          | 146  | 461.137.00.1 |          | 108  | 500.600.01.2 | 5658100  | 242  |
| 152.979.00.1 |          | 463  | 281.204.00.1 |          | 142  | 461.138.00.1 |          | 108  | 500.600.01.8 | 5658101  | 242  |
| 152.981.00.1 |          | 463  | 281.206.00.1 | 5733515  | 142  | 461.139.00.1 |          | 106  | 500.601.01.2 | 5671218  | 301  |
| 153.564.16.1 | 2301316  | 436  | 281.214.00.1 |          | 143  | 461.140.00.1 |          | 74   | 500.601.01.8 | 5671219  | 301  |
| 153.565.16.1 | 2301317  | 436  | 282.050.21.2 |          | 144  | 461.143.00.2 | 5757018  | 86   | 500.602.01.2 | 5658122  | 249  |
| 153.566.16.1 | 2301318  | 436  | 282.350.21.2 | 5733506  | 144  | 461.145.00.1 |          | 110  | 500.602.01.8 | 5658123  | 249  |
| 154.281.00.1 | 5756610  | 54   | 283.311.21.2 |          | 145  | 461.146.00.1 |          | 110  | 500.605.01.2 | 5658124  | 254  |
| 156.050.00.1 | 5757424  | 68   | 352.328.08.1 |          | 463  | 461.147.00.1 |          | 104  | 500.660.01.2 | 5658125  | 254  |
| 240.026.00.1 |          | 181  | 352.329.08.1 |          | 464  | 461.149.00.1 |          | 104  | 500.670.01.1 | 5715012  | 255  |
| 240.058.00.1 |          | 182  | 352.331.08.1 |          | 465  | 461.163.00.5 |          | 77   | 500.672.00.1 | 5677064  | 379  |
| 240.113.00.1 |          | 135  | 352.332.08.1 |          | 464  | 461.173.00.1 |          | 105  | 500.673.00.1 | 5677065  | 380  |
| 240.114.00.1 |          | 123  | 352.333.08.1 |          | 465  | 461.180.00.1 |          | 103  | 500.674.00.1 | 5677066  | 381  |
| 240.290.00.1 |          | 133  | 352.368.00.1 |          | 464  | 461.189.00.1 |          | 78   | 500.675.00.1 | 5677054  | 373  |
| 240.344.00.1 |          | 134  | 352.372.08.1 |          | 459  | 461.191.00.1 |          | 113  | 500.679.01.1 | 5658149  | 263  |
| 240.476.00.1 |          | 123  | 352.377.16.1 |          | 459  | 461.197.00.1 |          | 105  | 500.679.01.2 | 5715001  | 263  |
| 240.515.00.1 |          | 124  | 352.379.16.1 |          | 459  | 461.200.00.1 |          | 72   | 500.680.01.1 | 5715000  | 265  |
| 240.938.00.1 | 5756042  | 182  | 352.389.08.1 |          | 459  | 461.267.00.1 | 5756966  | 88   | 500.687.01.1 | 5658133  | 256  |
| 241.154.00.1 |          | 227  | 363.050.00.1 |          | 117  | 461.268.00.1 | 5756967  | 88   | 500.688.01.1 | 5658136  | 256  |
| 241.155.00.1 |          | 227  | 364.052.00.1 |          | 117  | 461.269.00.1 | 5756968  | 88   | 500.690.01.1 | 5671230  | 300  |
| 241.568.00.1 |          | 228  | 365.050.00.1 |          | 117  | 461.303.00.6 | 5757019  | 85   | 500.690.JT.1 | 5658204  | 300  |
| 241.682.00.1 | 6589028  | 451  | 365.716.16.1 |          | 461  | 461.307.00.6 | 5757020  | 84   | 500.692.01.1 | 5715039  | 258  |
| 241.993.01.1 | 6589029  | 452  | 366.050.00.1 |          | 117  | 461.430.00.1 |          | 89   | 500.693.01.1 | 5658192  | 261  |
| 241.993.21.1 | 6589030  | 452  | 367.002.00.1 |          | 430  | 461.435.00.1 |          | 89   | 500.693.01.8 | 5658193  | 261  |
| 242.018.00.1 |          | 134  | 367.050.00.1 |          | 117  | 461.445.00.1 |          | 106  | 500.694.01.1 | 5658194  | 260  |
| 242.042.00.1 |          | 62   | 388.350.29.1 |          | 431  | 461.530.00.1 |          | 92   | 500.694.01.8 | 5658195  | 260  |
| 242.309.00.1 |          | 66   | 388.352.29.1 |          | 326  | 461.621.00.1 |          | 96   | 500.801.00.1 | 5658197  | 248  |
| 242.545.00.1 | 5671249  | 295  | 405.116.00.1 | 5756039  | 429  | 461.622.00.1 |          | 98   | 500.803.00.1 | 5658198  | 248  |
| 242.546.00.1 | 5671216  | 293  | 442.332.00.1 |          | 112  | 461.628.00.1 |          | 95   | 500.832.00.1 | 5715040  | 258  |
| 242.547.00.1 | 5671276  | 293  | 461.000.25.1 |          | 72   | 461.660.00.1 |          | 112  | 500.835.01.1 | 5715014  | 255  |
| 242.555.00.1 | 5756220  | 185  | 461.002.00.1 |          | 72   | 461.686.00.1 |          | 94   | 500.836.01.1 | 5715041  | 257  |
| 242.676.00.1 |          | 292  | 461.003.00.1 |          | 73   | 461.689.00.1 |          | 93   | 500.837.01.1 | 5715015  | 255  |
| 242.837.00.1 | 5756609  | 292  | 461.004.00.1 |          | 113  | 461.734.00.1 |          | 99   | 500.838.01.1 | 5715042  | 259  |
| 242.999.00.1 | 5756662  | 294  | 461.006.00.1 |          | 113  | 461.740.00.1 |          | 102  | 500.840.00.1 | 5658163  | 252  |
| 243.168.00.1 | 5756410  | 170  | 461.014.00.1 |          | 75   | 461.741.00.1 |          | 102  | 500.840.00.8 | 5658164  | 252  |
| 243.275.00.1 |          | 416  | 461.015.00.1 |          | 116  | 461.742.00.1 |          | 103  | 500.841.00.1 | 5671231  | 304  |
| 243.276.00.1 |          | 417  | 461.022.00.1 |          | 73   | 461.746.00.1 |          | 104  | 500.841.00.8 | 5671232  | 304  |
| 243.277.00.1 |          | 418  | 461.025.00.1 |          | 76   | 461.790.00.1 | 5756643  | 100  | 501.655.00.1 | 5677068  | 350  |
| 243.312.00.1 | 5733505  | 372  | 461.030.00.1 |          | 17   | 461.794.00.1 | 5756644  | 100  | 501.655.00.8 | 5677069  | 350  |
| 243.544.00.1 |          | 379  | 461.031.00.1 |          | 18   | 461.796.00.1 | 5756645  | 101  | 501.657.00.8 | 5677070  | 368  |
| 243.584.00.1 |          | 376  | 461.035.00.1 |          | 107  | 461.804.00.1 |          | 114  | 501.660.01.1 | 5715009  | 254  |
| 243.743.21.1 |          | 133  | 461.036.00.1 |          | 75   | 461.806.00.1 |          | 73   | 501.663.JT.1 | 5658209  | 246  |
| 243.970.00.1 | 5756606  | 185  | 461.037.26.1 |          | 115  | 461.808.00.1 |          | 74   | 501.664.00.1 | 5658249  | 245  |
| 243.971.00.1 | 5756605  | 184  | 461.038.00.1 |          | 101  | 464.015.00.1 |          | 18   | 501.664.00.8 | 5658250  | 245  |
| 243.989.11.2 | 5658211  | 253  | 461.039.00.1 |          | 87   | 464.044.00.1 |          | 18   | 501.665.00.1 | 5677071  | 339  |
| 243.989.21.2 | 5658212  | 253  | 461.054.00.1 |          | 105  | 465.029.00.1 |          | 20   | 501.665.00.8 | 5677072  | 339  |
| 243.989.JT.2 | 5658213  | 253  | 461.058.00.1 |          | 77   | 500.201.01.1 | 5658157  | 240  | 501.675.00.1 | 5677073  | 338  |
| 244.094.00.1 |          | 228  | 461.064.00.1 |          | 74   | 500.202.01.1 | 5658160  | 240  | 501.675.00.8 | 5677074  | 338  |
| 244.120.00.1 | 5756608  | 174  | 461.070.00.1 |          | 117  | 500.202.JT.1 | 5658205  | 240  | 501.898.00.1 | 5671253  | 301  |
| 244.800.00.1 | 5733509  | 184  | 461.074.00.1 |          | 78   | 500.209.01.1 | 5671224  | 302  | 501.898.00.8 | 5671254  | 301  |
| 244.999.00.1 | 5756607  | 227  | 461.075.00.1 |          | 116  | 500.209.01.8 | 5671225  | 302  | 501.898.JT.1 | 5619215  | 301  |
| 245.368.01.1 | 5671282  | 291  | 461.085.00.1 |          | 115  | 500.235.01.1 | 5658129  | 256  | 502.381.00.1 | 5658251  | 246  |
| 245.464.JT.1 | 5715095  | 254  | 461.089.00.1 |          | 75   | 500.236.01.1 | 5658130  | 256  | 502.381.JT.1 | 5658208  | 246  |
| 245.820.01.1 | 5671283  | 290  | 461.098.00.1 |          | 114  | 500.238.01.1 | 5658131  | 256  | 502.382.00.1 | 5671267  | 251  |

| Tuotenumero  | LVI nro. | Sivu |
|--------------|----------|------|
| 502.382.00.8 | 5671268  | 251  |
| 502.383.JT.1 | 5658210  | 251  |
| 502.384.00.1 | 5671269  | 303  |
| 502.384.00.8 | 5671270  | 303  |
| 502.384.JT.1 | 5671271  | 303  |
| 502.718.00.1 | 5658216  | 241  |
| 502.718.00.8 | 5658217  | 241  |
| 502.719.01.1 | 5715081  | 253  |
| 502.825.00.1 | 5658206  | 300  |
| 502.825.00.8 | 5658207  | 300  |
| 502.829.00.1 | 6019280  | 331  |
| 502.959.00.1 | 5658218  | 265  |
| 502.959.00.8 | 5658219  | 265  |
| 502.969.01.1 | 5715082  | 266  |
| 502.969.79.1 | 5715083  | 266  |
| 502.969.FY.1 | 5715084  | 266  |
| 502.969.SX.1 | 5715085  | 266  |
| 502.970.01.1 | 5715086  | 266  |
| 502.970.79.1 | 5715087  | 266  |
| 502.970.FY.1 | 5715088  | 266  |
| 502.970.SX.1 | 5715089  | 266  |
| 502.971.01.1 | 5715090  | 267  |
| 502.971.79.1 | 5715091  | 267  |
| 502.971.FY.1 | 5715092  | 267  |
| 502.971.SX.1 | 5715093  | 267  |
| 503.045.00.1 | 5658224  | 243  |
| 503.045.00.8 | 5658225  | 243  |
| 503.046.JT.1 | 5658226  | 243  |
| 503.048.00.1 | 5658227  | 244  |
| 503.048.00.8 | 5658228  | 244  |
| 503.049.JT.1 |          | 245  |
| 503.062.00.1 | 5658230  | 247  |
| 503.080.00.1 | 5658241  | 250  |
| 503.080.JT.1 | 5658242  | 250  |
| 503.100.00.1 | 5677090  | 348  |
| 503.100.00.8 | 5677091  | 348  |
| 503.120.00.1 | 5677092  | 349  |
| 503.120.00.8 | 5677093  | 349  |
| 503.130.00.1 | 5677094  | 349  |
| 503.130.00.8 | 5677095  | 349  |
| 816.418.00.1 | 5756048  | 123  |

## Tuotteet LVI

| LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu |
|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|
| 2300723  | 152.682.00.1 | 436  | 5658208  | 502.381.JT.1 | 246  | 5671245  | 115.328.SI.1 | 285  | 5677055  | 551070000    | 377  |
| 2300724  | 152.689.00.1 | 436  | 5658209  | 501.663.JT.1 | 246  | 5671246  | 115.328.SJ.1 | 285  | 5677056  | 551075000    | 377  |
| 2300725  | 152.690.00.1 | 436  | 5658210  | 502.383.JT.1 | 251  | 5671247  | 147.042.11.1 | 287  | 5677057  | 597159000    | 378  |
| 2300726  | 152.691.00.1 | 436  | 5658211  | 243.989.11.2 | 253  | 5671248  | 250.022.00.1 | 294  | 5677058  | 521011000    | 378  |
| 2300727  | 152.692.00.1 | 436  | 5658212  | 243.989.21.2 | 253  | 5671249  | 242.545.00.1 | 295  | 5677059  | 521015000    | 378  |
| 2300728  | 152.693.00.1 | 436  | 5658213  | 243.989.JT.2 | 253  | 5671253  | 501.898.00.1 | 301  | 5677060  | 554015000    | 378  |
| 2300729  | 152.694.00.1 | 436  | 5658216  | 502.718.00.1 | 241  | 5671254  | 501.898.00.8 | 301  | 5677061  | 595723000    | 378  |
| 2300730  | 152.699.00.1 | 436  | 5658217  | 502.718.00.8 | 241  | 5671261  | 231950000    | 303  | 5677062  | 521005000    | 376  |
| 2301312  | 152.910.16.1 | 460  | 5658218  | 502.959.00.1 | 265  | 5671262  | 231950600    | 303  | 5677064  | 500.672.00.1 | 379  |
| 2301313  | 152.495.00.1 | 436  | 5658219  | 502.959.00.8 | 265  | 5671265  | 233040000    | 302  | 5677065  | 500.673.00.1 | 380  |
| 2301314  | 152.496.00.1 | 436  | 5658224  | 503.045.00.1 | 243  | 5671266  | 233040600    | 302  | 5677066  | 500.674.00.1 | 381  |
| 2301315  | 152.796.00.1 | 436  | 5658225  | 503.045.00.8 | 243  | 5671267  | 502.382.00.1 | 251  | 5677068  | 501.655.00.1 | 350  |
| 2301316  | 153.564.16.1 | 436  | 5658226  | 503.046.JT.1 | 243  | 5671268  | 502.382.00.8 | 251  | 5677069  | 501.655.00.8 | 350  |
| 2301317  | 153.565.16.1 | 436  | 5658227  | 503.048.00.1 | 244  | 5671269  | 502.384.00.1 | 303  | 5677070  | 501.657.00.8 | 368  |
| 2301318  | 153.566.16.1 | 436  | 5658228  | 503.048.00.8 | 244  | 5671270  | 502.384.00.8 | 303  | 5677071  | 501.665.00.1 | 339  |
| 5619215  | 501.898.JT.1 | 301  | 5658230  | 503.062.00.1 | 247  | 5671271  | 502.384.JT.1 | 303  | 5677072  | 501.665.00.8 | 339  |
| 5658100  | 500.600.01.2 | 242  | 5658241  | 503.080.00.1 | 250  | 5671272  | 146.240.SI.1 | 280  | 5677073  | 501.675.00.1 | 338  |
| 5658101  | 500.600.01.8 | 242  | 5658242  | 503.080.JT.1 | 250  | 5671274  | 146.220.JT.1 | 276  | 5677074  | 501.675.00.8 | 338  |
| 5658111  | 201500000    | 262  | 5658249  | 501.664.00.1 | 245  | 5671275  | 147.073.00.1 | 293  | 5677087  | 115.205.CD.1 | 370  |
| 5658112  | 201500600    | 262  | 5658250  | 501.664.00.8 | 245  | 5671276  | 242.547.00.1 | 293  | 5677088  | 115.205.TD.1 | 370  |
| 5658122  | 500.602.01.2 | 249  | 5658251  | 502.381.00.1 | 246  | 5671277  | 147.041.SI.1 | 288  | 5677089  | 116.119.00.1 | 372  |
| 5658123  | 500.602.01.8 | 249  | 5671200  | 146.210.11.1 | 274  | 5671278  | 147.041.SJ.1 | 288  | 5677090  | 503.100.00.1 | 348  |
| 5658124  | 500.605.01.2 | 254  | 5671201  | 146.210.21.1 | 274  | 5671279  | 146.250.01.1 | 277  | 5677091  | 503.100.00.8 | 348  |
| 5658125  | 500.660.01.2 | 254  | 5671202  | 146.200.11.1 | 275  | 5671280  | 146.250.21.1 | 277  | 5677092  | 503.120.00.1 | 349  |
| 5658129  | 500.235.01.1 | 256  | 5671203  | 146.200.21.1 | 275  | 5671281  | 146.350.01.1 | 279  | 5677093  | 503.120.00.8 | 349  |
| 5658130  | 500.236.01.1 | 256  | 5671204  | 146.220.11.1 | 276  | 5671282  | 245.368.01.1 | 291  | 5677094  | 503.130.00.1 | 349  |
| 5658131  | 500.238.01.1 | 256  | 5671205  | 146.220.21.1 | 276  | 5671283  | 245.820.01.1 | 290  | 5677095  | 503.130.00.8 | 349  |
| 5658133  | 500.687.01.1 | 256  | 5671206  | 146.290.11.1 | 278  | 5671285  | 245.830.01.1 | 290  | 5715000  | 500.680.01.1 | 265  |
| 5658134  | 500.239.01.1 | 256  | 5671207  | 146.290.SI.1 | 278  | 5671287  | 245.840.01.1 | 289  | 5715001  | 500.679.01.2 | 263  |
| 5658136  | 500.688.01.1 | 256  | 5671208  | 146.290.SJ.1 | 278  | 5677000  | 116.072.00.1 | 354  | 5715007  | 572850000    | 262  |
| 5658149  | 500.679.01.1 | 263  | 5671209  | 146.290.FW.1 | 278  | 5677001  | 116.073.00.1 | 357  | 5715008  | 572860000    | 264  |
| 5658157  | 500.201.01.1 | 240  | 5671211  | 146.240.11.1 | 280  | 5677002  | 116.074.00.1 | 360  | 5715009  | 501.660.01.1 | 254  |
| 5658160  | 500.202.01.1 | 240  | 5671212  | 147.039.00.1 | 287  | 5677003  | 116.075.00.1 | 363  | 5715010  | 574120000    | 255  |
| 5658161  | 500.379.01.1 | 247  | 5671213  | 147.038.SI.1 | 288  | 5677004  | 116.082.00.1 | 355  | 5715011  | 574130000    | 255  |
| 5658162  | 500.379.01.8 | 247  | 5671214  | 147.038.SJ.1 | 288  | 5677005  | 116.083.00.1 | 358  | 5715012  | 500.670.01.1 | 255  |
| 5658163  | 500.840.00.1 | 252  | 5671215  | 147.044.00.1 | 289  | 5677006  | 116.084.00.1 | 361  | 5715013  | 574950000    | 255  |
| 5658164  | 500.840.00.8 | 252  | 5671216  | 242.546.00.1 | 293  | 5677007  | 116.085.00.1 | 364  | 5715014  | 500.835.01.1 | 255  |
| 5658165  | 131.083.16.1 | 324  | 5671217  | 147.040.00.1 | 294  | 5677008  | 116.071.00.1 | 368  | 5715015  | 500.837.01.1 | 255  |
| 5658166  | 131.085.11.1 | 325  | 5671218  | 500.601.01.2 | 301  | 5677009  | 116.081.00.1 | 369  | 5715017  | 571910000    | 255  |
| 5658167  | 131.108.11.1 | 326  | 5671219  | 500.601.01.8 | 301  | 5677010  | 116.059.00.1 | 375  | 5715039  | 500.692.01.1 | 258  |
| 5658178  | 211910000    | 252  | 5671224  | 500.209.01.1 | 302  | 5677011  | 116.067.00.1 | 375  | 5715040  | 500.832.00.1 | 258  |
| 5658179  | 211910600    | 252  | 5671225  | 500.209.01.8 | 302  | 5677013  | 115.202.11.1 | 370  | 5715041  | 500.836.01.1 | 257  |
| 5658180  | 208570000    | 261  | 5671230  | 500.690.01.1 | 300  | 5677014  | 115.211.TD.1 | 370  | 5715042  | 500.838.01.1 | 259  |
| 5658181  | 208570600    | 261  | 5671231  | 500.841.00.1 | 304  | 5677015  | 115.211.CD.1 | 370  | 5715050  | 572050000    | 264  |
| 5658192  | 500.693.01.1 | 261  | 5671232  | 500.841.00.8 | 304  | 5677016  | 115.211.TF.1 | 370  | 5715051  | 572110000    | 257  |
| 5658193  | 500.693.01.8 | 261  | 5671234  | 146.310.SI.1 | 281  | 5677018  | 116.070.00.1 | 351  | 5715052  | 572120000    | 258  |
| 5658194  | 500.694.01.1 | 260  | 5671235  | 146.310.11.1 | 281  | 5677019  | 116.080.00.1 | 352  | 5715053  | 572130000    | 372  |
| 5658195  | 500.694.01.8 | 260  | 5671236  | 146.310.SJ.1 | 281  | 5677029  | 238100000    | 340  | 5715056  | 572180000    | 258  |
| 5658197  | 500.801.00.1 | 248  | 5671237  | 146.310.FW.1 | 281  | 5677049  | 110000000    | 371  | 5715060  | 573015000    | 257  |
| 5658198  | 500.803.00.1 | 248  | 5671240  | 146.270.11.1 | 282  | 5677050  | 500210000    | 414  | 5715065  | 573025000    | 257  |
| 5658204  | 500.690.JT.1 | 300  | 5671241  | 146.270.SI.1 | 282  | 5677051  | 573410000    | 371  | 5715066  | 573025010    | 257  |
| 5658205  | 500.202.JT.1 | 240  | 5671242  | 146.270.SJ.1 | 282  | 5677052  | 573900000    | 371  | 5715067  | 573025068    | 257  |
| 5658206  | 502.825.00.1 | 300  | 5671243  | 146.270.FW.1 | 282  | 5677053  | 510400000    | 373  | 5715068  | 573025080    | 257  |
| 5658207  | 502.825.00.8 | 300  | 5671244  | 146.070.11.1 | 284  | 5677054  | 500.675.00.1 | 373  | 5715070  | 573070000    | 258  |

| LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu |
|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|
| 5715073  | 573075000    | 259  | 5756256  | 115.758.KK.5 | 156  | 5756409  | 115.641.GH.1 | 170  | 5756579  | 115.893.JT.1 | 157  |
| 5715075  | 573085000    | 259  | 5756261  | 115.240.KJ.1 | 179  | 5756410  | 243.168.00.1 | 170  | 5756580  | 115.893.14.1 | 157  |
| 5715081  | 502.719.01.1 | 253  | 5756263  | 115.240.KK.1 | 179  | 5756456  | 131.001.SI.5 | 316  | 5756581  | 115.758.JT.5 | 156  |
| 5715082  | 502.969.01.1 | 266  | 5756264  | 115.240.KM.1 | 179  | 5756458  | 131.001.SL.5 | 316  | 5756582  | 115.758.14.5 | 156  |
| 5715083  | 502.969.79.1 | 266  | 5756265  | 115.240.KH.1 | 179  | 5756461  | 131.021.SI.5 | 308  | 5756590  | 115.062.21.1 | 171  |
| 5715084  | 502.969.FY.1 | 266  | 5756266  | 115.240.KN.1 | 179  | 5756463  | 131.021.SL.5 | 308  | 5756591  | 115.062.BZ.1 | 171  |
| 5715085  | 502.969.SX.1 | 266  | 5756306  | 115.080.KH.1 | 176  | 5756466  | 131.031.SI.5 | 312  | 5756599  | 111.889.00.1 | 14   |
| 5715086  | 502.970.01.1 | 266  | 5756307  | 115.080.KJ.1 | 176  | 5756470  | 131.033.SI.5 | 320  | 5756604  | 111.869.00.1 | 63   |
| 5715087  | 502.970.79.1 | 266  | 5756308  | 115.080.KK.1 | 176  | 5756474  | 131.030.SI.5 | 332  | 5756605  | 243.971.00.1 | 184  |
| 5715088  | 502.970.FY.1 | 266  | 5756310  | 115.080.KM.1 | 176  | 5756502  | 116.013.FW.1 | 407  | 5756606  | 243.970.00.1 | 185  |
| 5715089  | 502.970.SX.1 | 266  | 5756312  | 115.081.GH.1 | 176  | 5756503  | 116.016.00.5 | 406  | 5756607  | 244.999.00.1 | 227  |
| 5715090  | 502.971.01.1 | 267  | 5756313  | 115.081.SI.1 | 176  | 5756504  | 116.016.11.5 | 406  | 5756608  | 244.120.00.1 | 174  |
| 5715091  | 502.971.79.1 | 267  | 5756314  | 115.081.SJ.1 | 176  | 5756505  | 116.016.DW.5 | 406  | 5756609  | 242.837.00.1 | 292  |
| 5715092  | 502.971.FY.1 | 267  | 5756316  | 115.082.00.1 | 177  | 5756506  | 116.016.SD.5 | 406  | 5756610  | 154.281.00.1 | 54   |
| 5715093  | 502.971.SX.1 | 267  | 5756317  | 115.082.SI.1 | 177  | 5756509  | 116.016.GH.5 | 406  | 5756628  | 111.590.00.1 | 52   |
| 5715095  | 245.464.JT.1 | 254  | 5756326  | 115.085.KH.1 | 175  | 5756510  | 116.011.11.5 | 399  | 5756629  | 111.594.00.1 | 52   |
| 5731423  | 152.161.11.1 | 434  | 5756327  | 115.085.KJ.1 | 175  | 5756511  | 116.011.21.5 | 399  | 5756630  | 111.596.00.1 | 53   |
| 5733500  | 116.069.FW.1 | 414  | 5756328  | 115.085.KK.1 | 175  | 5756513  | 116.015.KH.1 | 401  | 5756631  | 111.029.00.1 | 20   |
| 5733501  | 116.066.00.1 | 373  | 5756330  | 115.085.KM.1 | 175  | 5756514  | 116.015.KJ.1 | 401  | 5756643  | 461.790.00.1 | 100  |
| 5733502  | 116.058.00.1 | 374  | 5756332  | 115.086.21.1 | 177  | 5756515  | 116.015.KK.1 | 401  | 5756644  | 461.794.00.1 | 100  |
| 5733503  | 116.065.00.1 | 374  | 5756333  | 115.086.GH.1 | 177  | 5756517  | 116.015.KM.1 | 401  | 5756645  | 461.796.00.1 | 101  |
| 5733504  | 116.060.00.1 | 374  | 5756337  | 115.758.SN.5 | 156  | 5756519  | 116.015.SN.1 | 401  | 5756657  | 111.064.00.1 | 65   |
| 5733505  | 243.312.00.1 | 372  | 5756338  | 115.787.SN.5 | 157  | 5756520  | 116.021.11.5 | 385  | 5756658  | 131.084.16.1 | 325  |
| 5733506  | 282.350.21.2 | 144  | 5756340  | 115.883.KH.1 | 159  | 5756521  | 116.021.21.5 | 385  | 5756659  | 131.019.00.1 | 328  |
| 5733508  | 131.082.16.1 | 326  | 5756341  | 115.883.KJ.1 | 159  | 5756523  | 116.031.11.5 | 392  | 5756660  | 131.011.00.1 | 328  |
| 5733509  | 244.800.00.1 | 184  | 5756342  | 115.883.KK.1 | 159  | 5756524  | 116.031.21.5 | 392  | 5756661  | 131.074.00.1 | 324  |
| 5733510  | 152.950.11.1 | 432  | 5756344  | 115.883.KM.1 | 159  | 5756536  | 116.025.KH.1 | 387  | 5756662  | 242.999.00.1 | 294  |
| 5733511  | 152.951.11.1 | 432  | 5756346  | 115.893.KJ.1 | 157  | 5756537  | 116.025.KJ.1 | 387  | 5756663  | 116.051.KT.1 | 220  |
| 5733513  | 116.076.00.1 | 408  | 5756347  | 115.893.KX.1 | 157  | 5756538  | 116.025.KK.1 | 387  | 5756665  | 116.051.KV.1 | 220  |
| 5733514  | 116.077.00.1 | 409  | 5756348  | 115.893.KY.1 | 157  | 5756540  | 116.025.KM.1 | 387  | 5756666  | 116.052.21.1 | 219  |
| 5733515  | 281.206.00.1 | 142  | 5756349  | 115.893.45.1 | 157  | 5756542  | 116.025.SN.1 | 387  | 5756667  | 115.788.JV.2 | 166  |
| 5733520  | 116.120.00.1 | 380  | 5756362  | 115.770.DT.5 | 154  | 5756543  | 116.035.KH.1 | 394  | 5756668  | 115.788.JX.2 | 166  |
| 5756017  | 115.396.00.1 | 65   | 5756363  | 115.770.DW.5 | 154  | 5756544  | 116.035.KJ.1 | 394  | 5756669  | 115.080.JQ.1 | 176  |
| 5756018  | 109.305.00.5 | 121  | 5756364  | 115.882.KH.1 | 158  | 5756545  | 116.035.KK.1 | 394  | 5756670  | 115.085.JQ.1 | 175  |
| 5756039  | 405.116.00.1 | 429  | 5756365  | 115.882.KJ.1 | 158  | 5756547  | 116.035.KM.1 | 394  | 5756671  | 115.650.00.1 | 163  |
| 5756040  | 152.404.46.1 | 428  | 5756366  | 115.882.KK.1 | 158  | 5756549  | 116.035.SN.1 | 394  | 5756672  | 115.650.JM.1 | 163  |
| 5756041  | 152.441.46.1 | 428  | 5756368  | 115.882.KM.1 | 158  | 5756554  | 115.087.00.1 | 178  | 5756673  | 115.650.JV.1 | 163  |
| 5756042  | 240.938.00.1 | 182  | 5756370  | 115.882.SN.1 | 158  | 5756555  | 115.088.00.1 | 178  | 5756674  | 115.650.JX.1 | 163  |
| 5756043  | 111.815.00.1 | 59   | 5756371  | 116.042.11.1 | 216  | 5756556  | 131.112.TA.1 | 329  | 5756675  | 115.650.SI.1 | 163  |
| 5756048  | 816.418.00.1 | 123  | 5756372  | 116.042.21.1 | 216  | 5756558  | 115.884.SI.1 | 162  | 5756676  | 115.650.SJ.1 | 163  |
| 5756050  | 131.071.21.1 | 324  | 5756374  | 116.055.KH.1 | 218  | 5756559  | 115.884.SJ.1 | 162  | 5756677  | 115.651.00.1 | 164  |
| 5756051  | 131.081.11.1 | 327  | 5756375  | 116.055.KJ.1 | 218  | 5756561  | 115.884.JM.1 | 162  | 5756678  | 115.651.JM.1 | 164  |
| 5756110  | 115.751.00.1 | 174  | 5756376  | 116.055.KK.1 | 218  | 5756562  | 115.884.00.1 | 162  | 5756679  | 115.651.JV.1 | 164  |
| 5756121  | 115.770.11.5 | 154  | 5756377  | 116.055.KM.1 | 218  | 5756564  | 115.788.11.2 | 166  | 5756680  | 115.651.JX.1 | 164  |
| 5756122  | 115.770.21.5 | 154  | 5756395  | 115.768.11.1 | 174  | 5756565  | 115.788.21.2 | 166  | 5756681  | 115.651.SI.1 | 164  |
| 5756125  | 115.770.KA.5 | 154  | 5756396  | 115.768.21.1 | 174  | 5756566  | 115.788.DW.2 | 166  | 5756682  | 115.651.SJ.1 | 164  |
| 5756201  | 115.228.11.1 | 179  | 5756397  | 115.768.46.1 | 174  | 5756567  | 115.788.GH.2 | 166  | 5756683  | 115.652.00.1 | 165  |
| 5756202  | 115.228.21.1 | 179  | 5756398  | 116.050.11.1 | 217  | 5756568  | 115.788.SD.2 | 166  | 5756684  | 115.652.JM.1 | 165  |
| 5756203  | 115.228.46.1 | 179  | 5756399  | 116.050.21.1 | 217  | 5756571  | 115.788.JM.2 | 166  | 5756685  | 115.652.JV.1 | 165  |
| 5756220  | 242.555.00.1 | 185  | 5756401  | 116.044.11.1 | 216  | 5756572  | 115.788.00.2 | 166  | 5756686  | 115.652.JX.1 | 165  |
| 5756226  | 115.258.00.1 | 180  | 5756402  | 116.048.11.1 | 217  | 5756573  | 115.883.JQ.1 | 159  | 5756687  | 115.652.SI.1 | 165  |
| 5756232  | 115.943.21.1 | 222  | 5756403  | 116.057.KH.1 | 218  | 5756574  | 115.883.JT.1 | 159  | 5756688  | 115.652.SJ.1 | 165  |
| 5756233  | 115.758.KJ.5 | 156  | 5756404  | 116.057.KJ.1 | 218  | 5756575  | 115.883.14.1 | 159  | 5756689  | 115.670.00.2 | 167  |
| 5756235  | 115.758.KM.5 | 156  | 5756405  | 116.057.KK.1 | 218  | 5756576  | 115.882.JQ.1 | 158  | 5756690  | 115.670.11.2 | 167  |
| 5756236  | 115.758.KH.5 | 156  | 5756406  | 116.057.KM.1 | 218  | 5756577  | 115.882.JT.1 | 158  | 5756691  | 115.670.DW.2 | 167  |
| 5756247  | 115.788.00.1 | 169  | 5756408  | 115.641.21.1 | 170  | 5756578  | 115.882.14.1 | 158  | 5756692  | 115.670.JM.2 | 167  |

| LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu |
|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|
| 5756693  | 115.670.JV.2 | 167  | 5756776  | 131.033.SJ.6 | 320  | 5756869  | 115.909.16.6 | 205  | 5756932  | 115.622.JL.1 | 170  |
| 5756694  | 115.670.JX.2 | 167  | 5756788  | 115.114.FW.1 | 221  | 5756870  | 115.890.DW.6 | 190  | 5756933  | 115.622.SJ.1 | 170  |
| 5756695  | 115.671.00.2 | 168  | 5756790  | 115.770.LB.5 | 154  | 5756871  | 115.891.DW.6 | 204  | 5756934  | 115.622.FW.1 | 170  |
| 5756696  | 115.671.11.2 | 168  | 5756799  | 115.889.SN.1 | 159  | 5756872  | 115.907.DW.6 | 192  | 5756935  | 115.622.QB.1 | 170  |
| 5756697  | 115.671.DW.2 | 168  | 5756802  | 115.939.00.1 | 222  | 5756873  | 115.908.DW.6 | 206  | 5756936  | 115.622.QD.1 | 170  |
| 5756698  | 115.671.JM.2 | 168  | 5756803  | 131.030.SJ.6 | 332  | 5756874  | 115.909.DW.6 | 205  | 5756937  | 115.622.QF.1 | 170  |
| 5756699  | 115.671.JV.2 | 168  | 5756809  | 115.050.21.2 | 172  | 5756875  | 115.908.JQ.6 | 206  | 5756938  | 115.622.14.1 | 170  |
| 5756701  | 115.671.JX.2 | 168  | 5756810  | 115.050.BZ.2 | 172  | 5756876  | 115.907.JQ.6 | 192  | 5756939  | 115.622.SI.1 | 170  |
| 5756702  | 115.672.00.2 | 168  | 5756811  | 115.051.21.2 | 173  | 5756877  | 115.936.14.6 | 200  | 5756940  | 115.622.JT.1 | 170  |
| 5756703  | 115.672.11.2 | 168  | 5756812  | 115.051.BZ.2 | 173  | 5756878  | 115.937.14.6 | 213  | 5756941  | 115.623.21.1 | 171  |
| 5756704  | 115.672.DW.2 | 168  | 5756813  | 115.335.00.1 | 183  | 5756879  | 115.956.14.6 | 203  | 5756942  | 115.623.QC.1 | 171  |
| 5756705  | 115.672.JM.2 | 168  | 5756814  | 115.336.00.1 | 183  | 5756880  | 115.863.16.6 | 193  | 5756943  | 115.670.QB.2 | 167  |
| 5756706  | 115.672.JV.2 | 168  | 5756816  | 115.861.00.6 | 224  | 5756881  | 115.867.16.6 | 194  | 5756944  | 115.671.QD.2 | 168  |
| 5756707  | 115.672.JX.2 | 168  | 5756817  | 115.862.00.6 | 197  | 5756882  | 116.040.JQ.1 | 220  | 5756945  | 115.672.QF.2 | 168  |
| 5756708  | 115.758.JQ.5 | 156  | 5756818  | 115.863.SN.6 | 193  | 5756883  | 116.042.JQ.1 | 216  | 5756946  | 115.085.01.1 | 175  |
| 5756709  | 115.770.JQ.5 | 154  | 5756819  | 115.864.SN.6 | 211  | 5756884  | 116.057.JQ.1 | 218  | 5756947  | 115.085.11.1 | 175  |
| 5756710  | 115.882.01.1 | 158  | 5756820  | 115.867.SN.6 | 194  | 5756885  | 116.050.JQ.1 | 217  | 5756948  | 115.085.14.1 | 175  |
| 5756711  | 115.882.11.1 | 158  | 5756821  | 115.869.SN.6 | 209  | 5756886  | 116.057.16.1 | 218  | 5756949  | 115.085.16.1 | 175  |
| 5756712  | 115.882.16.1 | 158  | 5756822  | 115.885.00.6 | 212  | 5756887  | 116.057.DW.1 | 218  | 5756950  | 115.085.DW.1 | 175  |
| 5756713  | 115.882.DW.1 | 158  | 5756823  | 115.890.SN.6 | 190  | 5756888  | 116.031.JQ.5 | 392  | 5756951  | 115.085.JT.1 | 175  |
| 5756714  | 115.883.01.1 | 159  | 5756824  | 115.891.SN.6 | 204  | 5756889  | 116.011.JQ.5 | 399  | 5756952  | 115.080.01.1 | 176  |
| 5756715  | 115.883.11.1 | 159  | 5756825  | 115.897.00.6 | 198  | 5756890  | 116.021.JQ.5 | 385  | 5756953  | 115.080.11.1 | 176  |
| 5756716  | 115.883.16.1 | 159  | 5756826  | 115.898.00.6 | 207  | 5756891  | 116.035.JQ.1 | 394  | 5756954  | 115.080.14.1 | 176  |
| 5756717  | 115.883.DW.1 | 159  | 5756827  | 115.906.SN.6 | 191  | 5756892  | 116.025.16.1 | 387  | 5756955  | 115.080.16.1 | 176  |
| 5756718  | 116.051.GH.1 | 220  | 5756828  | 115.907.KH.6 | 192  | 5756893  | 116.035.16.1 | 394  | 5756956  | 115.080.DW.1 | 176  |
| 5756719  | 116.051.KA.1 | 220  | 5756829  | 115.907.KJ.6 | 192  | 5756894  | 116.025.DW.1 | 387  | 5756957  | 115.080.JT.1 | 176  |
| 5756720  | 115.884.JX.1 | 162  | 5756830  | 115.907.KK.6 | 192  | 5756895  | 116.025.JQ.1 | 387  | 5756958  | 115.758.01.5 | 156  |
| 5756721  | 115.884.JV.1 | 162  | 5756831  | 115.907.KM.6 | 192  | 5756896  | 116.035.DW.1 | 394  | 5756959  | 115.758.16.5 | 156  |
| 5756722  | 131.001.JK.5 | 316  | 5756833  | 115.907.SN.6 | 192  | 5756897  | 116.015.16.1 | 401  | 5756960  | 116.055.16.1 | 218  |
| 5756723  | 131.001.JL.5 | 316  | 5756834  | 115.908.KH.6 | 206  | 5756898  | 116.015.DW.1 | 401  | 5756961  | 116.055.DW.1 | 218  |
| 5756724  | 131.001.JV.5 | 317  | 5756835  | 115.908.KJ.6 | 206  | 5756899  | 116.015.JQ.1 | 401  | 5756962  | 116.055.JQ.1 | 218  |
| 5756725  | 131.001.00.5 | 317  | 5756836  | 115.908.KK.6 | 206  | 5756907  | 131.201.SI.7 | 318  | 5756963  | 115.770.FY.5 | 154  |
| 5756730  | 131.033.JK.5 | 320  | 5756837  | 115.908.KM.6 | 206  | 5756908  | 131.201.SJ.7 | 318  | 5756964  | 115.770.79.5 | 154  |
| 5756731  | 131.033.JL.5 | 320  | 5756839  | 115.908.SN.6 | 206  | 5756909  | 131.201.JK.7 | 318  | 5756965  | 115.770.SX.5 | 154  |
| 5756732  | 131.033.JV.5 | 321  | 5756840  | 115.909.SN.6 | 205  | 5756910  | 131.201.JL.7 | 318  | 5756966  | 461.267.00.1 | 88   |
| 5756733  | 131.033.00.5 | 321  | 5756841  | 115.936.SN.6 | 200  | 5756911  | 131.201.JV.7 | 319  | 5756967  | 461.268.00.1 | 88   |
| 5756738  | 131.021.JK.5 | 308  | 5756842  | 115.937.SN.6 | 213  | 5756912  | 131.201.00.7 | 319  | 5756968  | 461.269.00.1 | 88   |
| 5756739  | 131.021.JL.5 | 308  | 5756843  | 115.955.00.6 | 202  | 5756913  | 131.221.SI.7 | 310  | 5756969  | 111.007.00.3 | 30   |
| 5756740  | 131.021.JV.5 | 309  | 5756844  | 115.956.SN.6 | 203  | 5756914  | 131.221.SJ.7 | 310  | 5756970  | 111.034.00.3 | 31   |
| 5756741  | 131.021.00.5 | 309  | 5756846  | 116.090.SG.6 | 196  | 5756915  | 131.221.JK.7 | 310  | 5756971  | 111.063.00.2 | 32   |
| 5756746  | 131.031.JK.5 | 312  | 5756847  | 116.090.SM.6 | 196  | 5756916  | 131.221.JL.7 | 310  | 5756976  | 111.079.00.2 | 16   |
| 5756747  | 131.031.JL.5 | 312  | 5756848  | 116.096.00.1 | 225  | 5756917  | 131.221.JV.7 | 311  | 5756977  | 111.080.00.1 | 16   |
| 5756748  | 131.031.JV.5 | 313  | 5756852  | 116.109.00.6 | 201  | 5756918  | 131.221.00.7 | 311  | 5756982  | 111.085.00.1 | 15   |
| 5756749  | 131.031.00.5 | 313  | 5756853  | 116.110.00.6 | 214  | 5756919  | 131.231.SI.7 | 314  | 5756983  | 111.086.00.1 | 15   |
| 5756754  | 131.030.JL.5 | 332  | 5756854  | 147.049.00.1 | 287  | 5756920  | 131.231.SJ.7 | 314  | 5756984  | 111.087.00.1 | 15   |
| 5756755  | 131.030.JK.5 | 332  | 5756858  | 111.045.00.1 | 62   | 5756921  | 131.231.JK.7 | 314  | 5756985  | 111.088.00.1 | 15   |
| 5756756  | 115.081.JK.1 | 176  | 5756859  | 111.044.00.1 | 62   | 5756922  | 131.231.JL.7 | 314  | 5756990  | 111.203.00.2 | 33   |
| 5756757  | 115.081.JL.1 | 176  | 5756860  | 111.043.00.1 | 62   | 5756923  | 131.231.JV.7 | 315  | 5756991  | 111.312.00.6 | 27   |
| 5756768  | 115.788.JK.2 | 166  | 5756861  | 111.046.00.1 | 62   | 5756924  | 131.231.00.7 | 315  | 5756992  | 111.342.00.3 | 24   |
| 5756769  | 115.788.JL.2 | 166  | 5756862  | 111.042.00.1 | 62   | 5756925  | 131.233.SI.7 | 322  | 5756993  | 111.396.00.6 | 29   |
| 5756770  | 115.884.JK.1 | 162  | 5756863  | 111.041.00.1 | 62   | 5756926  | 131.233.SJ.7 | 322  | 5756994  | 111.434.00.2 | 35   |
| 5756771  | 115.884.JL.1 | 162  | 5756864  | 115.890.16.6 | 190  | 5756927  | 131.233.JK.7 | 322  | 5756995  | 111.490.00.2 | 36   |
| 5756772  | 115.899.JQ.1 | 180  | 5756865  | 115.891.16.6 | 204  | 5756928  | 131.233.JL.7 | 322  | 5756996  | 111.520.00.2 | 37   |
| 5756773  | 131.001.SJ.6 | 316  | 5756866  | 115.906.16.6 | 191  | 5756929  | 131.233.JV.7 | 323  | 5756997  | 111.524.00.2 | 38   |
| 5756774  | 131.021.SJ.6 | 308  | 5756867  | 115.907.16.6 | 192  | 5756930  | 131.233.00.7 | 323  | 5756998  | 111.539.00.2 | 37   |
| 5756775  | 131.031.SJ.6 | 312  | 5756868  | 115.908.16.6 | 206  | 5756931  | 115.622.JK.1 | 170  | 5757000  | 111.580.00.2 | 48   |



| LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu | LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu |
|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|--------------|------|
| 5757001  | 111.591.00.2 | 49   | 5757061  | 116.024.FW.1 | 388  | 5757118  | 116.237.JT.1 | 397  | 5757199  | 131.231.TD.7 | 314  |
| 5757002  | 111.593.00.2 | 50   | 5757062  | 116.024.JK.1 | 388  | 5757119  | 116.237.QB.1 | 397  | 5757200  | 131.233.CD.7 | 322  |
| 5757003  | 111.626.00.2 | 42   | 5757063  | 116.024.JL.1 | 388  | 5757120  | 116.237.QD.1 | 397  | 5757201  | 131.233.TD.7 | 322  |
| 5757004  | 111.671.00.2 | 46   | 5757064  | 116.024.JT.1 | 388  | 5757121  | 116.237.QF.1 | 397  | 5757424  | 156.050.00.1 | 68   |
| 5757005  | 111.673.00.2 | 44   | 5757066  | 116.024.QB.1 | 388  | 5757122  | 116.237.SI.1 | 397  | 5758370  | 152.400.16.1 | 425  |
| 5757006  | 111.686.00.2 | 47   | 5757067  | 116.024.QD.1 | 388  | 5757125  | 116.237.SJ.1 | 397  | 5758371  | 152.402.16.1 | 426  |
| 5757007  | 111.790.00.2 | 55   | 5757068  | 116.024.QF.1 | 388  | 5757139  | 004.610.00.2 | 161  | 5758372  | 152.435.16.1 | 426  |
| 5757008  | 111.825.00.2 | 16   | 5757069  | 116.024.SI.1 | 388  | 5757140  | 004.610.00.3 | 161  | 5758373  | 152.610.11.1 | 422  |
| 5757009  | 111.848.00.2 | 64   | 5757070  | 116.024.SJ.1 | 388  | 5757143  | 004.611.00.2 | 162  | 5758374  | 152.611.11.1 | 422  |
| 5757010  | 111.863.00.3 | 67   | 5757071  | 116.031.DW.5 | 392  | 5757146  | 004.611.00.3 | 162  | 5758375  | 152.612.11.1 | 422  |
| 5757011  | 111.910.00.6 | 26   | 5757072  | 116.034.14.1 | 395  | 5757147  | 004.780.00.2 | 403  | 5758376  | 152.613.11.1 | 426  |
| 5757012  | 111.918.00.6 | 28   | 5757073  | 116.034.FW.1 | 395  | 5757148  | 004.780.00.3 | 403  | 5758377  | 152.614.11.1 | 423  |
| 5757013  | 111.924.00.1 | 25   | 5757074  | 116.034.JK.1 | 395  | 5757149  | 004.781.00.2 | 405  | 5758378  | 152.615.11.1 | 424  |
| 5757014  | 111.979.00.1 | 14   | 5757075  | 116.034.JL.1 | 395  | 5757152  | 004.781.00.3 | 405  | 5758379  | 152.616.11.1 | 424  |
| 5757015  | 116.061.00.6 | 223  | 5757076  | 116.034.JT.1 | 395  | 5757153  | 004.790.00.2 | 389  | 5758380  | 152.647.00.1 | 423  |
| 5757016  | 116.098.00.6 | 226  | 5757077  | 116.034.QB.1 | 395  | 5757154  | 004.790.00.3 | 389  | 5758381  | 131.088.29.1 | 327  |
| 5757018  | 461.143.00.2 | 86   | 5757078  | 116.034.QD.1 | 395  | 5757155  | 004.791.00.2 | 391  | 5758382  | 131.015.11.1 | 325  |
| 5757019  | 461.303.00.6 | 85   | 5757079  | 116.034.QF.1 | 395  | 5757156  | 004.791.00.3 | 391  | 5758383  | 152.424.00.1 | 431  |
| 5757020  | 461.307.00.6 | 84   | 5757080  | 116.034.SI.1 | 395  | 5757157  | 004.800.00.2 | 396  | 5773215  | 111.595.00.1 | 61   |
| 5757021  | 115.628.14.1 | 160  | 5757081  | 116.034.SJ.1 | 395  | 5757158  | 004.800.00.3 | 396  | 5815095  | 150.247.00.1 | 477  |
| 5757022  | 115.628.FW.1 | 160  | 5757082  | 116.064.11.1 | 400  | 5757159  | 004.801.00.2 | 398  | 5815097  | 152.005.00.1 | 452  |
| 5757023  | 115.628.JK.1 | 160  | 5757083  | 116.064.21.1 | 400  | 5757160  | 004.801.00.3 | 398  | 5815100  | 150.017.00.6 | 476  |
| 5757024  | 115.628.JL.1 | 160  | 5757084  | 116.064.DW.1 | 400  | 5757165  | 004.817.00.2 | 415  | 5815101  | 150.281.21.1 | 473  |
| 5757025  | 115.628.JT.1 | 160  | 5757085  | 116.064.JQ.1 | 400  | 5757166  | 004.817.00.3 | 415  | 5815102  | 150.300.14.1 | 473  |
| 5757026  | 115.628.QB.1 | 160  | 5757086  | 116.093.11.1 | 386  | 5757167  | 004.818.00.2 | 415  | 5815103  | 150.300.21.1 | 473  |
| 5757027  | 115.628.QD.1 | 160  | 5757087  | 116.093.21.1 | 386  | 5757168  | 004.818.00.3 | 415  | 5815104  | 150.300.KJ.1 | 473  |
| 5757028  | 115.628.QF.1 | 160  | 5757088  | 116.093.DW.1 | 386  | 5757169  | 115.622.ID.1 | 170  | 5815105  | 150.501.00.6 | 470  |
| 5757029  | 115.628.SI.1 | 160  | 5757089  | 116.093.JQ.1 | 386  | 5757170  | 115.628.ID.1 | 160  | 5815106  | 150.505.00.6 | 472  |
| 5757031  | 115.628.SJ.1 | 160  | 5757090  | 116.094.11.1 | 393  | 5757171  | 115.629.ID.1 | 161  | 5815107  | 150.525.21.6 | 472  |
| 5757032  | 115.629.14.1 | 161  | 5757091  | 116.094.21.1 | 393  | 5757172  | 115.702.00.6 | 199  | 5815108  | 150.711.21.6 | 474  |
| 5757033  | 115.629.FW.1 | 161  | 5757092  | 116.094.DW.1 | 393  | 5757173  | 115.704.00.6 | 208  | 5815109  | 150.750.21.6 | 475  |
| 5757034  | 115.629.JK.1 | 161  | 5757093  | 116.094.JQ.1 | 393  | 5757174  | 115.705.16.6 | 195  | 5815110  | 150.751.21.6 | 476  |
| 5757035  | 115.629.JL.1 | 161  | 5757094  | 116.217.14.1 | 404  | 5757175  | 115.705.SN.6 | 195  | 5815111  | 150.752.21.6 | 475  |
| 5757036  | 115.629.JT.1 | 161  | 5757095  | 116.217.FW.1 | 404  | 5757176  | 115.706.16.6 | 210  | 5847330  | 150.582.21.1 | 469  |
| 5757037  | 115.629.QB.1 | 161  | 5757096  | 116.217.JK.1 | 404  | 5757177  | 115.706.SN.6 | 210  | 6018871  | 111.941.00.1 | 61   |
| 5757038  | 115.629.QD.1 | 161  | 5757097  | 116.217.JL.1 | 404  | 5757178  | 115.707.00.1 | 229  | 6018939  | 111.944.00.1 | 61   |
| 5757039  | 115.629.QF.1 | 161  | 5757098  | 116.217.JT.1 | 404  | 5757179  | 115.708.00.1 | 230  | 6018945  | 111.943.00.1 | 61   |
| 5757041  | 115.629.SI.1 | 161  | 5757099  | 116.217.QB.1 | 404  | 5757180  | 116.014.ID.1 | 402  | 6018955  | 111.942.00.1 | 61   |
| 5757042  | 115.629.SJ.1 | 161  | 5757100  | 116.217.QD.1 | 404  | 5757181  | 116.217.ID.1 | 404  | 6019082  | 111.945.00.1 | 61   |
| 5757043  | 115.660.11.1 | 155  | 5757101  | 116.217.QF.1 | 404  | 5757182  | 116.024.ID.1 | 388  | 6019280  | 502.829.00.1 | 331  |
| 5757044  | 115.660.21.1 | 155  | 5757102  | 116.217.SI.1 | 404  | 5757183  | 116.034.ID.1 | 395  | 6413214  | 115.805.21.5 | 410  |
| 5757045  | 115.660.DW.1 | 155  | 5757103  | 116.217.SJ.1 | 404  | 5757184  | 116.227.ID.1 | 390  | 6589011  | 151.034.11.1 | 443  |
| 5757046  | 115.660.JQ.1 | 155  | 5757104  | 116.227.14.1 | 390  | 5757185  | 116.237.ID.1 | 397  | 6589012  | 151.035.11.1 | 443  |
| 5757047  | 116.011.DW.5 | 399  | 5757105  | 116.227.FW.1 | 390  | 5757186  | 131.001.CD.5 | 316  | 6589013  | 151.034.21.1 | 442  |
| 5757048  | 116.014.14.1 | 402  | 5757106  | 116.227.JK.1 | 390  | 5757187  | 131.001.TD.5 | 316  | 6589014  | 151.035.21.1 | 442  |
| 5757049  | 116.014.FW.1 | 402  | 5757107  | 116.227.JL.1 | 390  | 5757188  | 131.021.CD.5 | 308  | 6589015  | 151.028.11.1 | 440  |
| 5757050  | 116.014.JK.1 | 402  | 5757108  | 116.227.JT.1 | 390  | 5757189  | 131.021.TD.5 | 308  | 6589016  | 151.029.21.1 | 441  |
| 5757051  | 116.014.JL.1 | 402  | 5757109  | 116.227.QB.1 | 390  | 5757190  | 131.031.CD.5 | 312  | 6589017  | 151.116.11.1 | 443  |
| 5757052  | 116.014.JT.1 | 402  | 5757110  | 116.227.QD.1 | 390  | 5757191  | 131.031.TD.5 | 312  | 6589018  | 151.117.11.1 | 443  |
| 5757053  | 116.014.QB.1 | 402  | 5757111  | 116.227.QF.1 | 390  | 5757192  | 131.033.CD.5 | 320  | 6589020  | 152.018.00.1 | 304  |
| 5757054  | 116.014.QD.1 | 402  | 5757112  | 116.227.SI.1 | 390  | 5757193  | 131.033.TD.5 | 320  | 6589021  | 152.080.21.1 | 305  |
| 5757055  | 116.014.QF.1 | 402  | 5757113  | 116.227.SJ.1 | 390  | 5757194  | 131.201.CD.7 | 318  | 6589022  | 152.050.21.1 | 305  |
| 5757056  | 116.014.SI.1 | 402  | 5757114  | 116.237.14.1 | 397  | 5757195  | 131.201.TD.7 | 318  | 6589023  | 152.049.21.1 | 446  |
| 5757057  | 116.014.SJ.1 | 402  | 5757115  | 116.237.FW.1 | 397  | 5757196  | 131.221.CD.7 | 310  | 6589024  | 152.072.21.1 | 445  |
| 5757058  | 116.021.DW.5 | 385  | 5757116  | 116.237.JK.1 | 397  | 5757197  | 131.221.TD.7 | 310  | 6589025  | 152.073.21.1 | 446  |
| 5757059  | 116.024.14.1 | 388  | 5757117  | 116.237.JL.1 | 397  | 5757198  | 131.231.CD.7 | 314  | 6589026  | 152.084.21.1 | 444  |



| LVI nro. | Tuotenumero  | Sivu |
|----------|--------------|------|
| 6589027  | 152.091.21.1 | 444  |
| 6589028  | 241.682.00.1 | 451  |
| 6589029  | 241.993.01.1 | 452  |
| 6589030  | 241.993.21.1 | 452  |
| 6589031  | 152.070.21.1 | 449  |
| 6589032  | 152.071.21.1 | 450  |
| 6589033  | 152.081.21.1 | 449  |
| 6589034  | 152.013.21.1 | 453  |
| 6589035  | 152.051.01.1 | 447  |
| 6589036  | 152.089.01.1 | 445  |
| 6589041  | 152.019.00.1 | 451  |
| 6589042  | 151.024.14.1 | 442  |
| 6589043  | 151.025.14.1 | 442  |
| 6589044  | 151.034.14.1 | 442  |
| 6589045  | 151.035.14.1 | 442  |
| 6589046  | 152.050.14.1 | 305  |
| 6589047  | 152.080.14.1 | 305  |
| 6589048  | 152.240.11.1 | 435  |
| 6589050  | 151.020.21.1 | 441  |
| 6589051  | 151.108.11.1 | 434  |
| 6589052  | 151.108.21.1 | 434  |
| 6589053  | 151.120.11.1 | 448  |
| 6589054  | 151.120.21.1 | 448  |
| 6589055  | 151.121.00.1 | 448  |
| 6589056  | 152.164.11.1 | 434  |
| 6589057  | 152.230.11.1 | 435  |

**Geberit Oy**  
Lumijälki 2  
01740 Vantaa  
Suomi

+358 10 662 302  
asiakaspalvelu@geberit.com

**[www.geberit.fi](http://www.geberit.fi)**