

UUTUUS


■ GEBERIT

GEBERIT DUOFIX SAWA

YKSINKERTAISESTI TURVALLISIN



**KNOW
HOW**
INSTALLED

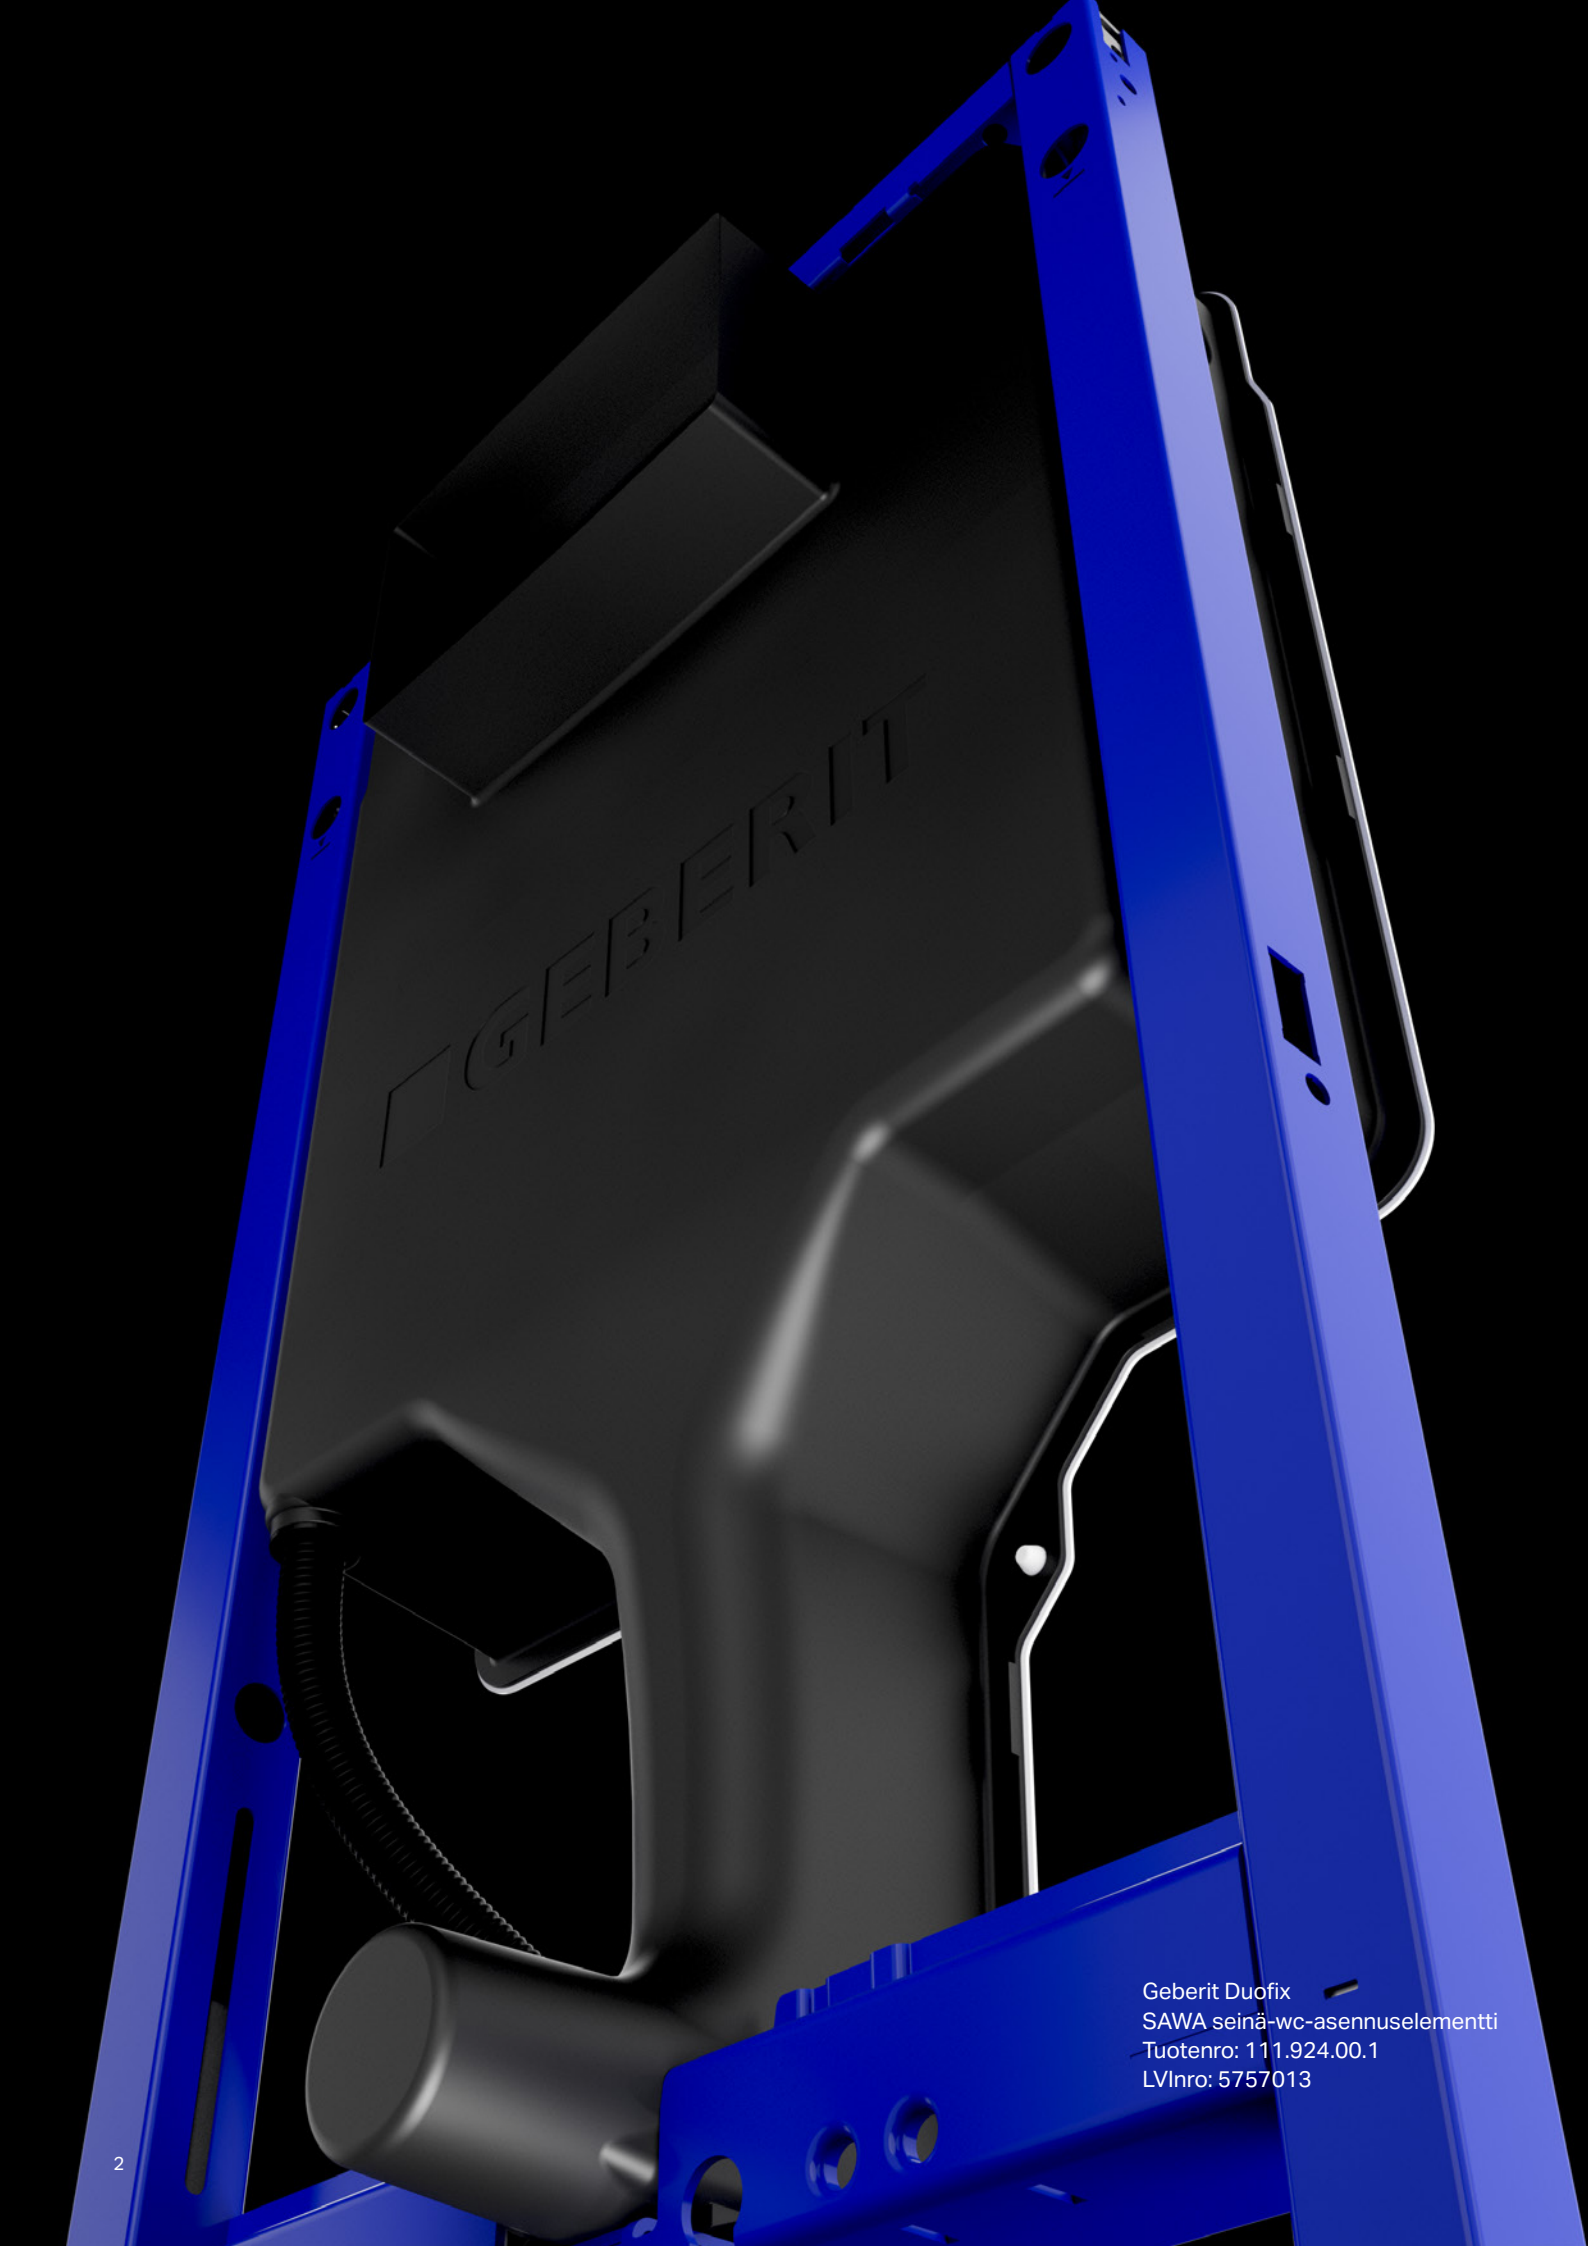

Geberit Duofix
SAWA seinä-wc-asennuselementti
Tuotenro: 111.924.00.1
LVInro: 5757013

SEINÄ-WC-ASENNUKSEN UUSI STANDARDI

Geberit Duofix SAWA on uusi turvakoteloitu seinä-wc-asennuselementti, joka voidaan asentaa seinän sisään vedeneristysten taakse. Elementti on kehitetty suomalaisiin tarpeisiin Geberitin yli 60 vuoden kokemuksella seinän sisäisistä wc-ratkaisuista.

Duofix SAWA täyttää suomalaisen rakentamisen määräykset ja asetukset, sillä liitokset ovat elementin sisässä koteloituna. Elementtiin on integroitu mekaaninen vuodonilmaisu ja mukana toimitetaan vedeneristyslaipat läpivienteihin. Turvakoteloinnin ansiosta voit olla huoletta myös seinän laatoituksen jälkeen.

Asentamiseen on tuotu uusia asentamista helpottavia ominaisuuksia kuten monipuolisia kiinnitystapoja ja parannettuja merkintöjä. Duofix SAWA tuo suomalaiset kylpyhuoneet nykypäivään turvallisesti ja tehokkaasti, mahdollistaen seinä-wc-ratkaisujen modernit mukavuudet ja tyylikkään ilmeen jokaiseen kylpyhuoneeseen.



Sigma-huuhtelusäiliö on sijoitettu turvallisesti tiiviiseen suojakoteloon. Mikäli huuhtelusäiliöön tai putkiliitoksiin tulisi vuoto, ohjautuu vuotovesi seinärakenteen ulkopuolelle huuhteluputken vierestä.

DUOFIX SAWA


HELPPO ASENNUKSE VEDENERISTYKSEN TAAKSE




1. Elementti asennetaan väliseinätolppien väliin tai seinärakenne voidaan toteuttaa kokonaan Duofix-asennusjärjestelmällä.



2. Uudet ulosvedettävät kiinnikkeet helpottavat elementin kiinnittämistä väliseinätolppiin.

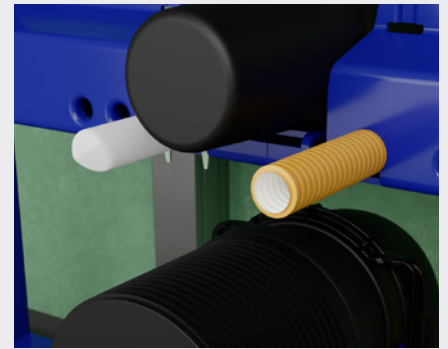


3. Huuhteluputkessa on mekaaninen vuodonilmaisin. Sähköliitäntä ja vedensyöttö AquaClean pesu-wc-istuimille voidaan tuoda suojaputkia pitkin turvallisesti.

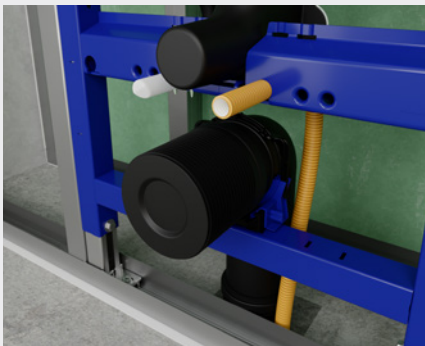

4. Viemäröintiyhde on säädettävä syvyysuunnassa. Yhteessä on myös mekaaninen vuodonilmaisuus.




5. Vesi voidaan tuoda elementtiin päältä, vasemmalta tai oikealta.

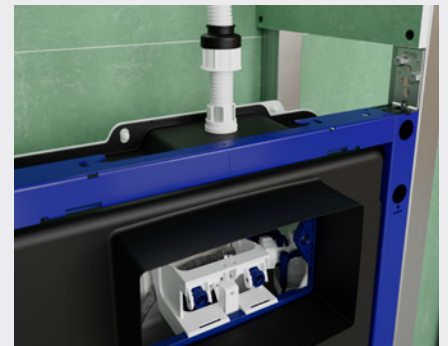

6. Elementti on yhteensopiva myös PEX-putkien kanssa. Kaikki liitokset ovat huuhtelusäiliön sisällä.



7. Vedeneristys tehdään elementin eteen. Elementin mukana toimitettavat vedeneristyslaipat ovat yhteensopivat yleisimpien vedeneristysjärjestelmien kanssa.

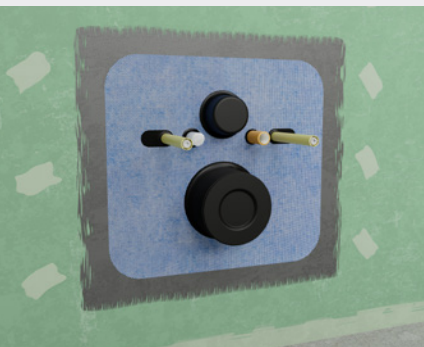

8. Laatoituksen jälkeen läpiviennit lyhennetään laattapinnan ulkopuolelle ennen wc-istuimen ja huuhtelupainikkeen asennusta. Erillistä vuodonilmausaukkoa ei tarvita.

JOUSTAVAT ASENNUS- MAHDOLLISUUDET

SEINÄN SISÄÄN TAI KOTELOINTIIN



ASENNUS SEINÄN SISÄÄN:

Ylimääräisen suojakotelon, integroidun vuodonilmaisun, säiliön sisällä sijaitsevien vesiliitosten ja vedeneristysten läpivientilaippojen ansiosta Duofix SAWA voidaan asentaa seinän sisälle vedeneristyskerroksen taakse. Tämä mahdollistaa tyylikkäästä, tilaa ja materiaalia säästävät kylpyhuoneet.



ASENNUS SEINÄN ETEEN KOTELOITUNA:

Vaihtoehtoisesti elementti voidaan asentaa seinän eteen ja koteloida seinäkkeeksi. Soveltuu myös olemassa olevan kylpyhuoneeseinän eteen kun esimerkiksi halutaan vaihtaa lattia-wc seinä-wc-ratkaisuksi.

Molemmissa asennustilanteissa läpiviennit suojataan mukana toimitettavilla vedeneristyslaipoilla, joiden avulla vedeneritys voidaan toteuttaa tiiviiksi. Huolto- ja säätötoimenpiteet tehdään vedeneristystä rikkomatta huuhtelupainikkeen aukon kautta. Mahdolliset vuodot havaitaan märkätilan puolelta mekaanisen vuodonilmaisun ansiosta eikä erillisiä vuodonilmaisutai tuuletusaukkoja tarvita.



Seinä-wc-ratkaisu voidaan toteuttaa Duofix SAWAn ansiosta monella tapaa.

OPTIMOITU HYDRAULIIKKA

VARMISTAA HILJAISEN JA TEHOKKAAN HUUHTELUN



←
ENTISTÄ HILJAISEMPI
TÄYTÖVENTTIILI

on kooltaan pienempi ja siksi
helpompi asentaa



←
SÄÄDETTÄVÄ
HUUHTELUVENTTIILI

jolla voidaan helposti säätää
huuhtelutehoa ja -määrää
tarpeen mukaan



Geberitin saniteettitekniikan laboratorioissa huuhtelu- ja täyttöventtiilit testataan maksimaalisen hydraulisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Venttiilien komponenttien on kestävä vähintään 200.000 käyttökertaa, mikä vastaa noin 50 vuoden käyttöikää.




Takaamme varaosien
saatavuuden 50 vuodeksi
eteenpäin tuotteen valmistuksen
lopettamisen jälkeen



DUOFIX SAWAN OMINAISUUDET



- 1 Tiivis, saumaton turvakotelo huuhtelusäiliön ja huuhteluputken ympärillä
- 2 Kestävämpi runkorakenne mahdollistaa esteettömiin asennuksiin käytettävät pidemmät wc-istuimet
- 3 Huuhteluputken läpivienti toimii mekaanisena vuodonilmaisimena
- 4 Myös viemäröintiyhteessä mekaaninen vuodonilmaisuus
- 5 Syvyysuunnassa säädettävä viemäröintiputken kiinnike. Viemäröinti voidaan toteuttaa myös sivusuuntaan.
- 6 Rungossa stanssatut merkit kierretankojen ja viemäröinnin läpivientien korkeuden määrittämiseen



Vedeneristyslaipat
läpivienteihin
sisältyvät
toimitukseen



↑
Mikäli elementtiä ei voida ruuvata kiinni lattiaan esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden vuoksi, tulee alakiinnitys tehdä seinään. Lisävarusteena on saatavana alakiinnikesarja tuotenro 111.064.00.1, LVInro 5756657.





GEBERIT DUOFIX SAWA SEINÄ-WC-ASENNUSELEMENTTI SIGMA-PILOHUUHTELUSÄILIÖLLÄ

Tuotenro 111.924.00.1

LVInro 5757013

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 kpl vedeneristyslaipat läpivienteihin
- 2 kpl yläseinäkiinnikettä
- 3-tie sulkuventtiili
- PEX-liitin, jossa kierreltiitos G 1/2" sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella
- Kiinnitysholkki PEX-suojaputkille, $\varnothing$ 25 ja $\varnothing$ 28 mm
- Huoltoaukon suojakansi
- Liitossarja WC:tä varten, $\varnothing$ 90 mm
- Liitoskäyrä 90° $\varnothing$ 90 mm
- Muunnosyhde $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Kiinnitys- ja suojamateriaali




KÄYTTÖKOhteet:

- Seinä-wc-istuinten asentamiseen
- Seinän sisään tai kotelorakenteeseen
- Metalli- tai puuvälinärakenteisiin
- Täydellisesti yhteensopiva Duofix-asennusjärjestelmän kanssa
- Voidaan valaa lattian sisään, 0-25 cm syvyys
- Yhteensopiva Sigma-huuhtelupainikkeiden kanssa

LISÄVARUSTEENA TILATTAVISSA:

- Äänieristyssarja seinän ja wc-istuimen väliin
Tuotenro 156.050.00.1, LVInro 5757424
- Alakiinnikesarja seinäkiinnitykseen
Tuotenro 111.064.00.1, LVInro 5756657
- Yläkiinnikesarja kulma-asennukseen
Tuotenro 111.835.00.1

TUOTETIEDOT
VERKOSSA:



Geberit Oy
 Lumijälki 2
 01740 Vantaa

Puh: 010 662 302
asiakaspalvelu@geberit.com

Puh. 010 662 304
tekninentuki@geberit.com

www.geberit.fi